SolidCamera

IPカメラセキュリティ製品カタログ

ワンランク上のIPカメラセキュリティ

Secula

セキュラ

Seculaはかんたんで操作しやすいUIデザイン、高機能なNVR･IPカメラシリーズです。

実績とサポート

ソリッドカメラでは15万台のIPカメラ販売経験に基づいた的確なサポートを行なっております。

15万台の販売実績

ソリッドカメラは過去に15万台のIPカメラを販売しました。

経験に基づいたサポート

10万件を超えるサポート対応を通じ、IPカメラへの多くの知識と経験を持っています。

IPカメラ専用サポートダイヤル

専用のカスタマーセンターを備え、皆様のお問い合わせをお待ちしております。

かんたんで高機能、高品質

Seculaはかんたんで高機能なNVR･IPカメラシリーズです。設置から録画までの設定はもちろん、遠隔での視聴もとてもかんたんです。SeculaのIPカメラは多彩な機能を搭載しております。
NVRはONVIFに対応しており、多様なカメラを接続できます。カタログに掲載の無い機種もお選びいただけます。

- ✓ 4Kにも対応の高画質
- ✓ 録画設定はかんたんプラグ&プレイ
- ✓ P2P通信で遠隔視聴もかんたん楽々
- ✓ PCやスマホ、ブラウザ視聴にも対応
- ✓ 安心の3年保証

映像分析の組み込み等で、様々な案件へのアプローチの幅が拡がります。

人数計算　顔認識　物体検出

美しく使いやすいUI

Seculaはユーザビリティにこだわり、美しく、誰でも扱いやすいUIを心掛けてデザインしています。

Seculaで広がる活用シーン

工場･倉庫

導入前の課題

●HACCPの義務化に対応したい。
●安全管理や防犯を徹底したいが人手が足りない。
●地震などの災害時は工場の様子が心配。

導入の効果

●管理者の方が現地に常駐しなくても、
品質を保持することができるようになった。
●責任者が出先でも従業員の様子などを知ることができる
ようになった。
●外部からスマホ映像で確認ができ実際の震災時にも
工場の様子をすぐに確認できた。

病院

導入前の課題

●広い院内を効率的に監視したい。
●既存のシステムと連携し、より徹底した防犯対策をしたい。

導入の効果

●ナースステーションにいるだけで、いつでも院内の様子を
把握できるようになった。
●センサーチップと連携させることで、異常発生時、
即時にポップアップが稼働するので、トラブルに即時対応し、
記録も残すことができるようになった。

ホテル

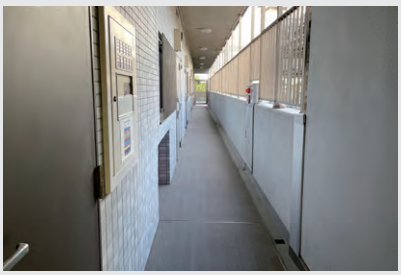
ビル･マンション管理

オフィス

録画再生

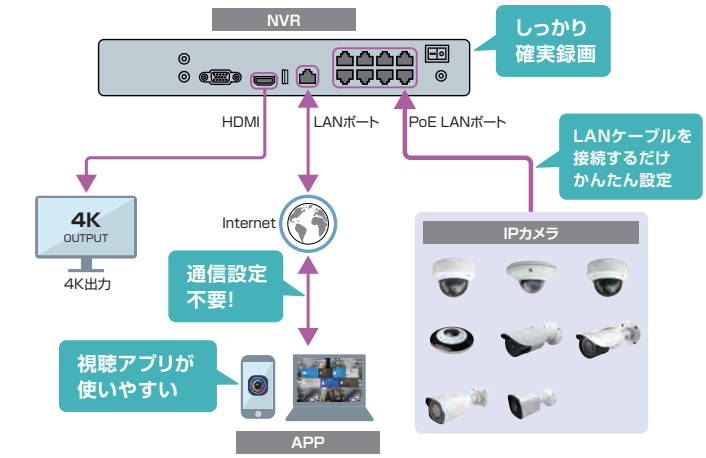

撮影した映像は、NVRに保存されます。これらの映像（ライブ映像、録画映像）は、NVRに繋げたモニターのほか、パソコンやスマートフォン、タブレットからも確認できます。

NVRのモニターではテレビの録画を見るように映像を再生できます。パソコンやスマートフォンには無料で使いやすい視聴アプリを用意しております。

日付や時間帯を絞り込んで録画映像を検索することができるため、映像探しに時間を取られることなく、必要な部分だけをすぐに再生したり、取り出すことが可能です。

スマートフォンアプリ
SuperLive Plus

iPhone

Android

かんたん設定

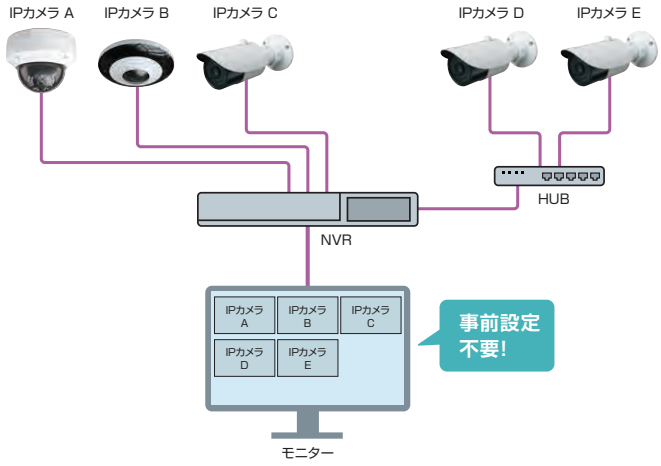

Seculaはレコーダー型IPカメラの難点であるIPアドレス設定をできる限りかんたんに行えるよう設計、デザインされています。

Seculaシリーズのカメラであれば、事前にIPアドレスを設定していなくても、自動的にNVR上に一覧表示されます。HUBを経由して接続している場合でも同様です。そのままNVR上でIPアドレスを入力、設定することができるため、事前のIPアドレス設定が不要です。

死活監視･自動再起動

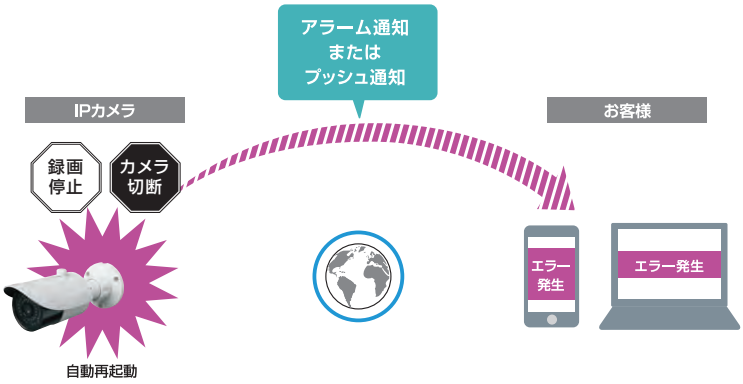

録画が停止する、カメラがオフラインになる、電源が落ちるなどのトラブルが発生した場合、モニターやスマートフォンにアラームを通知します。

スマートフォンではアプリを起動していなくても、プッシュ通知を受け取ることができます。通知に対応することで、録画の取り逃しを防止できます。

また、自動再起動機能を搭載しており、メンテナンスの困難な場所に設置された機器を定期的にリフレッシュすることができます。

インテリジェンス通知

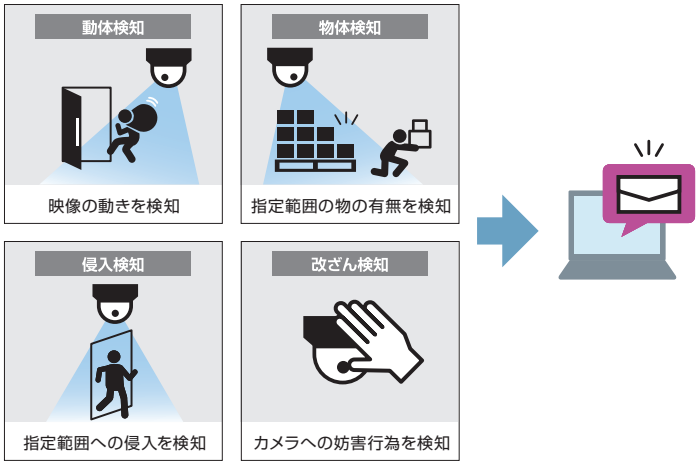

映像内の動きを検知してアラームを送る機能「動体検知」はもちろん、その他にも様々な高度な検知機能を搭載しています。IVS機能に対応したカメラが対象です。

「物体検知」は、映像上の設定ポイントへの物の置き去りや、ポイントからの物の持ち去りを検知することができます。

「侵入検知」は映像上に設定したラインやエリア（範囲）を物体が通過すると反応します。

「改ざん検知」は、カメラに汚れや曇り、手で覆う等の変化が加えられると反応します。

Viewlaも録画可能

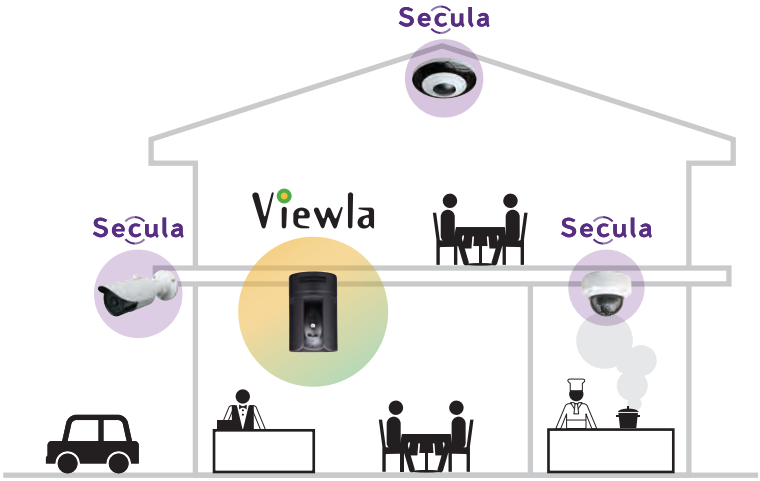

当社のViewlaシリーズもNVRに録画することができます。設置済みのViewlaをそのまま本格的な防犯カメラシステムに取り入れることが可能です。

※Viewla IPカメラのIPアドレスを固定する必要があります。
※Viewlaアプリの録画再生機能とは連動しておりません。

複数権限設定

カメラの管理者や視聴者が複数いる場合、ユーザー別にアクセスできる機能を細かく制限することができます。
※カメラの管理者や視聴者が複数いる場合、それぞれがアクセスできる機能を細かく制限することができます。

視聴制限設定

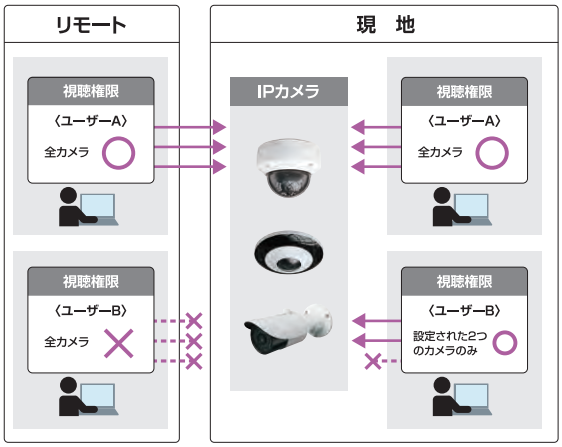

管理権限設定

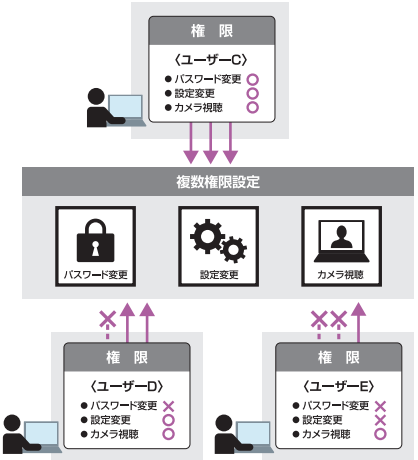

【権限設定例】

〈ユーザーA〉
どこからでも全てのカメラを視聴可能

〈ユーザーB〉
現地でのみ2つのカメラだけを視聴可能

〈ユーザーC〉
パスワード変更を含む全ての設定が可能

〈その他〉
視聴のみ

IPカメラ

モデル	ドームカメラ			
	4K 高機能ドーム	4MP マイク内蔵コンパクトドーム	2MP 低照度カラードーム	2MP 電動バリフォーカルドーム
製品型番	SCL-08DE01	SCL-04DA03	SCL-02DD02	SCL-02DE01
映像圧縮方式	H.265/H.264	H.265/H.265+/H.264/M.264+/MJPEG	H.265/H.265+/H.264/MJPEG	H.265/H.265+/H.264/MJPEG
最大画像サイズ	3840×2160	2592×1520	1920×1080	1920×1080
カラー暗視	–	–	●	●
カラー撮影最低照度※	0.11Lux@F1.4/0Lux	0.02Lux @F1.6/0Lux	0.005Lux@F1.6/0Lux	0.005Lux@F1.6/0Lux 0.0028Lux@F1.2/0Lux
microSDカード	●(SDXC 128GB対応)	●(SDXC 128GB対応)	●(SDXC 128GB対応)	●(SDXC 128GB対応)
マイク内蔵	–	●	●	●
赤外線有効距離	50～70m	10m	20～30m	30～50m
保護等級	IP67(専用ブラケット使用時)、IK10	IP66(専用ブラケット使用時)、IK10	IP67(専用ブラケット使用時)、IK10	IP67(専用ブラケット使用時)、IK10
電源	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V / PoE	DC 12V/PoE
消費電力	9W未満	6W未満	7.5W未満	10.5W未満
寸法	Φ141×100mm	Φ110×60mm	Φ119×88mm	Φ141×100mm
レンズ	電動バリフォーカル2.8～12mm(4.3×)	固定2.8mm	固定2.8mm	電動バリフォーカル2.8～12mm(4.3×)

モデル	チューブカメラ			
	4K 高機能チューブ	4MP 低照度カラー高機能チューブ	2MP 低照度カラーチューブ	2MP シンプルチューブ
製品型番	SCL-08TE01	SCL-04TE01	SCL-02TE02	SCL-02TA03
映像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.265+/H.264/MJPEG	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG	H.265/H.264
最大画像サイズ	3840×2160	2592×1520	1920×1080	1920×1080
カラー暗視	–	●	●	●
カラー撮影最低照度※	0.02Lux@F1.6/0Lux	0.005@F1.4/0Lux	0.0038Lux@F1.4/0Lux	0.009Lux@F1.6/0Lux
microSDカード	●(SDXC 256GB対応)	●(SDXC 128GB対応)	●(SDXC 256GB対応)	●(SDXC 128GB対応)
マイク内蔵	–	–	–	–
赤外線有効距離	50～70m	50～70m	50～70m	20～30m
保護等級	IP67(専用ブラケット使用時)	IP67(専用ブラケット使用時)	IP67(専用ブラケット使用時)	IP67(専用ブラケット使用時)
電源	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V / PoE
消費電力	10.5W未満	10W未満	12W未満	5.5W未満
寸法	W278×H100×D89mm	W89×H100×D280mm	W100×H89×D279mm	W74.5×H74.5×D167.5mm
レンズ	電動バリフォーカル2.8～12.0mm(4.3×)	電動バリフォーカル2.8～12mm(4.3×)	電動バリフォーカル2.8～12.0mm(4.3×)	固定2.8mm

モデル	フィッシュアイカメラ	ボックスカメラ
	6MP フィッシュアイ	4MP ボックスカメラ
製品型番	SCL-06FA01	SCL-04BA01
映像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
最大画像サイズ	2160×2160	2592×1520
カラー暗視	●	●
カラー撮影最低照度※	0.068@F2.0/0Lux	0.0028Lux@F1.2/0Lux
microSDカード	●(SDXC 128GB対応)	●(SDXC 256GB対応)
マイク内蔵	●	●
赤外線有効距離	15m	–
保護等級	IP66(専用ブラケット使用時)、IK10	屋内用
電源	DC12V/PoE	DC12V/PoE
消費電力	12W未満	11W未満
寸法	Φ130×39mm	W79×H64×D199mm
レンズ	固定1.07mm	バリフォーカル2.7～13.5mm(5.0×)

モデル	ビデオサーバー
	ハイブリッド ビデオサーバー
製品型番	SCL-04VE01
アナログ入力チャネル数	1CH
アナログ入力信号形式	PAL/NTSC(自動適応)
アナログ対応規格	AHD/TVI/CVI(1MP/2MP/3MP/4MP)
映像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
メモリーカード	microSDカード最大128GB
音声	マイク入力x1/スピーカー出力x1(3.5mmマイク端子)
アラーム	入力:1CH/出力:1CH
電源供給	PoE/DC12V
消費電力	4W未満
動作条件	-20～55℃、10～90%(相対湿度)
本体寸法	W74.3×H29×D140mm
重量	220g

※IR LED消灯/点灯

NVR

モデル		NVR			
		4ch PoE対応 ネットワークビデオレコーダー 	4ch ネットワークビデオレコーダー 	8ch PoE対応 ネットワークビデオレコーダー 	8ch ネットワークビデオレコーダー
モデル		SCL-N004P03	SCL-N004N01	SCL-N008P03	SCL-N008N01
圧縮方式		H.265S/H.265+/H.265/H.264	H.265/H.264	H.265S/H.265+/H.265/H.264	H.265/H.264
映像	VGA	1(1920×1080/1280×1024/1024×768)	1(1920×1080/1280×1024/1024×768)	1(1920×1080/1280×1024/1024×768)	1(1920×1080/1280×1024/1024×768)
	HDMI	1(4K:3840×2160/2K:1920×1080/1280×1024/1024×768)	1(4K:3840×2160/2K:1920×1080/1280×1024/1024×768)	1(4K:3840×2160/1080p/1280×1024/1024×768)	1(4K:3840×2160/2K:1920×1080/1280×1024/1024×768)
最大同時再生チャンネル数		4CH	4CH	8CH	8CH
内蔵PoE		RJ45×4	–	RJ45×8	–
ストレージ		SATA×1/HDD1台につき最大14TB	SATA×1/HDD1台につき最大10TB	SATA×1/HDD1台につき最大14TB	SATA×1/HDD1台につき最大10TB
電源		DC48V/1.25A、AC100～240V	DC12V/5A、AC100～240V	DC48V/2.5A、AC100～240V	DC12V/4A、AC100～240V
本体サイズ		W300×H52×D248mm	W300×H52×D248mm	W300×H52×D248mm	W300×H52×D248mm

モデル		NVR			
		16ch PoE対応 ネットワークビデオレコーダー 	16ch ネットワークビデオレコーダー 	32ch PoE対応 ネットワークビデオレコーダー 	32ch ネットワークビデオレコーダー
モデル		SCL-N016P03	SCL-N016N01	SCL-N032P02	SCL-N032N01
圧縮方式		H.265S/H.265+/H.265/H.264	H.265/H.264	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
映像	VGA	1(1920×1080/1280×1024/1024×768)	1(1920×1080/1280×1024)	1(1920×1080/1280×1024)	1(1920×1080/1280×1024)
	HDMI	1(4K/2K/1920×1080/1280×1024/1024×768)	1(4K/2K/1920×1080/1280×1024)	1(4K/2K/1920×1080/1280×1024)	2(HDMI1:4K/2K/1920×1080/1280×1024, HDMI2:1920×1080/1280×1024)
最大同時再生チャンネル数		16CH	16CH	16CH	16CH
内蔵PoE		RJ45×16	–	RJ45×16	–
ストレージ		SATA×2/HDD1台につき14TB/最大28TB	SATA×2/HDD1台につき10TB/最大20TB	SATA×8/HDD1台につき10TB/最大80TB	SATA×8/HDD1台につき10TB/最大80TB
電源		DC48～55V/3.3A、AC100～240V	DC12V/4A、AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V
本体サイズ		W380×H52×D268mm	W380×H45×D268mm	W435×H99×D456mm	W445×H436×D99mm

モデル		NVR	
		64ch ネットワークビデオレコーダー 	128ch ネットワークビデオレコーダー
モデル		SCL-N064N01	SCL-N128N01
圧縮方式		H.265/H.264	H.265/H.264
映像	VGA	1(1920×1080/1280×1024)	1(1920×1080/1280×1024)
	HDMI	2(HDMI1:4K/2K/1920×1080/1280×1024/1024×768, HDMI2:1920×1080/1280×1024)	2(HDMI1:4K/2K/1920×1080/1280×1024/1024×768, HDMI2:1920×1080/1280×1024)
最大同時再生チャンネル数		16CH	16CH
内蔵PoE		–	–
ストレージ		SATA×16(ホットスワップ対応)/HDD1台につき10TB/最大160TB	SATA×16(ホットスワップ対応)/HDD1台につき10TB/最大160TB
電源		AC100～240V	AC100～240V
本体サイズ		W437×H143×D483mm	W437×H143×D483mm

※弊社ではHDD 1TB、2TB、4TB、6TB、10TBをご用意しております(キッティングサービス有)
※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。

SCL-08DE01

4K 高機能ドーム

- ●8MP(3840 × 2160)
- ●1/3インチ CMOS,
  SONYイメージセンサー
- ●PoE給電対応
- ●赤外線有効距離：50～70m
- ●保護等級：IP67, IK10
- ●スマートIVS
- ●圧縮方式H.265/H.264

※SCL-08DB01の後継機です。

■寸法図

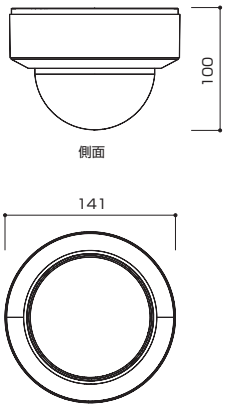

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.264
水平画角	102.7°～32.2°
イメージセンサー	1/3" CMOS,SONYイメージセンサー
最大画像サイズ	3840×2160
高感度カラー撮影	–
カラー撮影最低照度※	0.11Lux@F1.4/0Lux
メモリーカード	microSDカード最大128GB(class 10以上)
アラーム	入力：1/出力：1
音声	入力：1/出力：1
CVBSアナログ出力	有
赤外線有効距離	50～70m
防水防塵性能	IP67(専用ブラケット使用時)
耐衝撃性能	IK10
電源	DC12V/PoE
消費電力	9W未満
動作条件	温度：-30℃～60℃、湿度：95%以下(結露無きこと)
寸法	Φ141×100mm
重量	890g
レンズ	電動バリフォーカル2.8～12㎜@F1.4
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯

SCL-04DA03

4MP マイク内蔵コンパクトドーム

- ●4MP(2592 × 1520)
- ●1/2.7インチ CMOS
- ●PoE給電対応
- ●赤外線有効距離：最大10m
- ●保護等級：IP66
- ●圧縮方式H.265/H.265+/
  H.264/H.264+/MJPEG

※SCL-04DA02の後継機です。

■寸法図

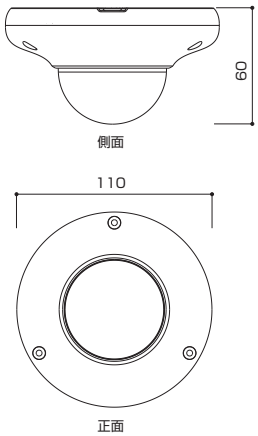

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
水平画角	98.5°
イメージセンサー	1/2.7"CMOS
最大画像サイズ	2592×1520
高感度カラー撮影	対応
カラー撮影最低照度※	0.02Lux @F1.6/0Lux
メモリーカード	microSDカード最大128GB(class 10以上)
アラーム	-
音声	入力：1/内蔵マイク：1
CVBSアナログ出力	-
赤外線有効距離	最大10m
防水防塵性能	IP66(専用ブラケット使用時)
耐衝撃性能	IK10
電源	DC12V/PoE
消費電力	6W未満
動作条件	温度：-30℃～60℃、湿度：95%以下(結露無きこと)
寸法	Φ110×60mm
重量	350g
レンズ	固定2.8mm@F1.6
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯

SCL-02DE01

2MP 電動バリフォーカルドーム

- ●2MP(1920×1080)
- ●1/2.8" CMOS
- ●PoE給電対応
- ●赤外線距離30～50m
- ●保護等級：IP67, IK10
- ●バリフォーカルドーム
- ●マイク内蔵

※SCL-02DC01の後継機です。

■寸法図

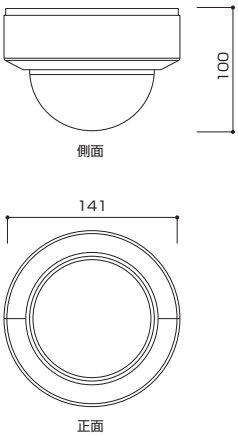

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.265+/H.264/MJPEG
水平画角	103°～32°
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
最大画像サイズ	1920×1080
高感度カラー撮影	対応
カラー撮影最低照度※	0.005Lux@F1.6/0Lux 0.0028Lux@F1.2/0Lux
メモリーカード	microSDカード128GB(class10以上)
アラーム	入力：1/出力：1
音声	入力：1/出力：1/内蔵マイク：1
CVBSアナログ出力	CVBS出力 (BNCビデオ出力×1)
赤外線有効距離	30～50m
防水防塵性能	IP67(専用ブラケット使用時)
耐衝撃性能	IK10
電源	DC12V/PoE
消費電力	10.5W未満
動作条件	温度：-30℃～60℃、湿度：95%以下(結露無きこと)
寸法	Φ141×100mm
重量	890g
レンズ	電動バリフォーカル2.8～12mm@F1.4
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯

SCL-02DD02

2MP 低照度カラードーム

- ●2MP(1920×1080)
- ●1/2.8" CMOS
- ●PoE給電対応
- ●赤外線距離20～30m
- ●保護等級：IP67, IK10

※SCL-02DD01の後継機です。

■寸法図

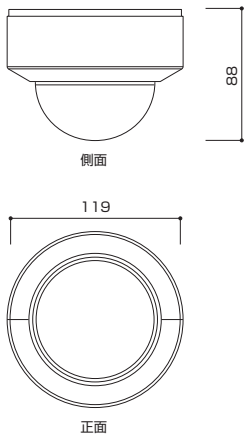

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.265+/H.264/MJPEG
水平画角	108°
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
最大画像サイズ	1920×1080
高感度カラー撮影	対応
カラー撮影最低照度※	0.005Lux@1.6/0Lux
メモリーカード	microSDカード128GB(Class10以上)
アラーム	入力：1/出力：1
音声	入力：1/内蔵マイク：1
CVBSアナログ出力	-
赤外線有効距離	20～30m
防水防塵性能	IP67(専用ブラケット使用時)
耐衝撃性能	IK10
電源	DC12V/PoE
消費電力	7.5W未満
動作条件	温度：-30℃～60℃、湿度：95%以下(結露無きこと)
寸法	Φ119×88mm
重量	630g
レンズ	固定2.8mm@F1.6
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯

■ドームカメラ用ブラケット

SCL-BRK609

■対応機種
SCL-04DA03/02DD02

■寸法図



SCL-BRK641

■対応機種
SCL-02DD02

■寸法図



SCL-BRK628B(+641)

■対応機種
SCL-02DD02

■寸法図



SCL-BRK642(+641)

■対応機種
SCL-02DD02

■寸法図



SCL-BRK636

■対応機種
SCL-08DE01/02DE01

■寸法図



SCL-BRK625(+636)

■対応機種
SCL-08DE01/02DE01

■寸法図



SCL-BRK626(+636)

■対応機種
SCL-08DE01/02DE01

■寸法図



SCL-08TE01

4K 高機能チューブ

- ●8MP(3840 × 2160)
- ●1/2.8インチ CMOS, SONYイメージセンサー
- ●PoE給電対応
- ●赤外線有効距離：50m～70m
- ●保護等級：IP67、IK10
- ●スマートIVS
- ●圧縮方式H.265/H.264/MJPEG

※SCL-08TC01の後継機です。

■寸法図

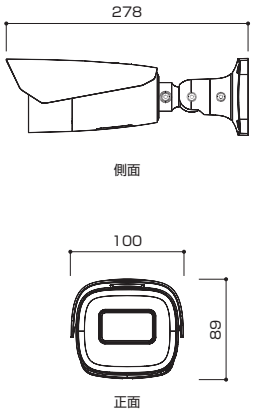

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
水平画角	102°～32.1°
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
最大画像サイズ	3840×2160
高感度カラー撮影	–
カラー撮影最低照度※	0.02Lux@F1.6/0Lux
メモリーカード	microSDカード最大256GB(class 10以上)
アラーム	入力：1/出力：1
音声	入力：1/出力：1
CVBSアナログ出力	有
赤外線有効距離	50～70m
防水防塵性能	IP67(専用ブラケット使用時)
耐衝撃性能	–
電源	DC12V/PoE
消費電力	10.5W未満
動作条件	温度：-30℃～60℃、湿度：95%以下(結露無きこと)
寸法	W100×H89×D278mm
重量	1100g
レンズ	電動バリフォーカル2.8～12mm@F1.6
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯

SCL-04TE01

4MP 低照度カラー高機能チューブ

- ●4MP(2592×1520)
- ●1/3" CMOS
- ●PoE給電対応
- ●赤外線距離50～70m
- ●保護等級：IP67

※SCL-04TD01の後継機です。

■寸法図

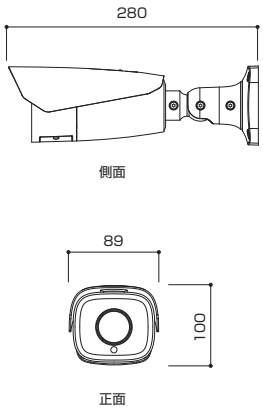

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.265+/H.264/MJPEG
水平画角	94.2°～29.8°
イメージセンサー	1/3" CMOS
最大画像サイズ	2592×1520
高感度カラー撮影	対応
カラー撮影最低照度※	0.005Lux @F1.4/0Lux
メモリーカード	microSDカード128GB(class10以上)
アラーム	入力：1/出力：1
音声	入力：1/出力：1
CVBSアナログ出力	有
赤外線有効距離	50～70m
防水防塵性能	IP67(専用ブラケット使用時)
耐衝撃性能	–
電源	DC12V/PoE
消費電力	10W未満
動作条件	温度：-30℃～60℃、湿度：95%以下(結露無きこと)
寸法	W89×H100×D280mm
重量	1040g
レンズ	電動バリフォーカル2.8～12mm(4.3x)@F1.4
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯

SCL-02TE02

2MP 低照度カラーチューブ

- ●2MP(1920 × 1080)
- ●1/2.8インチ CMOS, SONYイメージセンサー
- ●PoE給電対応
- ●赤外線有効距離：50m～70m
- ●保護等級：IP67
- ●スマートIVS
- ●圧縮方式H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG

※SCL-02TE01の後継機です。

■寸法図

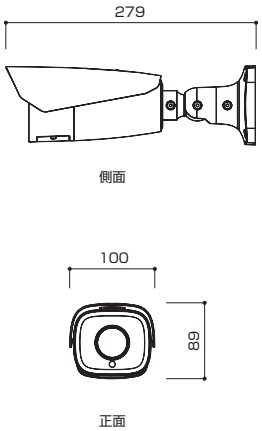

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
水平画角	103°～32°
イメージセンサー	1/2.8"CMOS
最大画像サイズ	1920×1080
高感度カラー撮影	対応
カラー撮影最低照度※	0.0038Lux@F1.4/0Lux
メモリーカード	microSDカード最大256GB(class 10以上)
アラーム	入力：1/出力：1
音声	入力：1/出力：1
CVBSアナログ出力	有
赤外線有効距離	50～70m
防水防塵性能	IP67(専用ブラケット使用時)
耐衝撃性能	–
電源	DC12V/PoE
消費電力	12W未満
動作条件	温度：-30℃～60℃、湿度：95%以下(結露無きこと)
寸法	W100×H89×D279mm
重量	1040g
レンズ	電動バリフォーカル2.8～12mm@F1.4
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯

SCL-02TA03

2MP シンプルチューブ

- ●2MP(1920×1080)
- ●1/2.8" CMOS
- ●PoE給電対応
- ●赤外線距離20～30m
- ●保護等級：IP67

※SCL-02TA02の後継機です。

■寸法図

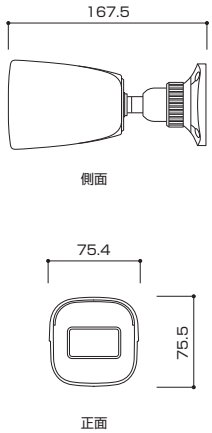

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.264
水平画角	105.4°
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
最大画像サイズ	1920×1080
高感度カラー撮影	対応
カラー撮影最低照度※	0.009Lux@F1.6/0Lux
メモリーカード	microSDカード128GB(Class10以上)
アラーム	–
音声	入力：1
CVBSアナログ出力	–
赤外線有効距離	20～30m
防水防塵性能	IP67(専用ブラケット使用時)
耐衝撃性能	–
電源	DC12V/PoE
消費電力	5.5W未満
動作条件	温度：-30℃～60℃ 湿度：95%以下(結露無きこと)
寸法	W74.5×H74.5×D167.5mm
重量	390g
レンズ	固定2.8mm@F1.6
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯

■チューブカメラ用ブラケット

SCL-BRK624

■対応機種
SCL-08TE01/04TE01/02TE01

■寸法図



SCL-BRK625(+624)

■対応機種
SCL-08TE01/04TE01/02TE01

■寸法図



SCL-BRK626(+624)

■対応機種
SCL-08TE01/04TE01/02TE01

■寸法図



SCL-BRK627

■対応機種
SCL-02TA03

■寸法図



SCL-BRK628(+627)

■対応機種
SCL-02TA03

■寸法図



SCL-04VE01

ハイブリッド ビデオサーバー

- ●500万画素まで対応
- ●信号形式：PAL/NTSC
- ●AHD/TVI/CVI
  (1MP/2MP/3MP/4MP)対応
- ●スマートIVS
- ●圧縮方式H.265/H.264/MJPEG

IVS

■寸法図



側面



底面

■仕様

アナログ映像入力	チャネル数	1CH
	コネクター	BNC×1(レベル：1.0Vp-p, インピーダンス：75Ω)
	信号形式	PAL/NTSC(自動適応)
	対応規格	AHD/TVI/CVI(1MP/2MP/3MP/4MP)
音声入力	チャネル数	1CH
	入力端子	3.5mmステレオミニジャック (マイク入力インターフェースと共有)
映像圧縮方式		H.265、H.264、MJPEG
H.264圧縮規格		ベースライン/メイン/ハイプロファイル
ビットレートタイプ		VBR/CBR
映像ビットレート		32Kbps～16Mbps
メモリーカード		microSDカード最大128GB
音声		マイク入力：1/スピーカー出力：1
アラーム		入力：1CH/出力：1CH
遠隔視聴		WEBブラウザー、NVMS 2.0、SuperLive Plus
同時接続		最大6ユーザーの同時視聴対応
電源供給		PoE/DC12V
出力電力		最大 12V/0.5A
消費電力		4W未満
動作条件		-20～55℃、10～90%(相対湿度)
本体寸法		W74.3×H29×D140mm
重量		220g

■配線図

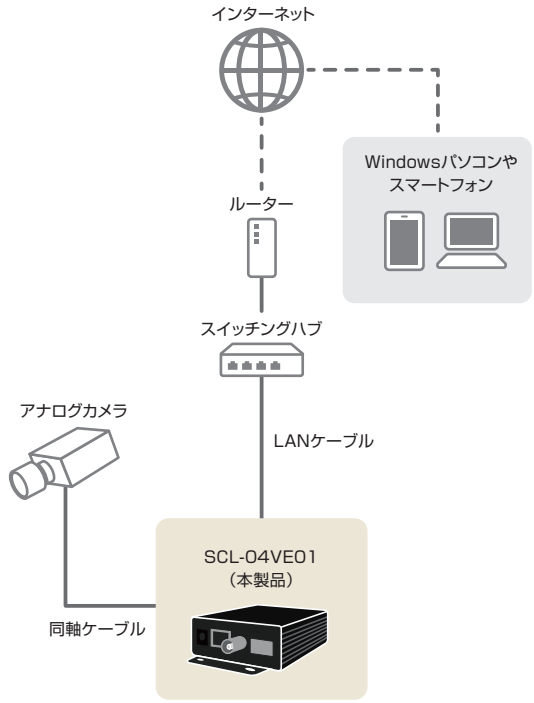

※SCL-04VE01の電源取得には別途12V電源アダプターかPoEハブが必要です。

SCL-06FA01

6MP フィッシュアイ



- ●6MP(2160×2160)
- ●1/2.9" CMOS
- ●PoE給電対応
- ●赤外線距離 15m
- ●保護等級：IP66, IK10

■寸法図

側面



正面

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
水平画角	壁設置時180°、天井設置時360°
イメージセンサー	1/2.9" CMOS
最大画像サイズ	2160×2160
高感度カラー撮影	対応
カラー撮影最低照度※	0.068lux @F2.0/0Lux
メモリーカード	microSDカード128GB(class10以上)
アラーム	入力：1/出力：1
音声	入力：1/出力：1/内蔵マイク：1
CVBSアナログ出力	有
赤外線有効距離	15m
防水防塵性能	IP66(専用ブラケット使用時)
耐衝撃性能	IK10
電源	DC12V/PoE
消費電力	12W未満
動作条件	温度：-20℃~50℃、湿度：10%~90%(結露無きこと)
寸法	Φ130×39mm
重量	432g
レンズ	固定1.07mm@F2.5
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯

※360°補正機能は「SCL-N016P03」を除く16ch以上のNVRにて対応しております。

■フィッシュアイ用ブラケット

SCL-BRK632

■対応機種

SCL-06FA01

■寸法図



SCL-04BA01

4MP ボックスカメラ

- ●4MP(2592×1520)
- ●1/3" CMOS
- ●PoE給電対応
- ●赤外線距離50～70m
- ●スマートIVS
- ●顔検出対応

■寸法図



側面



正面

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
水平画角	113.5～31.7
イメージセンサー	1/3" CMOS
最大画像サイズ	2592×1520
カラー暗視機能	対応
カラー撮影最低照度※	0.0028Lux@F1.2/–
メモリーカード	microSDカード256GB(class10以上)
アラーム	入力：2/出力：2
音声	入力：1/出力：1/内蔵マイク：1
CVBSアナログ出力	有
赤外線有効距離	–
防水防塵性能	屋内用
耐衝撃性能	–
電源	DC12V/PoE
消費電力	11W未満
動作条件	温度：-30℃～60℃、湿度：95% 以下
寸法	W79×H64×D199mm
重量	約500g
レンズ	バリフォーカル2.7～13.5mm(5.0×)
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯

■ボックスカメラ用ブラケット

BRK-003S/M/L

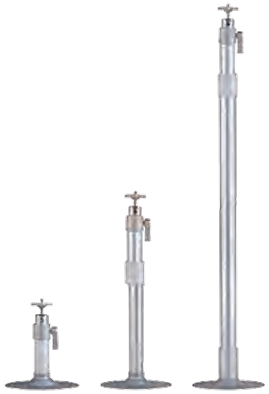

■仕様

設置方法	S：壁面・天井設置(非伸縮タイプ)
	M：壁面・天井設置(1段階伸縮タイプ)
	L：壁面・天井設置(1段階伸縮タイプ)
主な材質	スチール、アルミパイプ
角度調整	前後：90～-15°/回転：360°
外径寸法	S：Φ120×H135.5(mm)
	M：Φ120×H310.5～470.5(mm)
	L：Φ120×H622.5～1009.5(mm)
重量	S:約328g/M:約564g/L:約808g
最大保持荷重	4kg ※設置環境やカメラのバランスによる。
使用環境	温度範囲：-20℃～60℃
	耐湿性：～95%(結露無きこと)

■寸法図

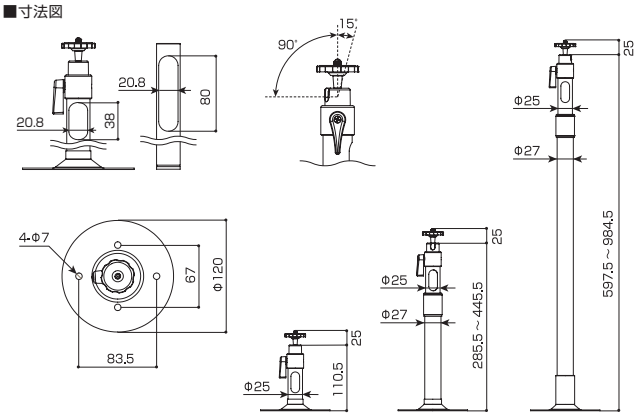

SCL-N004P03

4ch PoE対応 ネットワークビデオレコーダー

- ●圧縮方式H.265/H.264
- ●最大8MP(4K)の解像度
- ●USB2.0/ネットワークリモートバックアップ
- ●HDMI、VGA映像出力
- ●各種ブラウザ対応
- ●ONVIF対応

■寸法図



正面



側面

■仕様

オペレーションシステム		Embedded Linux
圧縮方式		H.265S/H.265+ /H.265 /H.264
映像	ネットワーク入力	4CH
	スループット	40Mbps
	アクセス形式	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1280×1024/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF
	HDMI	1(4K:3840×2160/2K:1920×1080/1280×1024/1024×768)
	VGA	1(1920×1080/1280×1024/1024×768)
音声	ネットワーク入力	IPC:4
	双方向音声	NVR:RCA×1
	出力	NVR:RCA×1
録画モード		自動/手動/動体検知/センサー
同時再生チャンネル数		4CH
録画再生モード		日時検索/イベント検索/タグ検索
アラーム入力		IPC:4CH/NVR:-
アラーム出力		IPC:4CH/NVR:-
ネットワークインターフェース		RJ45 1000Mbps×1
独立PoEポート		RJ45 100Mbps×4 (48Wまで)
インターフェース		USB2.0(フロントパネル×1、背面パネル×1)
プロトコル		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP,HTTPs, 802.1x,ONVIF etc.
ネットワーク機能		認可済みCMS (100CH)/EMAP/IE対応
WEBクライアント		複数ユーザー同時視聴可(最大10ユーザー)
クライアントアプリケーション		表示/再生/バックアップ/DVR制御/PTZ制御
ストレージ		SATA×1/HDD1台につき最大14TB
バックアップ		USBディスク/USBモバイルHDD/ネットワークバックアップ
モバイル対応		iPhone/iPad/Android
消費電力		最大10W(HDDなしの場合)
電源		DC48V/1.25A、AC100~240V
動作条件		温度:-10℃~50℃/湿度:10~90%(結露無きこと)
本体サイズ		W300×H52×D248mm
生産国		台湾

SCL-N004N01

4ch ネットワークビデオレコーダー

- ●圧縮方式H.265/H.264
- ●最大8MP(4K)の解像度
- ●USB2.0/ネットワークリモートバックアップ
- ●HDMI、VGA映像出力
- ●各種ブラウザ対応
- ●ONVIF対応

■寸法図

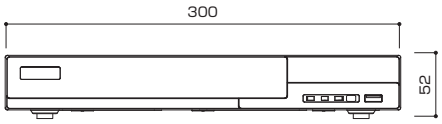

正面



側面

■仕様

オペレーションシステム		Embedded Linux
圧縮方式		H.265/H.264
映像	ネットワーク入力	4CH
	スループット	40Mbps
	アクセス形式	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF@25/30fps
	HDMI	1(4K:3840×2160/2K:1920×1080/1280×1024/1024×768)
	VGA	1(1920×1080/1280×1024/1024×768)
音声	ネットワーク入力	IPC:4
	双方向音声	NVR:RCA×1
	出力	NVR:RCA×1
録画モード		手動/スケジュール/動体検知/センサー
最大同時再生チャンネル数		4CH
録画再生モード		日時検索/イベント検索/タグ検索
アラーム入力		IPC:4CH/NVR:-
アラーム出力		IPC:4CH/NVR:-
ネットワークインターフェース		RJ45 1000Mbps×1
独立PoEポート		-
インターフェース		USB2.0(フロントパネル×1、背面パネル×1)
プロトコル		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF
ネットワーク機能		許可済みCMS(100CH)/EMAP/IE対応
WEBクライアント		複数ユーザー同時使用可
クライアントアプリケーション		表示/再生/バックアップ/DVR制御/PTZ制御
ストレージ		SATA×1/HDD1台につき最大10TB
バックアップ		USBディスク/USBモバイルHDD/ネットワークバックアップ
モバイル対応		iPhone/iPad/Android
消費電力		最大10W(HDDなしの場合)
電源		DC12V/5A、AC100~240V
動作条件		温度:-10~50℃/湿度:10~90%(結露無きこと)
本体サイズ/重量		W300×H52×D248mm/1.2kg
生産国		台湾

SCL-N008P03

8ch PoE対応 ネットワークビデオレコーダー

- ●圧縮方式H.265/H.264
- ●最大8MP(4K)の解像度
- ●USB 2.0/ネットワークリモートバックアップ
- ●HDMI、VGA映像出力
- ●各種ブラウザ対応
- ●ONVIF対応

■寸法図

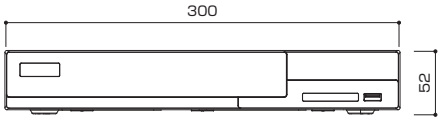

正面



側面

■仕様

オペレーションシステム		Embedded Linux
圧縮方式		H.265S/H.265+ /H.265 /H.264
映像	ネットワーク入力	8CH
	スループット	80Mbps
	アクセス形式	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1280×1024/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF
	HDMI	1(4K：3840×2160/1080p/1280×1024/1024×768)
	VGA	1(1920×1080/1280×1024/1024×768)
音声	ネットワーク入力	IPC：8
	双方向音声	NVR：RCA×1
	出力	NVR：RCA×1
録画モード		自動/手動/動体検知/センサー
同時再生チャンネル数		8CH
録画再生モード		日時検索/イベント検索
アラーム入力		IPC：8CH/NVR：-
アラーム出力		IPC：8CH/NVR：-
ネットワークインターフェース		RJ-45 1000Mbps×1
独立PoEポート		RJ-45×8 (96Wまで)
インターフェース		USB2.0(フロントパネル×1、背面パネル×1)
プロトコル		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP,HTTPs, 802.1x,ONVIF etc.
ネットワーク機能		認可済みCMS(100CH)/EMAP/IE対応
WEBクライアント		複数ユーザー同時視聴可
クライアントアプリケーション		表示/再生/バックアップ/DVR制御/PTZ制御
ストレージ		SATA×1/HDD1台につき最大14TB
バックアップ		USBディスク/USBモバイルHDD/ネットワークバックアップ
モバイル対応		iPhone/iPad/Android
消費電力		最大10W(HDDなしの場合)
電源		DC48V/2.5A、AC100～240V
動作条件		温度：-10℃～50℃/湿度：10～90%(結露無きこと)
本体サイズ		W300×H52×D248mm
生産国		台湾

SCL-N008N01

8ch ネットワークビデオレコーダー

- ●圧縮方式H.265/H.264
- ●最大8MP(4K)の解像度
- ●USB2.0/ネットワークリモートバックアップ
- ●HDMI、VGA映像出力
- ●各種ブラウザ対応
- ●ONVIF対応

■寸法図



正面



側面

■仕様

オペレーションシステム		Embedded Linux
圧縮方式		H.265/H.264
映像	ネットワーク入力	8CH
	スループット	80Mbps
	アクセス形式	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 960P/720P/960H/D1/CIF @25/30fps
	HDMI	1 (4K：3840×2160/2K：1920×1080/1280×1024/1024×768)
	VGA	1 (1920×1080/1280×1024/1024×768)
音声	ネットワーク入力	IPC：8
	双方向音声	NVR：RCA×1
	出力	NVR：RCA×1
録画モード		手動/スケジュール/動体検知/センサー
最大同時再生チャンネル数		8 CH
録画再生モード		日時検索/イベント検索/タグ検索
アラーム入力		IPC：8CH/NVR：ー
アラーム出力		IPC：8CH/NVR：ー
ネットワークインターフェース		RJ45 1000Mbps×1
インターフェース		USB2.0 (フロントパネル×1、背面パネル×1)
プロトコル		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF
ネットワーク機能		認可済みCMS(100CH)/EMAP /IE対応
WEBクライアント		複数ユーザー同時視聴可
クライアントアプリケーション		表示/再生/バックアップ/ DVR制御/PTZ制御
ストレージ		SATA×1/HDD1台につき最大10TB
バックアップ		USBディスク/USBモバイルHDD/ネットワークバックアップ
モバイル対応		iPhone/iPad/Android
消費電力		最大10W (HDDなしの場合)
電源		DC12V/5A、AC100～240V
動作条件		温度：-10℃～50℃/湿度：10～80% (結露無きこと)
本体サイズ/重量		W300×H52×D248mm/1.2 Kg
生産国		台湾

SCL-N016P03

16ch PoE対応 ネットワークビデオレコーダー

●圧縮方式H.265S/H.265+/H.265/H.264
●最大8MP(4K)の解像度
●USB3.0/USB2.0/ネットワークリモートバックアップ
●HDMI、VGA映像出力
●各種ブラウザ対応
●ONVIF接続対応

■寸法図



正面



側面

■仕様

オペレーションシステム		Embedded Linux
圧縮方式		H.265S/H.265+/H.265/H.264
映像	ネットワーク入力	16CH
	スループット	160Mbps
	アクセス形式	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	HDMI	1 (4K/2K/1920×1080/1280×1024/1024×768)
	VGA	1 (1920×1080/1280×1024/1024×768)
音声	ネットワーク入力	IPC:16
	双方向音声	NVR:RCA×1
	出力	NVR:RCA×1
録画モード		手動/スケジュール/動体検知/センサー
最大同時再生チャンネル数		16CH
録画再生モード		日時検索/イベント検索
アラーム入力		IPC:16CH
アラーム出力		IPC:16CH
ネットワークインターフェース		RJ45 1000 Mbps×1
独立PoEポート		RJ45 100Mbps×16 (≦150W)
インターフェース		USB2.0 (フロントパネル×1、背面パネル×1)
プロトコル		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF
ネットワーク機能		認可済みCMS (100CH)/EMAP/IE対応
WEBクライアント		複数ユーザー同時視聴可
クライアントアプリケーション		表示/再生/バックアップ/DVR制御/PTZ制御
ストレージ		SATA×2/HDD1台につき14TB/最大28TB
バックアップ		USBディスク/USBモバイルHDD/ネットワークバックアップ
モバイル対応		iPhone/iPad/Android
消費電力		最大10W (HDDなしの場合)
電源		DC48~55V/3.3A、AC100~240V
動作条件		温度:-10℃~50℃/湿度:10~90 % (結露無きこと)
本体サイズ/重量		W380×H52×D268mm/1.5 Kg
生産国		台湾

SCL-N016N01

16ch ネットワークビデオレコーダー

●圧縮方式H.265/H.264
●最大8MP(4K)の解像度
●USB2.0/ネットワークバックアップ
●HDMI/VGA映像出力
●InternetExplorerブラウザ対応
●ONVIF対応

■寸法図



正面



側面

■仕様

オペレーションシステム		Embedded Linux
圧縮方式		H.265/H.264
映像	ネットワーク入力	16CH
	スループット	160Mbps
	アクセス形式	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P@25/30fps
	HDMI	1 (4K/2K/1920×1080/1280×1024)
	VGA	1 (1920×1080/1280×1024)
音声	ネットワーク入力	IPC:16
	双方向音声	NVR:RCA×1
	出力	NVR:RCA×1
録画モード		手動/スケジュール/動体検知/センサー
最大同時再生チャンネル数		16CH
録画再生モード		日時検索/イベント検索/タグ検索
アラーム入力		IPC:16CH/NVR:8CH
アラーム出力		IPC:16CH/NVR:4CH
ネットワークインターフェース		RJ45 1000 Mbps×1
インターフェース		USB2.0 (フロントパネル×1) /USB3.0 (背面パネル×1)
プロトコル		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF
ネットワーク機能		NVMS2.0 Lite / IE対応
WEBクライアント		複数ユーザー同時視聴可 (最大10ユーザー)
クライアントアプリケーション		表示/再生/バックアップ/DVR制御/PTZ制御
ストレージ		SATA×2/HDD1台につき14TB/最大20TB
バックアップ		USBディスク/USBモバイルHDD/ネットワークバックアップ
モバイル対応		iPhone/iPad/Android
消費電力		最大10W (HDDなしの場合)
電源		DC12V/4A、AC100~240V
動作条件		温度:-10℃~50℃/湿度:10~90%
本体サイズ/重量		W380×H45×D268mm/1.5 Kg
生産国		台湾

SCL-N032P02

32ch PoE対応 ネットワークビデオレコーダー

●圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
●HDMI,VGA映像出力
●ONVIF対応
●AVIフォーマットでの直接バックアップ

■寸法図

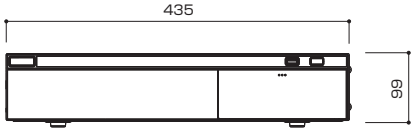

正面



側面

■仕様

オペレーションシステム		Embedded Linux
圧縮方式		H.265/H.264/MJPEG
映像	ネットワーク入力	32CH
	スループット	256Mbps
	アクセス形式	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P@25/30fps
	HDMI	1(4K/2K/1920×1080/1280×1024)
	VGA	1(1920×1080/1280×1024)
音声	ネットワーク入力	IPC：32
	双方向音声	NVR：RCA×1
	出力	NVR：RCA×1
録画モード		手動/スケジュール/動体検知/センサー
最大同時再生チャンネル数		16CH
録画再生モード		日時検索/イベント検索
アラーム入力		IPC：32CH/NVR：16CH
アラーム出力		IPC：32CH/NVR：4CH
ネットワークインターフェース		RJ45×1(10/100/1000Mbps)
独立PoEポート		RJ45×16
インターフェース		USB 2.0(フロントパネル×1)/USB3.0(背面パネル×1)
プロトコル		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF
ネットワーク機能		許可済みCMS(100CH)/EMAP/IE対応
WEBクライアント		複数ユーザー同時視聴可(最大10ユーザー)
クライアントアプリケーション		表示/再生/バックアップ/DVR制御/PTZ制御
ストレージ		SATA×8/HDD1台につき10TB/最大80TB
バックアップ		USBディスク/USBモバイルHDD/ネットワークバックアップ
モバイル対応		iPhone/iPad/Android
消費電力		最大18W(HDDなしの場合)
電源		AC100～240V
動作条件		温度：-10～50℃/湿度：10～90%(結露無きこと)
本体サイズ		W435×H99×D456mm
生産国		台湾

SCL-N032N01

32ch ネットワークビデオレコーダー

●圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
●HDMI,VGA映像出力
●ONVIF対応
●AVIフォーマットでの直接バックアップ
●Raid対応(0,1,5,6,10)

■寸法図

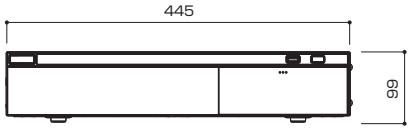

正面



側面

■仕様

オペレーションシステム		Embedded Linux
圧縮方式		H.265/H.264/MJPEG
映像	ネットワーク入力	32CH
	スループット	256Mbps
	アクセス形式	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P@25/30fps
	HDMI	2(HDMI1:4K/2K/1920×1080/1280×1024,HDMI2:1920×1080/1280×1024)
	VGA	1(1920×1080/1280×1024)
音声	ネットワーク入力	IPC：32
	双方向音声	NVR：RCA×1
	出力	NVR：RCA×1
録画モード		自動/手動/スケジュール/センサー
最大同時再生チャンネル数		16CH
録画再生モード		日時検索/イベント検索
アラーム入力		IPC：32CH/NVR：8CH
アラーム出力		IPC：32CH/NVR：4CH
ネットワークインターフェース		RJ45 10/100/1000Mbps×2
独立PoEポート		-
インターフェース		USB 2.0(フロントパネル×1、背面パネル×1)/USB3.0(背面パネル×1)
プロトコル		TCP/IP,PPPoE,DHCP,DNS,DDNS,UPnP,NTP,SMTP,RTSP,ONVIF etc.
ネットワーク機能		NVMS2.0/EMAP/IE対応
WEBクライアント		複数ユーザー同時使用可(最大10ユーザー)
クライアントアプリケーション		表示/再生/バックアップ/DVR制御/PTZ制御
ストレージ		SATA×8/HDD1台につき10TB/最大80TB
バックアップ		USBディスク/USBモバイルHDD/ネットワークバックアップ
モバイル対応		iPhone/iPad/Android
消費電力		最大15W(HDDなしの場合)
電源		AC100～240V
動作条件		温度：-10～50℃/湿度：10～90%(結露無きこと)
本体サイズ		W445×H99×D436mm
生産国		台湾

SCL-N064N01

64ch ネットワークビデオレコーダー

●圧縮方式H.265/H.264
●HDMI,VGA映像出力
●ONVIF対応
●AVIフォーマットでの直接バックアップ
●Raid対応(0,1,5,6,10)

■寸法図

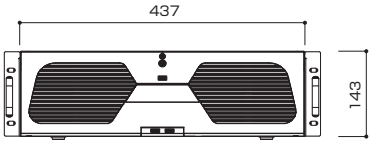

正面



側面

■仕様

オペレーションシステム		Embedded Linux
圧縮方式		H.265/H.264
映像	ネットワーク入力	64CH
	スループット	320Mbps
	アクセス形式	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P@25/30fps
	HDMI	2(HDMI1:4K/2K/1920×1080/1280×1024/1024×768,HDMI2:1920×1080/1280×1024)
	VGA	1(1920×1080/1280×1024)
音声	ネットワーク入力	IPC：64
	双方向音声	NVR：RCA×1
	出力	NVR：RCA×1
録画モード		手動/スケジュール/動体検知/センサー
最大同時再生チャンネル数		16CH
録画再生モード		日時検索/イベント検索
アラーム入力		IPC:64CH/NVR：8CH
アラーム出力		IPC:64CH/NVR：4CH
ネットワークインターフェース		RJ45 10/100/1000Mbps×2
独立PoEポート		-
インターフェース		USB 2.0(フロントパネル×2)/USB3.0(背面パネル×1)
プロトコル		TCP/IP,PPPoE,DHCP,DNS,DDNS,UPnP,NTP,SMTP,RTSP,ONVIF
ネットワーク機能		NVMS2.0Lite/IE対応
WEBクライアント		複数ユーザー同時視聴可(最大20ユーザー)
クライアントアプリケーション		表示/再生/バックアップ/DVR制御/PTZ制御
ストレージ		SATA×16(ホットスワップ対応)/HDD1台につき10TB/最大160TB
バックアップ		USBディスク/USBモバイルHDD/ネットワークバックアップ
モバイル対応		iPhone/iPad/Android
消費電力		最大30W(HDDなしの場合)
電源		AC100～240V
動作条件		温度：-10～50℃/湿度：10～90%(結露無きこと)
本体サイズ		W437×H143×D483mm
生産国		台湾

SCL-N128N01

128ch ネットワークビデオレコーダー

●圧縮方式H.265/H.264
●HDMI,VGA映像出力
●ONVIF対応
●AVIフォーマットでの直接バックアップ
●Raid対応(0,1,5,6,10)

■寸法図

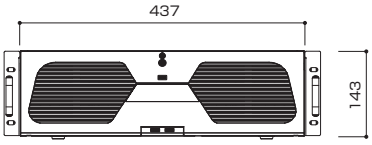

正面

側面

■仕様

オペレーションシステム		Embedded Linux
圧縮方式		H.265/H.264
映像	ネットワーク入力	128CH
	スループット	384Mbps
	アクセス形式	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P@25/30fps
	HDMI	2(HDMI1:4K/2K/1920×1080/1280×1024/1024×768,HDMI2:1920×1080/1280×1024)
	VGA	1(1920×1080/1280×1024)
音声	ネットワーク入力	IPC：128
	双方向音声	NVR：RCA×1
	出力	NVR：RCA×1
録画モード		手動/スケジュール/動体検知/センサー
最大同時再生チャンネル数		16CH
録画再生モード		日時検索/イベント検索
アラーム入力		IPC：128CH/NVR：8CH
アラーム出力		IPC：128CH/NVR：4CH
ネットワークインターフェース		RJ45 10/100/1000Mbps×2
独立PoEポート		-
インターフェース		USB 2.0(フロントパネル×2)/USB3.0(背面パネル×1)
プロトコル		TCP/IP,PPPoE,DHCP,DNS,DDNS,UPnP,NTP,SMTP,RTSP,ONVIF
ネットワーク機能		NVMS2.0Lite/IE対応
WEBクライアント		複数ユーザー同時視聴可(最大20ユーザー)
クライアントアプリケーション		表示/再生/バックアップ/DVR制御/PTZ制御
ストレージ		SATA×16(ホットスワップ対応)/HDD1台につき10TB/最大160TB
バックアップ		USBディスク/USBモバイルHDD/ネットワークバックアップ
モバイル対応		iPhone/iPad/Android
消費電力		最大30W(HDDなしの場合)
電源		AC100～240V
動作条件		温度：-10～50℃/湿度：10～90%(結露無きこと)
本体サイズ		W437×H143×D483mm
生産国		台湾

PH-0403

4ポートPoE HUB

■仕様

イーサネットポート	PoEポート	ポート No.1-4 :10/100/1000Mbps Auto-MDI/MDIX RJ45
	UPlink ポート(SFP)	ポート No.5-6 :10/100/1000Mbps Auto-MDI/MDIX RJ45
PoE電源	最大 PoE電力消費量/ポート	30W
	最大電力消費量	65W
	PoEポート給電優先度	有
LED表示	Power、PoE Usage、Link/Act	
処理タイプ	ストア&フォワード	
転送モード	IEEE802.3X 全二重通信,バックプレッシャー半二重通信	
パフォーマンス	スイッチング容量	12Gbps
	パケットフォワーディングレート	8.92Mpps
	MACテーブルサイズ	4K
ネットワーク規格	IEEE802.3i 10 BASE-T、IEEE802.3u 100 BASE-TX IEEE802.3ab 1000 BASE-T、IEEE802.3x フロー制御 IEEE802.3af Power over Ethernet IEEE802.3at Power over Ethernet、IEEE802.3az EEE	
入力電圧	AC 100～240V 50/60Hz	
本体サイズ	W118mm×H44mm×D150mm	
対応LANケーブル	UTP cat5 以上	
動作環境	動作温度 : 0℃～45℃、湿度 : 10%～90%	
	保管温度 : -20℃～70℃、湿度 : 5%～95%	

PH-0802

8ポートPoE HUB

■仕様

イーサネットポート	PoEポート	ポートNo.1-8 :10/100M オートネゴシエーション RJ45
	UPlink ポート(SFP)	ポートNo.9-10 :10/100M オートネゴシエーション RJ45
PoE電源	最大 PoE電力消費量/ポート	30W
	最大電力消費量	96W
	PoEポート給電優先度	有
LED表示	Power、Status/W、Link/Act	
処理タイプ	ストア&フォワード	
転送モード	IEEE802.3X 全二重通信, バックプレッシャー半二重通信	
パフォーマンス	スイッチング容量	20Gbps
	パケットフォワーディングレート	14.88Mpps
	MACテーブルサイズ	4K
ネットワーク規格	IEEE802.3i 10 BASE-T、IEEE802.3u 100 BASE-TX IEEE802.3ab 1000 BASE-T、IEEE802.3x フロー制御 IEEE802.3af Power over Ethernet IEEE802.3at Power over Ethernet、IEEE802.3az EEE	
入力電圧	AC 100～240V 50/60Hz	
本体サイズ	W200×H44×D118mm	
対応LANケーブル	UTP cat5 以上	
動作環境	動作温度 : -10℃～45℃、湿度 : 10%～90%	
	保管温度 : -20℃～70℃、湿度 : 5%～95%	

PH-1601

16ポートPoE HUB

■仕様

イーサネットポート	PoEポート	ポートNo.1-16 :10/100M オートセンシング RJ45
	UPlink ポート(SFP)	ポートNo.17-18 :1000M オートセンシング RJ45
PoE電源	最大 PoE電力消費量/ポート	30W
	最大電力消費量	150W
	PoEポート給電優先度	有
LED表示	PWR、PoE MAX、Link/Act、GE	
処理タイプ	ストア&フォワード	
転送モード	IEE802.3X　全二重通信、バックプレッシャー半二重通信	
パフォーマンス	スイッチング容量	7.2Gbps
	パケットフォワーディングレート	5.36Mbps
	MACテーブルサイズ	4K
ネットワーク規格	IEEE802.3i 10 BASE-T、IEEE802.3u 100 BASE-TX IEEE802.3ab 1000 BASE-TIEEE802.3x フロー制御 IEEE802.3af Power over Ethernet IEEE802.3at Power over Ethernet、IEEE802.3az EEE	
入力電圧	AC 100～240V 50/60Hz	
本体サイズ	W282×H44×D178mm	
対応LANケーブル	UTP cat5 以上	
動作環境	動作温度 : -10℃～45℃、湿度 : 10%～90%	
	保管温度 : -20℃～70℃、湿度 : 5%～95%	

PH-0102

PoEインジェクター

■仕様

電源コード長	1.2m
AC出力/DC出力	AC100~240V,50-60Hz / 48V,0.5A
動作環境	-10~50℃
動作湿度(RH)	5~90%
ネットワークコネクタータイプ	RJ45
PoEタイプ	PoE(4,5V+,7,8V-)
ネットワーク伝送距離	100m LANケーブルCat.5以上
適用規格	IEEE 802.3at,IEEE802.3af
イーサネットレート	10/100/1000mbps

MIC-DC001

防水集音マイク

■仕様

周波数特性	20Hz~20KHz
入力感度	-40db
インピーダンス	600Ω 非平衡
集音範囲	約3~5m ※環境により変動
電源	DC12V/1A
動作条件	-30℃~60℃
防水性	生活防水
付属品	RCA変換プラグ、電源アダプター

VSD-003064

microSDカード 64GB

■仕様

容量	64GB
スピードクラス	Class10/UHS-1/U3/A2/V30
データ転送速度	読出し(最大)101MB/s 書込み(最大)53MB/s
サイズ/重量	11×15×1mm/0.3g
動作電圧	2.7V~3.6V
MTBF	3,000,000時間
挿抜サイクル	10,000
動作条件	-25℃~85℃
付属品	SDカード変換アダプター

VSD-001128

microSDカード 128GB

■仕様

容量	128GB
スピードクラス	Class10/UHS-1/U3/A2/V30
データ転送速度	読出し(最大)101MB/s 書込み(最大)93MB/s
サイズ/重量	11×15×1mm/0.3g
動作電圧	2.7V~3.6V
耐久性(最大)	3,000,000時間
挿抜サイクル	10,000
動作条件	-25℃~85℃
付属品	SDカード変換アダプター

【microSDカードのご注意点】

Seculaシリーズにて SDカード録画を行っていただく際は、サブ録画用としてご利用いただくことを推奨いたします。
録画データはローカル(カメラにSDカードを挿入した状態)でのブラウザ(WEB設定)再生のみに対応しており、遠隔からの再生・視聴アプリでの再生には対応しておりません。

「Secula（セキュラ）シリーズ」カメラとNVRの選び方

STEP01 カメラを選びましょう

カメラの型番ルール

SCL-08TE01

- **08**：最大画素数
  - 02…200万画素（2MP）
  - 04…400万画素（4MP）
  - 08…800万画素（4K）
- **T**：筐体の型
  - T…チューブ
  - D…ドーム
  - F…フィッシュアイ
- **E**：筐体の形状符号
  - 例）「SCL-04DC01」と「SCL-02DC01」筐体の形状は同じ

	屋内設置	屋外設置
高画質	「SCL-08D」で始まるカメラ	「SCL-08T」で始まるカメラ
音声録音	SCL-04DA03	－
高感度カラー撮影	SCL-02DD02 SCL-02DE01	SCL-02TE01 SCL-04TE01
ズーム	SCL-08DE01 SCL-02DE01 SCL-02TE01	SSCL-08TE01 SCL-04TE01 SCL-02TE01

シンプル且つ価格重視	SCL-02TA03
360°撮影	SCL-06FA01

※360°補正機能を使用するには魚眼補正機能のある16CH以上のNVRが必要です。

STEP02 NVR（レコーダー）を選びましょう

NVRの型番ルール

SCL-N004P02

- **004**：チャンネル数
  - 例）04 ＝ 4CH　カメラ4台まで接続可能
- **P**：PoE給電対応可否
  - P…PoE給電対応（PoEポートあり）
  - N…PoE給電非対応（PoEポートなし）

① カメラの台数にあわせて、チャンネル数を決めます。

カメラを3台設置 ▶	4chのNVR
カメラを10台設置 ▶	16chのNVR

チャンネル数以上の台数のカメラをNVRに登録・視聴することはできません。
増設の可能性がある場合、少し余裕をもってNVRをご選択ください。

② PoE給電対応の要不要を決めます。

PoEハブがある、もしくはご用意される場合はPoE非対応タイプをご選択ください。
台数が少なく、NVRとカメラで完結させたい場合はPoE対応タイプをご選択ください。

③ 必要なHDD容量を決めます。

録画をする場合はNVRにHDDを内蔵する必要があります。
当社HP掲載の「**画質初期設定値・録画データ容量**」の資料をご参照の上、
必要な容量をご計算ください。

サポート

専用のサポート窓口をご用意しております。
操作・カメラの不具合に関するお問い合わせに対し
電話またはメールにてしっかりサポートいたします。
※弊社ではオンサイト（現地）サポートは行っておりません。

〈テクニカルサポートダイヤル〉

0120-223-323
（音声ガイダンス2番）

［受付時間］平日9：00～12：00/13：00～18：00
※土日祝、夏季休暇、年末年始を除く

〈お問合せフォーム〉

https://www.solidcamera.net/help/

販売元　ソリッド株式会社
〒541-0042　大阪府大阪市中央区今橋二丁目3番16号 5階

◎いろんな使い方をやさしくご紹介！ ホームページもご覧ください。
ソリッドカメラ　https://www.solidcamera.net/