SCL-04DA02 4MP マイク内蔵コンパクトドーム IPカメラ 仕様書

2022/8/16

- 4MP (2592×1520)
- 1/2.5インチ CMOS
- マイク内蔵
- 赤外線有効距離:10m
- 3D DNR / True WDR
- ICR機能(自動切替)
- モバイル遠隔監視(iPhone / iPad / Android)
- ROI (Region Of Interest) 対応
- スマートIVS対応
- 防塵・防水 (IP66)
- 耐衝撃 (IK10)

寸法図

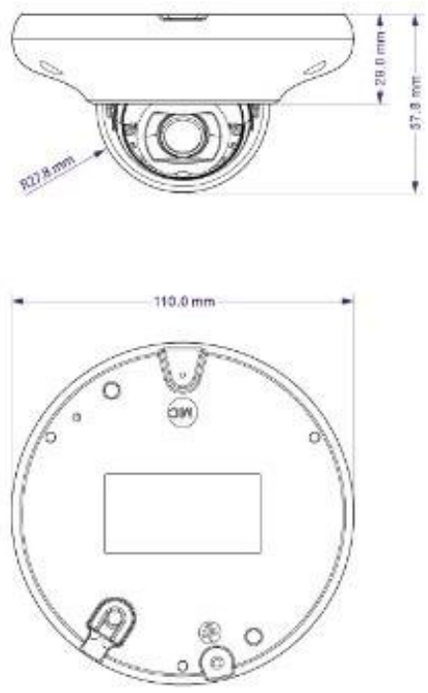

■ カメラ	
イメージセンサー	1/2.5インチ CMOS
最大解像度	4MP: 2592×1520
電子シャッター	1/25～1/100000 秒 (自動)
レンズ	2.8mm @F1.85
水平画角	101°
白黒撮影最低照度	@F2.0 AGC有効: IR LED消灯時:0.036Lux IR LED点灯時:0 Lux @F1.2 AGC有効: IR LED消灯時:0.013Lux IR LED点灯時:0 Lux
赤外線有効距離	最大10m
映像補正	3D DNR / True WDR (120dB) / 逆光補正 ハイライト補正 / フォグ緩和 / ICR自動切替
角度調整	水平: 0～360°、垂直: 0～70°、回転: 0～350°
■ 映像	
映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG
H.264圧縮規格	メインプロファイル
解像度	4MP (2592×1520), 2K (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1 (704×408), 480×240, CIF (352×240)
メインストリーム (S1)	4MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P @30fps
サブストリーム (S2)	720P / D1 / CIF @30fps
サードストリーム (S3)	D1 / 480×240 / CIF @30fps
映像ビットレート	128Kbps～10Mbps
ビットレートタイプ	VBR / CBR
■ 音声	
オーディオ圧縮	G.711A / U
双方向音声	対応
■ インターフェース	
ネットワーク	RJ45×1
RS485	対応
映像出力	CVBS出力 (BNC×1)
音声ライン	入力: 1CH, 内蔵マイク×1, 出力: 1CH

■ ストレージ	
SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大128GB(class 10以上)
ネットワークストレージ	対応
ハードウェアリセット	対応
■ 機能	
リモートモニタリング	WEBブラウザ, CMS遠隔操作
オンライン接続	最大10ユーザーの同時視聴対応 マルチストリームのリアルタイム送信対応
ネットワークプロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
インターフェースプロトコル	ONVIF
スマートアラーム	動体検知, センサーアラーム, SDカード容量不足, SDカードエラー, IPアドレスの競合, ネットワーク切断
スマートIVS	置き去り / 持ち去り検知, エリア侵入, 人数カウント, 群衆密度, 改竄検知, 例外検出, 異常検知
PoE	対応
その他の機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, パスワード保護, 画像歪み補正
■ その他	
電源供給	DC12V / PoE
消費電力	5W未満
動作条件	温度: -30℃～60℃ 湿度: 95%以下 (結露無きこと)
本体サイズ / 重量	Φ110 × 57.8 mm / 約350g
設置方法	天井設置 / ブラケット使用時の壁面設置
保護	IP66(専用ブラケット使用時), IK10
■ 対応ブラケット	

SCL-BRK609

画像を
クリックすると
寸法図を
確認できます

Copyright © Solid Corporation All Rights Reserved.