SCL-N004P01 PoE対応NVR 4ch 仕様書

2020/3/6

- PoE対応4ポート
- Plug & Play対応
- マルチストリーム対応
- モバイル遠隔監視(iPhone / iPad / Android)
- 双方向音声対応
- 録画保存機能対応
- USBまたはリモートファームウェア更新対応
- ネットワークオンラインユーザー管理
- 録画ファイル保護
- 権限による集約セキュリティ機能
- AVIフォーマットでの直接バックアップ
- IEブラウザ(Windows)対応
- ONVIF V2.4(プロファイルS)対応
- ライブ映像と録画再生のデジタルズーム対応

寸法図

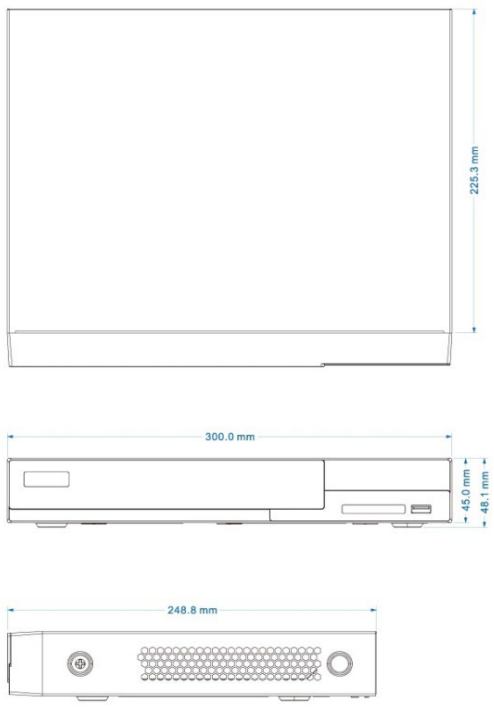

■ 仕様書

モデル		SCL-N004P01
オペレーションシステム		Embedded Linux
圧縮方式		H.265 / H.264 メインプロファイル
映像	VGA	1 (1920×1080 / 1280×1024)
	HDMI	1 (4K: 3840×2160 / 2K: 1920×1080 / 1280×1024)
表示チャンネル数		1 / 4 CH
同時再生チャンネル数		4 CH
録画ビットレート		1M～8Mbps
録画解像度		8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P @120fps
録画画質		5段階調整
録画モード		自動 / 手動 / スケジュール
録画再生モード		日時検索 / イベント検索
マルチタスク		ライブ / 録画 / 再生 / ネットワーク / バックアップ
バックアップ		USB 2.0 / ネットワークリモートバックアップ
最大HDD数		SATA×1 (10TB)
アラーム入力		IPC:4
音声入力		NVR:RCA×1 (双方向音声対応), IPC: 4
音声出力		NVR:RCA×1
HDD録画モード		録画停止 / 上書き録画
スループット		40Mbps
機能		Plug & Play / ONVIF V2.4 (プロファイルS) / マルチストリーム / デジタルズーム対応
IPCスマート連動		対応
インターフェース		USB 2.0 × 2
ネットワークインターフェース		RJ45 x 1 (10/100 M Base-T)
独立PoEポート		RJ45 x 4
モバイル対応		iPhone / iPad / Android
マウス		標準
ネットワーク機能		認可済みCMS (100CH) / EMAP / IE対応
ネットワーク接続		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS
クライアントアプリケーション		表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御
電源		DC48V
消費電力		＜ 10W
動作条件		温度:-10℃～50℃ / 湿度:10～80 %
本体サイズ		300 (W)×52 (H)×248.4 (D) mm

Copyright © Solid Corporation All Rights Reserved.