


TMT-01S/03S データフォーマット・工場出荷リセットの手順

目次

- 1. TMT-01S/03Sのデータをフォーマットする 2
 - 1.1 PC用ソフトウェア THERMALTAB -sVMS-からデータをフォーマットする 2
 - 1.2 WEB設定(ブラウザの設定)からデータをフォーマットする 4
- 2. TMT-01S/03Sの工場出荷時リセット 6
 - 2.1 PC用ソフトウェア THERMALTAB -sVMS-から工場出荷時リセットをする 6
 - 2.2 WEB設定(ブラウザの設定)から工場出荷時リセットをする 8

準備: サーマルタブが接続されているルーターにWindows PCを接続します。

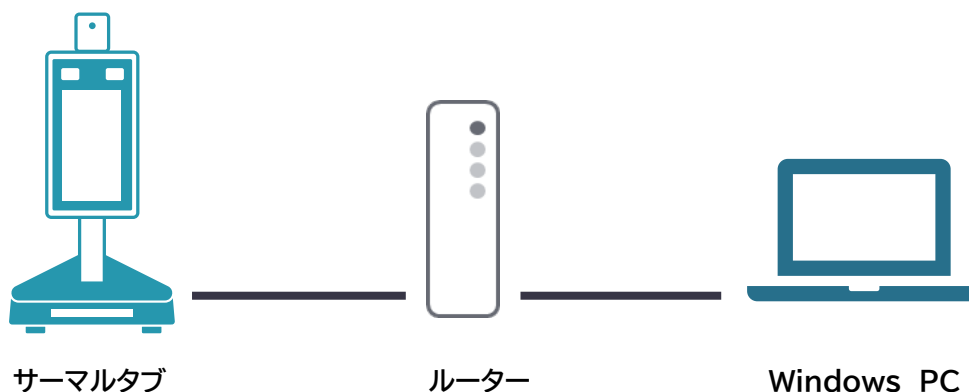


1. TMT-01S/03Sのデータをフォーマットする

1.1 PC用ソフトウェア THERMALTAB -sVMS-からデータをフォーマットする

1. Windows PCで「THERMALTAB -sVMS-」を起動し、[デバイス管理]を開きます。




2. 画面下段の検索ボタンをクリックし、対象カメラが検出されることを確認します。

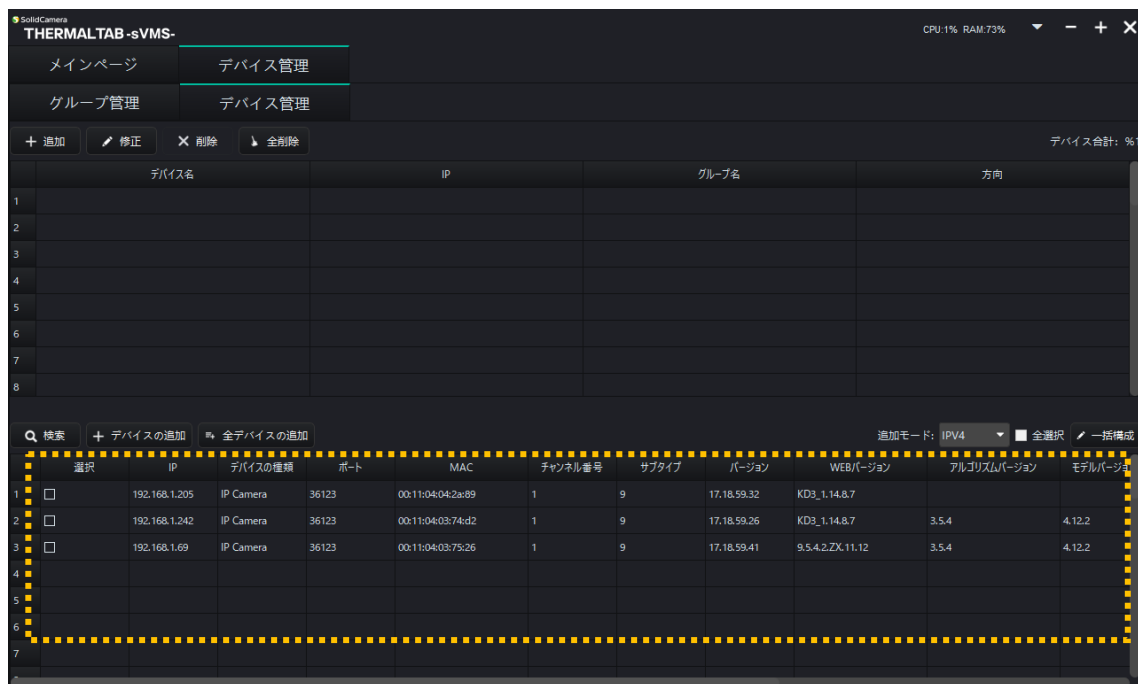

3. フォーマットしたいサーマルタブの<選択>欄をクリックしてチェックを入れ、[一括構成]をクリックします。



4. ユーザー名とパスワードを入力し、「フォーマット」をクリックします。
※クリックしても画面は自動的に消えません。右上の×印をクリックするとウィンドウが閉じます。

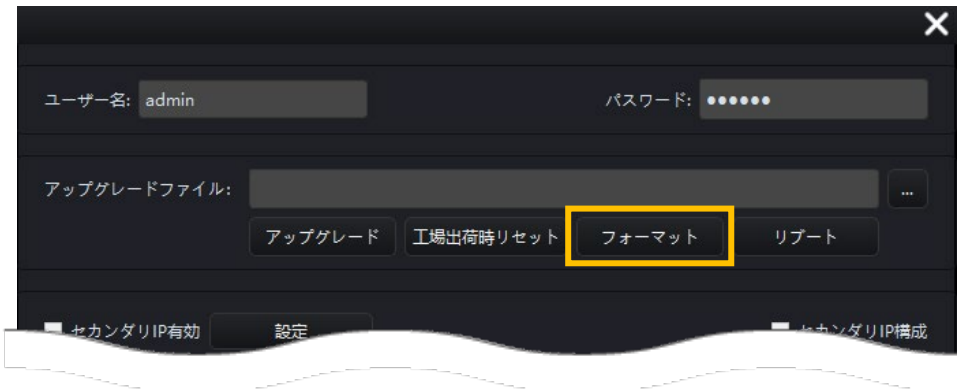

5. SVMSの画面最下部にあるスクロールバーを一番右端まで移動させ、〈ステータス〉欄を確認し、「設定しました」と表示されれば操作が反映されています。


	選択	IP	HTTPポート	ステータス	サブIP	IPV6
1	<input type="checkbox"/>	192.168.1.233	80		0.0.0.0	
2	<input type="checkbox"/>	192.168.1.215	80		0.0.0.0	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	192.168.1.212	80	設定しました。	0.0.0.0	
4						

6. フォーマット完了後、サーマルタブが再起動します。再起動後、ログ情報や顔登録リストが完全に削除されているか念のためご確認ください。


※なお、フォーマットを実施するとカメラのログ情報・顔登録リストの情報はずべて削除されますが、設定値は残ったままとなります。設定値を初期化するにはカメラの「工場出荷時リセット」が必要です。
第三者へ譲渡される場合は [2.TMT-01S/03Sの工場出荷時リセット](#) の手順にて工場出荷時リセットも実施してください。

1.2 WEB設定(ブラウザの設定)からデータをフォーマットする

サーマルタブのIPアドレスは、本体の画面右下に表示されます。

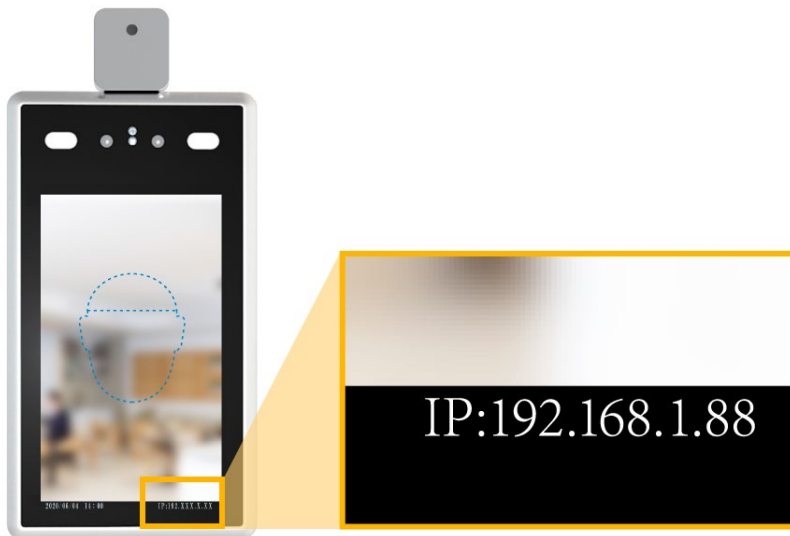

1. ブラウザを起動し、サーマルタブのIPアドレスを入力します。

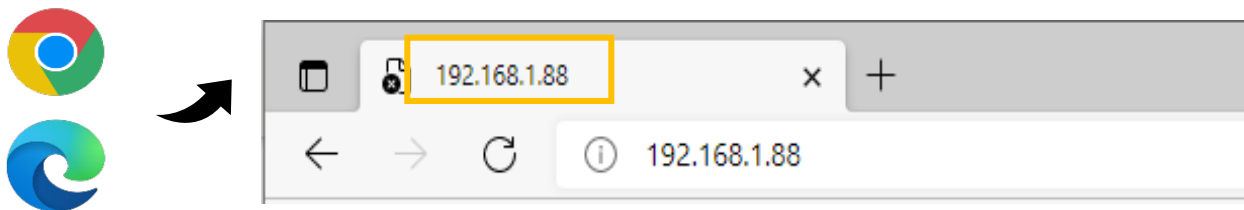

2. ユーザー名とパスワードを入力し、WEB設定にログインします。


【初期値】ユーザー名:admin / パスワード:admin



3. [設定]タブ内の[ストレージデバイス]タブをクリックします。



4. [フォーマット]をクリックします。

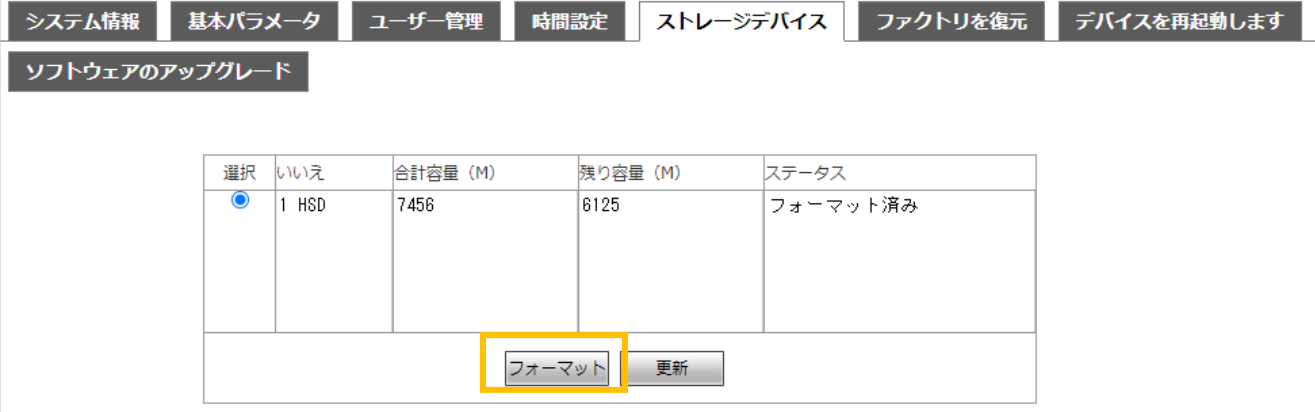

The screenshot shows a navigation menu at the top with tabs: システム情報, 基本パラメータ, ユーザー管理, 時間設定, ストレージデバイス, ファクトリを復元, and デバイスを再起動します. Below the menu is a section titled 'ソフトウェアのアップグレード'. It contains a table with the following data:

選択	いいえ	合計容量 (M)	残り容量 (M)	ステータス
<input checked="" type="radio"/>	1 HSD	7456	6125	フォーマット済み

Below the table, there are two buttons: 'フォーマット' (highlighted with a yellow box) and '更新'.

5. フォーマット完了後、サーマルタブが再起動します。再起動後、ログ情報や顔登録リストが完全に削除されているか念のためご確認ください。

※なお、フォーマットを実施するとカメラのログ情報・顔登録リストの情報はすべて削除されますが、設定値は残ったままとなります。設定値を初期化するにはカメラの「工場出荷時リセット」が必要です。
第三者へ譲渡される場合は [2.TMT-01S/03Sの工場出荷時リセット](#) の手順にて工場出荷時リセットも実施してください。

2. TMT-01S/03Sの工場出荷時リセット

2.1 PC用ソフトウェア THERMALTAB -sVMS-から工場出荷時リセットをする

1. Windows PCで「THERMALTAB -sVMS-」を起動し、[デバイス管理]を開きます。




2. 画面下段の検索ボタンをクリックし、対象カメラが検出されることを確認します。



3. フォーマットしたいサーマルタブの〈選択〉欄をクリックしてチェックを入れ、[一括構成]をクリックします。



4. ユーザー名とパスワードを入力し、「フォーマット」をクリックします。
※クリックしても画面は自動的に消えません。右上の×印をクリックするとウィンドウが閉じます。

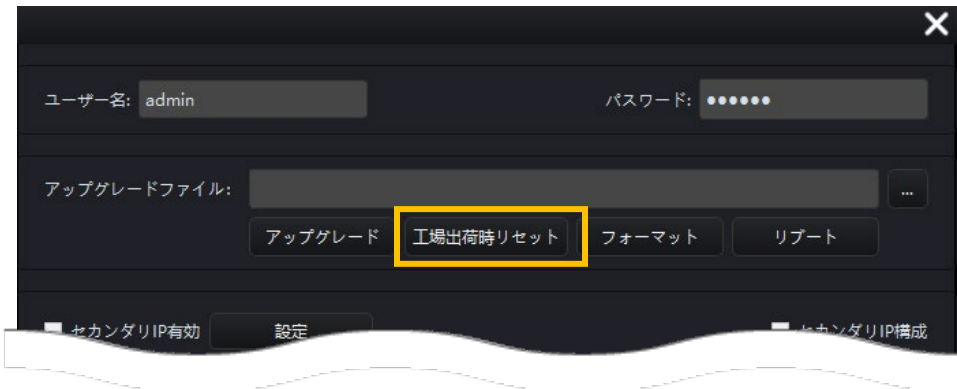

5. SVMSの画面最下部にあるスクロールバーを一番右端まで移動させ、〈ステータス〉欄を確認し、「設定しました」と表示されれば操作が反映されています。


The screenshot shows a table with a search bar and a '+ デバイスの追加' button at the top left. The table has columns: '選択', 'IP', 'HTTPポート', 'ステータス', 'サブIP', and 'IPV6'. The '追加モード' is set to 'IPV4', and there are '全選択' and '一括構成' buttons. The table contains four rows. Row 3 is highlighted with a yellow dashed border, and its status is '設定しました'.

	選択	IP	HTTPポート	ステータス	サブIP	IPV6
1	<input type="checkbox"/>	192.168.1.233	80		0.0.0.0	
2	<input type="checkbox"/>	192.168.1.215	80		0.0.0.0	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	192.168.1.212	80	設定しました。	0.0.0.0	
4						


6. 工場出荷時リセット完了後、サーマルタブが再起動します。再起動後、ログ情報や顔登録リストが完全に削除されているか念のためご確認ください。

2.2 WEB設定(ブラウザの設定)から工場出荷時リセットをする

サーマルタブのIPアドレスは、本体の画面右下に表示されます。

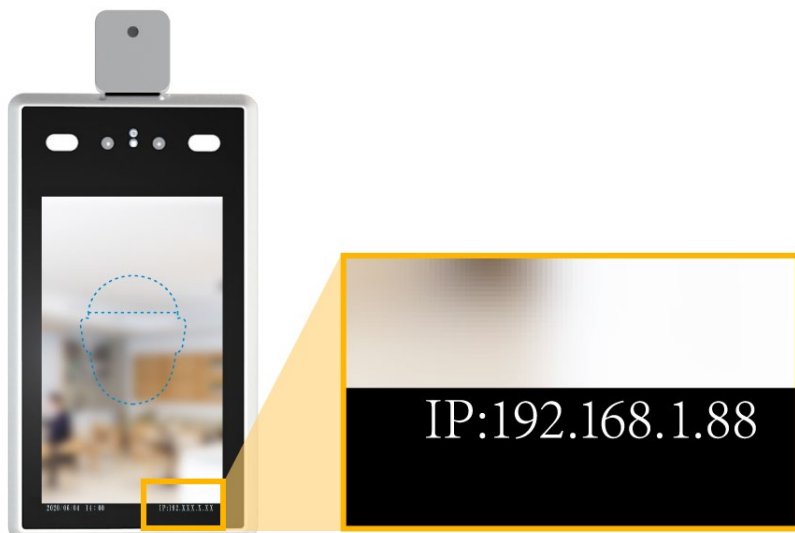

1. ブラウザを起動し、サーマルタブのIPアドレスを入力します。

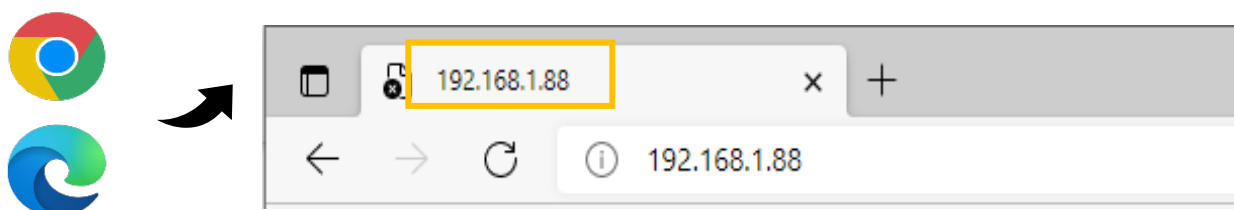

2. ユーザー名とパスワードを入力し、WEB設定にログインします。


【初期値】ユーザー名:admin / パスワード:admin

A login form is shown with a yellow box highlighting the input fields. The 'ユーザー名:' field contains 'admin' and the 'パスワード:' field is empty. A red 'ログイン' button is at the bottom.

3. [設定]タブ内の[ファクトリを復元]タブをクリックします。



4. [工場出荷時の設定に戻す]をクリックします。

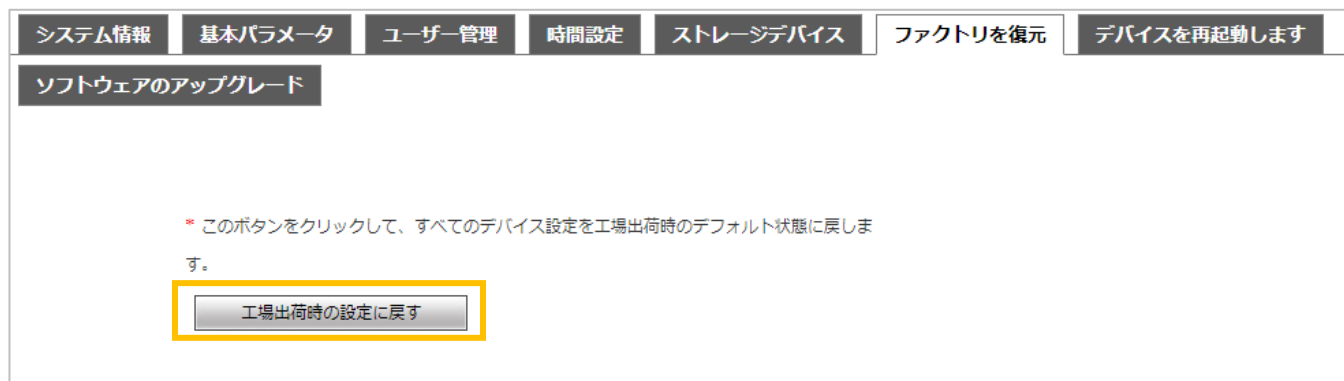

5. 工場出荷時リセット完了後、サーマルタブが再起動します。再起動後、ログ情報や顔登録リストが完全に削除されているか念のためご確認ください。