SCL-N016P02 PoE対応NVR 16ch 仕様書

2020/12/13

- PoE対応16ポート
- Plug & Play対応
- マルチストリーム対応
- モバイル遠隔監視(iPhone / iPad / Android)
- 双方向音声対応
- 録画保存機能対応
- USBまたはリモートファームウェア更新対応
- 権限による集約セキュリティー機能
- 録画ファイル保護
- ONVIF / RTSP接続対応

寸法図

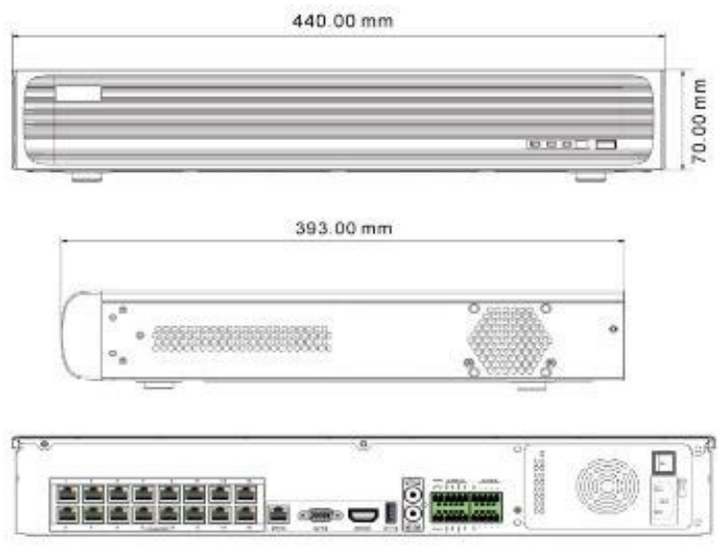

■ システム		
圧縮方式		H.265 / H.264 / MJPEG
オペレーションシステム		Embedded Linux
■ 映像		
ネットワーク入力		16 CH
スループット		160Mbps
ネットワークアクセス形式		8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P @ 25 / 30fps
出力	HDMI	1 (4K: 3840×2160 / 2K: 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768)
	VGA	1 (1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768)
■ 音声		
ネットワーク入力		IPC: 16
双方向音声		NVR:RCA×1
出力		NVR:RCA×1
■ 録画・再生		
録画ストリーム		デュアル / シングルストリーム
録画モード		手動 / スケジュール / 動体検知 / センサー
同時再生チャンネル数		16 CH
録画再生モード		日時検索 / イベント検索
■ アラーム		
モード		手動 / センサー / 動体検知 / 例外
入力	IPC	16 CH
	NVR	16 CH
出力	IPC	16 CH
	NVR	4 CH
トリガー		録画 / スナップショット / プリセット / Eメール / モバイルアプリのプッシュ通知

■ 外部インターフェース	
ネットワークインターフェース	RJ45 x 1 (10 / 100 / 1000 Mbps)
独立PoEポート	RJ45 x 16
USBインターフェース	USB 2.0 x 1 (フロントパネル) USB 3.0 x 1 (背面パネル)
■ ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF
ネットワーク機能	認可済みCMS (100CH) / EMAP / IE対応
WEBクライアント	複数ユーザー同時使用可
クライアントアプリケーション	表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御
■ ストレージ・バックアップ	
SATA	4
容量	最大 10TB
バックアップ	USBディスク / USBモバイルHDD / ネットワークバックアップ
■ その他	
モバイル対応	iPhone / iPad / Android
消費電力	最大15W (HDDなしの場合)
電源	AC 100～240V
動作条件	温度:-10℃～50℃ / 湿度:10～80 %
本体サイズ / 重量	440(W)×70(H)×393(D) mm / 4.5 Kg

Copyright © Solid Corporation All Rights Reserved.