SCL-N016P03 PoE対応NVR 16ch 仕様書

2023/07/05

■ システム	
圧縮方式	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
オペレーションシステム	Embedded Linux

■ 映 像		
ネットワーク入力		16CH
スループット		160Mbps
表示解像度		8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280x1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF
出力	HDMI	1（4K / 2K / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768）
	VGA	1（1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768）

■ 音 声	
ネットワーク入力	IPC: 16
双方向音声	NVR:RCA×1
出力	NVR:RCA×1
オーディオ圧縮	G.711A/U

■ 録画・再生	
録画ストリーム	デュアルストリーム
録画モード	手動 / スケジュール / 動体検知 / センサー
同時再生チャンネル数	最大16CH
録画再生モード	日時検索 / イベント検索

■ アラーム		
モード		手動 / センサー / 動体検知 / 例外
入力	IPC	16CH
	NVR	—
出力	IPC	16CH
	NVR	—
トリガー		録画 / スナップショット / プリセット / Eメール

■ 外部インターフェース	
イーサネット	RJ45 1000 Mbps×1
PoEポート	RJ45 100Mbps×16（≦150W）IEEE802.3af/at
RS485	—
USB	USB 2.0 x 1（フロントパネル） USB 2.0 x 1（背面パネル）

■ ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF
ネットワーク機能	—
受信/送信帯域幅	96Mbps / 96Mbps
WEB設定同時ログイン数	複数ユーザー同時使用可
リモートソフトウェア	表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御

■ ストレージ・バックアップ	
SATA	2（HDD1台につき14TB）
e-SATA	—
容量	最大 28TB
RAID	—
バックアップ	USBディスク / USBモバイルHDD / ネットワークバックアップ

■ その他	
モバイル対応	iPhone / iPad / Android
消費電力	最大10W（HDDなしの場合）
電源	AC 48～55V / 3.3A
動作条件	温度:-10℃～50℃ / 湿度:10～90 %（結露なきこと）
本体サイズ/重量	380（W)×52.1（H)×268（D）mm / 1.5kg

寸法図

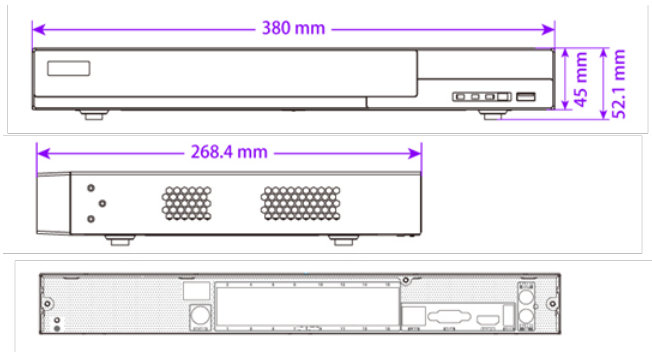

Copyright© Solid-Corp All Right Reserved
当コンテンツはソリッド株式会社が著作権を保有しています。無断での転用を禁じます。Viewla 及び、各商品のロゴは当社の商標です。