




IPC-16シリーズ 設置方法

可動域

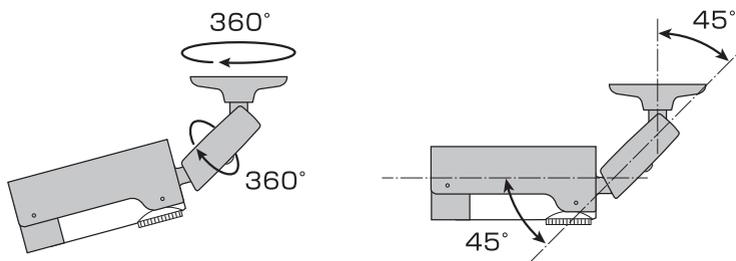


※ IPC-16、IPC-16w は本体形状が若干異なります。


1 屋内へLANケーブルを直接引き込める場合

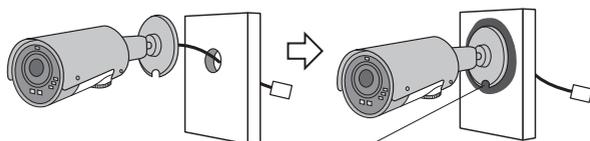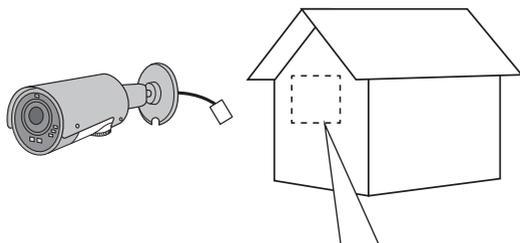


- Ⓐ ブラケットの溝が下にくるようにネジ止めした後、
パテなどで防水処理を施します。

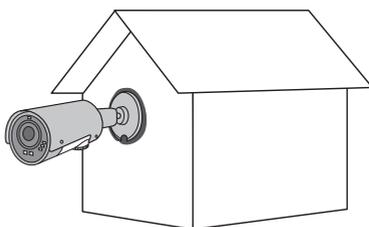


2 ポールや電柱など、LANケーブルを屋内へ 引き込めない場合

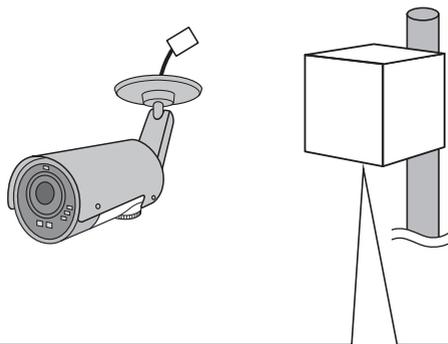

プルボックスを
ポールに取り付け
ます。

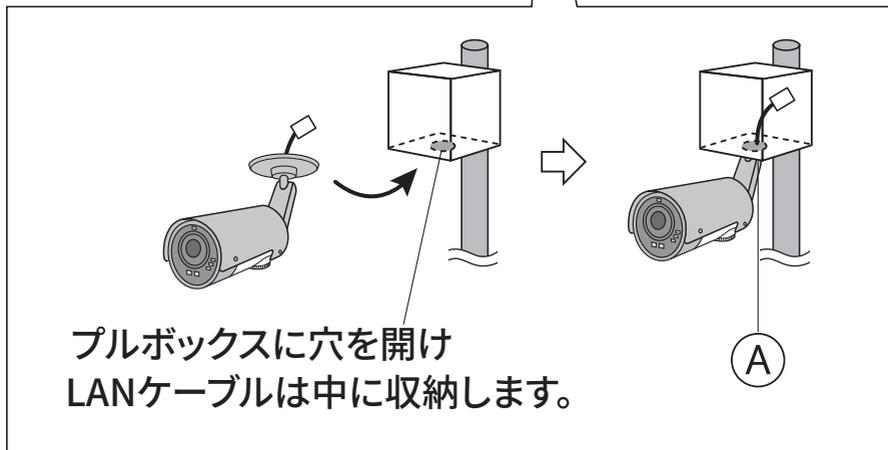


プルボックスに穴を開け
LANケーブルは中に収納します。




配管などで施工します。

3 1.2のどちらの方法でも設置できない場合

ボックス内に引き込んだLANケーブルと中継コネクタは防水ではないため湿気などが気になるときは自己融着テープなどで防水処理を施してください。

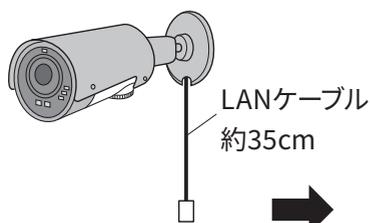

カメラをネジ止めした後、ブラケットの溝から LANケーブルを引き回し、付近に用意した穴かボックスへLAN ケーブルを引き入れます。

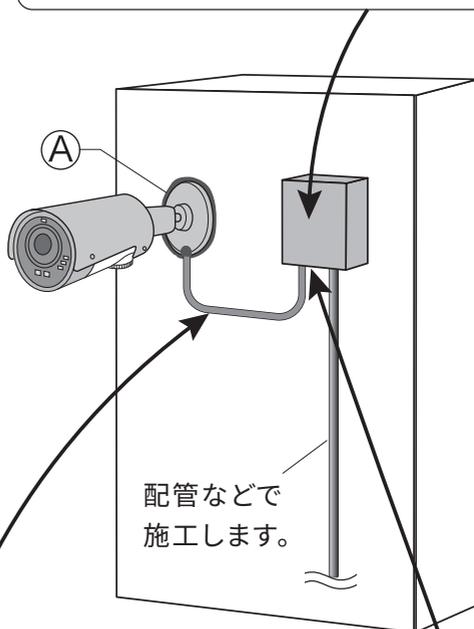

LANケーブルの屋外に晒される部分は、**保護材 (PVC等)**によって対候性処理を施してください。



裏側もパテなどで防水処理を施します。