SCL-N032P01 PoE対応NVR 32ch 仕様書

2020/3/24

- PoE対応16ポート
- Plug & Play対応
- マルチストリーム対応
- モバイル遠隔監視(iPhone / iPad / Android)
- 双方向音声対応
- 録画保存機能対応
- USBまたはリモートファームウェア更新対応
- ネットワークオンラインユーザー管理
- 録画ファイル保護
- 権限による集約セキュリティ機能
- AVIフォーマットでの直接バックアップ
- IEブラウザ(Windows)対応
- ONVIF V2.4(プロファイルS)対応
- ライブ映像と録画再生のデジタルズーム対応

寸法図

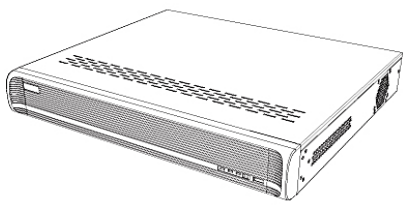



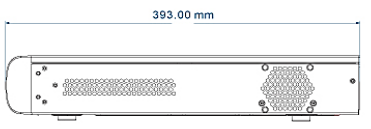

■ 仕様書

モデル		SCL-N032P01
オペレーションシステム		Embedded Linux
圧縮方式		H.265 / H.264
映像	VGA	1 (1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768)
	HDMI	1 (4K: 3840×2160 / 2K: 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768)
360°カメラ分割補正		対応
表示チャンネル数		1 / 4 / 9 / 16 / 25 / 32 CH
同時再生チャンネル数		16 CH
録画ビットレート		1M~10Mbps
録画解像度		8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P @480fps
録画画質		5段階調整
録画モード		自動 / 手動 / スケジュール
録画再生モード		日時検索 / イベント検索
マルチタスク		ライブ / 録画 / 再生 / ネットワーク / バックアップ
バックアップ		USB 3.0 / USB 2.0 / ネットワークリモートバックアップ
最大HDD数		SATA×4 (10TB)
アラーム入力		NVR:16、IPC:32
アラーム出力		NVR:4
音声入力		NVR:RCA×1 (双方向音声対応)、IPC: 32
音声出力		NVR:RCA×1
HDD録画モード		録画停止 / 上書き録画
スループット		160Mbps
機能		Plug&Play / ONVIF V2.4 (プロファイルS) / マルチストリーム / デジタルズーム / RS485対応
IPCスマート連動		対応
インターフェース		USB 3.0 × 1、USB 2.0 × 1
ネットワークインターフェース		RJ45 x 1 (10/100/1000 M Base-T)
独立PoEポート		RJ45 x 16
モバイル対応		iPhone / iPad / Android
ネットワーク機能		認可済みCMS (100CH) / EMAP / IE対応
ネットワーク接続		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS (Auto DDNS)
クライアントアプリケーション		表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御
電源		AC100 ~ 230V
消費電力		< 18W
動作条件		温度:-10℃~50℃ / 湿度:10~80 %
本体サイズ / 重量		440 (W)×70 (H)×393 (D) mm / 4.41kg

Copyright © Solid Corporation All Rights Reserved.