


Viewla® IPC-360

ビューラ


設置方法

【設置時のご注意】 夜間モードでは赤外線LEDが広角度に照射されるため、壁等の反射物が映り込まないようにご設置ください。

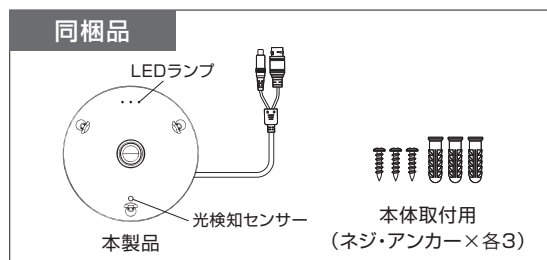


※LEDランプのある方が、映像上部になります。

●本製品の付属ブラケットを左に回すと、本体から取り外せます。

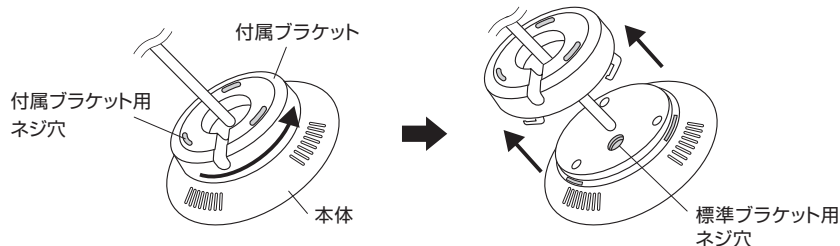


設置方法1

天井にケーブル用の穴を開け、その穴を中心に付属ブラケットの位置を合わせてアンカーを打ち込み、ネジで固定して本体を取り付けます。

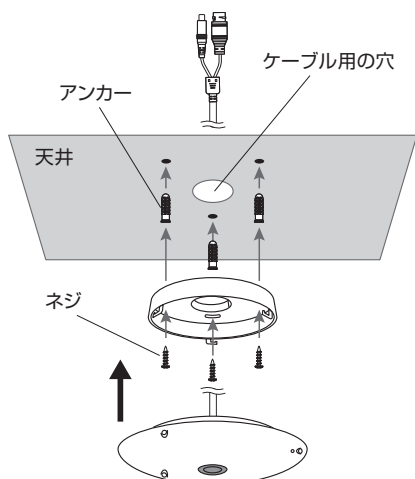


〔設置イメージ〕

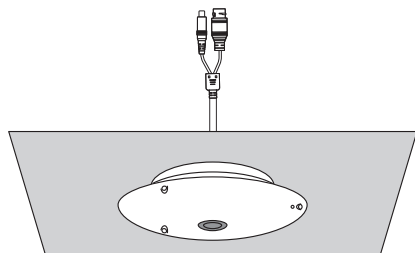

設置方法2

天井に付属ブラケットを取り付けるため、アンカーを打ち込み、ブラケットをネジで固定します。
続いて、ブラケットのケーブル溝にケーブルを通し、天井または壁に沿わせて配線します。

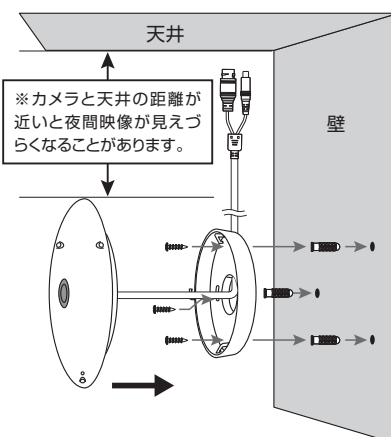

〔設置イメージ〕

