




■ 寸法図

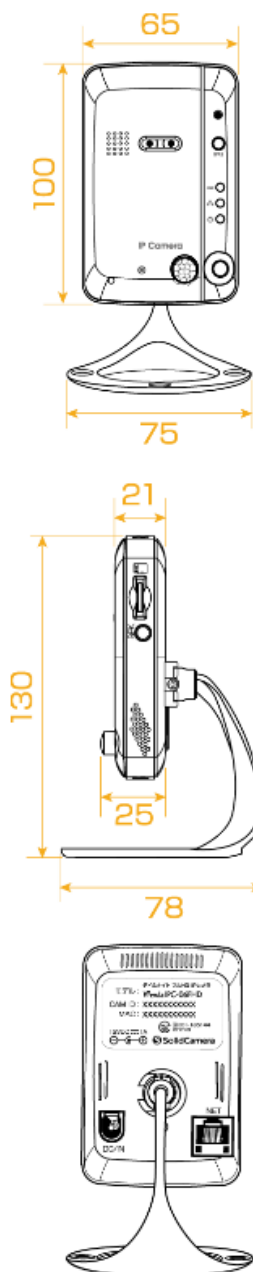

■ 仕様

電力・電源	DC12V/1A、AC100～240V (50/60Hz)	
消費電力	[昼モード] 起動時：2Wh [夜モード] 起動時：3Wh	
最大消費電力	4Wh	
プロセッサ	RISC CPU、ハードウェアのビデオ処理及び圧縮	
ネットワークインターフェース	10BaseT/100BaseTX, Auto-MDIX, RJ-45	
無線インターフェース	IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b	
イメージセンサー	RGB 2Mega 1/4インチ CMOS、デイ&ナイト セパレートセンサー 自動露出コントロール、自動ホワイトバランス、自動増幅コントロール、自動明るさコントロール	
赤外線人体感知センサー	有効距離 7m	
光感度	赤外線無効時：0.2 Lux / 赤外線有効時：0 Lux (視野10m) ※自動照度コントロール (設定により低照度環境下で自動的に赤外線をオンにします)	
赤外線LED	1個	
レンズ	3.3mm、F2.8、固定アイリス、デイ&ナイトセパレートレンズ 最大画角：70°、フォーカス範囲：50cm～∞	
ボタン	工場出荷時設定に戻すリセットボタン1個/ Wi-Fi自動設定用WPSボタン1個	
microSDカード	ローカルビデオストレージ用 microSDカードインターフェース、最大64GBまで対応 (Class10以上推奨)	
インジケーター	インターネット接続状態表示LED×1個 / イーサネット接続表示LED×1個/ microSDカード録画状態表示LED×1個	
映像圧縮形式	H.264、ハイプロファイル	
ビデオストリーミング	Windows/パソコンとモバイル各々の解像度・帯域幅・フレームレート設定可能(自動設定可能)	
ブラウザ視聴	—	
ONVIF	対応 (※ファームウェアv040216以降)	
解像度	ノーマルモード	1920×1080 (FullHD) 、1280×720、640×360 (HVGAW)
	モバイルモード	1280×720、640×360 (HVGAW)
画像設定	ノーマルモード	64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps
	モバイルモード	32K、64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M
	フレームレート	1～5、10、15、20、25、30fps (自動設定も可能)
音声	オーディオモニタリング用マイク内蔵、アラームと半二重通信用0.5Wスピーカー内蔵 外部スピーカー用3.5mmステレオミニジャック、オーディオ圧縮：G.711 (RTSP使用時：AAC)	
セキュリティ	管理者ユーザー名・パスワード保護、カメラID・パスワード保護、無線LANのWEPとWPA、 WPA2セキュリティモード、IPアドレスによるアクセス制限	
運用・管理	カメラID・パスワードによるPlug & Play、FTP経由ファームウェアの更新、 ビデオアクセス & マルチカメラ管理用ソフト (CamView、mCamViewHD、Viewla)	
アクセサリ (付属品)	電源アダプター (1.5m)、電源延長コード (1.5m)、LANケーブル (ストレート1.5m)、かんたんインストールガイド、インストールCD-ROM、ID・パスワードカード、ネジ・アンカー、ブラケット、スクリーンドライバー、カメラ作動中ステッカー	
アプリケーション	Windows用Viewlaシリーズ36台同時視聴アプリ (CamView) iPad用Viewlaシリーズ6台同時視聴アプリ (mCamViewHD) iOS/Android用Viewlaシリーズ4台同時視聴アプリ (Viewla)	
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー (画質設定により異なる)	
アラーム通知機能	動体検知と音声感知でのイベントトリガー FTPまたはメールによるJPEGイメージの通信・アップロード iPhone・iPad・Androidのお知らせ機能 (Viewla、mCamViewHDのみ)	
カメラ本体サイズ・重量	H100 x W65 x D21mm、125g (ブラケット含む*アダプター重量含まず)	
動作条件	0～50°C、湿度20～80%RH (結露無きこと、防滴・防塵なし)	