




■ 寸法図

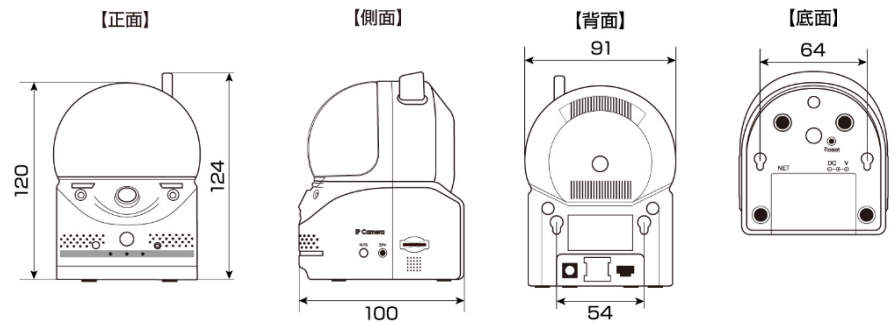

■ 仕 様

電力・電源	DC12V/1A、AC100～240V (50/60Hz)
消費電力	[昼モード] 起動時：3W / パン・チルト時：3.5W [夜モード] 起動時：4.5W / パン・チルト時：5.5W
最大消費電力	6W
プロセッサ	RISC CPU、ハードウェアのビデオ処理及び圧縮
ネットワークインターフェース	イーサネット10BaseT・100BaseTX、Auto-MDIX、RJ-45
無線インターフェース	IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b (2.4GHz帯) 技適取得済み
パン・チルト範囲	パン（水平方向）：視野範囲 180° チルト（垂直方向）：視野範囲 90°
イメージセンサー	RGB 2Mega 1/4インチ CMOS、デイ&ナイト セパレートセンサー 自動露出調整、自動ホワイトバランス、自動ゲイン調整、 自動明るさ調整
光感度	赤外線無効時：0.2 Lux / 赤外線有効時：0 Lux（赤 外線有効照射距離10m）※自動照度コントロール（設定に より低照度環境下で自動的に赤外線をオンにします）
赤外線LED	IR LED 2個
レンズ	3.3mm、F2.8、最大画角：70°、固定アイリス、 フォーカス範囲：50 cm ～∞ デイ&ナイトセパレートレンズ
ボタン	工場出荷時設定に戻すリセットボタン1個 / Wi-Fi自動設 定用WPSボタン1個
microSDカード	ローカルビデオストレージ用 microSDカードインターフェース、 最大128GBまで対応（Class10以上推奨） ※SDカード録画はモバイル設定の値に準拠します
インジケータ	インターネット接続状態表示LED×1個 イーサネット接続表示LED×1個 microSDカード録画状態表示LED×1個
映像圧縮形式	H.264、ハイプロファイル
ビデオストリーミング	Windowsパソコンとモバイル各々の解像度・帯域幅・フレーム レート設定可能(自動設定も可能)
ブラウザ視聴	Youtubeライブ経由でのブラウザ視聴対応
解像度	ノーマルモード 1920×1080 (FullHD)、1280×720、640×360 (HVGAW)
	モバイルモード 1280×720、640×360 (HVGAW)
画像設定	ノーマルモード 64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps
	モバイルモード 32K、64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M

	フレームレート	1～5、10、15、20、25、30fps（自動設定も可能）
	プロトコル	IPv4、HTTP、TCP、ICMP、RTSP、RTMP、RTP、UDP、RT CP、SMTP、SNTP、FTP、SFTP、DHCP、ARP、DNS、SM B、PPPoE
	ONVIF	対応
	音声	マイク内蔵、アラームと半二重通信用0.5Wスピーカー内蔵、 外部スピーカー用3.5mmステレオミニジャック、 オーディオ圧縮：G.711（RTSP使用時：G.711 / RTMP 使用時：AAC）
	セキュリティ	管理者ユーザー名・パスワード保護、カメラID・パスワード保護、 無線LANのWEPとWPA、WPA2セキュリティモード IPアドレスアクセス制限機能、プライバシーマスク機能
	運用・管理	カメラID・パスワードによるPlug & Play、FTP経由ファームウェア の更新、ビデオアクセス&マルチカメラ管理用ソフト（CamVie w、mCamViewHD、Viewla）
	アクセサリ（付属品）	電源アダプター（1.5m）、電源延長コード（1.5m）、LAN ケーブル（ストレート1.5m）、ネジ・アンカー、インストールCD、 かんたんインストールガイド、ID・パスワードカード
	アプリケーション	Windows用Viewlaシリーズ36台同時視聴アプリ（CamVie w） / iPad用Viewlaシリーズ6台同時視聴アプリ（mCamVi ewHD） / iOS/Android用Viewlaシリーズ4台同時視聴アプ リ（Viewla）
	同時接続ユーザー数	最大8ユーザー（画質設定により異なる）
	アラーム通知機能	動体検知（検知エリア設定可能）、音声感知 FTPまたはメールによるJPEGイメージの通信・アップロード iPhone・iPad・Androidのお知らせ機能（Viewla、mCamVi ewHDのみ）
	カメラ本体サイズ・重量	H120 x W91 x D100mm 350 g（本体のみ＊アダプター重量含まず）
	動作条件	温度：0～50℃、 湿度：20～80％RH（結露無きこと、防滴・防塵なし）
	その他	RoHS6準拠製品、NDAA準拠製品

▶ DORI距離

レンズ	検知	観察	認識	識別
固定焦点	62m	24m	12m	6.3m