




■ 寸法図

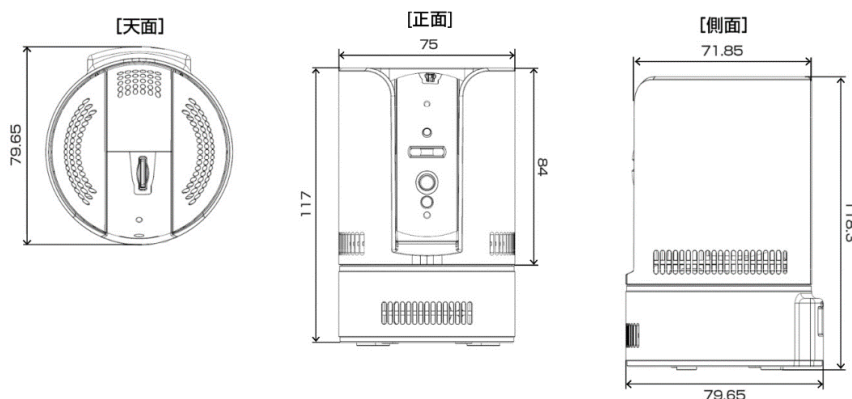

■ 仕 様

電力・電源	DC5V/1.5A、AC100～240V (50/60Hz)
消費電力	[昼モード] 起動時：2W / パンチルト時：2.5W [夜モード] 起動時：3W / パンチルト時：3.5W
最大消費電力	3.8W
プロセッサ	RISC CPU、ハードウェアのビデオ処理及び圧縮
ネットワークインターフェース	イーサネット10BaseT・100BaseTX、Auto-MDIX、RJ-45
無線インターフェース	IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b (2.4GHz帯) 技適取得済み
パン・チルト範囲	パン（水平方向）：視野範囲 340° チルト（垂直方向）：視野範囲 130°
イメージセンサー	RGB 2Mega 1/4インチ CMOS、デイ&ナイト セパレートセンサー 自動露出調整、自動ホワイトバランス、自動ゲイン調整、自動明るさ調整
光感度	赤外線無効時：0.2 Lux / 赤外線有効時：0 Lux（赤外線有効照射距離10m） ※自動照度コントロール（設定により低照度環境下で自動的に赤外線をオンにします）
赤外線LED	IR LED 1個
レンズ	3.3mm、F2.8、最大画角：70°、固定アイリス、フォーカス範囲：50 cm ～∞、デイ&ナイトセパレートレンズ
ボタン	工場出荷時設定に戻すリセットボタン1個 Wi-Fi自動設定用WPSボタン1個
microSDカード	ローカルビデオストレージ用 microSDカードインターフェース 最大128GBまで対応 ※SDカード録画はモバイル設定の値に準拠します
インジケータ	インターネット接続状態表示LED×1個 イーサネット接続表示LED×1個 microSDカード録画状態表示LED×1個
映像圧縮形式	H.264、ハイプロファイル
ビデオストリーミング	Windowsパソコンとモバイル各々の解像度・帯域幅・フレームレート設定可能(自動設定も可能)
ブラウザ視聴	Youtubeライブ経由でのブラウザ視聴対応
解像度	ノーマルモード 1920×1080 (FullHD)、1280×720、640×360 (HVGAW)
	モバイルモード 1280×720、640×360 (HVGAW)

画像設定	ノーマルモード	64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps
	モバイルモード	32K、64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M
	フレームレート	1～5、10、15、20、25、30fps（自動設定も可能）
プロトコル		IPv4、HTTP、TCP、ICMP、RTSP、RTMP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、SNTP、FTP、SFTP、DHCP、ARP、DNS、SMB、PPPoE
ONVIF		対応
音声		マイク内蔵、アラームと半二重通信用0.5Wスピーカー内蔵、オーディオ圧縮：G.711（RTSP使用時：G.711 / RTMP使用時：AAC）
セキュリティ		管理者ユーザー名・パスワード保護、カメラID・パスワード保護、無線LANのWEPとWPA、WPA2セキュリティモード、IPアドレスアクセス制限機能、プライバシーマスク機能
運用・管理		カメラID・パスワードによるPlug & Play、FTP経由でファームウェアの更新、ビデオアクセス & マルチカメラ管理用ソフト（CamView、Viewla）
アクセサリ（付属品）		電源アダプター（3m）、LANケーブル（ストレート1.5m）、ブラケット、かんたんインストールガイド、ID・パスワードカード、ネジ・アンカー
アプリケーション		Windows用Viewlaシリーズ36台同時視聴アプリ（CamView） / iOS/Android用Viewlaシリーズ4台同時視聴アプリ（Viewla）
同時接続ユーザー数		最大8ユーザー（画質設定により異なる）
アラーム通知機能		動体検知（検知エリア設定可能）、音声感知でのイベントトリガー FTPまたはメールによるJPEGイメージの通信・アップロード iPhone・Androidのお知らせ機能（Viewlaのみ）
カメラ本体サイズ・重量		H117 x W80 x D75 mm 280 g（本体+ブラケット）* アダプター重量含まず
動作条件		温度：0～50℃、 湿度：20～80%RH（結露無きこと、防滴・防塵なし）
その他		RoHS6準拠製品、NDAA準拠製品

▶ DORI距離

レンズ	検知	観察	認識	識別
固定焦点	62m	24m	12m	6.3m