



■ カメラ		
イメージセンサー	RGB 5Mega 1/2.7インチ CMOS、デイ&ナイト機能 自動露出コントロール、自動ホワイトバランス、自動増幅コントロール、自動明るさコントロール	
最大解像度	2688×1944 (5MP)	
レンズ	M12 2.7 mm ~ 13.5 mm、F1.4、固定アイリス、 フォーカス範囲：50 cm ~ ∞ ズーム方式：電動バリフォーカル フォーカス方式：オートフォーカス	
画角	水平	110°~32°
	垂直	74°~23°
最低照度	カラー撮影 赤外線LED無効時：0.2Lux 白黒撮影 赤外線LED点灯時：0Lux ※自動照度コントロール（設定により低照度環境下で自動的に赤外線をオンにします）	
赤外線有効距離	1~2倍ズーム時：25m / 3~5倍ズーム時：50m	
赤外線LED	8個（内、ハイパワーLED×4）	
パン・チルト範囲	—	

(t) DORI距離				
レンズ	検知	観察	認識	識別
広角時	37.6m	15.2m	7.5m	3.8m
望遠時	187.5m	75.6m	37.5m	18.7m

■ 映像		
映像圧縮形式	H.264 / H.265、ハイプロファイル	
解像度	ノーマルモード	2688×1944 (5MP)、2688×1520 (4MP)、1920×1080 (FullHD)、1280×720、640×360 (HVGAW)
	モバイルモード	1920×1080 (FullHD)、1280×720、640×360 (HVGAW)
フレームレート	1~5、10、15、20、25、30fps（自動設定も可能）	
ビットレート	ノーマルモード	64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps
	モバイルモード	32K、64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5Mbps
ビデオストリーミング	Windowsパソコンとモバイル各々の解像度・帯域幅・フレームレート設定可能(自動設定も可能)	

■ 音声・ストレージ	
入力	外付けマイク用接続端子（RCA端子）×1
出力	—
対応コーデック	G.711（RTSP使用時：G.711 / RTMP使用時：AAC）
SDカード	microSDカード最大128GBまで対応 ※SDカード録画はモバイル設定の値に準拠します
NAS	Viewla NAS対応
録画方式	常時録画、検知録画、スケジュール録画


■ ネットワークインターフェース	
イーサネット	RJ-45×1（10BaseT / 100BaseTX、Auto-MDIX）
Wi-Fi	—
PoE	IEEE 802.3af対応
ボタン	工場出荷時設定に戻すリセットボタン×1
インジケータ	インターネット接続状態表示LED（赤）×1 イーサネット接続表示LED（青）×1 microSDカード録画状態表示LED（橙）×1

■ システム・プロトコル	
プロセッサ	RISC CPU、ハードウェアのビデオ処理及び圧縮
対応プロトコル	IPv4、HTTP、TCP、ICMP、RTSP、RTMP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、SNTP、FTP、DHCP、ARP、DNS、SMB、PPPoE
ONVIF	対応
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー（画質設定により異なる）
セキュリティ	管理者ユーザー名・パスワード保護、カメラID・パスワード保護、IPアドレスアクセス制限機能、プライバシーマスク機能

■ 運用・管理	
アプリケーション	Windows用Viewlaシリーズ36台同時視聴アプリ（ViewlaPC） iOS/Android用Viewlaシリーズ4台同時視聴アプリ（Viewla）
ブラウザ視聴	専用アプリ「Viewlaブラウザ」およびYouTubeライブに対応
アラーム通知機能	動体検知（検知エリア設定可能）、音声感知でのイベントトリガー、FTPまたはメールによるJPEGイメージの通信・アップロード、iOS・Androidのお知らせ機能（Viewlaのみ）
管理ツール・運用方法	カメラID・パスワードによるPlug & Play、SFTP経由のファームウェア更新、ビデオアクセス&マルチカメラ管理ソフト（Viewla PC、Viewla）

■ その他	
電力/電源	PoEまたはDC12V/1A、AC100~240V（50/60Hz）
最大消費電力	PoE接続：6.9W / アダプター接続：6.9W
消費電力	[昼モード] PoE接続：2W / アダプター接続：2W [夜モード] PoE接続：6.8W / アダプター接続：6.8W
動作温度・湿度	起動時：-20 ~ 50°C 作動時：-30 ~ 50°C
ハウジング	保護等級IP67 ※カメラ本体のLANケーブル部、ならびに付属品は、防水仕様ではありません。
本体サイズ・重量	H 90×W 120×D 120 mm 470 g（本体のみ）※アダプター重量含まず
付属品	電源アダプター（1.5m）、LANケーブル（ストレート1.5m）、 かんたんインストールガイド、ID・パスワードカード、設置用台紙、ゴムスペーサー、ケーブル用防水キャップ式、本体取付用ネジ・アンカー、特殊ドライバー、カメラ作動中ステッカー
その他	NDAA準拠製品

■ 本体寸法図

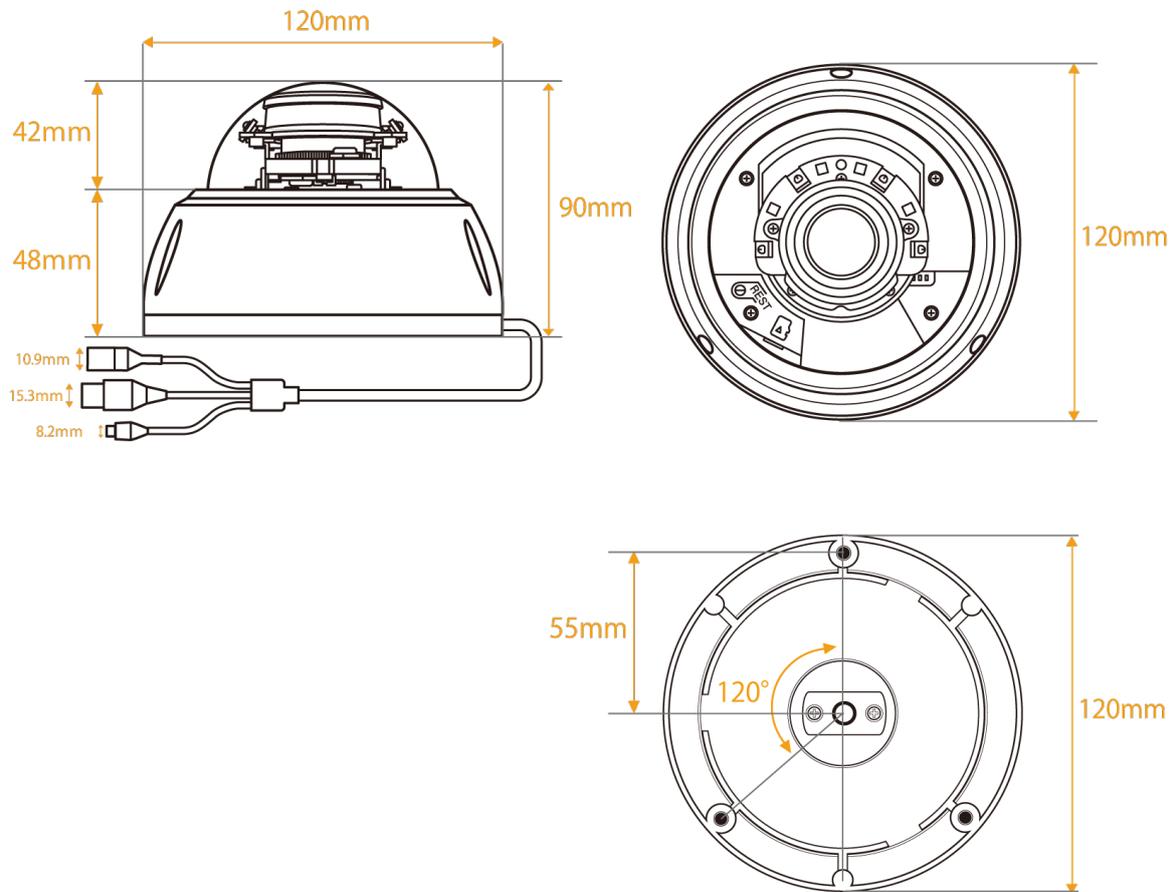

■ 防水キャップ一式 寸法図 (mm)

