



■ カメラ		
イメージセンサー	RGB 5Mega 1 / 2.7インチ CMOS、デイ&ナイト機能 自動露出コントロール、自動ホワイトバランス、自動増幅コントロール、自動明るさコントロール	
最大解像度	1920×1920	
レンズ	1.44 mm、F2.0°、固定アイリス、 最大画角：360°、フォーカス範囲：50 cm ～ ∞	
画角	水平	180°
	垂直	180°
最低照度	カラー撮影 赤外線LED無効時：0.2 Lux 白黒撮影 赤外線LED点灯時：0 Lux ※自動照度コントロール（設定により低照度環境下で自動的に赤外線をオンにします）	
赤外線有効距離	10m	
赤外線LED	ハイパワーLED×3	
パン・チルト範囲	—	

(t) DORI距離				
レンズ	検知	観察	認識	識別
固定焦点	12.2m	4.9m	2.4m	1.2m

■ 映像		
映像圧縮形式	H.264 / H.265、ハイプロファイル	
解像度	ノーマルモード	1920×1920、1536×1536、1088×1088、736×736
	モバイルモード	1088×1088、736×736
フレームレート	1～5、10、15、20、25、30fps（自動設定も可能）	
ビットレート	ノーマルモード	64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps
	モバイルモード	32K、64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5Mbps
ビデオストリーミング	Windowsパソコンとモバイル各々の解像度・帯域幅・フレームレート設定可能(自動設定も可能)	

■ 音声・ストレージ	
入力	マイク内蔵
出力	アラームと半二重通信0.5Wスピーカー内蔵
対応コーデック	G.711（RTSP使用時：G.711 / RTMP使用時：AAC）
SDカード	microSDカード最大128GBまで対応 ※SDカード録画はモバイル設定の値に準拠します
NAS	Viewla NAS対応
録画方式	常時録画、検知録画、スケジュール録画


■ ネットワークインターフェース	
イーサネット	RJ-45×1（10BaseT / 100BaseTX、Auto-MDIX）
Wi-Fi	IEEE 802.11n / g / b（2.4GHz帯） 技適取得済み
PoE	IEEE 802.3af対応
ボタン	工場出荷時設定に戻すリセットボタン×1 Wi-Fi自動設定用WPSボタン×1
インジケーター	インターネット接続状態表示LED（赤）×1 イーサネット接続表示LED（青）×1 microSDカード録画状態表示LED（橙）×1

■ システム・プロトコル	
プロセッサ	RISC CPU、ハードウェアのビデオ処理及び圧縮
対応プロトコル	IPv4、HTTP、TCP、ICMP、RTSP、RTMP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、SNTP、FTP、DHCP、ARP、DNS、SMB、PPPoE
ONVIF	対応
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー（画質設定により異なる）
セキュリティ	管理者ユーザー名・パスワード保護、カメラID・パスワード保護、無線LANのWEPとWPA・WPA2セキュリティーモード、IPアドレスアクセス制限機能、プライバシーマスク機能


■ 運用・管理	
アプリケーション	Windows用Viewlaシリーズ36台同時視聴アプリ（ViewlaPC） iOS/Android用Viewlaシリーズ4台同時視聴アプリ（Viewla）
ブラウザ視聴	専用アプリ「Viewlaブラウザ」およびYouTubeライブに対応
アラーム通知機能	動体検知（検知エリア設定可能）、音声感知でのイベントトリガー、FTPまたはメールによるJPEGイメージの通信・アップロード、iOS・Androidのお知らせ機能（Viewlaのみ）
管理ツール・運用方法	カメラID・パスワードによるPlug & Play、SFTP経由のファームウェア更新、ビデオアクセス&マルチカメラ管理用ソフト（ViewlaPC、Viewla）

■ その他	
電力／電源	PoEまたはDC12V/1A、AC100～240V（50/60Hz）
最大消費電力	5.5W
消費電力	〔昼モード〕 起動時：2W 〔夜モード〕 起動時：4.5W
動作温度・湿度	温度：0 ～ 40 °C 湿度：20 ～ 80%RH（結露なし）
ハウジング	—
本体サイズ・重量	H35 × φ94 mm（ブラケット装着時） 137g（本体+ブラケット※アダプター重量含まず）
付属品	電源アダプター（1.5m）、LANケーブル（ストレート1.5m）、かんたんインストールガイド、ID・パスワードカード、ネジ・アンカー、ブラケット、カメラ作動中ステッカー
その他	RoHS10準拠製品、NDAA準拠製品


■ 本体寸法図

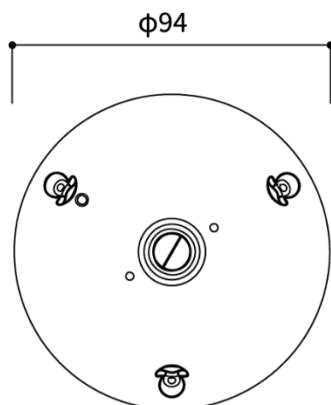

正面



背面

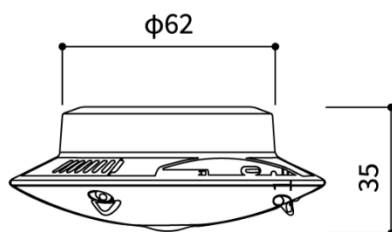

側面