

# Viewla<sup>®</sup> バッテリー付きソーラーパネル SB02-240/500 仕様書



※カメラとジャンクションボックスは付属していません

## 【同梱品】

- ソーラーパネル
- バッテリー内蔵スタンド
- クイックガイド
- ナット付きU字ボルト×2
- パネル取付金具
- 壁取付用金具×4
- パネル取付用ネジ×6
- JBX-16 取付用ネジ×2
- カラビナ付き落下防止ワイヤー
- 電源アダプター (12V/5A)

SB02-240 仕様	
<b>ソーラーパネル</b>	
定格出力	60W
セルタイプ	単結晶シリコン
パネル動作電圧	12V±5%
パネル動作電流	5A±5%
パネル開回路電圧	15.5±10%
パネル短絡電流	5.4A±5%
パネルサイズ	670 x 510 x 25 mm
<b>バッテリー</b>	
電池タイプ	リチウムイオン
DC 出力	60W (12V/1.5A) 最大
出力プラグ形状	外径：5.5mm、内径：2.1mm、センターピンあり
バッテリー容量	240Wh
耐用年数	2年
無日照時の連続稼働可能時間	約2~3日 ※使用環境により異なります。
充放電温度	-20~60℃
<b>その他</b>	
防水・防塵等級	IP66
保管温度・湿度	温度：-20~25℃、湿度：70%以下
耐風速	33m/s
総重量	約7.5kg
保証期間	1年 (ソーラーパネル及びバッテリーが対象) ※『ソリッド SIM サービス (延長保証つき)』の延長保証対象外です。


備考：バッテリー保護のため、バッテリー容量の5%を放電させないように設定しています。

SB02-500 仕様	
<b>ソーラーパネル</b>	
定格出力	60W
セルタイプ	単結晶シリコン
パネル動作電圧	12V±5%
パネル動作電流	5A±5%
パネル開回路電圧	15.5±10%
パネル短絡電流	5.4A±5%
パネルサイズ	670 x 510 x 25 mm
<b>バッテリー</b>	
電池タイプ	リチウムイオン
DC 出力	60W (12V/1.5A) 最大
出力プラグ形状	外径：5.5mm、内径：2.1mm、センターピンあり
バッテリー容量	500Wh
耐用年数	2年
無日照時の連続稼働可能時間	約4~5日 ※使用環境により異なります。
充放電温度	-20~60℃
<b>その他</b>	
防水・防塵等級	IP66
保管温度・湿度	温度：-20~25℃、湿度：70%以下
耐風速	33m/s
総重量	約9kg
保証期間	1年 (ソーラーパネル及びバッテリーが対象) ※『ソリッド SIM サービス (延長保証つき)』の延長保証対象外です。

備考：バッテリー保護のため、バッテリー容量の5%を放電させないように設定しています。

# Viewla<sup>®</sup> バッテリー付きソーラーパネル SB02-240/500 寸法図

## ■ ソーラーパネル 寸法図 (mm)

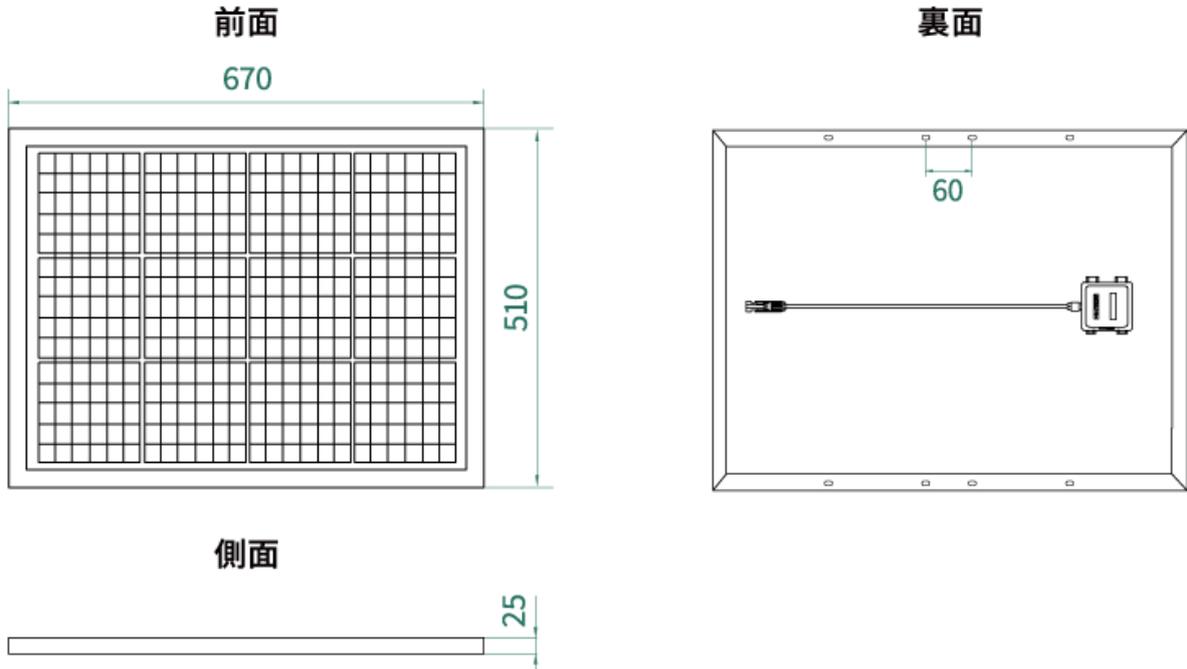

## ■ バッテリー内蔵スタンド 寸法図

