


## 1 用途

電源と通信をLANケーブル一本に集約。カメラ設置で天井など取りにくい場所でも電気工事が不要なく、かんたんに設置できます。PoE間を接続するLANケーブルは、最長50m(IPC-05wは80m)まで使用できます。

## 2 梱包内容

- 本体 × 2個(1組)
- PoE電源コード (0.5m)
- 取扱説明書

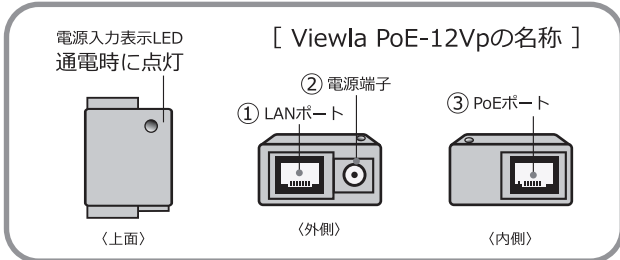


## 3 本製品以外にご用意いただくもの



- Viewla IPカメラ 本体  
対応カメラ Viewla IPC-07w  
Viewla IPC-05w  
Viewla IPC-06HD
- Viewla専用AC電源アダプタ  
※Viewla IPカメラ付属のアダプタ
- LANケーブル× 3本  
PoE間をつなぐLANケーブルは  
※長さは 最長50m(IPC-05wは80m)まで使用可。  
※フラットケーブルはご使用いただけません。

## 4 設置・接続

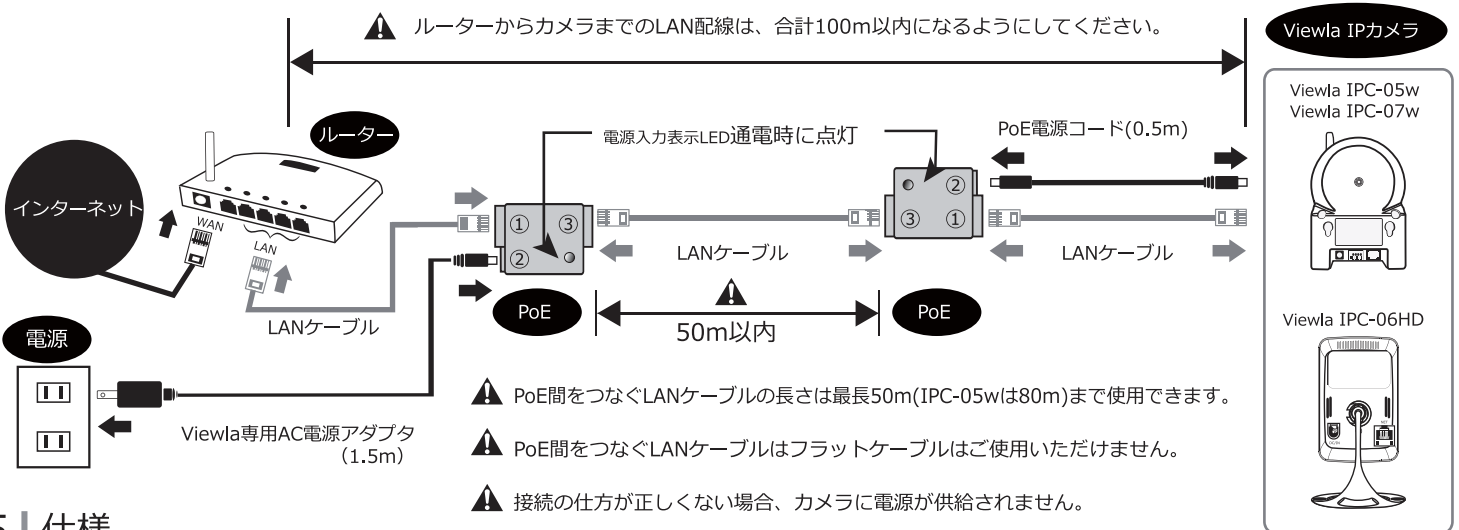

## 5 仕様

モデル	Viewla専用PoE給電アダプタ
伝送速度	10Mbps / 100Mbps
準拠規格	100M : IEEE802.3u
適合LANケーブル	Cat5, Cat5e
最大伝送距離	50m(IPC-05wは80m) (PoEポートとPoEポートに接続されるLANケーブル長)
適合コネクタ	RJ-45モジュラーコネクタ
インターフェイス	PoE兼用、UTP用コネクタ 1ポート
電源受給DCプラグ	5.5φ × 2.1φ (センター +)
入出力電圧	DC12V
入出力電流	1A
LED表示	通電時に点灯
寸法	W29 × D30 × H19 (突起部含まず) 2個
動作条件	-10℃ ~ 60℃

### ▲ ご使用上の注意

- PoE間を接続するLANケーブルはフラットケーブルを使用しないで下さい。
- 電源供給は12V1A仕様のViewla AC電源アダプタのみ可能です。
- Viewla IPカメラの電源供給以外の用途では使用しないで下さい。
- 漏電による火災や感電・故障の原因となる場所・使用法は避けて下さい。
- 本製品を分解しないで下さい。

ホームページサポート お問い合わせはお気軽に

困ったらずご覧ください  
<http://www.solidcamera.net>

お電話サポート

ホームページで解決しない場合は、下記へお問い合わせください

☎ 0570-00-7654 受付時間/9:00~18:00 (土日祝除く)

eメールサポート ✉ [info@solidcamera.net](mailto:info@solidcamera.net)