



通信工事不要!

電源とSIMカード装着だけのIPカメラ




nanoSIM +  **電源だけで**
どこでも設置 どこでも通信

4G/LTEに対応!

IPC-180LTE-α

おかげさまで

25万台

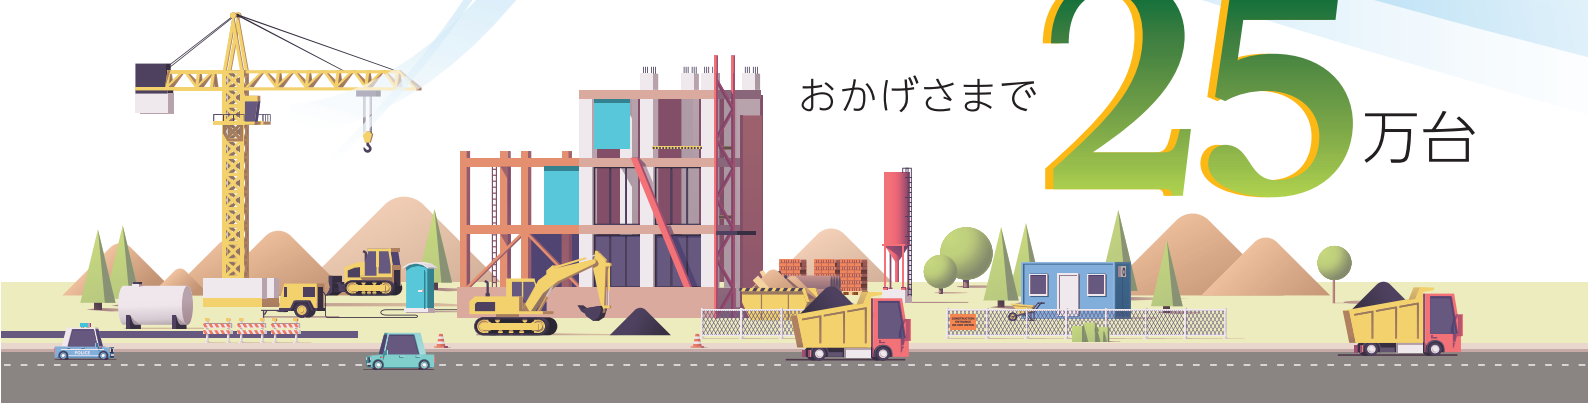

IPネットワークカメラ

Viewla シリーズ
ビューラ® カタログ

安心をもっ


かんたん接続

接続から視聴まで3ステップ! 最短5分で視聴できる!

●接続に必要なのは、インターネット環境^{*1}とカメラID・視聴用パスワードのみです。

つなぐ

Viewlaシリーズをインターネットにつなぐ

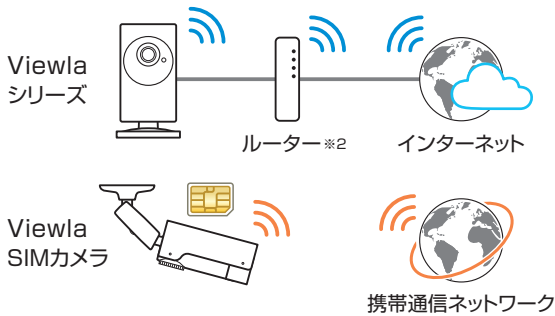

インストール

無料アプリをインストール



スマートフォン、タブレット、
Windowsパソコン

見る

カメラIDと視聴用
パスワードを登録



あんしんサポート・あんしん高品質

無料で充実の安心サポート!

メールの通知設定を教えてください

カメラの映像が見られない



ホームページやお電話、メールでサポート!

- FAQ
- トラブルシューティング
- アプリやサポートツール
- 電話
- メール



※ナビダイヤルとなります。

※ご購入後のサポートには、製品のカメラIDが必要です。

安心の高品質

ViewlaシリーズのIPカメラはすべて

台湾製です。



25万台以上の

販売実績があります。




安心と信頼の
1年保証




遠隔視聴

遠隔でカメラ映像の視聴・操作ができます。



同時視聴

パソコンでは最大36台、スマホでは最大4台のカメラを同時に視聴できます。
また、1台のカメラへ最大8ユーザーが同時に接続できます。

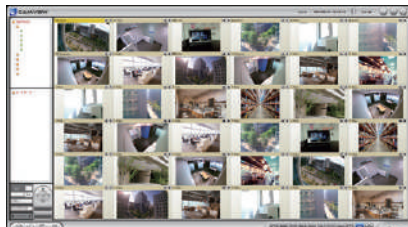

Windows版 最大36画面




Android/iPhone版 最大4画面

パン・チルト


スマホやパソコンから、遠隔操作で上下左右にレンズの向きを変えることができます。

■対応機種

IPC-07シリーズ/08シリーズ



IPC-07シリーズ



IPC-08シリーズ

録画

24時間の常時録画が可能です。スケジュール録画や動体検知、録画設定をおこなうことで、必要なタイミングで録画をすることができます。
録画映像は遠隔地から視聴、ダウンロードすることができます。



NAS




microSDカード

双方向音声

カメラ側の音声を聞くだけでなく、映像を見ている人からカメラ側へ話しかけることができます。*

■対応機種

IPC-06シリーズ/07シリーズ/08シリーズ/09シリーズ

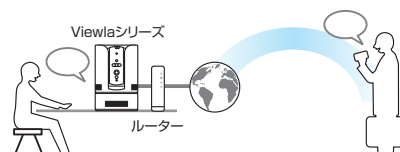

デイ&ナイト機能

暗くなると自動で夜間モードに切り替わります。赤外線LEDを照射することで真っ暗な場所でも撮影することができます。

■対応機種

IPC-06シリーズ/07シリーズ/08シリーズ/09シリーズ/16シリーズ/20/180シリーズ ※IPC-20はカラー暗視にも対応しています。



検知/アラーム・お知らせ機能


映像の変化をとらえる動体検知*⁴や、周囲の音を検知する音声検知の機能を搭載。
スマホへのプッシュ通知、Eメールでの画像送信のほか、SDカードやNASへ検知録画することができます。また、カメラのオフライン状況や録画状態の異常などをお知らせします。



※双方向音声対応機種のみ

オフライン通知機能

カメラのオフライン・オンライン状況、録画状態の異常などをプッシュ通知でお知らせします。



Wi-Fi対応

WPSやQRコードで簡単にWi-Fi設定が可能です。ルーターから離れた場所やLANケーブルの敷設が難しい場所に設置できます。

■対応機種

IPC-06シリーズ/07シリーズ/08シリーズ/09シリーズ/32/180w-a



画像定期送信機能


JPEG画像を任意の間隔(1~1440分)でFTPサーバーやEメールアドレスに送信できます。



※1:カメラ接続するインターネット回線は光回線(FTTH)を推奨します。IPカメラをご利用いただくにはプロバイダー契約が必要です。安定して映像をご覧いただくためには、常時実測で上り3Mbps以上の環境が推奨です。定額通信契約を推奨します。※2:無線接続の場合は、無線ルーターが必要です。無線接続はルーターの性能に関わらず、電波干渉、遮蔽物、距離、アンテナの方向など、設置場所の環境により接続が不安定になる場合があります。※3:音声の受信と発信は、同時に行えません。どちらか片方のみ通信できる仕様です。※4:動体検知は映像内のデータ変化量を判断基準にしています。光や風による変化も検知するため、設置場所によっては頻繁に検知をすることがあります。

IPアドレスによる映像視聴制限

指定したIPアドレス(最大8つ)からのみ、アプリでの視聴および設定変更を許可します。
この設定を有効にし、IPアドレスを指定することで、許可されていないIPアドレスを持つ端末のアプリからのアクセスを遮断します。

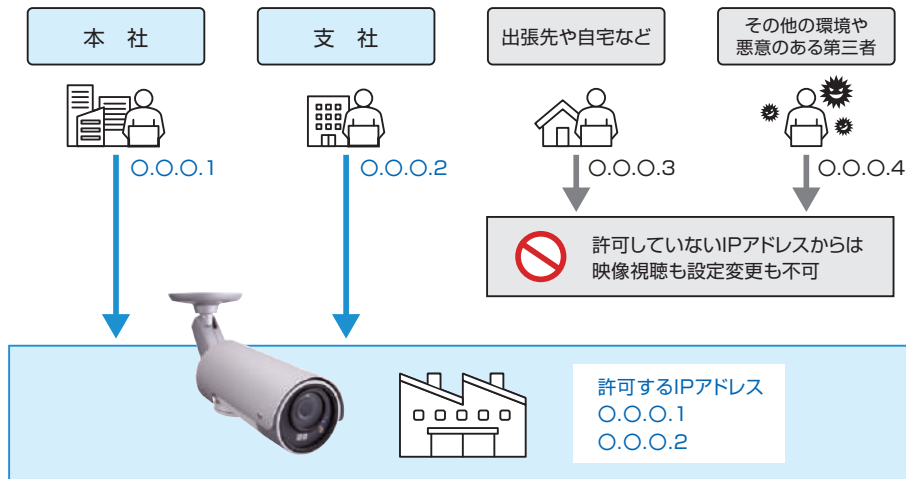


プライバシーマスク

監視カメラ映像内の特定エリアを黒塗りで隠し、個人のプライバシーを保護する技術です。これにより、映像内の特定の人物や場所が識別されないようにします。


■対象機種

IPC-07シリーズ/08シリーズ/09シリーズ/16シリーズ/
20/32/180シリーズ

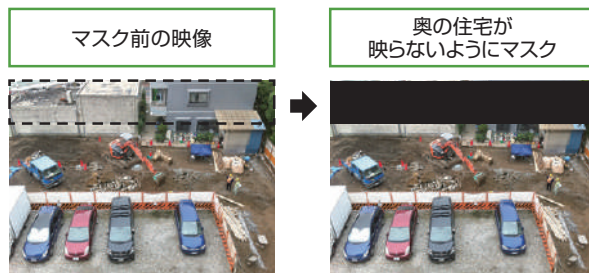

動体検知エリア


動体検知する範囲を指定できる機能です。選択したエリア内で動きがあった時にだけ録画やアラームが作動するため、不要な検知を減らすことができます。

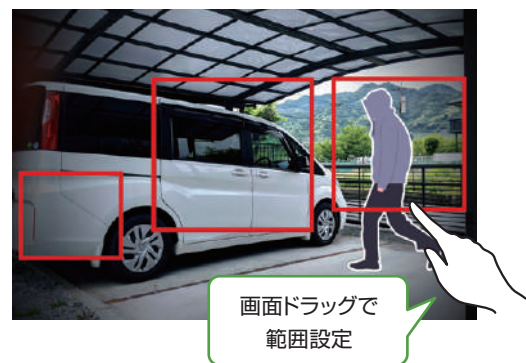


システム連携

RTMP、RTSP、ONVIF、FTPなどのプロトコルに対応しております。
ライブ配信や防犯システムなど他社製品との連携、クラウドストレージへのデータ保存が可能です。


YouTubeライブ配信



既存社用システムとの連携




クラウドストレージへのデータ保存



YouTube ライブ配信機能

YouTubeライブとは

YouTubeアカウントを使って、ライブ映像を公開するサービスです。YouTubeをプラットフォームにすることで、カメラの設定情報の公開や、視聴用アプリのインストールをしなくても、誰でもブラウザから視聴可能です。

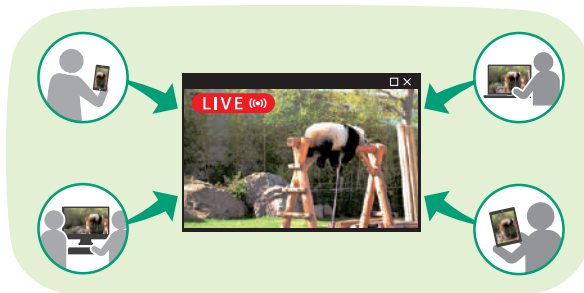

様々な人に向けてライブ配信

イベント会場や動物園・植物園の状況をライブ配信

混雑状況の確認や遠隔参加など、多数の方に向けて同時配信ができます。

ブラウザで視聴するためにライブ配信

視聴用ソフトがインストールできない環境から視聴

視聴側のセキュリティ環境により視聴用ソフトがインストールできない場合でも、ブラウザから視聴ができます。

YouTubeライブで何ができる？

へき地監視・定点カメラ

危険地点のライブ映像を共有



生態観察・ライブビュー

観光地や動物園のライブビューに活用



IoT畜産農業活用

耕作地や牧場の状況確認に活用



混雑状況配信

リアルタイム配信で機会ロスを軽減



イベント配信

冠婚葬祭やフェスなどのライブ配信に活用



農作物の盗難防止

夜間も撮影可能農作物の盗難防止対策に



YouTubeライブ配信機能 対応モデル



IPC-07FHDII



IPC-08FHDII



IPC-09wpII



IPC-16LTE
IPC-16FHDpII



IPC-180LTE-a
IPC-180w-a



IPC-20



IPC-32

- YouTubeライブの常時配信は通信量が多いため、プロバイダによっては1日～数日で通信制限がかかり、配信が止まる場合があります。
- 「転送量制限と、通信(プロトコル)制限なし」のプロバイダをご利用いただくことをおすすめいたします。
- 【カメラ1台あたり1日の通信量目安】ビデオ設定の回線速度値が初期値1.2Mbpsで約20GB、16LTE/180LTE-aの初期値256Kbpsで約4GBです。
- プロバイダによってはアップロードするデータ容量の上限を設けている場合などもあるため、事前にご確認の上ご利用ください。

IPC-180LTE-a

180° パノラマビューSIMカメラ


通信工事不要、電源を確保するだけで設置可能なパノラマビューカメラです。
スマホで簡単に遠隔視聴でき、工事現場や太陽光発電施設など幅広い用途に対応します。



4G//LTE

LTE通信対応

SIMカードをカメラ本体に直接装着し、通信をおこないます。通信回線が用意できない場所でも視聴が可能です。NTTドコモ、au系SIMに対応しています。

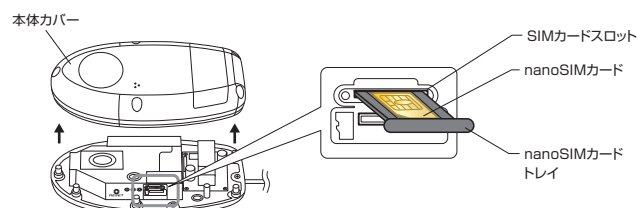

※SIMカードは付属していません。別途ご用意が必要です。


ワイドな映像で隅々まで鮮明に

最大画素数300万画素、水平画角は180度です。高画質で広範囲の映像を確認することができます。




防水・防塵 (IP66)

塵埃の侵入もなく、全方向からの噴流にも3分間耐え、内部に水が浸入しない構造です。



■寸法図

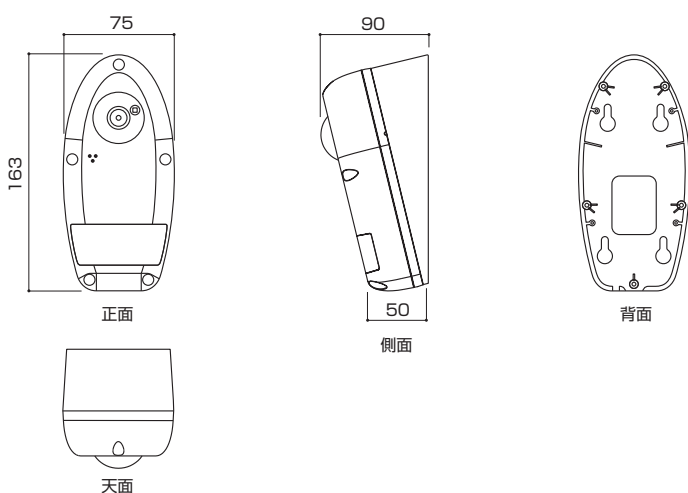

■機能

	LTE通信対応		現地の映像を記録に残す録画＆スナップショット機能
	300万画素		最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能
	180度広角レンズ		現地の音声を聞くことができる機能
	暗闇でもハッキリ映像が見られる デイ&ナイト機能対応		PoE給電対応
	防水・防塵タイプの保護等級IP66対応		YouTubeライブ配信対応
	動体検知による自動録画、メール通知、アラーム通知		

■仕様

設置場所	屋外、屋内
接続方式	P2P通信
接続	4G/LTE または 有線LAN
LTE/4Gネットワーク	キャリア:NTT DOCOMO、au LTE対応バンド:B1、B18、B19、B26 SIMカードサイズ:nanoSIM ※3G通信専用SIMはご利用いただけません。
防水仕様	保護等級 IP66
イメージセンサー	RGB 5Mega 1/2.7" CMOS
レンズ	M1.2、1.6mm、F2.0、最大画角180°、固定アイリス、フォーカス範囲:50cm~∞
映像圧縮形式	H.264/H.265、ハイプロファイル
光感度	赤外線無効時:0.2Lux 赤外線有効時:0Lux (赤外線有効照射距離10m)
解像度	ノーマルモード時:2304×1296、1920×1080、1280×720、640×360 モバイルモード時:1280×720、640×360
フレームレート	30fpsまで可能
音声	入力:マイク内蔵
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
記録媒体	microSD(SDXC:128GB対応)、ハードディスク、NAS(有線LAN接続時)
対応OS	パソコンOS:Windows スマートフォン・タブレット:iOS、Android ※詳細な対応OSは各アプリストアにてご確認ください。
使用端末	パソコン:CamView (36台同時視聴) スマートフォン:Viewla (4台同時視聴)
動作条件	起動時:−20〜50℃、作動時:−30〜50℃
カメラ本体サイズ	W75×H163×D50mm (本体のみ)
重量	446g (本体+ブラケット) ※アダプター重量含まず
電力	PoE または DC12V/1A
生産国	台湾

■付属アクセサリ

電源アダプター (1.5m)	ブラケット用ネジ、壁用アンカー×4
LANケーブル (1.5m)	ゴムカバー×5
nanoSIMカードトレイ	六角レンチ
SIMトレイ用取り出しピン	カメラ作動中ステッカー
専用ブラケット	ID・パスワードカード

IPC-180w-a

180°映像広がる、屋外Wi-Fiモデル

屋外の壁面に取り付け、周辺環境を撮影するのに向いているモデルです。

防水・防塵等級IP66は雨にも強く、
赤外線レンズで深夜の暗闇でも撮影が可能です。


デモカメラ映像をご視聴いただけます。

カメラID:
013247158
パスワード:1111




Wi-Fi搭載

ルーターから離れた場所やLANケーブルの敷設が難しい場所に設置できるので、設置場所を選びません。またワンタッチで自動Wi-Fi設定ができます。



PoE給電対応

LANケーブルのみでカメラに電源を供給できるので、新たに電源設置工事を必要としません。




ワイドな映像で隅々まで鮮明に

最大画素数300万画素、水平画角は180度です。高画質で広範囲の映像を確認することができます。




防水・防塵(IP66)

塵埃の侵入もなく、全方向からの噴流にも3分間耐え、内部に水が浸入しない構造です。



■寸法図

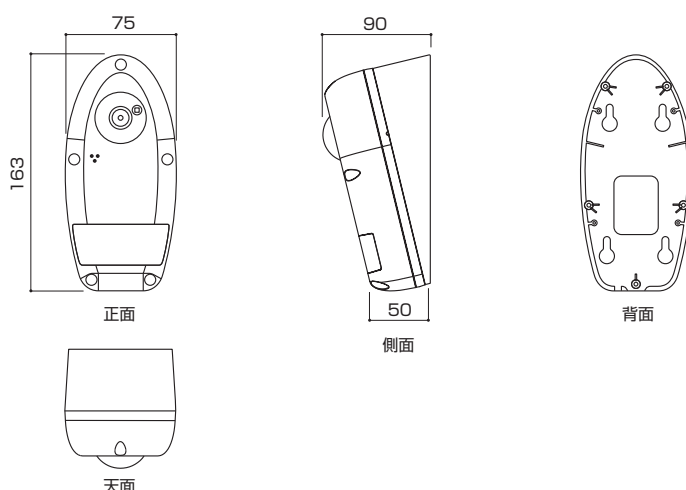

■機能

	無線接続対応		動体検知による自動録画、メール通知、アラーム通知
	300万画素		現地の映像を記録に残す録画&スナップショット機能
	180度広角レンズ		最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能
	暗闇でもハッキリ映像が見られる デイ&ナイト機能対応		現地の音声を聞くことができる機能
	防水・防塵タイプの保護等級IP66対応		PoE給電対応
	ワンタッチでWi-Fi設定可能なWPS機能		YouTubeライブ配信対応

■仕様

設置場所	屋外、屋内
接続方式	P2P通信
接続	有線LAN、無線LAN
無線インターフェース	IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b(2.4GHz帯)
防水仕様	保護等級 IP66
イメージセンサー	RGB 5 Mega 1/2.7インチ CMOS
レンズ	M1.2、1.6mm、F2.0、最大画角180°、固定アリス、フォーカス範囲: 50cm~∞
映像圧縮形式	H.264/H.265、ハイプロファイル
光感度	赤外線無効時: 0.2Lux 赤外線有効時: 0Lux (赤外線有効照射距離10m)
解像度	ノーマルモード時: 2304×1296、1920×1080、1280×720、640×360 モバイルモード時: 1280×720、640×360
フレームレート	30fps (通信環境により変動)
音声	入力: マイク内蔵
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
記録媒体	microSD (SDXC 128GB対応)、ハードディスク、NAS
対応OS	パソコンOS: Windows スマートフォン・タブレット: iOS、Android ※詳細な対応OSは各アプリストアにてご確認ください。
使用端末	パソコン: CamView (36台同時視聴) スマートフォン: Viewla (4台視聴)
動作条件	起動時: -20~50℃、作動時: -30~50℃
カメラ本体サイズ	W75×H163×D50mm (本体のみ)
重量	446g (本体+ブラケット) ※アダプター重量含まず
電力	PoE または DC12V/1A
生産国	台湾

■付属アクセサリ

電源アダプター (1.5m)	ゴムカバー×5
LANケーブル (1.5m)	六角レンチ
専用ブラケット	カメラ作動中ステッカー
ブラケット用ネジ、壁用アンカー×4	ID・パスワードカード

IPC-16LTEp

通信工事不要！電源とSIMカード装着だけのIPカメラ

回線が引けない場所、カメラの設置を諦めていた場所に。

工事現場、畜産・農地、僻地監視、イベント会場など様々なシーンで活用できます。


4G//LTE



LTE通信対応

SIMカードをカメラ本体に直接装着し、通信をおこないます。通信回線が用意できない場所でも視聴が可能です。

NTTドコモ、au系SIMに対応しています。



※SIMカードは付属していません。別途ご用意が必要です。

防水・防塵 (IP66)


塵埃の侵入がなく、全方向から噴流を3分間受け続けても内部に水が浸入しない構造です。



下記ページでYouTubeライブ配信を公開中です。
<https://www.solidcamera.net/demo/>



■寸法図

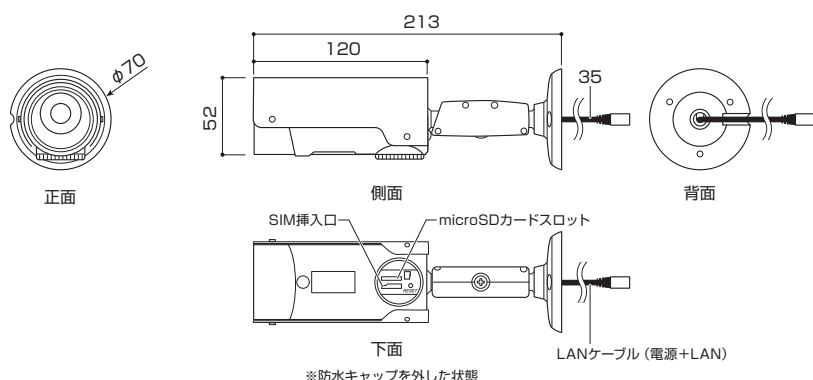

■機能

	LTE通信対応		最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能
	200万画素		現地の音声を聞くことができる機能
	120度広角レンズ		有線接続対応
	暗闇でもハッキリ映像が見られる デイ&ナイト機能対応		YouTubeライブ配信対応
	防水・防塵タイプの保護等級IP66対応		
	動体検知による自動録画、メール通知、アラーム通知		
	現地の映像を記録に残す録画&スナップショット機能		

■仕様

設置場所	屋外、屋内
接続方式	P2P通信
接続	LTE、有線LAN
LTE/4Gネットワーク	キャリア: NTT DCOMO、au LTE対応バンド: B1、B18、B19、B26 SIMカードサイズ: nanoSIM ※3G通信専用SIMはご利用いただけません。
防水仕様	保護等級 IP66
イメージセンサー	RGB 2 Mega 1/2.7インチ CMOS
レンズ	2.8mm、F2.0、水平画角: 120° 固定アイリス、フォーカス範囲: 50cm~∞
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、ハイプロファイル
光感度	赤外線無効時: 0.2 Lux 赤外線有効時: 0 Lux (赤外線有効照射距離10m)
解像度	ノーマルモード時: 1920×1080 (FullHD)、1280×720、640×360 (HVGAW) モバイルモード時: 1280×720、640×360 (HVGAW)
フレームレート	30fps (通信環境により変動)
音声	オーディオモニタリング用マイク内蔵
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
記録媒体	microSD (SDXC128GB対応)、ハードディスク、NAS (有線LAN接続時)
使用端末	パソコンOS: Windows (36台同時視聴) スマートフォン: iOS、Android (4台同時視聴)
動作条件	起動時: -20~50℃、作動時: -30~50℃
カメラ本体サイズ	H52×W58×D213mm (本体のみ)
重量	394g (本体、ブラケット) *アダプター重量含まず
電力	DC12V/1Aまたは24V/0.5A
生産国	台湾

■付属アクセサリ

電源アダプター (1.5m)	SIMトレイ用取り出しピン
LANケーブル (1.5m)	nanoSIMカードトレイ
取り付けネジ・アンカー×3	かんたんインストールガイド
混合器 (LAN+電源)	ID・パスワードカード
中継コネクタ	カメラ作動中ステッカー

IPC-16FHDpII

屋外を昼・夜24時間、安心見守り

駐車場や工事現場などの設置に最適な、屋外用モデルです。

防水・防塵等級IP66で雨にも強く、赤外線ライトで夜間、街灯がない場所への設置も可能です。




防水・防塵(IP66)

塵埃の侵入がなく、全方向から噴流を3分間受け続けても内部に水が浸入しない構造です。



200万画素+広角レンズ

120度広角レンズのため広範囲をカバーできます。フルハイビジョンですのでキレイな画質でご視聴いただけます。

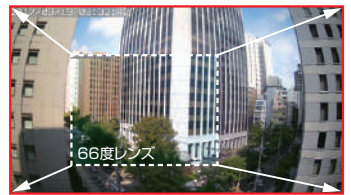

120広角レンズ



デモカメラ映像をご視聴いただけます。


※デモ映像は16FHDですが、見え方は同じです。

カメラID: 008246252

パスワード: 1111



■寸法図

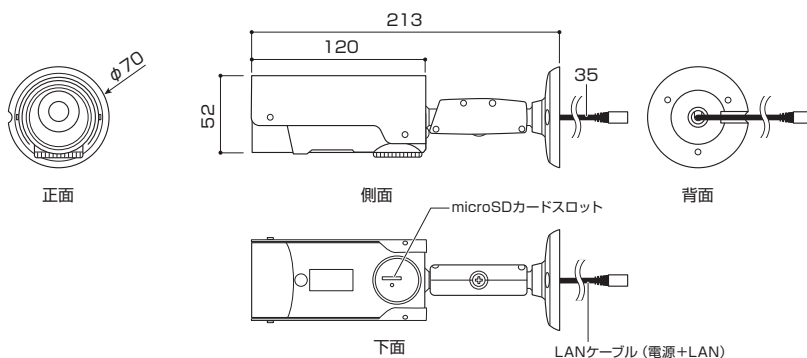

■機能

	200万画素		現地の音声を聞くことができる機能
	120度広角レンズ		有線接続対応
	暗闇でもハッキリ映像が見られる Day&Night機能対応		YouTubeライブ配信対応
	防水・防塵タイプの保護等級IP66対応		
	動体検知による自動録画、メール通知、 アラーム通知		
	現地の映像を記録に残す録画& スナップショット機能		
	最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能		

■仕様

設置場所	屋外、屋内
接続方式	P2P通信
接続	有線LAN
防水仕様	保護等級 IP66
イメージセンサー	RGB 2 Mega 1/2.7インチ CMOS
レンズ	2.8mm, F2.0, 水平画角: 120° 固定アイリス、フォーカス範囲: 50cm~∞
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、ハイプロファイル
光感度	赤外線無効時: 0.2 Lux 赤外線有効時: 0 Lux (赤外線有効照射距離10m)
解像度	ノーマルモード時: 1920×1080 (FullHD)、1280×720、 640×360 (HVGAW) モバイルモード時: 1280×720、640×360 (HVGAW)
フレームレート	30fps (通信環境により変動)
音声	オーディオモニタリング用マイク内蔵
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
記録媒体	microSD (SDXC128GB対応)、ハードディスク、NAS
使用端末	パソコンOS: Windows (36台同時視聴) スマートフォン: iOS、Android (4台同時視聴)
動作条件	起動時: -20~50℃、作動時: -30~50℃
カメラ本体サイズ	H52×W58×D213mm (本体のみ)
重量	368g (本体、ブラケット) *アダプター重量含まず
電力	DC12V/1Aまたは24V/0.5A
生産国	台湾

■付属アクセサリ

電源アダプター (1.5m)	中継コネクター
LANケーブル (1.5m)	かんたんインストールガイド
取り付けネジ・アンカー×3	ID・パスワードカード
混合器 (LAN+電源)	カメラ作動中ステッカー

IPC-20


PoE給電で配線がスマート、あらゆるシーンに溶け込むデザイン

防水・防塵(IP66)で、湿気の多い場所にも設置が可能です。
スターライト仕様で暗い場所でもカメラの映像を見ることができます。



PoE給電対応

LANケーブルのみでカメラに電源を供給できるので、新たに電源設置工事を必要としません。



防水・防塵(IP66)



塵埃の侵入がなく、全方向から噴流を3分間受け続けても内部に水が浸入しない構造です。厨房など水蒸気があるところでも設置できます。




※屋外設置は非推奨です。

カラー暗視機能(スターライト仕様)

SONY製イメージセンサーを搭載しており、カラー暗視に対応しております。暗い場所でもカラーで映像を視聴・録画することができます。



■寸法図

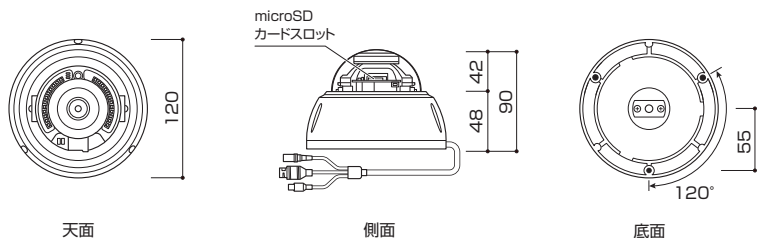

■機能

200万画素	現地の映像を記録に残す録画&スナップショット機能
120°	最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能
暗間でもハッキリ映像が見られる デイ&ナイト機能対応	現地の音声を聞くことができる機能 ※外付けマイクが必要です
カラー暗視対応	有線接続対応
防水・防塵タイプの保護等級IP66対応	PoE給電対応
動体検知による自動録画、メール通知、 アラーム通知	YouTubeライブ配信対応

■仕様

設置場所	屋内
接続方法	P2P通信
接続	有線LAN
防水仕様	防水・防塵タイプの保護等級IP66対応 ※本体のみ
PoE規格	IEEE 802.3af準拠
イメージセンサー	Sony IMX327 2Mega 1/2.7インチ CMOS
レンズ	2.8mm, F2.0, 水平画角: 120° 固定アイリス、フォーカス範囲: 50cm~∞
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、メインプロファイル
光感度	赤外線無効時: 0.01 Lux 赤外線有効時: 0 Lux (赤外線有効照射距離10m)
解像度	ノーマルモード時: 1920×1080 (FullHD)、1280×720、 640×360 (HVGAW) モバイルモード時: 1280×720、640×360 (HVGAW)
フレームレート	30fps (通信環境により変動)
音 声	外付けマイク用端子 (RCA端子) オーディオ圧縮: G.711 (RTMP使用時 AAC)
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
記録媒体	microSD (SDXC128GB対応)、ハードディスク、NAS
使用端末	パソコンOS: Windows (36台同時視聴) スマートフォン: iOS、Android (4台同時視聴)
動作条件	起動時: -20~50℃、動作時: -30~50℃
カメラ本体サイズ	H90×W120×D120mm (本体のみ)
重 量	449g (アダプター重量含まず)
電 力	PoEまたはDC12V/1A
生産国	台湾

■付属アクセサリ

電源アダプター (1.5m)	特殊ドライバー
LANケーブル (1.5m)	設置用台紙
取り付けネジ・アンカー×3	かんたんインストールガイド
ゴムスペーサー×3	ID・パスワードカード
ケーブル用防水キャップ式	カメラ作動中ステッカー

IPC-32

目立たずフルHD監視、ピンホールレンズ搭載カメラ

小型ながらフルHD映像を提供し、狭いスペースにも設置できます。


目立ちにくいため、撮影を妨害されるリスクを軽減し、撮り逃しを防ぎます。

小型のため、来客に与える威圧感が少なく、機器への組み込みにも最適です。




コンパクトサイズ

指先でつまめる
コンパクトサイズ

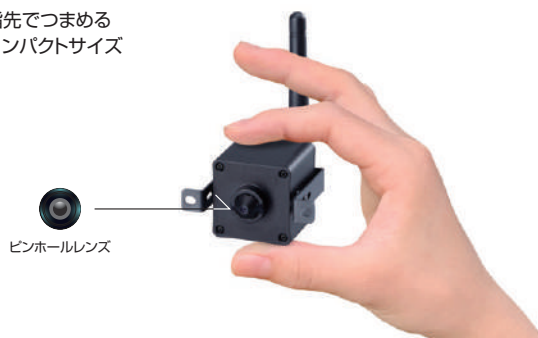


Wi-Fi搭載

ルーターから離れた場所やLANケーブルの敷設が難しい場所に設置できるので、設置場所を選びません。またワンタッチで自動Wi-Fi設定ができます。

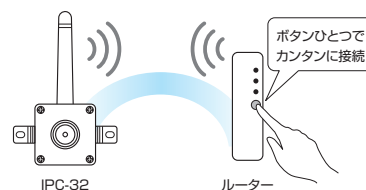

■寸法図

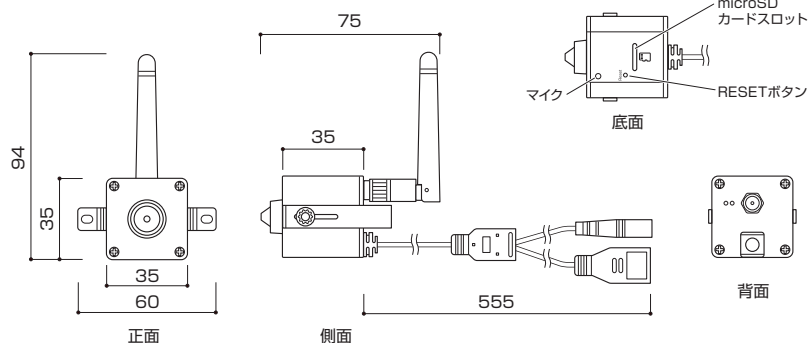

■機能

200万画素	最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能
動体検知、メール通知	現地の音声を聞くことができる機能
105度広角レンズ	無線接続対応
現地の映像を記録に残す&スナップショット機能	有線接続対応
ワンタッチでWi-Fi設定可能なWPS機能	YouTubeライブ配信対応

■仕様

設置場所	屋内
接続方法	P2P通信
接続	有線LAN、無線LAN
無線インターフェース	IEEE 802.11n 90-150Mbps, IEEE 802.11g 6-54Mbps, IEEE 802.11b 1-11Mbps
イメージセンサー	Sony iMX327 2MP 1/2.8インチ CMOS
レンズ	2.8mm、F2.4、水平画角:105° 固定アイリス、フォーカス範囲:50cm~∞
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、ハイプロファイル
光感度	0.1 Luxまで
解像度	ノーマルモード時:1920×1080 (FullHD)、1280×720、640×360 (HVGAW) モバイルモード時:1280×720、640×360 (HVGAW)
フレームレート	30fps (通信環境により変動)
音 声	オーディオモニタリング用マイク内蔵 オーディオ圧縮: G.711 (RTMP使用時: AAC)
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
記録媒体	microSD (SDXC128GB対応)、ハードディスク、NAS
使用端末	パソコンOS: Windows (36台同時視聴) スマートフォン: iOS、Android (4台同時視聴)
動作条件	温度: 0~50℃、湿度: 20~80%RH (結露無きこと、防滴・防塵なし)
カメラ本体サイズ	H35×W35×D35mm
重 量	50g (本体のみ/アダプター重量含まず)
電 力	DC12V/1A
生産国	台湾

■付属アクセサリ

電源アダプター (1.5m)	ネジ・アンカー×2
LANケーブル (1.5m)	かんたんインストールガイド
アンテナ	ID・パスワードカード
ブラケット・ネジ×2	カメラ作動中ステッカー

IPC-09wpII

よりワイドに、よりハッキリと、安心広がる

ワイドアングル・フルハイビジョン対応レンズ採用。

コンパクトなのに広範囲×高画質で、お部屋も店舗も細部まで確認できます。



コンパクトサイズ

スマートフォンよりもコンパクトサイズ



200万画素+広角レンズ

130度広角レンズのため広範囲をカバーできます。フルハイビジョンですのでキレイな画質でご視聴いただけます。




130広角レンズ




デモカメラ映像をご視聴いただけます。

カメラID: 012011229

パスワード: 1111



■寸法図

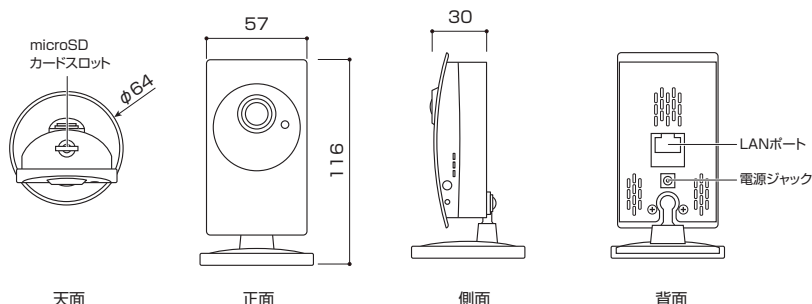

■機能

	200万画素		ワンタッチでWi-Fi設定可能なWPS機能
	130度広角レンズ		侵入者の威嚇に効果的なスピーカーアラーム機能
	暗闇でもハッキリ映像が見られる デイ&ナイト機能対応		天井設置の際に必要な180°映像反転できる ビデオフリップ機能
	動体検知による自動録画、メール通知、 アラーム通知		現地の音声を聞くことができる機能
	現地の映像を記録に残す録画& スナップショット機能		無線接続対応
	視聴側からカメラ側に話しかけることが できる双方向音声機能		有線接続対応
	最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能		YouTubeライブ配信対応

■仕様

設置場所	屋内
接続方式	P2P通信
接続	有線LAN、無線LAN
無線インターフェース	IEEE 802.11n 90-150 Mbps、IEEE 802.11g 6-54 Mbps IEEE 802.11b 1-11 Mbps
イメージセンサー	RGB 2 Mega 1/2.7インチ CMOS
レンズ	2.8mm、F2.0、水平画角: 130° 固定アイリス、フォーカス範囲: 50cm~∞
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、ハイプロファイル
光感度	赤外線無効時: 0.2 Lux 赤外線有効時: 0 Lux (赤外線有効照射距離10m)
解像度	ノーマルモード時: 1920×1080 (FullHD)、1280×720、 640×360 (HVGAW) モバイルモード時: 1280×720、640×360 (HVGAW)
フレームレート	30fps (通信環境により変動)
音声	オーディオモニタリング用マイク内蔵、 アラームと半二重通信用0.5Wスピーカー内蔵
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
記録媒体	microSD (SDXC128GB対応)、ハードディスク、NAS
使用端末	パソコンOS: Windows (36台同時視聴) スマートフォン: iOS、Android (4台同時視聴)
動作条件	0~50℃、湿度20~80%RH (結露無きこと、防滴・防塵なし)
カメラ本体サイズ	H116×W57×D30mm
重量	126g (本体のみ)
電力	DC5V/1.5A
生産国	台湾

■付属アクセサリ

電源アダプター (3m)
LANケーブル (1.5m)
取り付けネジ・アンカー×2

かんたんインストールガイド
ID・パスワードカード
カメラ作動中ステッカー

IPC-08FHDⅡ

ワイドパンチルトで広がる風景、安心にリンクする


ワイドパンチルトですみすみまで視聴可能。

上下130°、左右340°の広範囲の視聴が可能になった、パンチルト特化モデル。




パンチルト機能

遠隔で上下左右にレンズを操作ができます。

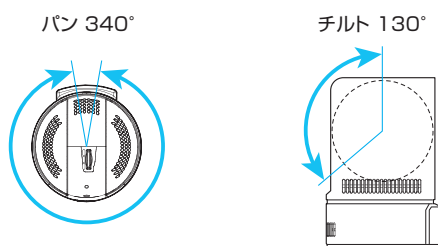


コンパクトサイズ

スマートフォンよりもコンパクトサイズ



■寸法図

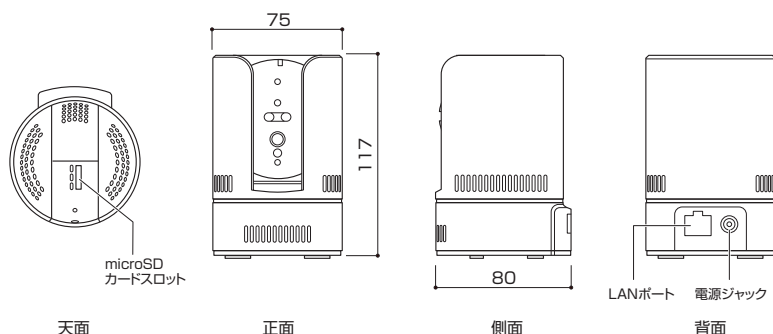

■機能

	遠隔から上下左右に操作可能なパンチルト機能対応		ワンタッチでWi-Fi設定可能なWPS機能
	200万画素		侵入者の威嚇に効果的なスピーカアラーム機能
	暗闇でもハッキリ映像が見られるデイ&ナイト機能対応		天井設置の際に必要な180°映像反転できるビデオフリップ機能
	動体検知による自動録画、メール通知、アラーム通知		現地の音声を聞くことができる機能
	現地の映像を記録に残す録画&スナップショット機能		無線接続対応
	視聴側からカメラ側に話しかけることができる双方向音声機能		有線接続対応
	最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能		YouTubeライブ配信対応

■仕様

設置場所	屋内
接続方式	P2P通信
接 続	有線LAN、無線LAN
無線インターフェース	IEEE 802.11n 90-150 Mbps、IEEE 802.11g 6-54 Mbps IEEE 802.11b 1-11 Mbps
イメージセンサー	RGB 2 Mega 1/4インチ CMOS
レンズ	3.3mm、F2.8、最大画角:70° 固定アイリス、フォーカス範囲:50cm~∞
パンチルト範囲	パン(水平方向):視野範囲 340° チルト(垂直方向):視野範囲 130°
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、ハイプロファイル
光感度	赤外線無効時:0.2 Lux 赤外線有効時:0 Lux (赤外線有効照射距離10m)
解像度	ノーマルモード時:1920×1080 (FullHD)、1280×720、 640×360 (HVGAW) モバイルモード時:1280×720、640×360 (HVGAW)
フレームレート	30fps (通信環境により変動)
音 声	オーディオモニタリング用マイク内蔵、 アラームと半二重通信用0.5Wスピーカ内蔵
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
記録媒体	microSD (SDXC128GB対応)、ハードディスク、NAS
使用端末	パソコンOS: Windows (36台同時視聴) スマートフォン: iOS、Android (4台同時視聴)
動作条件	0~50℃、湿度20~80%RH (結露無きこと、防滴・防塵なし)
カメラ本体サイズ	H117×W75×D80mm
重 量	280g (本体のみ)
電 力	DC5V/1.5A
生産国	台湾

■付属アクセサリ

電源アダプター (3m)
LANケーブル (1.5m)
取り付けネジ・アンカー×3
ブラケット

かんたんインストールガイド
ID・パスワードカード
カメラ作動中ステッカー

IPC-07FHDII


多彩な機能でニーズに応える

様々なシーンに適したパン・チルト フルHD IPネットワークカメラ。
利用用途にあわせて、自由自在に24時間遠隔操作で広域カバーを実現しています。




パン・チルト機能

遠隔で上下左右にレンズを操作ができます。



人体感知機能

約7mの範囲の動く人体(発熱体)、映像内の動きや変化を検出します。検出後に録画開始、通知を受け取ることができます。




デモカメラ映像をご視聴いただけます。


※映像はIPC-07FHDですが見え方は全く同じです。

カメラID: 013117209

パスワード: 1111



■寸法図

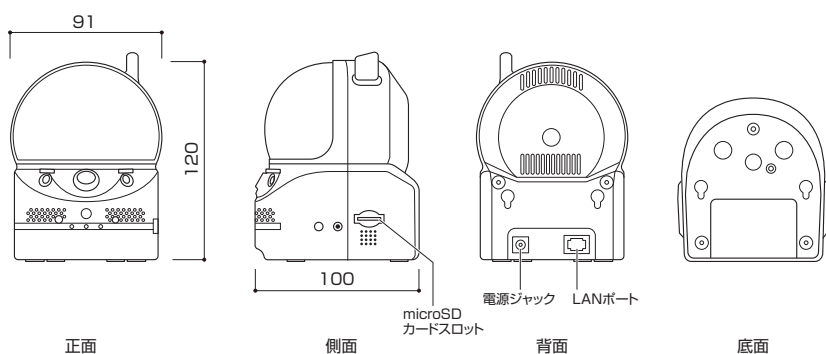

■機能

	遠隔から上下左右に操作可能なパン・チルト機能対応		ワンタッチでWi-Fi設定可能なWPS機能
	200万画素		侵入者の威嚇に効果的なスピーカーアラーム機能
	暗闇でもハッキリ映像が見られるアイ&ナイト機能対応		天井設置の際に必要な180°映像反転できるビデオフリップ機能
	PIRセンサーの熱感知による自動録画、メール通知、アラーム通知		現地の音声を聞くことができる機能
	動体検知による自動録画、メール通知、アラーム通知		無線接続対応
	現地の映像を記録に残す録画&スナップショット機能		有線接続対応
	視聴側からカメラ側に話しかけることができる双方向音声機能		YouTubeライブ配信対応
	最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能		

■仕様

設置場所	屋内
接続方式	P2P通信
接続	有線LAN、無線LAN
無線インターフェース	IEEE 802.11n 90-150 Mbps、IEEE 802.11g 6-54 Mbps IEEE 802.11b 1-11 Mbps
イメージセンサー	RGB 2Mega 1/4インチ CMOS
レンズ	3.3mm、F2.8、最大画角: 70° 固定アイリス、フォーカス範囲: 50cm~∞
パン・チルト範囲	パン(水平方向): 視野範囲 180° チルト(垂直方向): 視野範囲 90°
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、ハイプロファイル
光感度	赤外線無効時: 0.2 Lux 赤外線有効時: 0 Lux (赤外線有効照射距離10m)
解像度	ノーマルモード時: 1920×1080 (FullHD)、1280×720、640×360 (HVGAW) モバイルモード時: 1280×720、640×360 (HVGAW)
フレームレート	30fps (通信環境により変動)
音 声	オーディオモニタリング用マイク内蔵 アラームと半二重通信用0.5Wスピーカー内蔵 外部スピーカー用3.5mmステレオミニジャック
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
記録媒体	microSD (SDXC128GB対応)、ハードディスク、NAS
使用端末	パソコンOS: Windows (36台同時視聴) スマートフォン: iOS、Android (4台同時視聴)
動作条件	0~50℃、湿度20~80%RH (結露無きこと、防滴・防塵なし)
カメラ本体サイズ	H120×W91×D100mm
重 量	350g (本体のみ)
電 力	DC12V/1A
生産国	台湾

■付属アクセサリ

電源アダプター (1.5m)	かんたんインストールガイド
電源延長コード (1.5m)	ID・パスワードカード
LANケーブル (1.5m)	カメラ作動中ステッカー
取り付けネジ・アンカー×3	

IPC-06FHD-T


シーンにとけこむスマートボディ

周囲にとけこむ外観で、気になる場所を見逃すことなくしっかりキャッチする固定式モデル。
赤外線レンズ搭載で暗闇にも強く、24時間見守り可能です。




Wi-Fi搭載/WPS機能

ルーターから離れた場所やLANケーブルの敷設が難しい場所に設置できます。
ワンタッチで自動Wi-Fi設定ができます。

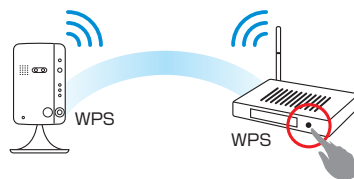


音声の双方向機能

視聴者はカメラ周囲の音を確認でき、カメラ側へ話しかけることもできます。

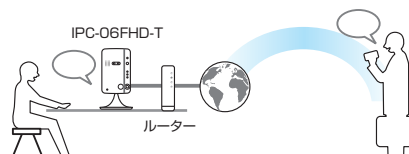

■寸法図

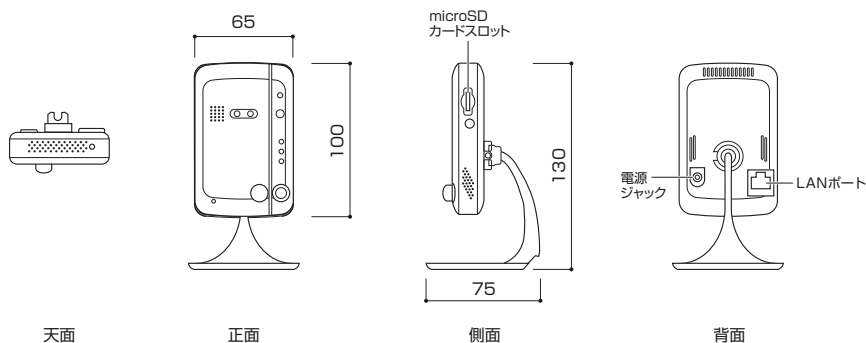

■機能

200万画素	ワンタッチでWi-Fi設定可能なWPS機能
暗闇でもハッキリ映像が見られる デイ&ナイト機能対応	侵入者の威嚇に効果的なスピーカアラーム機能
動体検知による自動録画、メール通知、 アラーム通知	現地の音声を聞くことができる機能
現地の映像を記録に残す録画& スナップショット機能	無線接続対応
視聴側からカメラ側へ話しかけることが できる双方向音声機能	有線接続対応

■仕様

設置場所	屋内
接続方式	P2P通信
接続	有線LAN、無線LAN
無線インターフェース	IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
イメージセンサー	RGB 2Mega 1/4インチCMOS、デイ&ナイトセパレートセンサー
レンズ	3.3mm、F2.8、最大画角：70°、固定アイリス フォーカス範囲：50cm～∞、デイ&ナイトセパレートレンズ
映像圧縮形式	H.264、ハイプロファイル
光感度	赤外線無効時：0.2 Lux 赤外線有効時：0 Lux（赤外線有効照射距離10m）
解像度	ノーマルモード時：1920×1080（FullHD）、1280×720、 640×360（HVGAW） モバイルモード時：1280×720、640×360（HVGAW）
フレームレート	30fps（通信環境により変動）
音声	オーディオモニタリング用マイク内蔵、 アラームと半二重通信用0.5Wスピーカ内蔵 外部スピーカ用3.5mmステレオミニジャック
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
記録媒体	microSD（SDXC 64GB対応）、ハードディスク、NAS
使用端末	パソコンOS：Windows（36台同時視聴） スマートフォン：iOS、Android（4台同時視聴）
動作条件	0～50℃、湿度20～80%RH（結露無きこと、防滴・防塵なし）
カメラ本体サイズ	H100×W65×D21mm
重量	125g（本体のみ）
電力	DC12V/1A
生産国	台湾

■付属アクセサリ

電源アダプター（1.5m）	ドライバー
電源延長コード（1.5m）	インストールCD-ROM
LANケーブル（1.5m）	かんたんインストールガイド
取り付けネジ・アンカー×3	ID・パスワードカード
ブラケット	

NAS-03/4.0 LAN DISK for Viewla

およそ8カ月間 録画保存可能



※商品画質初期設定(1.2Mbps)の録画期間の目安
(カメラ1台、容量4TB)

Viewlaの録画に最適化したネットワーク対応HDD
安定した長期間録画で、カメラ複数台の録画を一括管理

Viewlaの録画向けにチューンナップした特別仕様のNAS(ネットワーク対応HDD)です。

4TBの大容量でViewlaの映像を長期間録画します。

カメラ6台まで同時録画できます。

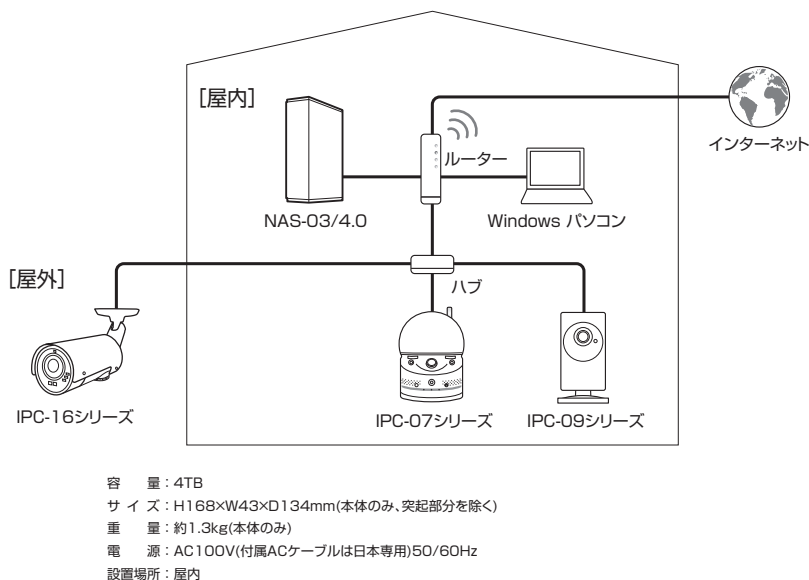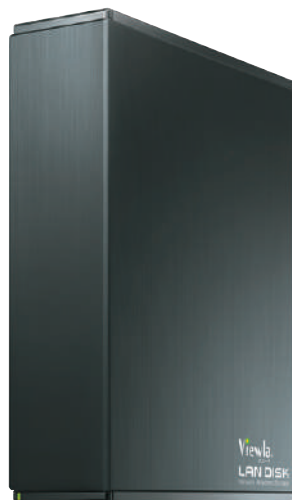

産業用 microSDカード

VSDシリーズ

耐久性に優れた録画に最適なmicroSDカード

VSD-001128 128GB

VSD-003064 64GB

VSD-001032 32GB



対応機種：IPC-06FHD-T以外の機種

およそ4週間 録画保存可能

※商品画質初期設定(256kbps)の録画期間の目安
(カメラ1台、容量128GB)



対応機種：全機種

およそ2週間 録画保存可能

※商品画質初期設定(256kbps)の録画期間の目安
(カメラ1台、容量64GB)



対応機種：全機種

およそ1週間 録画保存可能

※商品画質初期設定(256kbps)の録画期間の目安
(カメラ1台、容量32GB)

【産業用SDカードとは】 一般向け・家庭向けのSDカードにくらべ、耐久性が高い製品です。

高温や低温環境下での使用が可能で、耐静電性能や防水性能、耐衝撃、耐カード挿抜、耐塩害、耐X線などの幅広い耐久性を有します。

データの保持性も高いため、監視カメラや防犯カメラ、ドライブレコーダー等の映像録画に最適です。また、当社のSDカードは部品構成(BOM)が固定されており、品質が安定しております。

※一般品では、同じ型番製品でもICやコントローラー等の部品が変わることで品質にばらつきが生じる可能性があります。

PoE-PD01

最長
100m5V/12V
対応IEEE
802.3af
準拠

PoE非対応機器を、PoE給電可能に!

PoE-PD01は、IEEE802.3afに準拠したDC5V/12V出力用のPoEスプリッターです。


PoE給電機器から入力される電力とデータを分離し、

PoE非対応のIPカメラやアクセスポイントへ電力供給を可能にします。(最大15.4W)

すべてのViewla IPCシリーズをPoE給電HUBに接続できます。



※すべてのViewlaシリーズに対応しています。

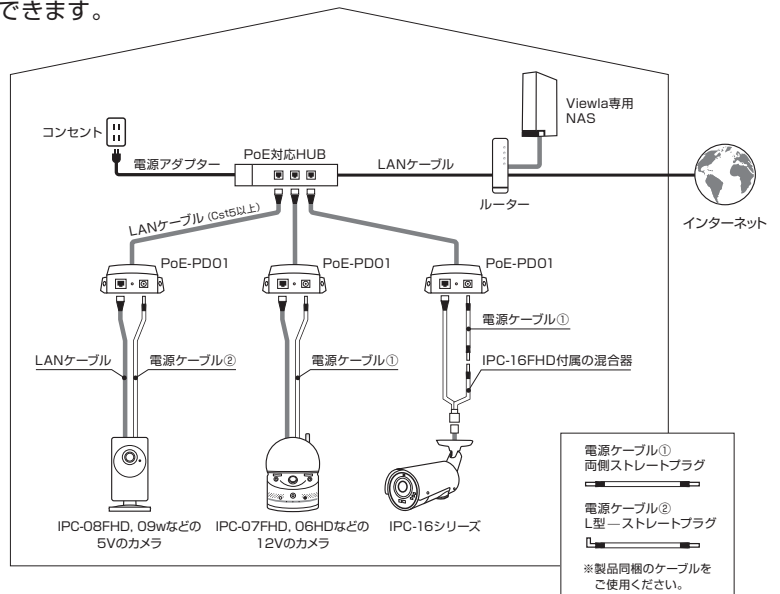

P o E 規 格: IEEE802.3af 準拠
ネットワークプロトコル: IEEE802.3i 10BASE-T
IEEE802.3u 100BASE-TX
IEEE802.3ab 1000BASE-T
IEEE802.3x フロー制御
ネットワークインターフェース: 出力 RJ45×1ポート (Auto MDIX)
PoE入力 RJ45×1ポート (Auto MDIX・IEEE802.3af)
対応ケーブル カテゴリ5・5e・6、UTPケーブル (100m以内)

出 力 電 圧: DC5V/2A、DC12V/1A
出 力 電 力: 15.4W (最大)
付属ケーブル寸法: L80×W76×H25mm、0.113kg
M T B F: 30,000h
動 作 環 境: 動作温度 -20~55℃
保管温度 -20~75℃
動作湿度 10~90%RH (結露なきこと)
保管湿度 5~90%RH (結露なきこと)
規 格 ・ 認 定: CE Mark、commercial、FCC Part 15 Class B、RoHS

PoE-12VⅢ

最長
50m電源工事
不要


給電距離を延長可能! Viewla専用PoE給電アダプター

付属の電源アダプターの給電距離をLANケーブルで延長できるパッシブタイプのPoEアクセサリ。

過電流、過電圧に対して保護回路が働き、カメラの故障を防ぎます。LEDランプで通電の有無を確認できます。



IPC-08シリーズ、09シリーズにはご使用いただけません。

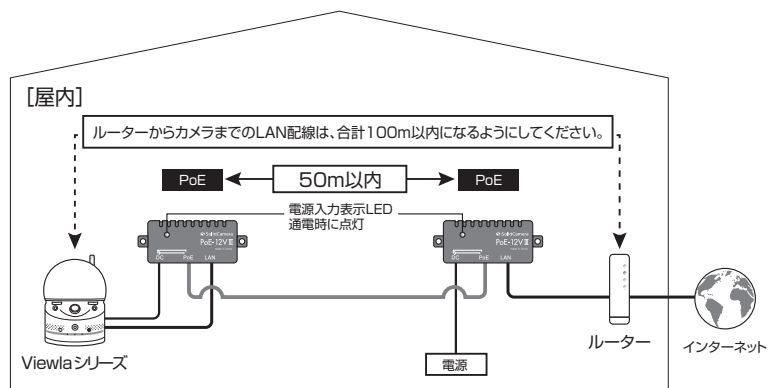


最大伝送距離: 50m (PoEポートとPoEポートに接続されるLANケーブル長)
対応機種: IPC-06シリーズ/07シリーズ/19シリーズ/20/32/180シリーズ
伝送速度: 10Mbps/100Mbps/1000Mbps
適合LANケーブル: Cat5e以上、UTPケーブル

適合コネクタ: RJ-45モジュラーコネクタ
インターフェース: PoE兼用、UTP用コネクタ 1ポート
電源受給DCプラグ: 5.5φ×2.1φ (センター+)
入出力電圧: DC12V
入出力電流: 1A
LED表示: 通電時に点灯
寸法: W58×D25×H19mm (突起部含まず) 2個
動作条件: 0~60℃

MIC-002

IPC-19/20シリーズ用 集音マイク

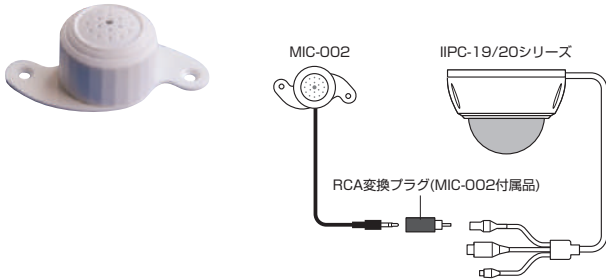


材質: PVS
周波数特性: 20Hz~20KHz
入力感度: -40db
インピーダンス: 600Ω 非平衡
指向性: 無指向性
集音範囲: 約3~5m ※環境により変動

電圧: 電源不要
動作条件: -30℃~60℃
防水性: 生活防水IPX4
本体サイズ: W62×H20mm
付属品: RCA変換プラグ

BRK-003S/M/L

IPC-07シリーズ/08シリーズ用(屋内用)カメラ取付ブラケット
カメラ専用ブラケットでカメラをしっかり固定

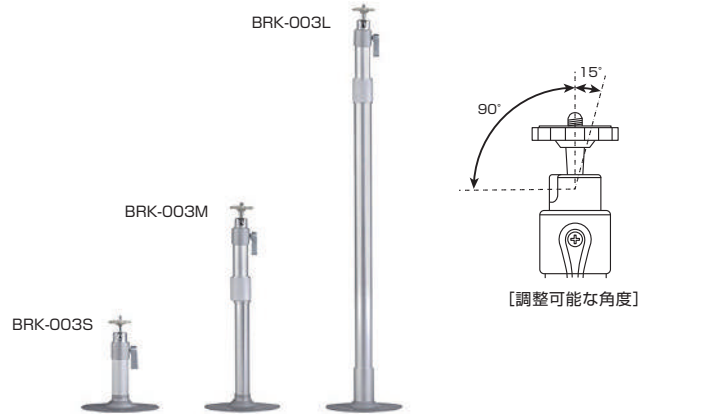


主な材質: スチール、アルミパイプ
最大保持荷重: 4kg※
設置場所: 屋内
同梱物: トラス頭ネジ(30mm)×4本、アンカー×4本

サイズ: BRK-003S: Φ120×H135.5mm
BRK-003M: Φ120×H310.5~470.5mm
BRK-003L: Φ120×H622.5~1009.5mm
重量: BRK-003S: 約328g
BRK-003M: 約564g
BRK-003L: 約808g

※最大保持荷重は設置場所やカメラのバランス等の諸条件によって変化します。

16シリーズ用アクセサリ

[取り付け図]

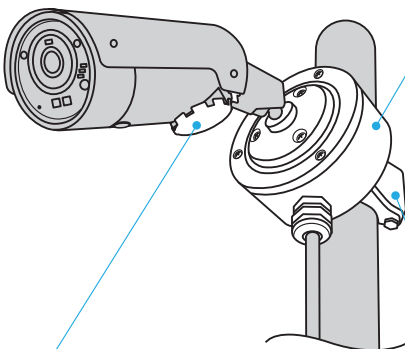

JBX16-01

ジャンクションボックス



防水: IP66
サイズ: Φ107×H51.7mm
重量: 325g

C16-01

SD・SIMカード盗難防止用カバー




防水キャップの上からネジ止めてカバーすることで、SD・SIMカードの盗難を防止することができます。

CLP16-S

単管クランプ



サイズ: Φ48.6mm単管対応



■ Extendモード

ExtendモードをONにすると、Cat5LANケーブルで最長250mまで電力、データ供給が可能です。(OFF時は最長100m)

※Extendモード使用時は転送速度は10Mbpsになります。

■ VLANモード

VLANモードをONにすると、PoEポート間の通信を遮断し、各ポートが独立します。
(UplinkとPoEポートは通信します。)

PH-0403 4ポート PoE給電ハブ

Extendモード

VLANモード

Extendモード搭載で最長250mまで延長可能！



イーサネットポート：【PoEポート】
ポートNo.1-4：10/100/1000Mbps Auto-MDI/MDIX RJ45
【Uplinkポート】
ポートNo.5-6：10/100/1000Mbps Auto-MDI/MDIX RJ45

最大PoE電力消費量/ポート：30W
最大電力消費量：65W
転送モード：IEEE802.3X 全二重通信、バックプレッシャー半二重通信
スイッチング容量：12Gbps
パケットフォワーディングレート：8.92Mpps
MACテーブルサイズ：4K
ネットワーク規格：10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
PoE規格：IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3az EEE
入力電圧：AC 100~240V 50/60Hz
本体サイズ：W150×H44×D118mm
動作環境：温度：0℃~45℃
湿度：10%~90%

PH-0803 8ポート PoE給電ハブ

Extendモード

VLANモード

PoEポート間の通信を遮断するVLANモード搭載。



イーサネットポート：【PoEポート】
ポートNo.1-8：10/100/1000Mbps オートネゴシエーションRJ45/
Auto MDI/MDIX
【Uplinkポート(SFP)】
ポートNo.9、10：10/100/1000Mbps オートネゴシエーションRJ45/
Auto MDI/MDIX

最大PoE電力消費量/ポート：30W
最大電力消費量：96W
転送モード：IEEE802.3X 全二重通信、バックプレッシャー半二重通信
スイッチング容量：20Gbps
パケットフォワーディングレート：14.88Mpps
MACテーブルサイズ：4K
ネットワーク規格：10 BASE-T、100 BASE-TX、1000 BASE-T
PoE規格：IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3az EEE
入力電圧：AC 100~240V 50/60Hz
本体サイズ：W133×H44×D200mm
動作環境：温度：0℃~45℃
湿度：10%~90%

PH-1602 16ポート PoE給電ハブ

設置台数が多くてもひとまとめにしてすっきり配線。



イーサネットポート：【PoEポート】
ポートNo.1-16：10/100/1000Mbps オートセンシングRJ45
Auto MDI/MDIX
【Uplinkポート(SFP)】
ポートNo.17、18：1000Mbps オートセンシング RJ45
Auto MDI/MDIX

最大PoE電力消費量/ポート：30W
最大電力消費量：250W
転送モード：IEEE802.3X 全二重通信、バックプレッシャー半二重通信
スイッチング容量：36Gbps
パケットフォワーディングレート：26.78Mpps
MACテーブルサイズ：8K
ネットワーク規格：10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
PoE規格：IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3az EEE
入力電圧：AC 100~240V 50/60Hz
本体サイズ：W270×H44×D181mm
動作環境：温度：0℃~45℃
湿度：10%~90%

※PH-1602はExtendモード/VLANモードに対応していません。


PH-0103 PoEインジェクター (1ポート)

1台設置でもPoE給電を可能に。



イーサネットポート：10/100/1000Base-T自動検知、全二重/半二重MDI/MDI-X、自動認識
PoEポート：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
対応規格：IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3i 10BASE-T、
IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3ab 1000Base-T、IEEE 802.3
消費電力：スタンバイ時：3W未満、フルロード時：30W未満
本体サイズ：W61.8×D119.4×H38mm/200g未満
電源電圧：AC100~240V 50/60Hz 0.5A
最大電力消費量：30W
動作環境：温度：-20℃~55℃
湿度：5%~90%

アプリ紹介

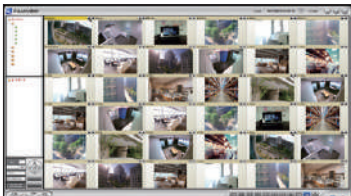アプリ	CamView & CamPlay Windows用	Viewla iPhone, Android用
アイコン		
画像イメージ		
画面数	最大36画面	最大4画面
遠隔視聴	●	●
録画データ	遠隔再生	
	SDカード	●
	NAS	●
	録画データ保存	
	SDカード	●
	NAS	●
特長	映像切断時でも自動再接続するので、安定して視聴可能	リストから一目で録画状況を確認可能



セキュリティ



全製品、パスワード設定済の状態出荷

Viewlaはパスワードなしで視聴はできません。
また、カメラごとに異なるパスワードがあらかじめ設定されています。
※パスワードは変更可能です。




IPアドレスを固定する必要無し

ViewlaはP2Pの接続方式を採用しており、ポートマッピングを使用しません。
そのため、カメラのIPアドレスに対して外部から不正アクセスすることはできません。



パスワード漏えいの心配無し

パスワードはカメラ自体に保存されています。
サーバー上に情報が残らないため、サーバー攻撃による情報漏えいの心配はありません。



IPアドレスによる映像視聴制限


指定したIPアドレスからのみアクセスを許可する設定が可能です。
指定していないIPアドレスからのアクセスは遮断されます。

Viewlaシリーズのセキュリティについては、21ページよくある質問にも記載しております。

ソリッドSIMサービス(延長保証つき) 対象機種:IPC-16LTEp、IPC-180LTE-a

ソリッドカメラでは、SIMカメラ専用のSIMサービスをご用意しております。

※SIMカメラ専用カードのため、スマートフォンなどではご使用いただけません。



月額 **1,600円** (税込1,760円) ~

- NTTドコモ系MVNOのLTE回線をご用意
- 大容量でもリーズナブル
- 最低利用期間・解約金なし (ただし解約月の日割りはございません)
- カメラの延長保証がついて安心!

タイプ	カメラ視聴 ^{※1} 時間目安 (出荷状態・初期設定256Kbps ^{※2} 基準)	初期費用(税抜)	月額(税抜)	ご注意点
定額制	月間約 30 時間視聴プラン(約30~60分/1日) ●5GB+カメラ延長保証	¥3,000 税込3,300円	¥1,600 税込1,760円	●ご契約の通信上限に達した場合、通信が停止します。翌月まで通信ができません。 ●1GB:1,000円(税込1,100円)でデータチャージが可能です。 ●休止・再開制度もあります。 ●データ容量の繰り越しはできません。 ※1「視聴」とは、遠隔地からライブ映像を視聴/録画データを再生・ダウンロードすることを指します。 ※2 初期設定の画素数は1280×720、フレームレートは10fpsです。
	月間約 60 時間視聴プラン(約90~120分/1日) ●10GB+カメラ延長保証		¥2,080 税込2,288円	
	月間約 180 時間視聴プラン(約330~360分/1日) ●30GB+カメラ延長保証		¥4,000 税込4,400円	
	月間約 270 時間視聴プラン(約450~540分/1日) ●45GB+カメラ延長保証		¥5,000 税込5,500円	
	月間約 360 時間視聴プラン(約600~720分/1日) ●60GB+カメラ延長保証		¥6,200 税込6,820円	
	月間約 600 時間視聴プラン(約960~1200分/1日) ●100GB+カメラ延長保証		¥9,400 税込10,340円	
	月間約 720 時間視聴プラン (24時間常時視聴可能/ YouTubeライブ) ●150GB+カメラ延長保証		¥12,800 税込1,4080円	

ソリッドSIMサービスの延長保証

●ソリッドSIMサービス加入中、カメラ本体に最大5年間の延長保証が適用されます。

●さらに! 無償保守期間中は交換製品を先出対応いたします。

保守サービスはセンドバック方式となります。

	1年	2年	3年	4年	5年
5年保証	製品保証期間	延長保証4年			
	無償保守	無償保守	保守価格70%分を 当社が負担	保守価格60%分を 当社が負担	保守価格50%分を 当社が負担
	保守先出対応期間				

ソリッドSIMサービスの詳細は、当社ホームページをご確認ください。

Q1 Viewlaシリーズのセキュリティはどのようになっていますか？ 映像が漏えいしませんか？

Answer

Viewlaシリーズは、以下の3つの理由から安心してお選びいただけます。

■カメラのパスワード管理

- パスワードはカメラ本体に保存され、サーバーからの漏洩リスクがありません。
- 各カメラにはランダムな初期パスワードが設定されており、推測が困難です。
- 半角英数記号18文字までのパスワード設定ができます。

■映像伝送のセキュリティ

- P2P方式を採用し、サーバーを介さない直接通信で映像の漏洩リスクを防ぎます。

■システム全体のセキュリティ

- システムの定期的なアップデートにより安全性を維持しています。



詳しくは「Viewlaの安全性について」の資料をご参照ください。



Q2 海外でもViewlaシリーズを使用できますか？

Answer

ViewlaシリーズのアダプターはAC100～240Vに対応しているため、海外にもご設置いただけます。日本に設置しているカメラを海外から視聴することも可能です。ただし、「IPC-16LTEp」「IPC-18LTE-a」にSIMカードを挿して通信する場合は、日本国内専用です。



Q3 ViewlaシリーズのmicroSDカードは、録画データをどのくらい保存できますか？

Answer

初期設定で128GBのSDカードに約4週間、64GBのSDカードに約2週間の保存が可能です。容量がいっぱいになったら古いデータを上書きする仕様です。

■128GBまで対応

IPC-07FHDII	IPC-16FHDpII	IPC-32
IPC-08FHDII	IPC-16LTEp	IPC-18LTE-a
IPC-09wpII	IPC-20	IPC-180w-a

■64GBまで対応

IPC-06FHD-T

Q4 故障時の保証はありますか？

Answer

Viewlaシリーズの保証期間はご購入日より1年間です。SIMカメラでソリッドSIMサービスをご利用の場合は、最長5年間のカメラ延長保証サービスが適用されます。

延長保証サービス詳細



Q5 補助金は使えますか？

Answer

補助金の利用可否はお客様の業種や住所によって異なります。当社が調査可能な範囲で、補助金の適用に関する情報をお知らせいたします。詳細については、フォームよりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム



導入事例

業務管理/防犯



太陽光発電所
株式会社ハイコム



導入目的

- 犯罪やいたずらの防止
- 発電に不具合が発生した際の状況確認、現地出動の要不要を判断
- 落ち葉や雑草、鳥のフンなどの発電阻害要因の確認
- 台風や水害など、災害発生時の状況確認

業務管理/防犯



建築現場
大阪府大阪市A工務店



導入目的

- 資材盗難防止、いたずら防止、職人の見守りのため。

法令対策



旅客バス事業
株式会社アクト



導入目的

- 新制度に対応して90日間点呼記録を保存したい。
- 事務所の様子を社外からも確認したい。

トラブル防止/防犯



車載カメラ
茨城県土浦市A商事



導入目的

- 車内での金銭取引監視
- 乗務員の安全管理

防犯



銀行
メガバンクA社



導入目的

- ATMシステム障害の際に、映像を通じて現場の状況をリアルタイムで確認し、必要に応じて適切なアナウンスを行う。

業務管理



不動産事務所
株式会社TEMCO



導入目的

- マンションへの入退室の確認
- 不法投棄防止
- 宅配ボックスの状況確認

Viewlaシリーズ機能・仕様

機能・仕様	IPC-180LTE-a	IPC-180w-a	IPC-16LTEp	IPC-16FHDpⅡ	IPC-20	IPC-32	
	 4G LTE		 4G LTE				
最大画素数	300万画素	300万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	
広角レンズ	180度	180度	120度	120度	120度	105度	
 遠隔から上下左右に操作可能な パン・チルト機能対応							
 暗間でもハッキリ映像が見られる デイ&ナイト機能対応	●	●	●	●	●		
 カラー暗視					●		
 防水・防塵タイプの保護等級 IP66対応	●	●	●	●	●		
 PIRセンサーの熱感知による自動 録画、メール通知、アラーム機能							
 動体検知による自動録画、 メール通知、アラーム機能	●	●	●	●	●	●	
 現地の映像を記録に残す録画& スナップショット機能	●	●	●	●	●	●	
 視聴側からカメラ側に話しかける ことのできる双方向音声機能							
 最大4倍まで映像拡大できる デジタルズーム機能	●	●	●	●	●	●	
 ワンタッチでWi-Fi設定可能な WPS機能		●				●	
 侵入者の威嚇に効果的な スピーカーアラーム機能							
 天井設置の際に必要な180°映像 反転できるビデオフリップ機能	●	●	●	●	●	●	
 現地の音声を聞くことが できる機能	●	●	●	●	● ※マイク別売り	●	
 無線接続対応		●				●	
 有線接続対応	●	●	●	●	●	●	
 PoE給電対応	●	●			●		
 YouTubeライブ配信対応	●	●	●	●	●	●	
設置場所	屋外、屋内						
接続方式	P2P通信						
接 続	LTE、有線LAN	有線LAN、無線LAN	LTE、有線LAN	有線LAN			
無線インターフェース	—	IEEE 802.11b、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11n(2.4GHz帯)	—	—	—	IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11b(2.4GHz帯)	
イメージセンサー	RGB 5Mega 1/ 2.7インチCMOS		RGB2Mega1/2.7インチCMOS		Sony iMX327 2Mega 1/2.7" CMOS	Sony iMX327 2Mega 1/2.8" CMOS	
レンズ	M1.2、1.6mm、F2.0 最大画角:180°、固定アイリス フォーカス範囲:50cm~∞		2.8mm、F2.0 水平画角:120°、固定アイリス フォーカス範囲:50cm~∞		2.8mm、F2.0 水平画角:120°、固定アイリス フォーカス範囲:50cm~∞	M12、2.8 mm、F2.4 水平画角:105°、固定アイリス フォーカス範囲:50cm~∞	
パン・チルト範囲	—	—	—	—	—	—	
映像圧縮形式	H.264/H.265 ハイプロファイル		H.264 ハイプロファイル		H.264 メインプロファイル	H.264 ハイプロファイル	
光感度	赤外線無効時:0.2 Lux、赤外線有効時:0 Lux (赤外線有効照射距離10m)				赤外線無効時:0.01Lux 赤外線有効時:0 Lux (赤外線有効照射距離10m)	0.1Lux	
解像度	ノーマルモード時:2304×1296、1920×1080(FullHD)、 1280×720、640×360(HVGAW) モバイルモード時:1280×720、640×360(HVGAW)		ノーマルモード時:1920×1080(FullHD)、 1280×720、640×360(HVGAW) モバイルモード時:1280×720、640×360(HVGAW)			1920×1080(FullHD) 1280×720 640×360(HVGAW)	
フレームレート	最大30fps (通信環境により変動)						
音 声	オーディオモニタリング用マイク内蔵				外付けマイク用端子 (RCA端子) ※マイク別売り	オーディオ モニタリング用 マイク内蔵	
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー						
記録媒体	microSD(SDXC 128GB対応/06FHD-Tのみ64GB対応)、ハードディスク、NAS(IPC-16LTE、IPC-180LTEは、LTE通信時NASの録画ができません)						
対応OS	パソコンOS:Windows (36台同時視聴)、スマートフォン・タブレット:iOS、Android (4台同時視聴)						
動作条件	起動時:−20〜50℃、作動時:−30〜50℃						
カメラ本体サイズ	H163×W75×D50mm(本体のみ)		H52×W58×D213mm (本体のみ)	H52×W58×D213mm (本体のみ)	H90×W120×D120mm (本体のみ)	H35×W35×D35mm (本体のみ)	
重 量	446g(本体、ブラケット)		394g(本体、ブラケット)	368g(本体、ブラケット)	449g(本体のみ)	50g(本体のみ)	
電 力	PoEまたはDC12V/1A		DC12V/1Aまたは 24V/0.5A	DC12V/1Aまたは 24V/0.5A	PoEまたはDC12V/1A	DC12V、1A	

	IPC-09wpⅡ	IPC-08FHDⅡ	IPC-07FHDⅡ	IPC-06FHD-T
	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素
	130度			
		●	●	
	●	●	●	●
			●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	
屋内				
有線LAN、無線LAN				
	IEEE802.11n 90-150Mbps、IEEE802.11g6-54Mbps、IEEE802.11b 1-11Mbps			
	RGB2Mega 1/2.7インチCMOS	RGB2Mega1/4インチCMOS		
	2.8mm、F2.0 水平画角：130°、固定アイリス フォーカス範囲：50cm～∞	3.3mm、F2.8 最大画角：70° 固定アイリス、フォーカス範囲：50cm～∞		
	—	パン(水平方向)：視野範囲340° チルト(垂直方向)：視野範囲130°	パン(水平方向)：視野範囲180° チルト(垂直方向)：視野範囲90°	—
	H.264 ハイプロフィール			
	赤外線無効時：0.2 Lux、 赤外線有効時：0 Lux（赤外線有効照射距離10m）			
	ノーマルモード時：1920×1080（FullHD）、1280×720、640×360（HVGAW） モバイルモード時：1280×720、640×360（HVGAW）			
	オーディオモニタリング用マイク内蔵 アラームと半二重通信用0.5WSピーカー内蔵		オーディオモニタリング用マイク内蔵 アラームと半二重通信用0.5WSピーカー内蔵 外部スピーカー用3.5mmステレオミニジャック	
0～50℃、湿度20～80%RH（結露無きこと、防滴・防塵なし）				
	H116×W57×D30mm	H117×W75×D80mm	H120×W91×D100mm	H100×W65×D21mm
	126g(本体のみ)	280g(本体のみ)	350g(本体のみ)	125g(ブラケット含む)
	DC5V/1.5A		DC12V/1A	

〈ご使用いただく前にご確認ください〉

インターネット環境ご確認

快適にカメラ映像を視聴するためには
下記インターネット環境が必要です。

- ☑ インターネット回線は光回線 (FTTH) 推奨
- ☑ 上り回線速度は3Mbps以上推奨
- ☑ 定額通信契約を推奨
- ☑ 無線をご利用の場合は無線ルーターが必要
- ☑ SIMカメラをご利用の場合はSIMカードが必要

録画上的にご注意

- 本製品は介護や見守り、医療などの専用カメラではありません。
- 本製品は有線・無線通信を利用した製品であるため、通信環境により意図通りに機能を使用できないことがあります。
- 本製品の録画機能は、通信環境や録画媒体の耐久性能によって、意図通りに機能を使用できないことがあります。
- 本製品利用の結果生じた事件・事故および損害などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意



- 屋内用カメラは、室外での使用や水洗いはいしないでください。
- 屋内用カメラは、水滴や塵埃のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(対応環境:温度0〜50℃、湿度20〜80%)
- 油污れや害虫の発生する環境で使用しないでください。
- 分解、改造はいしないでください。
- 周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。
- 付属の電源アダプター以外は使用しないでください。また、電源アダプターを加工しないでください。
- Viewlaシリーズの電源アダプターは屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- カメラをより安定してご利用いただくために定期的なメンテナンスを推奨しております。
- カメラ表面や電源アダプターに埃や汚れが付着したまま使用されますと動作不良に繋がるため定期的な清掃(埃等の除去)を行なってください。
- 経年変化によりコードにひび割れやネズミによる咬害を発見した場合は使用を中止してください。
- 無理なタコ足配線はカメラの動作不良の原因となります。電源配線を延長される場合は別売のアクセサリを使用の上、PoE配線をしてください。

高機能NVR IPカメラのご紹介

Viewlaのサポート体制そのまま！
ソリッドカメラのレコーダー型IPカメラ

ワンランク上の
IPカメラセキュリティ

Secula
セキュラ




安心のサポート体制



IPカメラ25万台販売の実績をもとに、専門スタッフが迅速な問題解決をお手伝いします。

NVRはONVIFにも対応

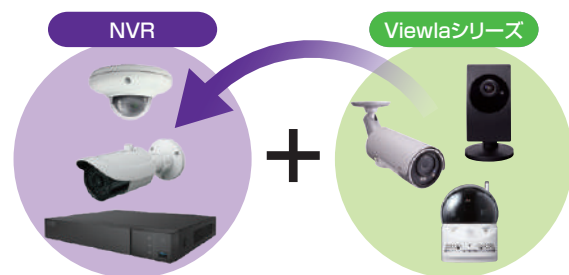

NVRは、ONVIF、RTSPプロトコルに対応しており、ほとんどのIPカメラを録画できます。ソリッドカメラViewlaシリーズも録画でき、様々なアプローチが可能です。

豊富な機能

- プラグ&プレイ接続
- 4K対応
- 遠隔NVR同士をリモートリンク
- スマホタブレット対応
- ONVIF、RTSP対応
- カメラ死活監視

かんたん通信



Secula同士であれば、面倒な設定を必要とせず、簡単に設置できます。スマホの遠隔視聴も無料アプリで二次元バーコードを読み取るだけです。

使いやすいUI



お客様目線のユーザーインターフェースで、誰でも簡単に操作ができます。もちろん完全日本語対応で、カスタマーサポート付きです。



メールでのお問合せはこちら ▶ info@solidcamera.net

ホームページ ▶

https://www.solidcamera.net/lineup/#series_Secula



配線不要なSIMカメラのご紹介

ソーラーパネルで給電、SIMで通信するので
電源工事・通信工事不要!

SoiLa
SIM IPカメラ ソルラ
SLL-01LTE



SIMカード
SDカード
バッテリー
すべて内蔵!

太陽光パネルの監視や、電源供給が困難な僻地監視、畜産・農地など、
多様なシーンで利用できます。


SIMカード内蔵で初期設定不要!※1

壁付け専用ブラケット同梱ですぐ設置!

雨天が続いても60日間待機可能!

※1 SLL-01LTEのご利用には「ソリッドSIMサービス(延長保証つき)」の契約が必須です。

■ 専用の無料アプリ




使いやすいスマートフォン用の
無料アプリをご用意しております。
二次元コード読み取りでカメラを
追加し、ライブ映像の視聴や検知
録画の再生が可能です。



i-Cam+
iOS/Android対応


※パソコンではご視聴いただけません。

夜間でもカラー撮影

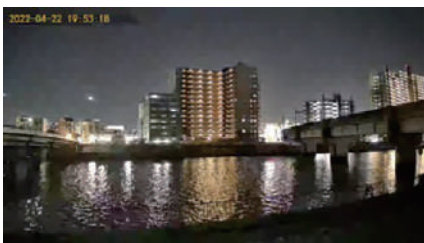

0.001Luxでもカラー撮影可能なスターライト仕様。白色LEDライトを搭載しており夜間でもカラーで撮影できます。

人体感知

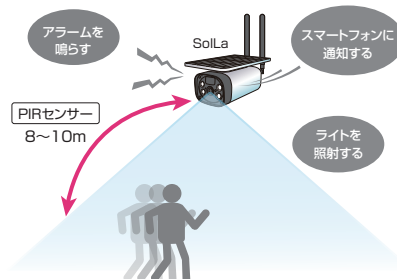

PIRセンサーを搭載しており、人が近づくと自動でアラーム音を鳴らしたり、スマートフォンに通知を送ったり、録画をすることができます。

双方向音声



スピーカー内蔵でカメラ側に話しかけることができます。



メールでのお問合せはこちら ▶ info@solidcamera.net

ホームページ ▶

<https://www.solidcamera.net/simcam/sll-01lte.html>



気軽に無料体験!

実際のカメラ映像をご視聴ください。

デモカメラ映像

01 アプリをインストール



CamView&CamPlay
Windows PC用

ホームページより
ダウンロードできます。



Viewla
iPhone用



Viewla
Android用



02 カメラを登録

オフィス街(大阪)



IPC-180w-a



カメラID 013247158

PASS 1111

録画再生 NAS録画あり

オフィス街(大阪)



IPC-09wp



カメラID 012011229


PASS 1111

録画再生 NAS録画あり

オフィス街(大阪)



IPC-07FHD-T



カメラID 013117209

PASS 1111

録画再生 NAS録画あり

海に見える街並み



IPC-16FHD



カメラID 008249088

PASS 1111

録画再生 -

YouTubeライブ映像



ライブ映像(三ノ宮駅)

IPC-16LTE

ライブ映像(コリアタウン)

IPC-16FHD

ビデオ設定	ノーマルストリーミング
回線速度	1.2Mbps
解像度	1920×1080(自動設定)
フレームレート	10(自動設定)



https://www.solidcamera.net/demo/#youtube_sample

サポート

専用のサポート窓口をご用意しております。
操作・カメラの不具合に関するお問い合わせに対し
電話またはメールにてしっかりサポートいたします。

※弊社ではオンサイト(現地)サポートは行っておりません。

〈テクニカルサポートダイヤル〉



0570-00-7654

※海外からの電話、一部IP電話等からはご利用いただけない場合がございます。

【受付時間】 平日9:00~12:00/13:00~18:00

※土日祝、夏季休暇、年末年始を除く

〈お問合せフォーム〉



<https://www.solidcamera.net/help/>



販売元

ソリッド株式会社 カメラ事業部

〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋二丁目3番16号5階

◎いろいろな使い方をやさしくご紹介! ホームページもご覧ください。

ソリッドカメラ

<https://www.solidcamera.net/>

