




- 2MP (1920 × 1080)
- 1/2.8インチ CMOS
- ICR機能(自動切替)
- 赤外線有効距離:20~30m
- STARVIS対応
- 3D DNR / デジタルWDR
- モバイル遠隔監視(iPhone / iPad / Android)
- ROI (Region Of Interest) 対応
- 防塵・防水 (IP67)
- 耐衝撃 (IK10)

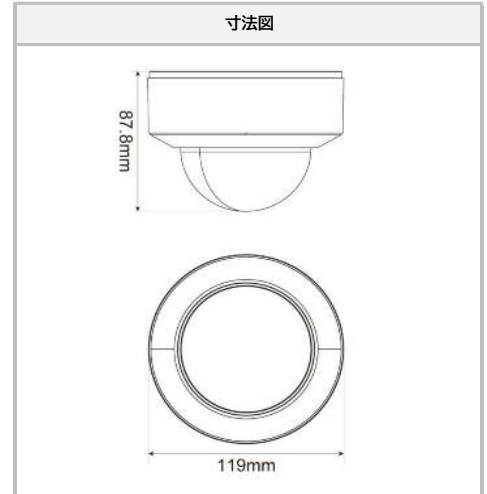

■ カメラ		■ 機能	
イメージセンサー	1/2.8インチ CMOS	リモートモニタリング	WEBブラウザ, CMS遠隔操作
最大解像度	2MP: 1920×1080	オンライン接続	最大3ユーザーの同時視聴対応 マルチストリームのリアルタイム送信対応
電子シャッター	1/25~1/100000 秒 (自動)	ネットワークプロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS
レンズ	2.8mm @F	インターフェースプロトコル	ONVIF
水平画角	99.7°	スマートアラーム	動体検知, SDカードフル, SDカードエラー
STARVIS	対応	PoE	対応
白黒撮影最低照度	IR LED消灯時: 0.005 lux@F1.6 / 0.0028 lux@F1.2 IR LED点灯時: 0 lux	その他の機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, パスワード保護
赤外線有効距離	20~30m	■ その他	
映像補正	デジタルWDR / 逆光補正 / ハイライト補正 フログ緩和 / 3D DNR / ICR自動切替	電源供給	DC12V / PoE
角度調整	水平: 0~360°、垂直: 0~90°、回転: 0~360°	消費電力	6W未満
■ イメージ / 音声 / インターフェース		動作条件	温度: -30℃~60℃ 湿度: 95%以下 (結露無きこと)
映像圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG	本体寸法	Φ119×87.8 mm
H.264圧縮規格	ベースラインプロファイル / メインプロファイル ハイプロファイル	本体重量	約630g
解像度	1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240	設置方法	天井設置 / ブラケット使用時の壁面設置
メインストリーム (S1)	1080P / 720P @30fps	保護	IP67(専用ブラケット使用時), IK10
サブストリーム (S2)	D1 / CIF / 480×240 @30fps	■ 対応ブラケット	
映像ビットレート	128Kbps~4Mbps		
ビットレートタイプ	VBR / CBR	SCL-BRK641	SCL-BRK609
オーディオ圧縮	G.711A / U		
ネットワークインターフェース	RJ45×1	SCL-BRK642 (+641)	SCL-BRK628B (+641)
■ ストレージ			
SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大128GB(class 10以上)		
ネットワークストレージ	対応		