




- 2MP (1920 × 1080)
- 1/2.8インチ CMOS
- マイク内蔵
- 赤外線有効距離: 30~50m
- 3D DNR / デジタルWDR
- ICR機能(自動切替)
- モバイル遠隔監視(iPhone / iPad / Android)
- ROI (Region Of Interest) 対応
- スマートIVS対応
- 防塵・防水 (IP67)※専用ブラケット使用時
- 耐衝撃 (IK10)

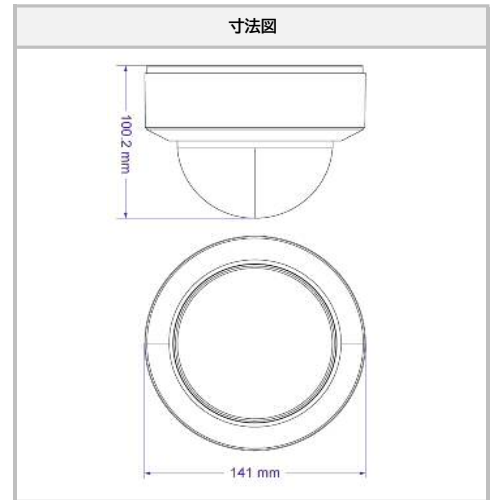

■ カメラ		■ 機能	
イメージセンサー	1/2.8インチ CMOS	リモートモニタリング	WEBブラウザ, CMS遠隔操作
最大解像度	2MP: 1920×1080	オンライン接続	最大6ユーザーの同時視聴対応 マルチストリームのリアルタイム送信対応
電子シャッター	1/25~1/100000 秒 (自動)	ネットワークプロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS
レンズ	EVF 2.8~12mm @F1.4	インターフェースプロトコル	ONVIF
水平画角	103°~32°	スマートアラーム	動体検知, センサーアラーム, SDカード容量不足, SDカードエラー, IPアドレスの競合, ネットワーク切断
白黒撮影最低照度	@F1.6 AGC有効: IR LED点灯時:0.005Lux IR LED点灯時:0 Lux @F1.2 AGC有効: IR LED点灯時:0.0028Lux IR LED点灯時:0 Lux	スマートIVS	置き去り/持ち去り検知, エリア侵入, 人数カウント, 群衆密度, 改竄検知, 例外検出, 異常検知
赤外線有効距離	30~50m	PoE	対応
映像補正	WDR(120dB) / 逆光補正 / ハイライト補正 フログ緩和 / 3D DNR / ICR自動切替	その他の機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, パスワード保護, 画像の歪み補正
角度調整	水平: 0~345°, 垂直: 0~77°, 回転: 0~345°		
■ 映像		■ その他	
映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG	電源供給	DC12V / PoE
H.264圧縮規格	ベースラインプロファイル / メインプロファイル ハイプロファイル	消費電力	10.5W未満
解像度	1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1 (704×480), 480×240, CIF (352×240)	動作条件	温度: -30℃~60℃ 湿度: 95%以下 (結露無きこと)
メインストリーム (S1)	1080P / 720P @30fps	本体寸法	φ141×100.2 mm
サブストリーム (S2)	720P / D1 / CIF @30fps	本体重量	約890g
サードストリーム (S3)	D1 / 480×240 / CIF @30fps	設置方法	天井設置 / ブラケット使用時の壁面設置
映像ビットレート	64Kbps~6Mbps	保護	IP67 (専用ブラケット使用時), IK10
ビットレートタイプ	VBR / CBR		
■ 音声		■ 対応ブラケット	
オーディオ圧縮	G.711A / U	 	
双方向音声	対応	<p>SCL-BRK636 SCL-BRK626(+636)</p>	
■ インターフェース			
ネットワーク	RJ45×1	<p>SCL-BRK625(+636)</p>	
RS485	対応		
映像出力	CVBS出力(BNC×1)		
音声ライン	入力:1CH, 内蔵マイク×1, 出力:1CH		
■ ストレージ			
SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大128GB(class 10以上)		
その他	ネットワークストレージ, ハードウェアリセット		