



■ カメラ

イメージセンサー		1/2.8インチ CMOS
最大解像度		2MP：1920×1080
電子シャッター		1/3～1/100000 秒（自動）
レンズ		電動バリフォーカル 2.8～12mm @F1.4
画角	水平	103°～32°
	垂直	70.5°～18.3°
	対角	110.6°～36.4°
カラー撮影最低照度		赤外線LED消灯時：0.0038Lux（AGC有効時）
白黒撮影最低照度		赤外線LED点灯時：0Lux
赤外線有効距離		30～50m
映像補正		逆光補正 / ハイライト補正 / フォグ緩和 / 3D DNR / ICR自動切替
筐体角度調整		水平：0～345°，垂直：0～77°，回転：0～345°
WDR		120dB

■ DORI距離

レンズ	検知	観察	認識	識別
広角時	43.32m	17.33m	8.66m	4.33m
望遠時	144.53m	57.81m	28.91m	14.45m

■ 映 像

映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.264圧縮規格	ベースラインプロファイル / メインプロファイル / ハイプロファイル
解像度	1080P（1920×1080）、720P（1280×720）、D1（704×480）、480×240、CIF（352×240）
メインストリーム（S1）	1080P / 720P（60Hz: @30fps、50Hz: @25fps）
サブストリーム（S2）	720P / D1 / CIF（60Hz: @30fps、50Hz: @25fps）
サードストリーム（S3）	D1 / 480×240 / CIF（60Hz: @30fps、50Hz: @25fps）
映像ビットレート	64Kbps～6Mbps
ビットレートタイプ	VBR / CBR

■ インターフェース

イーサネット		RJ45×1
RS485		—
CVBSアナログ出力		対応
音声	入力	1CH（内蔵マイク/3.5mmマイク端子）
	出力	1CH
アラーム	入力	1CH
	出力	1CH

■ 音 声

オーディオ圧縮	G.711A / U
双方向音声	対応

■ ストレージ

SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大256GB（class 10以上）
ネットワークストレージ	対応
ハードウェアリセット	対応

■ 機能

遠隔視聴	WEBブラウザ、NVMS2.0、SuperLivePlus
対応ブラウザ	Edge、Google Chrome、Firefox、Safari
同時接続	複数ユーザーの同時視聴対応 マルチストリームのリアルタイム送信対応
ネットワークプロトコル	UDP、IPv4、IPv6、DHCP、NTP、RTP、RTCP、RTSP、ICMP、IGMP、FTP、PPPoE、DDNS、SMTP、SNMP、HTTP、802.1x、UPnP、HTTPS、QoS、RTMP（ファームウェアv5.1.1以上）
インターフェースプロトコル	ONVIF
スマート検知	一部対応 ※スマート検知については、利用シーンや用途によって最適な機種が異なりますので、お問い合わせください。当社より適切な機種をご提案いたします。
スマートアラーム	例外アラーム（SDカードフル、SDカードエラー、IPアドレスの競合、ネットワーク切断） 映像異常検知（シーン変更検知、映像ぼやけ検知、色かぶり検知） その他（動体検知、アラーム入力/出力、音声異常検知など）
PoE	IEEE802.3af対応
その他の機能	ウォーターマーク、IPアドレスフィルタリング、ビデオマスク、ハートビート、パスワード保護、画像歪み補正

■ その他

電源供給		DC12V / PoE
消費電力		10.5W未満
動作条件		温度：-30℃～60℃, 湿度：95%以下 (結露無きこと)
本体寸法		Φ141×100.2 mm
本体重量		約890g
設置方法		天井設置 / ジャンクションボックス・ブラケット使用時の壁面設置
保護	防水防塵	IP67 (専用ジャンクションボックス・ブラケットの使用を推奨),
	耐衝撃性	IK10
同梱品		設置用台紙シール、ケーブル用防水キャップ一式、特殊ドライバー ＋ネジ・アンカー×4本、ケーブル溝用キャップ、保証書
原産国		中国

■ 対応ジャンクションボックス・ブラケット（別売）



SCL-BRK636




SCL-BRK626（+636）



SCL-BRK625（+636）

画像を
クリックすると
寸法図を
確認できます

■ 寸法図

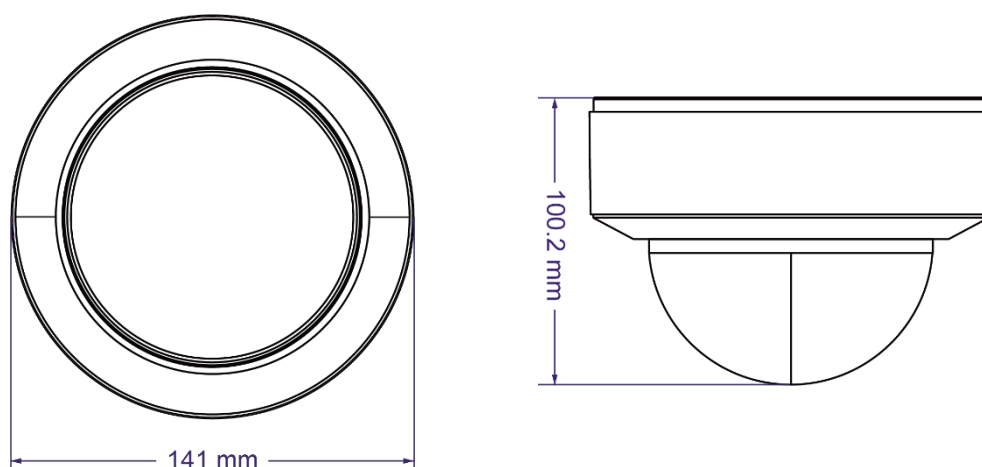

■ 本体付属コネクター

