



■ カメラ		
イメージセンサー	1/2.8インチ CMOS	
最大解像度	2MP: 1920×1080	
電子シャッター	1~1/100000 秒	
レンズ	固定 2.8mm @F1.6	
画角	水平	105.4°
	垂直	72.9°
	対角	112.8°
カラー撮影最低照度	赤外線LED消灯時: 0.009Lux	
白黒撮影最低照度	赤外線LED点灯時: 0Lux	
赤外線有効距離	20~30m	
映像補正	逆光補正 / ハイライト補正 / フォグ緩和 / 3DNR / ICR自動切替	
筐体角度調整	—	
WDR	デジタルWDR	

■ DORI距離				
レンズ	検知	観察	認識	特定
固定焦点	40.62m	16.25m	8.12m	4.06m

■ 映像	
映像圧縮方式	H.265 / H.264
H.264圧縮規格	メインプロファイル レベル4.1 High Tier
解像度	1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 / CIF / 480×240
メインストリーム (S1)	1080P / 720P @30fps
サブストリーム (S2)	D1 / CIF @30fps
サードストリーム (S3)	D1 / CIF / 480×240 @30fps
映像ビットレート	64Kbps~4Mbps
ビットレートタイプ	VBR / CBR

■ インターフェース		
イーサネット	RJ45×1	
RS485	—	
CVBSアナログ出力	—	
音声	入力	1CH (3.5mmマイク端子)
	出力	—
アラーム	入力	—
	出力	—

■ 音声	
オーディオ圧縮	G.711A / U
双方向音声	—



■ ストレージ	
SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大128GB (class 10以上)
ネットワークストレージ	対応
ハードウェアリセット	対応

■ 機能	
遠隔視聴	WEBブラウザ, CMS遠隔操作
対応ブラウザ	Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome
同時接続	最大3ユーザーの同時視聴対応 マルチストリームのリアルタイム送信対応
ネットワークプロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTPPS, QoS
インターフェースプロトコル	ONVIF
スマート検知	一部対応 ※スマート検知については、利用シーンや用途によって最適な機種が異なりますので、お問い合わせください。当社より適切な機種をご提案いたします。
スマートアラーム	動体検知, SDカードフル, SDカードエラー
PoE	IEEE802.3af対応
その他の機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, パスワード保護


■ その他		
電源供給	DC12V / PoE	
消費電力	5.5W未満	
動作条件	温度: -30°C~60°C / 湿度: 95%以下 (結露無きこと)	
本体寸法	74.5(W)×74.5(H)×167.5(D) mm	
本体重量	約390g	
設置方法	天井設置/壁面設置(ジャンクションボックスまたはブラケット要)	
保護	防水防塵	IP67 (専用ブラケットの使用を推奨)
	耐衝撃性	—

■ 対応ブラケット	
	
SCL-BRK627	SCL-BRK628 (+627)
画像をクリックすると寸法図を確認できます	

■ 寸法図

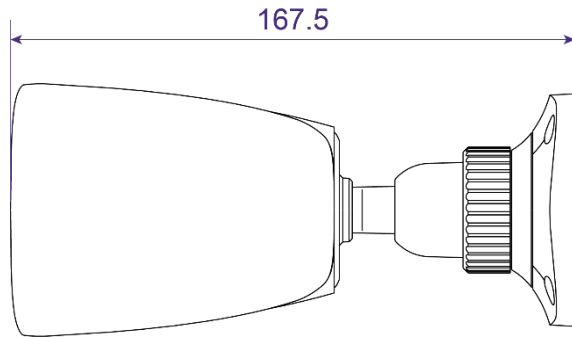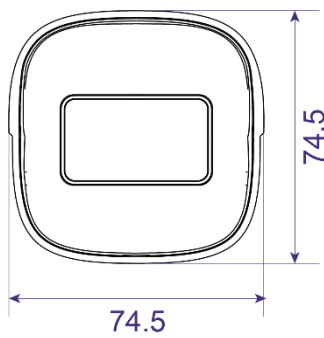

黒いカバー（マグネット式）を外すと
中にSDカードスロットがあります。

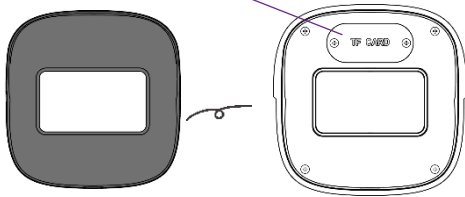

■ 本体付属コネクター

