




- 2MP (1920 × 1080)
- 1/2.7インチ CMOS
- ICR機能(自動切替)
- 赤外線有効距離:20~30m
- STARVIS
- 3D DNR / デジタルWDR
- モバイル遠隔監視(iPhone / iPad / Android)
- ROI (Region Of Interest) 対応
- 防塵・防水 (IP67)

寸法図

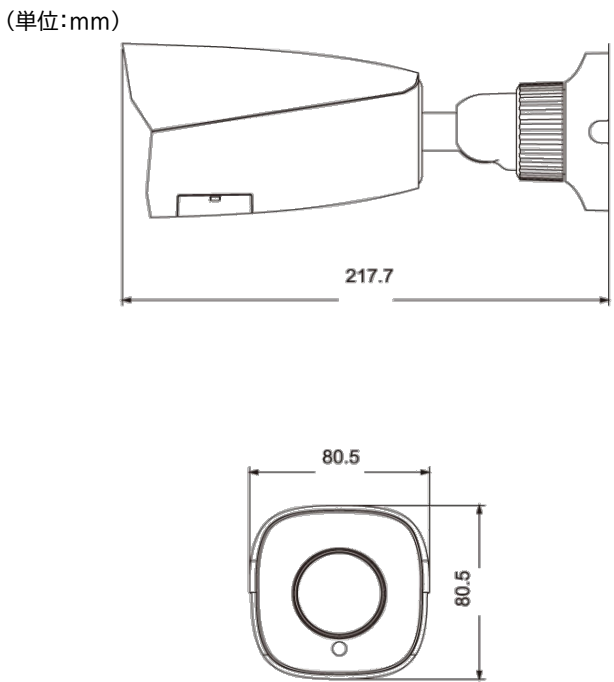

■ カメラ			■ 機能	
イメージセンサー		1/2.7インチ CMOS	リモートモニタリング	WEBブラウザ, CMS遠隔操作
最大解像度		2MP: 1920×1080	オンライン接続	最大3ユーザーの同時視聴対応 マルチストリームのリアルタイム送信対応
電子シャッター		1/25～1/100000 秒 (自動)		
レンズ		EVF 2.8～12mm @F1.4	ネットワークプロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS
水平画角		95.4°～35.5°		
STARVIS		対応	インターフェースプロトコル	ONVIF
白黒撮影最低照度		IR LED消灯時 : 0.005 lux@F1.6 / 0.0028 lux@F1.2 IR LED点灯時 : 0 lux	スマートアラーム	動体検知, SDカードフル, SDカードエラー
			PoE	対応
赤外線有効距離		20～30m	その他の機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, パスワード保護
映像補正		デジタルWDR / 逆光補正 / ハイライト補正 fog緩和 / 3D DNR / ICR自動切替		
角度調整		水平: 0～360°、垂直: 0～90°、回転: 0～360°	■ その他	
■ イメージ / 音声 / インターフェース			電源供給	DC12V / PoE
映像圧縮方式		H.265 / H.264 / MJPEG	消費電力	5W未満
H.264圧縮規格		ベースラインプロファイル / メインプロファイル ハイプロファイル	動作条件	温度: -30℃～60℃ 湿度: 95%以下 (結露無きこと)
解像度		1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240	本体寸法	80.5(W)×80.5(H)×217.7(D) mm
			本体重量	約640g
メインストリーム (S1)		60Hz 1080P / 720P (1～30fps) 50Hz 1080P / 720P (1～25fps)	設置方法	天井設置 / 壁面設置
			保護	IP67
サブストリーム (S2)		60Hz D1 / CIF / 480×240 (1～30fps) 50Hz D1 / CIF / 480×240 (1～25fps)	■ 対応ブラケット	
映像ビットレート		128Kbps～4Mbps		
ビットレートタイプ		VBR / CBR		
オーディオ圧縮		G.711A / U	SCL-BRK627 SCL-BRK628 (+627)	
ネットワークインターフェース		RJ45×1		
■ ストレージ				
SDカード		内蔵micro SDカードスロット 最大128GB(class 10以上)		
ネットワークストレージ		対応		

画像をクリックすると寸法図を確認できます