



■ カメラ		
イメージセンサー		1/2.8インチ CMOS
最大解像度		2MP：1920×1080
電子シャッター		1/3～1/100000秒（自動）
レンズ		電動バリフォーカル 2.8～12mm @F1.4
画角	水平	103°～32°
	垂直	70.5°～18.3°
	対角	110.6°～36.4°
カラー撮影最低照度		赤外線LED消灯時：0.0038Lux（AGC有効）
白黒撮影最低照度		赤外線LED点灯時：0 Lux
赤外線有効距離		50～70m
映像補正		逆光補正 / ハイライト補正 / フォグ緩和 / 3D DNR / ICR自動切替
筐体角度調整		水平：0°～360°，垂直：0°～90°，回転：0°～360°
WDR		120dB

■ DORI距離				
レンズ	検知	観察	認識	識別
広角時	43.32m	17.33m	8.66m	4.33m
望遠時	144.53m	57.81m	28.91m	14.45m

■ 映像	
映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.264圧縮規格	ベースラインプロファイル / メインプロファイル / ハイプロファイル
解像度	1080P（1920×1080），720P（1280×720），D1，480×240，CIF
メインストリーム（S1）	1080P / 720P（60Hz：@30fps；50Hz：@25fps）
サブストリーム（S2）	720P / D1 / CIF（60Hz：@30fps；50Hz：@25fps）
サードストリーム（S3）	D1 / 480×240 / CIF（60Hz：@30fps；50Hz：@25fps）
映像ビットレート	64Kbps～6Mbps
ビットレートタイプ	VBR / CBR

■ インターフェース		
イーサネット		RJ45×1
RS485		対応
CVBSアナログ出力		CVBS出力（BNCビデオ出力×1）
音声	入力	1CH（3.5mmマイク端子）
	出力	1CH（3.5mmスピーカー端子）
アラーム	入力	1CH
	出力	1CH

■ 音 声	
オーディオ圧縮	G.711A / U
双方向音声	対応

■ ストレージ	
SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大256GB（class 10以上）
ネットワークストレージ	対応
ハードウェアリセット	対応

■ 機能	
遠隔視聴	WEBブラウザ，NVMS 2.0，SuperLivePlus
対応ブラウザ	IE（プラグインが必要），Google Chrome，Edge，Firefox，Safari
同時接続	最大10ユーザーの同時視聴対応 マルチストリームのリアルタイム送信対応
ネットワークプロトコル	UDP，IPv4，IPv6，DHCP，NTP，RTSP，PPPoE，DDNS，SMTP，FTP，SNMP，HTTP，802.1x，UPnP，HTTPs，QoS，RTMP（ファームウェアv5.1.1以上）
インターフェースプロトコル	ONVIF
スマート検知	一部対応 ※スマート検知については、利用シーンや用途によって最適な機種が異なりますので、お問い合わせください。当社より適切な機種をご提案いたします。
スマートアラーム	動体検知，センサーアラーム，SDカード容量不足，SDカードエラー，IPアドレスの競合，ネットワーク切断
PoE	IEEE802.3af対応
その他の機能	ウォーターマーク，IPアドレスフィルタリング，ビデオマスク，ハートビート，パスワード保護，画像歪み補正

■ その他	
電源供給	DC12V / PoE
消費電力	12W未満
動作条件	温度：-30℃～60℃ / 湿度：95%以下（結露無きこと）
本体寸法	279×100×89 mm
本体重量	約1040g
設置方法	天井設置 / ジャンクションボックス・ブラケット使用時の壁面設置
保護	防水防塵 IP67（専用ジャンクションボックス・ブラケットの使用を推奨）
	耐衝撃性 —
同梱品	ネジ・アンカー×4本、ケーブル用防水キャップ一式、特殊ドライバ、アースネジ、設置用台紙シール、保証書

■ 対応ジャンクションボックス・ブラケット（別売）



SCL-BRK624




SCL-BRK625 (+624)



SCL-BRK626 (+624)

画像をクリックすると寸法図を確認できます

■ 寸法図

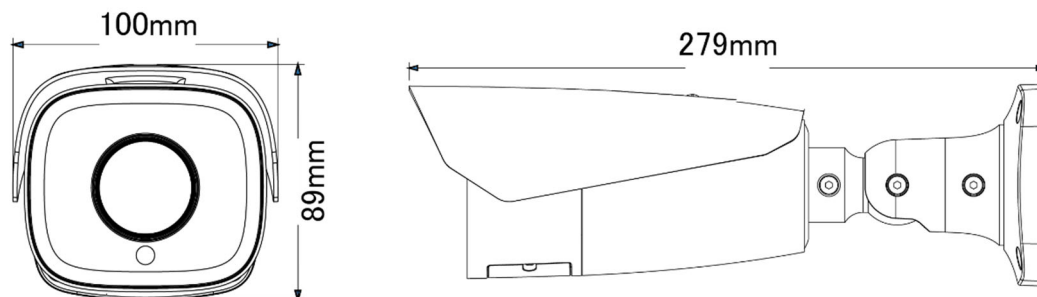

■ 本体付属コネクター

