




- 4MP (2592×1520)
- 1/2.5インチ CMOS
- マイク内蔵
- 赤外線有効距離:10m
- 3D DNR / True WDR
- ICR機能(自動切替)
- モバイル遠隔監視(iPhone / iPad / Android)
- ROI (Region Of Interest) 対応
- スマートIVS対応
- 防塵・防水 (IP66)
- 耐衝撃 (IK10)

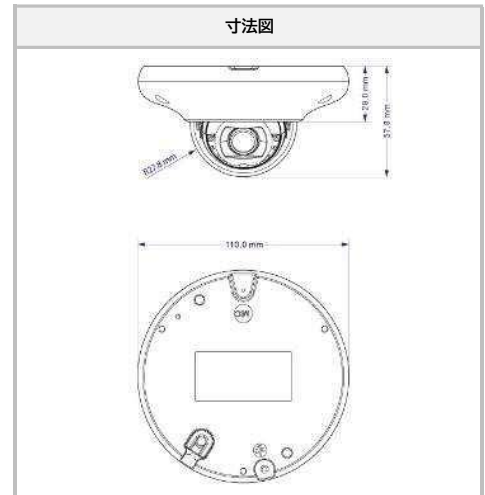

■ カメラ		■ ストレージ	
イメージセンサー	1/2.5インチ CMOS	SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大128GB(class 10以上)
最大解像度	4MP: 2592×1520	ネットワークストレージ	対応
電子シャッター	1/25~1/100000 秒 (自動)	ハードウェアリセット	対応
レンズ	2.8mm @F1.85	■ 機能	
水平画角	101°	リモートモニタリング	WEBブラウザ, CMS遠隔操作
白黒撮影最低照度	@F2.0 AGC有効: IR LED点灯時:0.036Lux IR LED点灯時:0 Lux	オンライン接続	最大10ユーザーの同時視聴対応 マルチストリームのリアルタイム送信対応
	@F1.2 AGC有効: IR LED点灯時:0.013Lux IR LED点灯時:0 Lux	ネットワークプロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
赤外線有効距離	最大10m	インターフェースプロトコル	ONVIF
映像補正	3D DNR / True WDR (120dB) / 逆光補正 ハイライト補正 / フォグ緩和 / ICR自動切替	スマートアラーム	動体検知, センサーアラーム, SDカード容量不足, SDカードエラー, IPアドレスの競合, ネットワーク切断
角度調整	水平: 0~360°、垂直: 0~70°、回転: 0~350°	スマートIVS	置き去り / 持ち去り検知, エリア侵入, 人数カウント, 群衆密度, 改竄検知, 例外検出, 異常検知
■ 映像		PoE	対応
映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG	その他の機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, パスワード保護, 画像歪み補正
H.264圧縮規格	メインプロファイル	■ その他	
解像度	4MP (2592×1520), 2K (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1 (704×408), 480×240, CIF (352×240)	電源供給	DC12V / PoE
	メインストリーム (S1)	4MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P @30fps	消費電力
サブストリーム (S2)	720P / D1 / CIF @30fps	動作条件	温度: -30℃~60℃ 湿度: 95%以下 (結露無きこと)
サードストリーム (S3)	D1 / 480×240 / CIF @30fps	本体サイズ / 重量	φ110 × 57.8 mm / 約350g
映像ビットレート	128Kbps~10Mbps	設置方法	天井設置 / ブラケット使用時の壁面設置
ビットレートタイプ	VBR / CBR	保護	IP66(専用ブラケット使用時), IK10
■ 音声		■ 対応ブラケット	
オーディオ圧縮	G.711A / U	 SCL-BRK609	
双方向音声	対応		
■ インターフェース			
ネットワーク	RJ45×1		
RS485	対応		
映像出力	CVBS出力 (BNC×1)		
音声ライン	入力: 1CH, 内蔵マイク×1, 出力: 1CH		