




- 4MP (2592×1520)
- 1/2.7インチ CMOS
- マイク内蔵
- 赤外線有効距離:10m
- 3D DNR / WDR
- ICR機能(自動切替)
- モバイル遠隔監視(iPhone / iPad / Android)
- ROI (Region Of Interest) 対応
- 防塵・防水 (IP66)
- 耐衝撃 (IK10)

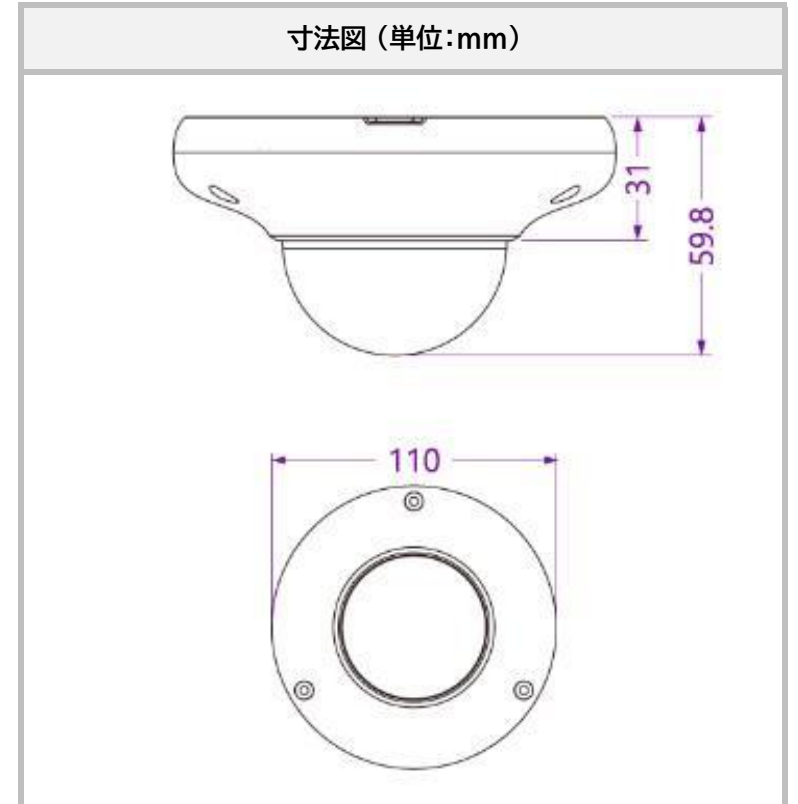

■ カメラ		■ 機能	
イメージセンサー	1/2.7インチ CMOS	リモートモニタリング	WEBブラウザ, CMS遠隔操作
最大解像度	4MP : 2592×1520	オンライン接続	最大10ユーザーの同時視聴対応 マルチストリームのリアルタイム送信対応
電子シャッター	1~1/100000 秒	ネットワークプロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
レンズ	2.8mm @F1.6	インターフェースプロトコル	ONVIF
水平画角	98.5°	スマートアラーム	動体検知, センサーアラーム, SDカード容量不足, SDカードエラー
白黒撮影最低照度	@F1.6 AGC有効: IR LED消灯時:0.02Lux IR LED点灯時:0 Lux	PoE	対応 (IEEE802.3af)
赤外線有効距離	最大10m	その他の機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, パスワード保護, 画像歪み補正
映像補正	3D DNR / WDR (120dB) / 逆光補正 ハイライト補正 / フォグ緩和 / ICR自動切替	■ その他	
角度調整	水平: 0~360°、垂直: 0~70°、回転: 0~350°	電源供給	DC12V / PoE
■ 映像 / 音声		消費電力	6W未満
映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	動作条件	温度: -30℃~60℃ 湿度: 95%以下 (結露無きこと)
H.264圧縮規格	ベースラインプロファイル / メインプロファイル / ハイプロファイル	本体サイズ / 重量	φ110 × 57.8 mm / 約350g
解像度	4MP (2592×1520), 2K (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240	設置方法	天井設置 / ブラケット使用時の壁面設置
メインストリーム (S1)	4MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P @30fps	保護	IP66(専用ブラケット使用時), IK10
サブストリーム (S2)	720P / D1 / CIF @30fps	■ 対応ブラケット	
サードストリーム (S3)	D1 / 480×240 / CIF @30fps	 <div style="border: 2px solid #00a0c0; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block; text-align: center; width: 100px; height: 100px; margin: 10px;"> 画像を クリックすると 寸法図を 確認できます </div>	
映像ビットレート	64Kbps~8Mbps		
ビットレートタイプ	VBR / CBR	SCL-BRK609	
オーディオ圧縮	G.711A / U		
■ インターフェース			
ネットワーク	RJ45×1		
音声ライン	入力: 1CH, 内蔵マイク×1		
■ ストレージ			
SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大128GB(class 10以上)		
ネットワークストレージ	対応		
ハードウェアリセット	対応		