




- 4MP (2592 × 1520)
- 1/3インチ CMOS
- EVF 3.3~12mm
- ICR機能(自動切替)
- 赤外線有効距離: 20~30m
- 3D DNR / デジタルWDR
- モバイル遠隔監視(iPhone / iPad / Android)
- ROI (Region Of Interest) 対応
- 防塵・防水 (IP66)
- 耐衝撃 (IK10)

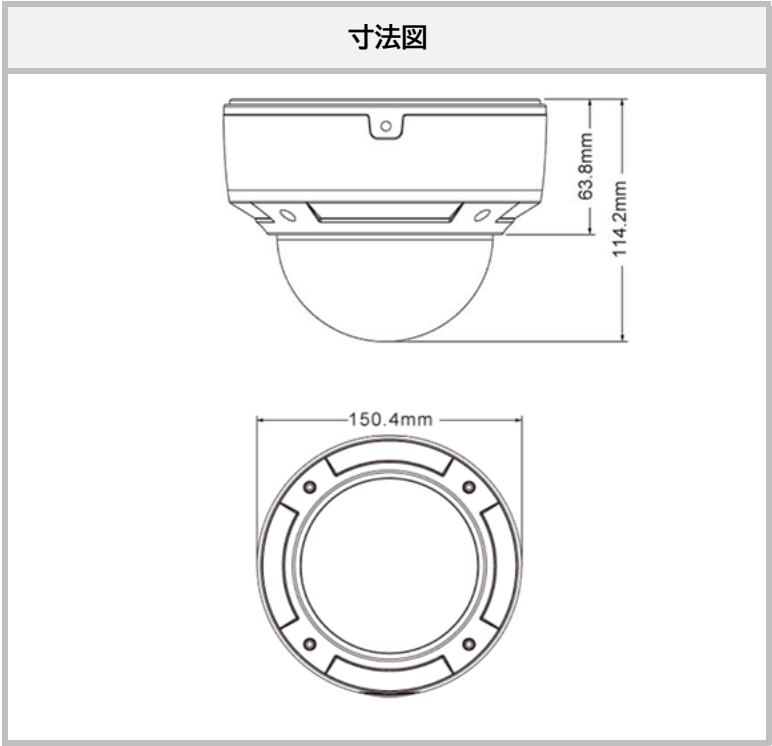

■ カメラ		■ 機能	
イメージセンサー	1/3インチ CMOS	リモートモニタリング	WEBブラウザ, CMS遠隔操作
最大解像度	4MP: 2560×1520	オンライン接続	最大6ユーザーの同時視聴対応 マルチストリームのリアルタイム送信対応
電子シャッター	1/25～1/100000 秒		
レンズ	EVF 3.3～12mm @F1.4	ネットワークプロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
水平画角	84.4°～31.4°		
白黒撮影最低照度	@F1.2 AGC有効: IR LED消灯時: 0.05Lux IR LED点灯時:0 Lux	インターフェースプロトコル	ONVIF
赤外線有効距離	20～30m	スマートアラーム	動体検知, センサーアラーム, SDカード容量不足, SDカードエラー, IPアドレスの競合, ネットワーク切断
映像補正	デジタルWDR / 逆光補正 / フォグ緩和 / 3D DNR / ICR自動切替	スマートIVS	置き去り / 持ち去り検知, エリア侵入, 人数カウント, 群衆密度, 改竄検知, 例外検出, 異常検知
WDR	120dB	PoE	対応
■ 映像		その他の機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, パスワード保護,
映像圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG		
H.264圧縮規格	ベースラインプロファイル / メインプロファイル / ハイプロファイル	■ その他	
解像度	4MP (2592×1520), 2K (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1 (704×408), 480×240, CIF (352×240)	電源供給	DC12V / PoE
		消費電力	8W未満
メインストリーム (S1)	4MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P @30fps	動作条件	温度: -30℃～60℃ 湿度: 95%以下 (結露無きこと)
サブストリーム (S2)	720P / D1 / CIF @30fps	本体寸法	φ150.4×114.2 mm
サードストリーム (S3)	D1 / 480×240 / CIF @30fps	本体重量	約1030g
映像ビットレート	128Kbps～8Mbps	設置方法	天井設置 / ブラケット使用時の壁面設置
ビットレートタイプ	VBR / CBR	保護	IP66 (専用ブラケット使用時), IK10
■ 音声		■ 対応ブラケット	
オーディオ圧縮	G.711A / U	 SCL-BRK613  SCL-BRK614 (+613)  SCL-BRK617 (+613) 	
双方向音声	対応		
■ インターフェース			
ネットワーク	RJ45×1		
映像出力	CVBS出力×1		
音声ライン	入力: 1CH, 出力: 1CH		
アラーム	入力: 1CH, 出力: 1CH		
■ ストレージ			
SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大128GB(class 10以上)		
ネットワークストレージ	対応		
ハードウェアリセット	対応		

SCL-BRK613

SCL-BRK614 (+613)

SCL-BRK617 (+613)

画像を
クリックすると
寸法図を
確認できます