




- 4MP (2592 × 1520)
- 1/3インチ CMOS
- ICR機能(自動切替)
- 赤外線有効距離: 50~70m
- スマートIR機能
- スマートIVS対応
- 3D DNR / TWDR
- モバイル遠隔監視 (iPhone / iPad / Android)
- ROI (Region Of Interest) 対応
- 防塵・防水 (IP67)

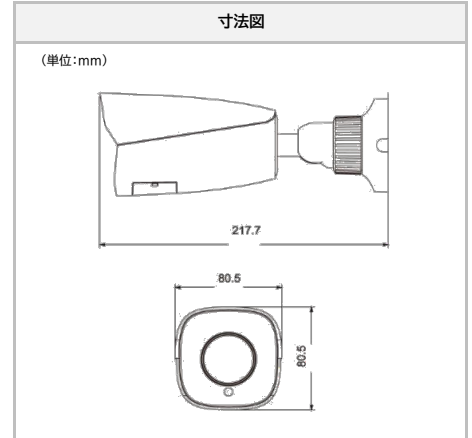

■ カメラ		■ スマートIVS	
イメージセンサー	1/3インチ CMOS	境界保護	ラインクロス, エリアの入口/出口/侵入
最大解像度	4MP: 2592×1520	例外検出	シーンチェンジ, 映像異常
電子シャッター	1/30~1/100000 秒 (自動)	顔検知	顔検出, 顔キャプチャ
レンズ	EVF 2.8~12mm @F1.4	■ 機能	
水平画角	94.2~29.8°	リモートモニタリング	WEBブラウザ, CMS遠隔操作
最低照度	@F1.4 AGC有効: IR LED消灯時:0.005 Lux IR LED点灯時:0 Lux	オンライン接続	最大10ユーザーの同時視聴対応 マルチストリームのリアルタイム送信対応
赤外線有効距離	50~70m	ネットワークプロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
映像補正	WDR(120dB) / 逆光補正 / ハイライト補正 フォグ緩和 / 3D DNR / ICR自動切替	インターフェースプロトコル	ONVIF
■ 映像		スマートアラーム	動体検知, センサーアラーム, SDカード容量不足, SDカードエラー, IPアドレスの競合, ネットワーク切断
映像圧縮方式	Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG	PoE	IEEE802.3af対応
H.265圧縮規格	メインプロファイル	その他の機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, パスワード保護, 非感光スイッチ, 画像の歪み補正
解像度	4MP (2592×1520), 2K (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240	■ その他	
メインストリーム(S1)	4MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P @30fps HFRモード:1080P / 720P @60fps	電源供給	DC12V / PoE
サブストリーム(S2)	720P / D1 / CIF @30fps	消費電力	10W未満
サードストリーム(S3)	D1 / CIF / 480×240 @30fps	動作条件	温度: -30℃~60℃ 湿度: 95%以下 (結露無きこと)
映像ビットレート	64Kbps~8Mbps	本体寸法	88.9(W)×100.3(H)×279.5(D) mm
ビットレートタイプ	VBR / CBR	本体重量	約1040g
■ 音声		設置方法	天井設置 / 壁面設置
オーディオ圧縮	G.711A / U	保護	IP67
双方向音声	対応 (別途スピーカーおよびマイクが必要)	■ 対応ブラケット	
■ インターフェース			
ネットワーク	RJ45	SCL-BRK624	SCL-BRK625 (+624)
映像出力	CVBS出力(BNC×1)		
音声ライン	入力:1CH, 出力:1CH	SCL-BRK626 (+624)	SCL-BRK638
アラーム	入力:1CH, 出力:1CH		
■ ストレージ			
SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大128GB(class 10以上)		
その他	ネットワークストレージ, ハードウェアリセット		

画像をクリックすると寸法図を確認できます