




【正面】



【背面】

■ 寸法図

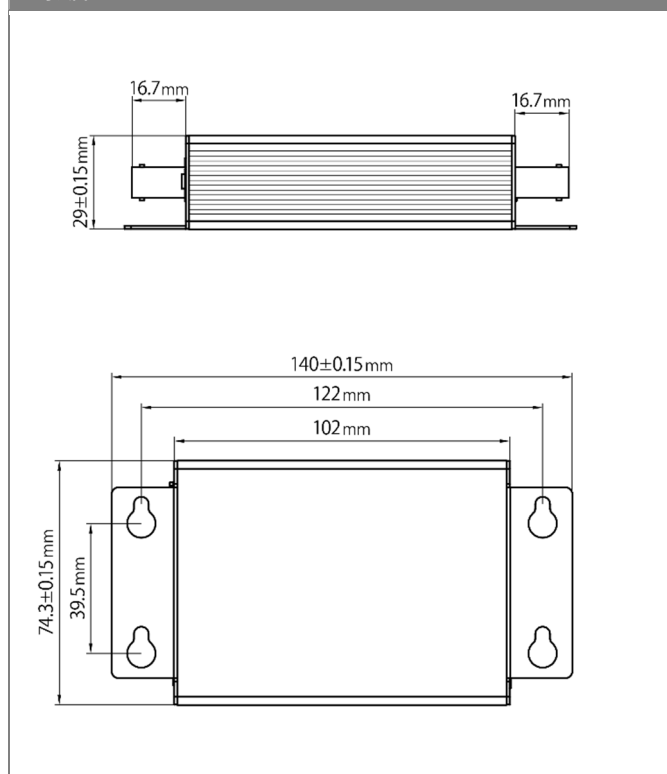

■ 映像・音声入力		
アナログ映像入力	チャンネル数	1 CH
	コネクタ	BNC×1 (レベル：1.0Vp-p, インピーダンス：75Ω)
	信号形式	PAL / NTSC (自動適応)
	対応規格	AHD / TVI / CVI (1MP/2MP/3MP/4MP)
音声入力	チャンネル数	1 CH
	入力端子	3.5mmステレオミニジャック (マイク入力インターフェースと共有)

■ 映像・音声	
映像圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG
H.264圧縮規格	ベースラインプロファイル / メインプロファイル / ハイプロファイル
ビットレートタイプ	VBR / CBR (VBRでは5段階の品質、CBRでは自由に調整可能)
映像ビットレート	32Kbps～16Mbps
解像度	4MP(2560×1440) / 3MP(2304×1296, 2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 960P(1280×960) / 720P(1280×720) / D1 / CIF / 480×240
メインストリーム (S1)	4MP / 3MP / 1920×1080 / 960P / 720P @30fps
サブストリーム (S2)	720P / D1 / CIF @30fps
サードストリーム (S3)	D1 / 480×240 / CIF @30fps
音声圧縮	G711A / U
画像設定	ROI (関心領域), 明るさ, 彩度 (Saturation), 彩度 (Chroma), コントラスト, WDR, シャープネス, ノイズリダクションなど (クライアントソフトウェアまたはWeb設定から調整可能)
ROI (関心領域)	最大8領域


■ インターフェース				
イーサネット	RJ45			
音声	入力	1CH (3.5mmマイク端子)	出力	1CH (3.5mmスピーカー端子)
アラーム	入力	1 CH	出力	1 CH
RS485	対応			
ビデオ出力	CVBS出力 (BNCビデオ出力×1)			
SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大128GB (class 10以上)			

■ 機能	
遠隔視聴	WEBブラウザ, NVMS 2.0, SuperLivePlus
対応ブラウザ	Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Firefox, Safari
同時接続	最大20ユーザーの同時視聴対応 マルチストリームのリアルタイム送信対応
ネットワークプロトコル	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
インターフェースプロトコル	ONVIF等
スマート検知	一部対応 ※スマート検知については、利用シーンや用途によって最適な機種が異なりますので、お問い合わせください。当社より適切な機種をご提案いたします。
PoE	対応

■ その他	
電源供給	PoE / DC12V
出力電力	最大 12V / 0.5A
消費電力	4W未満
動作条件	温度：-20℃～55℃ / 湿度：10～90% (結露無きこと)
本体寸法	140×74.3×29 mm (W×D×H)
本体重量	220g
設置方法	壁取り付け
保護	TVS6000V雷保護, サージ保護


■ 各部名称

▶ フロントパネル

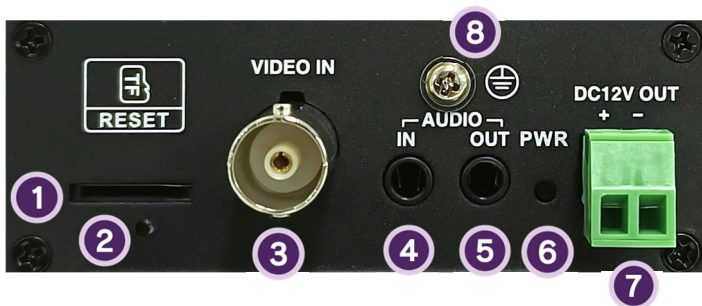

- ① microSDカードスロット (128GBまで)
- ② リセットボタン (5秒長押ししてリセット)
- ③ 1CH ビデオ入力 (AHD/TVI : 2MP&4MP)
- ④ 1CH オーディオ入力
- ⑤ 1CHオーディオ出力、サウンドボックスに接続
- ⑥ 電源ランプ
- ⑦ DC12V電源出力 ※向きに注意
- ⑧ アース

▶ リアパネル

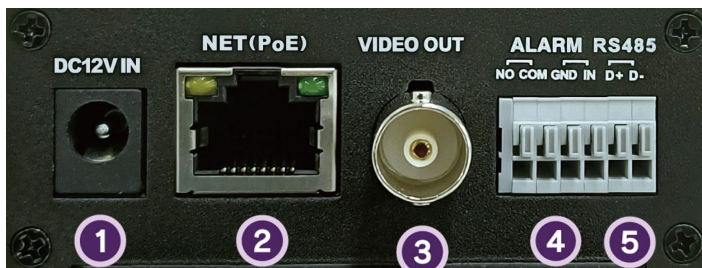

- ① DC12V電源入力
- ② ネットワークポート (PoE対応)
- ③ 1CH ビデオ出力 (AHD/TVI : 2MP&4MP)
- ④ アラーム (入力 : NO+COM / 出力 : GND+IN)
- ⑤ RS485