



■ カメラ

イメージセンサー	1/2.9インチ CMOS
最大解像度	2160×2160
電子シャッター	1/25～1/100000秒 (自動)
レンズ	固定 1.07mm @F2.5
画角	壁設置時 180°
	天井設置時 360°
カラー撮影最低照度	赤外線LED消灯時：0.068 lux @F2.0
白黒撮影最低照度	赤外線LED点灯時：0 lux
赤外線有効距離	15m
映像補正	逆光補正 / 2D/3D DNR / ICR自動切替
筐体角度調整	—
WDR	デジタルWDR

■ 映 像

映像圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG
H.264圧縮規格	—
解像度	2160×2160 / 1920×1920 / 1440×1440 / 960×960 / 480×480
メインストリーム (S1)	2160×2160 / 1920×1920 / 1440×1440 @30fps
サブストリーム (S2)	960×960 @30fps
サードストリーム (S3)	480×480 @30fps
映像ビットレート	64Kbps～16Mbps
ビットレートタイプ	VBR / CBR

■ 音 声

オーディオ圧縮	G.711A / U
双方向音声	対応

■ インターフェース

イーサネット	RJ45×1
RS485	対応
CVBSアナログ出力	CVBS出力 (BNCビデオ出力×1)
音声	入力 入力×1 (マイク内蔵 / 3.5mmマイク端子)
	出力 出力×1 (3.5mmスピーカー端子)
アラーム	入力 入力×1
	出力 出力×1

■ ストレージ

SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大128GB (class 10以上)
ネットワークストレージ	対応
ハードウェアリセット	—

■ 機能

遠隔視聴	WEBブラウザ、CMS遠隔操作
対応ブラウザ	Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome
同時接続	最大10ユーザーの同時視聴対応 マルチストリームのリアルタイム送信対応
ネットワークプロトコル	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
インターフェースプロトコル	ONVIF
スマート検知	—
スマートアラーム	動体検知, センサーアラーム
PoE	IEEE802.3af対応
その他の機能	ウォーターマーク, ビデオマスク, パスワード保護

■ その他

電源供給	DC12V / PoE
消費電力	12W未満
動作条件	温度：-20℃～50℃ 湿度：10%～90% (結露無きこと)
本体寸法	Φ130×39mm
本体重量	約432g
設置方法	天井設置 / ジャンクションボックス・ブラケット使用での壁面設置
保護	防水防塵 IP66 (専用ジャンクションボックス・ブラケットの使用を推奨)
	耐衝撃性 IK10
注意	分割補正機能は、4chおよび8chのNVR、 SCL-N016P03では使用できません。


■ 対応ジャンクションボックス・ブラケット (別売)



SCL-BRK632

画像を
クリックすると
寸法図を
確認できます

■ 寸法図

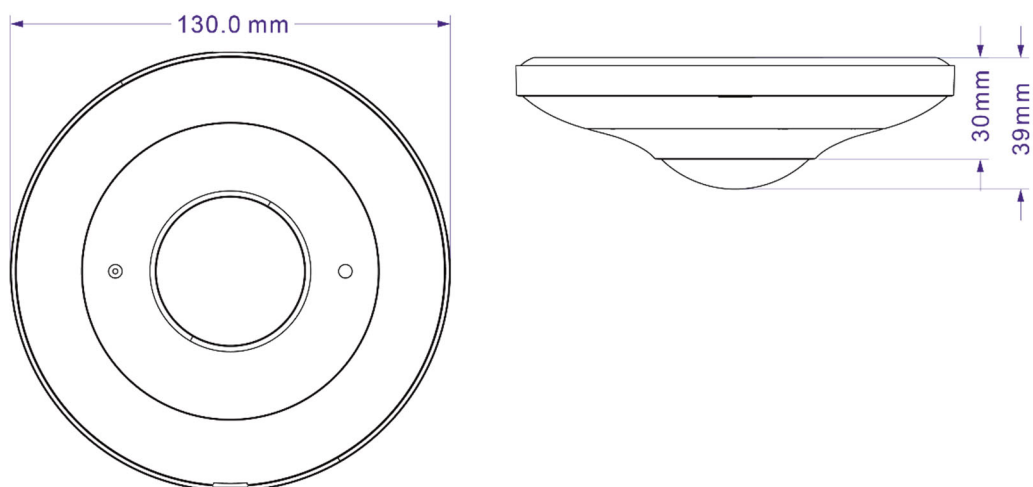

■ 本体付属コネクター

