




- 4K (8MP / 3840×2160)
- 1/2.5インチ CMOS
- 赤外線有効距離:20m
- STARVIS
- スマートIVS対応
- モバイル遠隔監視(iPhone / iPad / Android)
- ROI (Region Of Interest) 対応
- 防塵・防水 (IP66)
- 耐衝撃 (IK10)

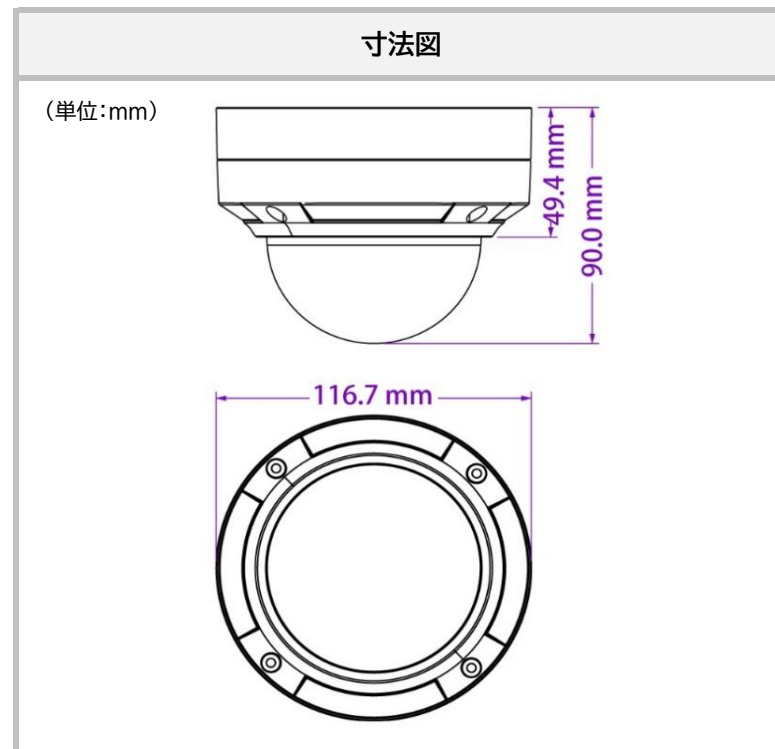

■ カメラ		■ 機能	
イメージセンサー	1/2.5インチ CMOS	リモートモニタリング	WEBブラウザ, CMS遠隔操作
最大解像度	3840×2160	オンライン接続	最大10ユーザーの同時視聴対応
電子シャッター	1/25～1/100000 秒		マルチストリームのリアルタイム送信対応
レンズ	固定 2.8mm @F1.6	ネットワークプロトコル	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
水平画角	87.7°		ONVIF
カラー暗視	対応	インターフェースプロトコル	ONVIF
白黒撮影最低照度	@F2.0 AGC有効: IR LED消灯時:0.068 Lux IR LED点灯時:0 Lux	スマートアラーム	動体検知, センサーアラーム
		スマートIVS	オブジェクト除去 / ビデオ信号異常検知 / ラインクロス検出 / 侵入検出
赤外線有効距離	20m	PoE	対応
映像補正	デジタルWDR / 逆光補正 / ハイライト補正 フォグ緩和 / 3D DNR / ICR自動切替	その他の機能	ウォーターマーク, ビデオマスク, パスワード保護
角度調整	水平:0～355°, 垂直:0～67°, 回転:0～355°	■ その他	
■ 映像		電源供給	DC12V / PoE
映像圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG	消費電力	6W未満
H.265圧縮規格	メインプロファイル	動作条件	温度: -30℃～60℃ 湿度: 95%以下 (結露無きこと)
解像度	8MP (3840×2160), 2K (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240	本体寸法	φ117×90 mm
		本体重量	約600g
		設置方法	天井設置 / 壁面設置
メインストリーム(S1)	8MP/2K/3MP/1080P/720P/CIF @30fps	保護	IP66, IK10
サブストリーム(S2)	1080P / 720P / D1 @30fps	■ 対応ブラケット	
サードストリーム(S3)	720P / D1 / CIF / 480×240 @30fps	 SCL-BRK641  SCL-BRK628 (+641)  SCL-BRK642 (+641) 	
映像ビットレート	128Kbps～12Mbps		
ビットレートタイプ	VBR / CBR		
■ 音声 / インターフェース			
オーディオ圧縮	G.711A / U		
ネットワーク	RJ45		
映像出力	CVBS出力(BNC×1)		
音声ライン	入力:1CH		
■ ストレージ			
SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大128GB(class 10以上)		
その他	ネットワークストレージ、ハードウェアリセット		

画像を
クリックすると
寸法図を
確認できます