




- 4K (8MP / 3840×2160)
- 1/2.5インチ CMOS
- 赤外線有効距離:20m
- STARVIS
- スマートIVS対応
- モバイル遠隔監視(iPhone / iPad / Android)
- ROI (Region Of Interest) 対応
- 防塵・防水 (IP66)
- 耐衝撃 (IK10)

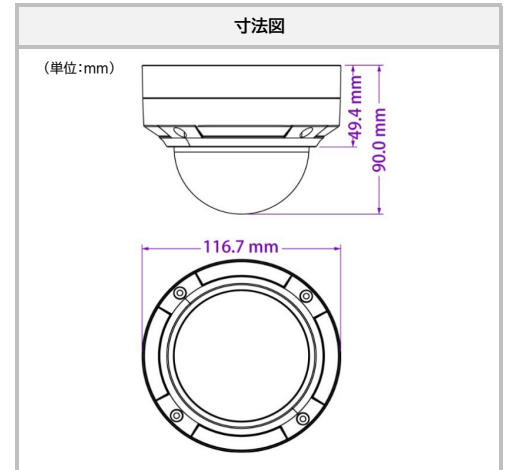

■ カメラ		■ 機能	
イメージセンサー	1/2.5インチ CMOS	リモートモニタリング	WEBブラウザ, CMS遠隔操作
最大解像度	3840×2160	オンライン接続	最大10ユーザーの同時視聴対応 マルチストリームのリアルタイム送信対応
電子シャッター	1/25~1/1000000 秒	ネットワークプロトコル	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
レンズ	固定 2.8mm @F1.6	インターフェースプロトコル	ONVIF
水平画角	87.7°	スマートアラーム	動体検知, センサーアラーム
カラー暗視	対応	スマートIVS	オブジェクト除去 / ビデオ信号異常検知 / ラインクロス検出 / 侵入検出
白黒撮影最低照度	@F2.0 AGC有効: IR LED消灯時:0.068 Lux IR LED点灯時:0 Lux	PoE	対応
赤外線有効距離	20m	その他の機能	ウォーターマーク, ビデオマスク, パスワード保護
映像補正	デジタルWDR / 逆光補正 / ハイライト補正 フォグ緩和 / 3D DNR / ICR自動切替	<b>■ その他</b>	
角度調整	水平:0~355°, 垂直:0~67°, 回転:0~355°	電源供給	DC12V / PoE
<b>■ 映像</b>		消費電力	6W未満
映像圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG	動作条件	温度: -30℃~60℃ 湿度: 95%以下 (結露無きこと)
H.265圧縮規格	メインプロファイル	本体寸法	φ117×90 mm
解像度	8MP (3840×2160), 2K (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240	本体重量	約600g
メインストリーム(S1)	8MP/2K/3MP/1080P/720P/CIF @30fps	設置方法	天井設置 / 壁面設置
サブストリーム(S2)	1080P / 720P / D1 @30fps	保護	IP66, IK10
サードストリーム(S3)	720P / D1 / CIF / 480×240 @30fps	<b>■ 対応ブラケット</b>	
映像ビットレート	128Kbps~12Mbps		
ビットレートタイプ	VBR / CBR	SCL-BRK641	SCL-BRK628 (+641)
<b>■ 音声 / インターフェース</b>			
オーディオ圧縮	G.711A / U	SCL-BRK642 (+641)	
ネットワーク	RJ45		
映像出力	CVBS出力(BNC×1)		
音声ライン	入力:1CH		
<b>■ ストレージ</b>			
SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大128GB(class 10以上)		
その他	ネットワークストレージ, ハードウェアリセット		