



■ カメラ		
イメージセンサー	1/3インチ CMOS, SONYイメージセンサー	
最大解像度	8MP (3840×2160)	
電子シャッター	1/25~1/100000 秒	
レンズ	電動バリフォーカル 2.8~12mm @F1.4	
画角	水平	102.7°~32.2°
	垂直	
	対角	
カラー撮影最低照度	赤外線LED点灯時：0.11Lux (AGC有効時)	
白黒撮影最低照度	赤外線LED点灯時：0Lux	
赤外線有効距離	50~70m	
映像補正	逆光補正 / ハイライト補正 / フォグ緩和 / 3D DNR / ICR自動切替	
筐体角度調整	—	
WDR	120dB	

■ DORI距離				
レンズ	検知	観察	認識	特定
広角時	80m	32m	16m	8m
望遠時	273m	109m	55m	27m

■ 映像	
映像圧縮方式	H.265 / H.264
H.264圧縮規格	ベースラインプロファイル / メインプロファイル / ハイプロファイル
解像度	8MP (3840×2160), 6MP (3072×2048), 5MP (2592×1944), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240
メインストリーム (S1)	8MP / 6MP / 5MP @20fps
サブストリーム (S2)	720P / D1 / CIF @20fps
サードストリーム (S3)	D1 / CIF / 480×240 @20fps
映像ビットレート	64Kbps~8Mbps
ビットレートタイプ	VBR / CBR

■ インターフェース		
イーサネット	RJ45×1	
RS485	—	
CVBSアナログ出力	—	
音声	入力	1CH (3.5mmマイク端子)
	出力	1CH (3.5mmスピーカー端子)
アラーム	入力	1CH
	出力	1CH

■ 音声	
オーディオ圧縮	G.711A / U
双方向音声	対応


■ ストレージ	
SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大128GB (class 10以上)
ネットワークストレージ	対応
ハードウェアリセット	対応

■ 機能	
遠隔視聴	WEBブラウザ, CMS遠隔操作
対応ブラウザ	Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome
同時接続	最大3ユーザーの同時視聴対応, マルチストリームのリアルタイム送信対応
ネットワークプロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
インターフェースプロトコル	ONVIF
スマート検知	一部対応 ※スマート検知については、利用シーンや用途によって最適な機種が異なりますので、お問い合わせください。当社より適切な機種をご提案いたします。
スマートアラーム	動体検知, センサーアラーム, SDカード容量不足, SDカードエラー, IPアドレスの競合, ネットワーク切断
PoE	対応
その他の機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート

■ その他		
電源供給	DC12V / PoE	
消費電力	9W未満	
動作条件	温度：-30°C~60°C / 湿度：95%以下 (結露無きこと)	
本体寸法	Φ141×100mm	
本体重量	約890g	
設置方法	天井設置 / ブラケット使用時の壁面設置	
防水	防水防塵	IP67 (専用ブラケットの使用を推奨)
	耐衝撃性	IK10

■ 対応ブラケット	
	
SCL-BRK636	SCL-BRK625 (+636)
	
SCL-BRK626 (+636)	
画像をクリックすると寸法図を確認できます	

■ 寸法図

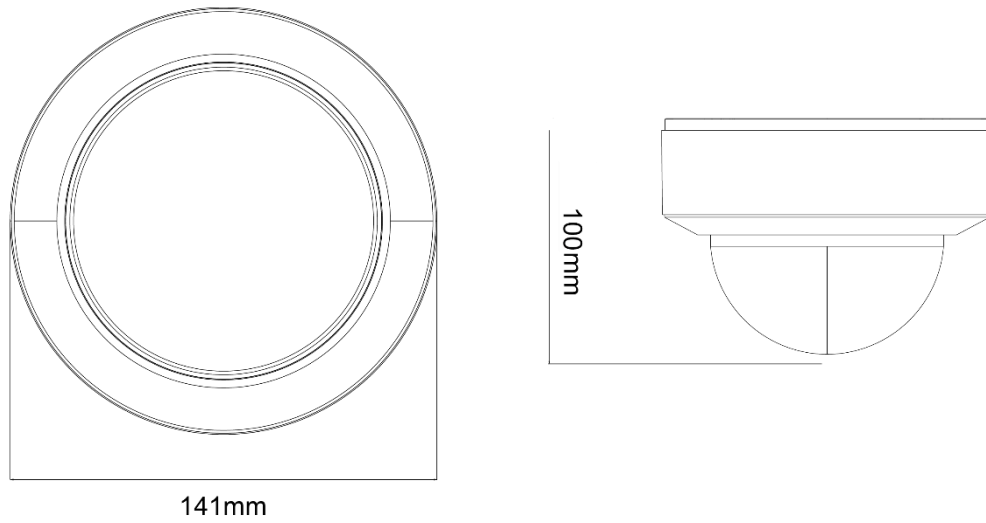

■ 本体付属コネクター

