



■ カメラ

イメージセンサー		1/2.8インチ CMOS, SONYイメージセンサー
最大解像度		8MP (3840 × 2160)
電子シャッター		1〜1/100000 秒
レンズ		EVF 2.8〜12mm @F1.6
画角	水平	102°〜 32.1°
	垂直	69.6° ～ 18.4°
	対角	109.6° ～ 36.5°
カラー撮影最低照度		赤外線LED消灯時：0.02Lux (AGC有効時)
白黒撮影最低照度		赤外線LED点灯時：0Lux
赤外線有効距離		30〜50m
映像補正		3D DNR / 逆光補正 / ハイライト補正 / フォグ緩和 / ICR自動切替
筐体角度調整		水平：0〜345°, 垂直：0〜77°, 回転：0〜345°
WDR		120dB

■ DORI距離

レンズ	検知	観察	認識	識別
広角時	86.65m	34.66m	17.33m	8.66m
望遠時	289.06m	115.62m	57.81m	28.91m

■ 映像

映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.264圧縮規格	ベースラインプロファイル / メインプロファイル / ハイプロファイル
解像度	8MP (3840×2160), 6MP (3072×2048), 5MP (2592×1944), 4MP (2560×1520), 2K (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240
メインストリーム (S1)	60Hz: 8MP@20fps, 6MP/5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P@30fps 50Hz: 8MP@20fps, 6MP/5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P@25fps
サブストリーム (S2)	60Hz: 720P/D1/480X240@12fps 50Hz: 720P/D1/480X240@12fps
サードストリーム (S3)	720P / D1 / CIF / 480×240 (60Hz: @30fps ; 50Hz: @25fps)
映像ビットレート	64Kbps〜12Mbps
ビットレートタイプ	VBR / CBR

■ インターフェース

イーサネット		RJ45×1
RS485		—
CVBSアナログ出力		CVBS出力 (BNC×1)
音声	入力	1CH (内蔵マイク)
	出力	1CH
アラーム	入力	1CH
	出力	1CH

■ 音 声

オーディオ圧縮	G.711A / U
双方向音声	対応

■ ストレージ

SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大256GB (class 10以上)
ネットワークストレージ	対応
ハードウェアリセット	対応

■ 機能

遠隔視聴	WEBブラウザ, NVMS2.0, SuperLivePlus
対応ブラウザ	Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Firefox, Safari
同時接続	複数ユーザーの同時視聴対応, マルチストリームのリアルタイム送信対応
ネットワークプロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS RTMP(ファームウェアv5.1.2.0以上)
インターフェースプロトコル	ONVIF
スマート検知	一部対応 ※スマート検知については、利用シーンや用途によって最適な機種が異なりますので、お問い合わせください。当社より適切な機種をご提案いたします。
スマートアラーム	動体検知, センサーアラーム, SDカード容量不足, SDカードエラー, IPアドレスの競合, ネットワーク切断
PoE	IEEE802.3af対応
その他の機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, パスワード保護 等

■ その他

電源供給		DC12V / PoE
消費電力		10.5W未満
動作条件		温度: -30°C〜60°C, 湿度: 95%以下 (結露無きこと)
本体寸法		Φ141×100.2mm
本体重量		約910g
設置方法		天井設置 / ジャンクションボックス・ブラケット使用時の壁面設置
保護	防水防塵	IP67 (専用ジャンクションボックス・ブラケットの使用を推奨)
	耐衝撃性	IK10
同梱品		設置用台紙シール、特殊ドライバー＋ネジ・アンカー× 4本、ケーブル溝用キャップ、保証書

■ 対応ブラケット



SCL-BRK636




SCL-BRK625 (+636)



SCL-BRK626 (+636)

画像を
クリックすると
寸法図を
確認できます

■ 寸法図

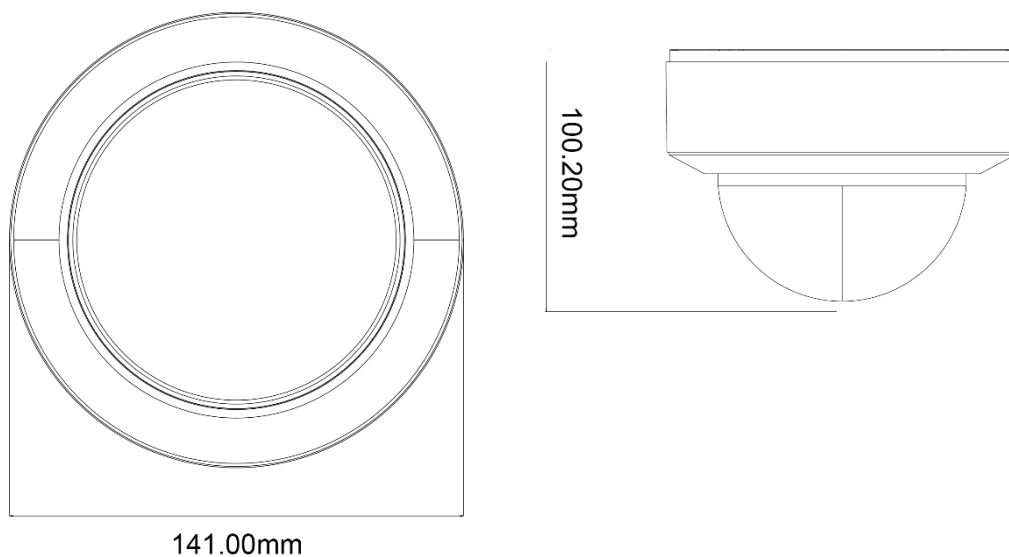

■ 本体付属コネクタ

