




- 4K (8MP / 3840×2160)
- 1/2.5インチ CMOS
- ICR機能(自動切替)
- 赤外線有効距離:20m
- STARVIS
- スマートIVS対応
- モバイル遠隔監視(iPhone / iPad / Android)
- ROI (Region Of Interest) 対応
- 防塵・防水 (IP66)

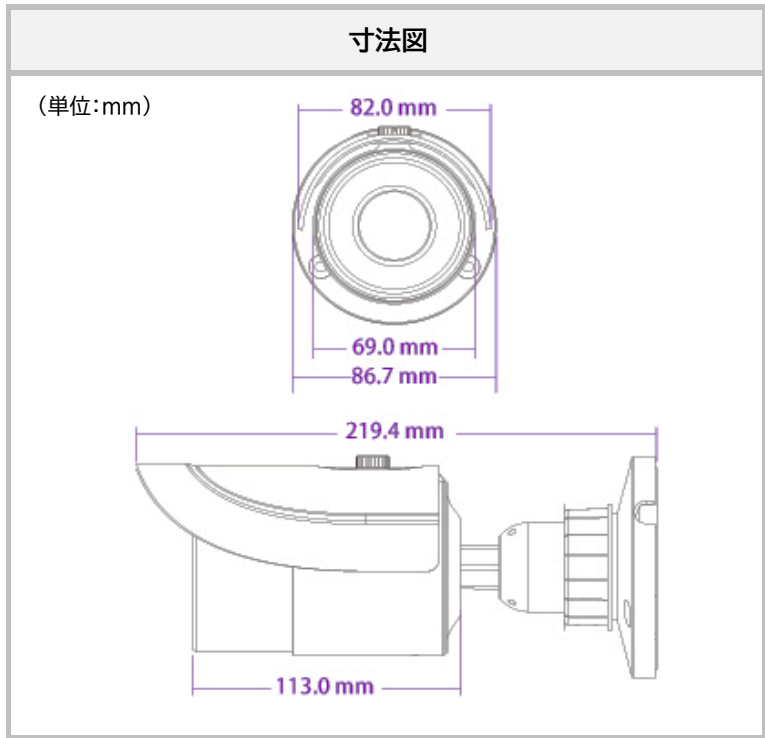

■ カメラ		■ 機能	
イメージセンサー	1/2.5インチ CMOS	リモートモニタリング	WEBブラウザ, CMS遠隔操作
最大解像度	3840×2160	オンライン接続	最大10ユーザーの同時視聴対応
電子シャッター	1/25～1/100000 秒		マルチストリームのリアルタイム送信対応
レンズ	固定 2.8mm @F1.6	ネットワークプロトコル	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
水平画角	87.7°		ONVIF
カラー暗視	対応	インターフェースプロトコル	ONVIF
白黒撮影最低照度	@F2.0 AGC有効: IR LED消灯時:0.068 Lux	スマートアラーム	動体検知, センサーアラーム
	IR LED点灯時:0 Lux	スマートIVS	オブジェクト除去 / ビデオ信号異常検知 / ラインクロス検出 / 侵入検出 等
赤外線有効距離	30m		PoE
映像補正	デジタルWDR / 逆光補正 / ハイライト補正 フォグ緩和 / 3D DNR / ICR自動切替	その他の機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, パスワード保護
■ 映像		■ その他	
映像圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG	電源供給	DC12V / PoE
H.265圧縮規格	メインプロファイル	消費電力	8W未満
解像度	8MP (3840×2160), 2K (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240	動作条件	温度: -30℃～60℃ 湿度: 95%以下 (結露無きこと)
		本体寸法	φ86.7×219.4 mm
メインストリーム(S1)	8MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P @30fps	本体重量	約600g
サブストリーム(S2)	1080P / 720P / D1 / CIF @30fps	設置方法	天井設置 / 壁面設置
サードストリーム(S3)	720P / D1 / CIF / 480×240 @30fps	保護	IP66
映像ビットレート	128Kbps～12Mbps	■ 対応ブラケット	
ビットレートタイプ	VBR / CBR	 SCL-BRK627SCL-BRK628 (+627) 画像をクリックすると寸法図を確認できます	
■ 音声 / インターフェース / ストレージ			
オーディオ圧縮	G.711A / U		
ネットワーク	RJ45		
映像出力	CVBS出力(BNC×1)		
音声ライン	入力:1CH		
その他	ネットワークストレージ		

画像をクリックすると寸法図を確認できます