




- PoE対応8ポート
- Plug & Play対応
- マルチストリーム対応
- モバイル遠隔監視(iPhone / iPad / Android)
- 双方向音声・録画保存機能対応
- USBまたはリモートファームウェア更新対応
- 録画ファイル保護
- 権限による集約セキュリティ機能
- AVIフォーマットでの直接バックアップ
- IEブラウザ(Windows)対応
- ONVIF V2.4(プロファイルS)対応
- ライブ映像と録画再生のデジタルズーム対応

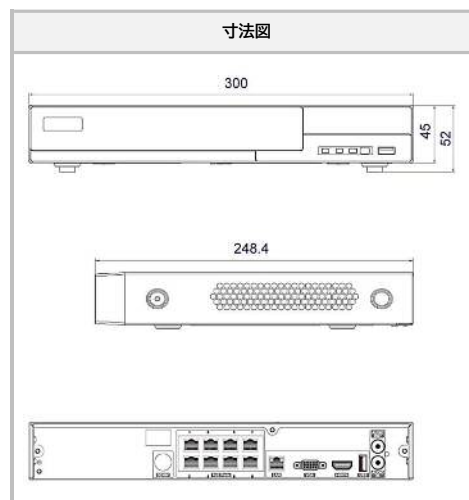

■ システム			■ 外部インターフェース	
圧縮方式	H.265 / H.264		ネットワークインターフェース	RJ45 1000 Mbps x 1
オペレーションシステム	Embedded Linux		独立PoEポート	RJ45 x 8
■ 映像			インターフェース	USB 2.0 (フロントパネル×1, 背面パネル×1)
ネットワーク入力	8 CH		■ ネットワーク	
スループット	80Mbps		プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF
ネットワークアクセス形式	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF@ 25/30fps		ネットワーク機能	認可済みCMS (100CH) / EMAP / IE対応
出力	HDMI	1 (4K: 3840×2160 / 2K: 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768)	WEBクライアント	複数ユーザー同時使用可
	VGA	1 (1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768)	クライアントアプリケーション	表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御
■ 音声			■ ストレージ・バックアップ	
ネットワーク入力	IPC: 8		SATA	1
双方向音声	NVR:RCA×1		容量	最大 10TB
出力	NVR:RCA×1		バックアップ	USBディスク / USBEバイルHDD / ネットワークバックアップ
■ 録画・再生			■ その他	
録画モード	手動 / スケジュール / 動体検知 / センサー		モバイル対応	iPhone / iPad / Android
同時再生チャンネル数	8 CH		消費電力	最大10W (HDDなしの場合)
録画再生モード	日時検索 / イベント検索		電源	DC48V
■ アラーム			動作条件	温度:-10℃~50℃ / 湿度:10~80 %
モード	手動 / 動体検知 / センサー / 例外		本体サイズ	300 (W)×52 (H)×248.4 (D) mm
入力	IPC	8 CH		
	NVR	—		
出力	IPC	8 CH		
	NVR	—		
トリガー	録画 / スナップショット / プリセット / Eメール / プッシュ通知			