




- PoE対応16ポート
- Plug & Play対応
- マルチストリーム対応
- モバイル遠隔監視(iPhone / iPad / Android)
- 双方向音声対応
- 録画保存機能対応
- USBまたはリモートファームウェア更新対応
- 権限による集約セキュリティー機能
- 録画ファイル保護
- ONVIF / RTSP接続対応

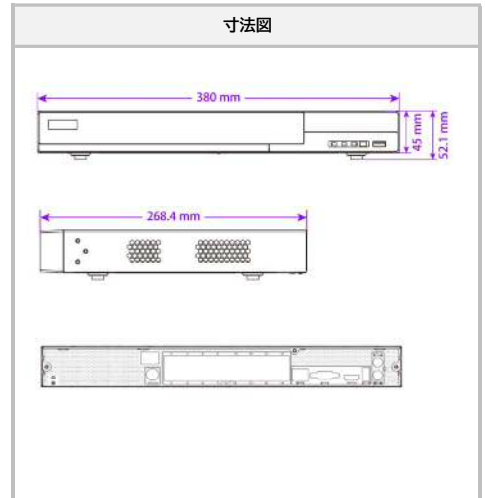

■ システム		■ 外部インターフェース	
圧縮方式	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264	ネットワークインターフェース	RJ45 1000 Mbps x 1
オペレーションシステム	Embedded Linux	PoEポート	RJ45 100Mbps x 16 (≦150W)
■ 映像		PoE規格	IEEE802.3af/at
ネットワーク入力	16 CH	USBインターフェース	USB 2.0 x 1 (フロントパネル) USB 2.0 x 1 (背面パネル)
ネットワークアクセス形式	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280x1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF		
出力	HDMI	■ ネットワーク	
	VGA	1 (1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768)	プロトコル
■ 音声		受信/送信帯域幅	96Mbps / 96Mbps
ネットワーク入力	IPC: 16	WEBクライアント	複数ユーザー同時使用可
双方向音声	NVR:RCA×1	クライアントアプリケーション	表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御
出力	NVR:RCA×1	■ ストレージ・バックアップ	
オーディオ圧縮	G.711A/U	SATA	2
■ 録画・再生		容量	最大 14TB
録画ストリーム	デュアルストリーム	バックアップ	USBディスク / USBモバイルHDD / ネットワークバックアップ
録画モード	手動 / スケジュール / 動体検知 / センサー	■ その他	
同時再生チャンネル数	最大16 CH	モバイル対応	iPhone / iPad / Android
録画再生モード	日時検索 / イベント検索	消費電力	最大10W (HDDなしの場合)
■ アラーム		電源	AC 48~55V / 3.3A
モード	手動 / センサー / 動体検知 / 例外	動作条件	温度:-10℃~50℃ / 湿度:10~90 %
入力	IPC : 16 CH	本体サイズ / 重量	380(W)×52.1(H)×268.4(D) mm / 1.5 Kg
出力	IPC : 16 CH		
トリガー	録画 / スナップショット / プリセット / Eメール		