




- PoE対応16ポート
- Plug & Play対応
- マルチストリーム対応
- モバイル遠隔監視(iPhone / iPad / Android)
- 16CH再生対応(1/4/8/16CH)
- 双方向音声対応
- 録画保存機能対応
- USBまたはリモートファームウェア更新対応
- 権限による集約セキュリティ機能
- 録画ファイル保護
- ONVIF / RTSP接続対応

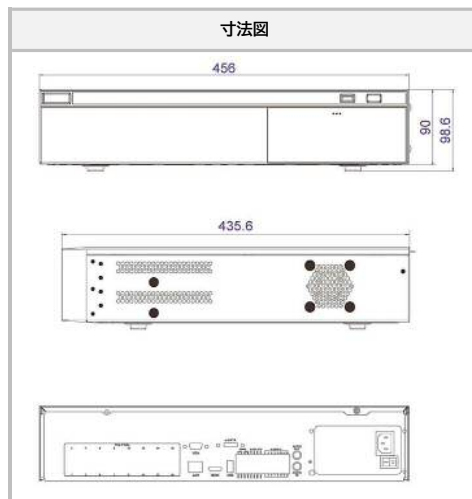

■ システム			■ 外部インターフェース	
圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG		ネットワークインターフェース	RJ45 x 1 (10 / 100 / 1000 Mbps)
オペレーションシステム	Embedded Linux		独立PoEポート	RJ45 x 16
■ 映像			シリアルインターフェース	RS485 x 2 (A,B: キーボード / Z,Y: PTZ)
ネットワーク入力	32 CH		USBインターフェース	USB 2.0 x 1 (フロントパネル) USB 3.0 x 1 (背面パネル)
スループット	256Mbps			
ネットワークアクセス形式	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P @ 25 / 30fps		■ ネットワーク	
出力	HDMI	1 (4K / 2K / 1920×1080 / 1280×1024)	プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF
	VGA	1 (1920×1080 / 1280×1024)	ネットワーク機能	認可済みCMS (100CH) / EMAP / IE対応
■ 音声			WEBクライアント	最大10ユーザー同時使用可
ネットワーク入力	IPC: 32 CH		クライアントアプリケーション	表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御
双方向音声	NVR:RCA×1		■ ストレージ・バックアップ	
出力	NVR:RCA×1		SATA	8
■ 録画・再生			e-SATA	1
録画ストリーム	デュアル / シングルストリーム		容量	最大 10TB
録画モード	手動 / スケジュール / 動体検知 / センサー		バックアップ	USBディスク / USBモバイルHDD / ネットワークバックアップ
同時再生チャンネル数	最大 16 CH			
録画再生モード	日時検索 / イベント検索		■ その他	
■ アラーム			モバイル対応	iPhone / iPad / Android
モード	手動 / センサー / 動体検知 / 例外		消費電力	最大18W (HDDなしの場合)
入力	IPC	32 CH	電源	AC 100~240V
	NVR	16 CH	動作条件	温度:-10℃~50℃/湿度:10~90%(結露無きこと)
出力	IPC	32 CH	本体サイズ / 重量	435(W)×99(H)×456(D) mm / 6.8 Kg
	NVR	4 CH		
トリガー	録画 / スナップショット / プリセット / Eメール / モバイルアプリのプッシュ通知			