SCL-N128N01 Raid対応NVR 128ch（PoEなし）仕様書

2023/07/05

■ システム	
圧縮方式	H.265 / H.264
オペレーションシステム	Embedded Linux

■ 映 像		
ネットワーク入力		128CH
スループット		384Mbps
表示解像度		8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P @ 25/30fps
出力	（HDMI1）	2（4K / 2K / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768）
	（HDMI2）	1920×1080 / 1280×1024
	VGA	1 (1920×1080 / 1280×1024)

■ 音 声	
ネットワーク入力	IPC：128
双方向音声	NVR:RCA×1
出力	NVR:RCA×1
オーディオ圧縮	—

■ 録画・再生	
録画ストリーム	トリプル / デュアル / シングルストリーム
録画モード	手動 / スケジュール / 動体検知 / センサー
同時再生チャンネル数	最大16CH
録画再生モード	日時検索 / イベント検索

■ アラーム		
モード		手動 / 動体検知 / センサー / 例外
入力	IPC	128CH
	NVR	8CH
出力	IPC	128CH
	NVR	4CH
トリガー		録画 / スナップショット / プリセット / Eメール /プッシュ通知

■ 外部インターフェース	
イーサネット	RJ45 10/ 100 / 1000 Mbps ×2
PoEポート	—
RS485	RS485×2（キーボード ×1, PTZ ×1）
USB	USB 2.0×2（フロントパネル） USB 3.0×1（背面パネル）

■ ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF
ネットワーク機能	NVMS 2.0 Lite / IE対応
受信/送信帯域幅	—
WEB設定同時ログイン数	最大20ユーザー
リモートソフトウェア	表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御

■ ストレージ・バックアップ	
SATA	16（ホットスワップ対応）（HDD1台につき10TB）
e-SATA	1
容量	最大160TB
RAID	0 / 1 / 5 / 6 / 10
バックアップ	USBディスク / USBモバイルHDD /ネットワークバックアップ

■ その他	
モバイル対応	iPhone / iPad / Android
消費電力	最大30W（HDDなしの場合）
電源	AC100V～240V（電源内蔵）
動作条件	温度:-10℃～50℃ / 湿度:10～90 %（結露なきこと）
本体サイズ/重量	437 (W)×143 (H)×483 (D) mm / 約10.5kg

寸法図

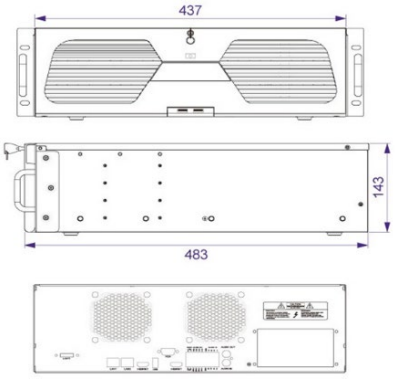

Copyright© Solid-Corp All Right Reserved
当コンテンツはソリッド株式会社が著作権を保有しています。無断での転用を禁じます。Viewla 及び、各商品のロゴは当社の商標です。