




■ 寸法図 (mm)

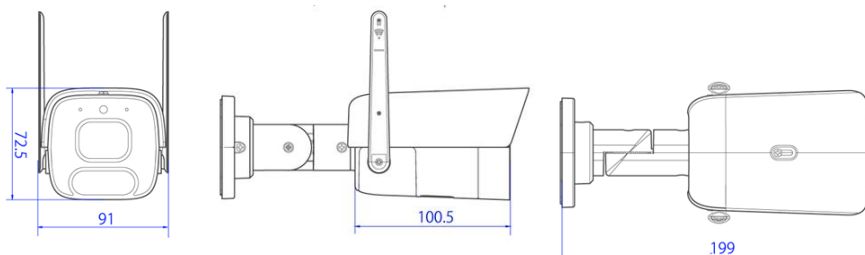

■ 仕様

▶ カメラ

イメージセンサー		1/2.9" CMOSセンサー
最大解像度		2304×1296（300万画素）
レンズ		M12、4mm
ズーム		—
画角	水平	83.4°
	垂直	43.1°
	対角	99.1°
パン・チルト範囲		—
カラー撮影最低照度		0.05Lux
白黒撮影最低照度		0Lux（赤外線LED有効）
赤外線有効距離		最大30m
S/N比		52db
映像補正		自動ゲイン制御、デジタル3DNR、 デジタルWDR、画像設定、左右/上下反転

▶ DORI距離

レンズ	検知	観察	認識	識別
固定焦点	30m	15m	10m	5m

▶ 映像

圧縮規格	H.264 / H.265
最大フレームレート	25fps
ビットレート	メインストリーム：294Kbps～8192Kbps サブストリーム：58Kbps～2356Kbps
ストリーム数	2

▶ インターフェース

音声	入力	内蔵マイク
	出力	スピーカー
音声圧縮コーデック	G.711U / G.711A	
双方向音声	対応	
録画ストレージ	microSDカード 512GBまで対応	
ハードウェアリセット	対応	
LEDライト	白色 LED：3 個 赤外線LED：3 個	

▶ ネットワーク

イーサネット	10/100Mbps イーサネット、RJ45ポート×1
無線インターフェース	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
スポットWi-Fi	対応、到達距離：20m (アンテナあり)
ネットワークプロトコル	HTTP、TCP/IP、UDP、ICMP、RTSP、RTP、RTCP、SMTP、DHCP、DNS
インターフェースプロトコル	ONVIF
ブラウザ	Edge、Chrome、Firefox、Safari
同時視聴ユーザー数	最大3ユーザー
視聴アプリ	iOS / Android / Windows PC 対応

▶ 機能

プライバシーマスク	最大8エリア
動体検知	最大4エリア
インテリジェント分析	領域侵入検知 (人型検出)、 ラインクロス検知 (人型検出)、 映像改ざん検知、ピンぼけ検知

▶ その他

電源供給	DC12V
最大消費電力	10W未満
消費電力	昼魔モード：5W以下 夜間モード：12W以下
本体寸法	91×72.5×199mm (本体のみ)
本体重量	約555g
動作環境	温度：-20℃～60℃ / 湿度：10%～90% Rh
保護	防水・防塵 IP67
原産国	中国
保証期間	1 年