




- 2MP (1920 × 1080)
- 1/2.7インチ CMOS
- ICR機能(自動切替)
- 赤外線有効距離:20~30m
- STARVIS
- 3D DNR / デジタルWDR
- モバイル遠隔監視(iPhone / iPad / Android)
- ROI (Region Of Interest) 対応
- 防塵・防水 (IP67)

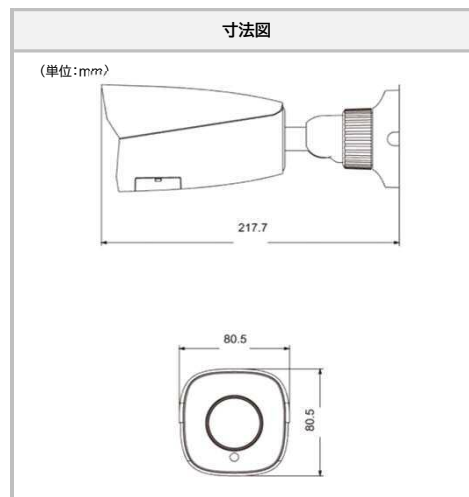

■ カメラ		■ 機能		
イメージセンサー	1/2.7インチ CMOS	リモートモニタリング	WEBブラウザ, CMS遠隔操作	
最大解像度	2MP: 1920×1080	オンライン接続	最大3ユーザーの同時視聴対応 マルチストリームのリアルタイム送信対応	
電子シャッター	1/25~1/100000 秒 (自動)	ネットワークプロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS	
レンズ	EVF 2.8~12mm @F1.4	インターフェースプロトコル	ONVIF	
水平画角	95.4°~35.5°	スマートアラーム	動体検知, SDカードフル, SDカードエラー	
STARVIS	対応	PoE	対応	
最低照度	IR LED消灯時: 0.005 lux@F1.6 / 0.0028 lux@F1.2 IR LED点灯時: 0 lux	その他の機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, パスワード保護	
赤外線有効距離	20~30m	■ その他		
映像補正	デジタルWDR / 逆光補正 / ハイライト補正 フログ緩和 / 3D DNR / ICR自動切替	電源供給	DC12V / PoE	
角度調整	水平: 0~360°、垂直: 0~90°、回転: 0~360°	消費電力	5W未満	
■ イメージ / 音声 / インターフェース		動作条件	温度: -30℃~60℃ 湿度: 95%以下 (結露無きこと)	
映像圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG	本体寸法	80.5(W)×80.5(H)×217.7(D) mm	
H.264圧縮規格	ベースラインプロファイル / メインプロファイル ハイプロファイル	本体重量	約640g	
解像度	1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240	設置方法	天井設置 / 壁面設置	
メインストリーム (S1)	60Hz	1080P / 720P (1~30fps)	保護	IP67
	50Hz	1080P / 720P (1~25fps)	■ 対応ブラケット	
サブストリーム (S2)	60Hz	D1 / CIF / 480×240 (1~30fps)	 	
	50Hz	D1 / CIF / 480×240 (1~25fps)		
映像ビットレート	128Kbps~4Mbps			
ビットレートタイプ	VBR / CBR			
オーディオ圧縮	G.711A / U			
ネットワークインターフェース	RJ45×1			
■ ストレージ				
SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大128GB(class 10以上)			
ネットワークストレージ	対応			