

対ウイルス安全管理・予防対策 サーマルタブレット

体温測定 高精度 (±0.3℃) 体温測定

AI顔認識・マスク認識

音声アラーム・通知機能



TMT-01Sは店舗入口、入場ゲートなどに設置し、リアルタイムに入場者の体温測定を行うことができます。顔登録機能も備え、マスクの人物でも認識することができます。効率的な体温検出、管理によって効果的に安全管理・予防を行い、人的コストも削減します。

活用例

店舗、オフィス、オフィスビル、ショッピングモール、スーパー、サービス産業、公共交通機関の入口などで使用することができます。



体温測定

±0.3℃の精度で体温を判定。閾値を設定しておく、連携するアクセス制御を介して、入場停止やアラームを通知します。

音声アラーム

体温異常、マスク非着用、顔登録の有無を判定し、音声アラームでお知らせします。

データベース

22,400件の顔データベース対応。

AI顔認識

顔データベースを照合し、登録の有無を即座に判断します。マスク着用でも判定可能です。

入退室管理

顔認証機能と組み合わせ、従業員の出勤・退勤チェックに活用できます。

参考価格

398,000円 (税抜)

品番:TMT-01S

※ご質問や製品に関する詳細など、お気軽に弊社担当営業までお問い合わせください。

●お問合せ

サーマルタブレット TMT-01S


仕様

ハードウェア	
システム	7インチタブレットLinuxオペレーティングシステム
RAM	16GB EMMC
イメージセンサー	1/2.7" CMOS
レンズ	4.5mm
顔認証	
認証範囲	1.2-2.2 M (アングル調整可)
距離	0.5-2メートル
記録スピード	0.5秒以下
体温検知	
温度範囲	30~45℃
精度	±0.3℃
距離	0.3~0.8m
検知スピード	0.3秒以下
ネットワーク	
ネットワーク接続	P2P, TCP/IP, DDNS, DHCP, RTSP, HTTP
通信方法	IEブラウザ, P2Pアプリ


インターフェース	
ネットワーク	RJ45 10M/100M イーサネット
Weigandポート	出力/入力: 26, 34ビット
アラーム出力	1チャンネルリレー出力
USBポート	1ポート
カメラ仕様	
解像度	2メガピクセル, 1920×1080
最低照度	カラー 0.01Lux @F1.2 (ICR)、白黒 0.001Lux @F1.2
画角	水平: 60° 垂直: 40°
その他	
動作環境温度	-15 ~ +60℃ (推奨温度10~40℃)
動作環境湿度	5~90%
本体サイズ	W123.5×H84×L361.3mm
質量	2.1kg
取付ボール開口	33mm

設置例

●専用置台取付

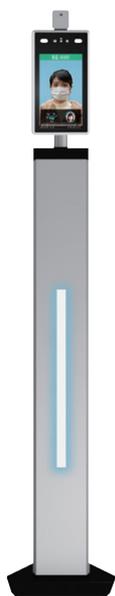

●顔認証ゲート連携

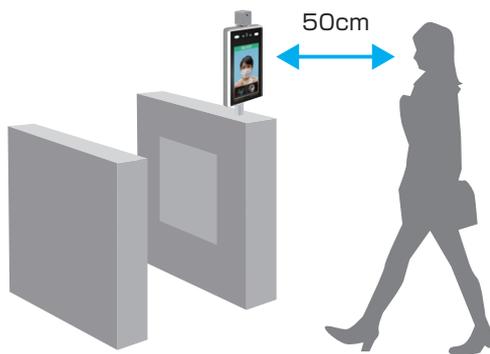

●三脚取付



■寸法図 単位:mm

