

電源不要。
回線工事不要。
カメラの設置を
諦めていた場所に。



リチウムイオン電池内蔵 ソーラーパネル付きSIMカメラ

S  **ILa**
SIM IPカメラ ソルラ

お問い合わせ、
ご質問・ご相談は、
お気軽にお電話ください。

ご購入前はこちら  06-6228-0577

[受付時間] 平日9:00~12:00/13:00~18:00 ※土日祝、夏季休暇、年末年始を除く

ソルラ SolLaはSIMで通信する太陽光発電式 IPカメラです。



初期設定不要

カメラにSIMカード及びSDカード(64GB)を挿入した状態でお届けいたします。
面倒な初期設定は不要です。



電源工事不要

ソーラーパネルで発電し、カメラ内部のリチウムイオン電池に充電するため、電源工事の必要がありません。



通信工事不要

SIMで通信をするので、固定回線は不要です。回線工事の必要がありません。



長期運用可能

録画をしていない間、カメラはスリープ状態になるので消費電力を抑えることができます。雨天が続いても最大60日間の待機動作が可能です。



i-Cam+
(iOS/Android対応)



■ 専用の無料アプリ

使いやすいスマートフォン用の無料アプリをご用意しております。
QRコード読み取りでカメラを追加し、ライブ映像の視聴や検知録画の再生が可能です。

※パソコンではご視聴いただけません。

ご利用シーン

僻地監視・太陽光発電所



太陽光発電

基地局

ダム監視塔

送電塔

導入前の課題

- 不便な場所のため定期点検以外での訪問が難しく、トラブル時にも対応が遅れてしまう。
- 僻地への定期点検がコストに見合っていない。何もないのであれば回数を減らしたい。

導入の効果

- 盗難、天災等の際もすぐに状況を確認し、早急に対応できるようになった。
- 定期巡回の回数を減らし業務効率UP。

農地 (農作物の盗難防止)



建設現場 (資材の盗難防止)



実際の導入事例はこちらをご覧ください。
<https://www.solidcamera.net/solution/>




SLL-01LTEの便利な仕様・機能

1 カラー暗視機能・ホワイトライト搭載




0.001Luxでもカラー撮影可能なスターライト仕様。白色LEDライトを搭載しており夜間でもカラーで撮影できます。また、赤外線LEDを搭載しているので設置場所にあわせて夜間の撮影方法を選べます。

2 人体感知

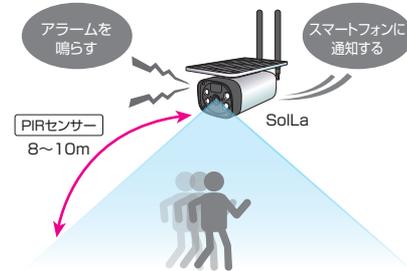

PIRセンサーを搭載しており、人が近づくと自動でアラーム音を鳴らしたり、スマートフォンに通知を送ることができます。また、同時に録画を行います。

3 双方向音声・アラーム

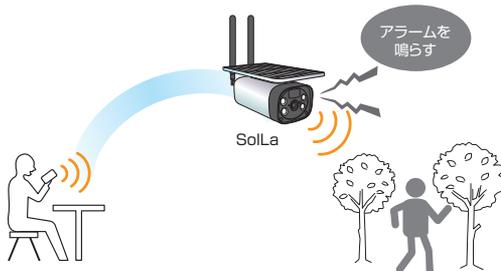

スピーカー内蔵でカメラ側に話しかけることができます。また、アラーム音を鳴らすことも可能です。

4 専用ブラケット



専用ブラケットを同梱しています。太めのポールにも取り付け可能な別売りのブラケットもご用意しております。

ソリッドSIMサービス(延長保証つき)

「SoLa SLL-01LTE」はSIMを内蔵した状態でお届けいたします。ご利用の際は本サービスへのお申込みが必須です。
※SIMフリーではないため、他社のSIMはご利用いただけません。

〈料金〉 初期費用：3,000円(税込 3,300円)

月額料金表 ●「視聴」とは、遠隔地からライブ映像を視聴/録画データを再生・ダウンロードすることを指します。

データ容量	視聴時間目安 (視聴時の画質：SD画質※基準)	月額(税抜)
約5GB	一日あたり 0.5~1 時間視聴可能	1,600円(税込1,760円)
約10GB	一日あたり 1.5~2 時間視聴可能	2,080円(税込2,288円)
約30GB	一日あたり 5~6 時間視聴可能	4,000円(税込4,400円)

おすすめ

※時間の目安は1ユーザーあたりの視聴時間です。ユーザー数が増えると使用する通信量も増えます。

※月間容量超過時は通信が停止しますが、データチャージ制度による容量追加が可能です。また休止・再開制度もございます。

※約45GB/約60GB/約100GB/約150GBプランもございます。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

安定した
通信継続

最低利用
期間なし

初期設定
不要

詳しくは当社HPにて
ご確認ください。




SoLa SLL-01LTE ご利用時の注意点


- 本機は初期状態の場合、人体感知時と視聴時にのみ録画を行いません。視聴・録画を行わない間はスリープ状態となりバッテリーの消費を抑えます。常時視聴または常時録画を行った場合の連続稼働時間は、満充電の状態では約7時間程度です。常時稼働は大きくバッテリーを消費するため、一時的なご利用をおすすめしています。
- SIMサービスをご契約せず、録画のみでのご利用はできません。本機器は、SIM通信が途切れた場合、通信を復旧しようと繰り返しリトライを行う仕様です。リトライ中は録画ができなくなります。
- 電源接続ではご利用いただけません。ソーラーパネルでの発電及び給電です。電力が足りない場合は充電を行なってください。




■本体 単位:mm

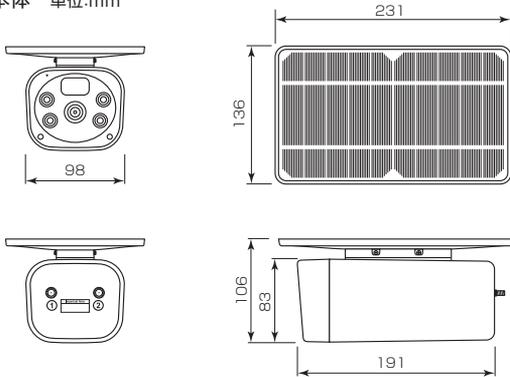

■アンテナ(2本セット) 単位:mm

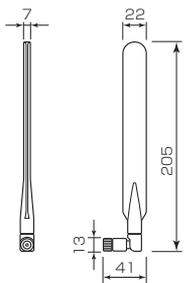

■ブラケット 単位:mm

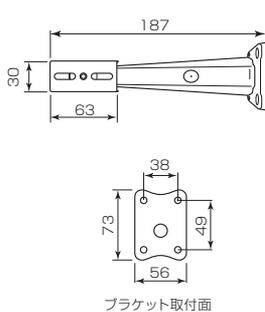

イメージセンサー	1/2.9インチ CMOS, 200万画素
レンズ	4mm, F2.0, スターライト, デジタルズーム4倍, 水平画角: 約90°
ビデオストリーム	1920×1080/15fps, 640×360/15fps
映像モード	通常モード, 暗視モード, 逆光補正, デジタルWDR
夜間モード	通常暗視モード(モノクロ画像), スターライト(カラー画像)
赤外線	波長: 850nm 有効照射距離: 約20m
最低照度	カラー撮影 0.001lux(スターライト)/ 白黒撮影 0lux(赤外線LED使用)
電池	18650リチウムイオン電池(2500mAh) × 4本
電池容量	継続的な雨天時の際も約60日間の待機動作が可能
充電	5W ソーラーパネル充電, 5V/2A USBポート(約8時間でフル充電)
スリープモード	15秒 / 30秒 / 60秒 / 無効
音声	コーデック: AACおよびG.726 ビットレート: 8kbps, 16bit
映像	ファイル形式: MP4 コーデック: H.265
ストレージ	SDカード(4GB~128GB) ※64GB microSDカード内蔵(初期設定で約290時間録画保存可能)
防水レベル	IP66相当
双方向音声	対応(全二重通信)
動作条件	温度: -20~60℃
同時視聴可能数	最大4ユーザー
重量	905g(バッテリー含む)

※同梱品および詳細の仕様は当社ホームページ掲載の「SLL-01LTE 仕様書」をご確認ください。

ポール取り付け用 別売りブラケット SLL-BRK01

対応可能直径: 45mm~180mm

同 梱 物: SLL -BRK01 本体, ステンレスバンド×2



取り付けイメージ

サポート

専用のサポート窓口をご用意しております。
操作・カメラの不具合に関するお問い合わせに対し
電話またはメールにてしっかりサポートいたします。

※当社ではオンサイト(現地)サポートは行なっておりません。

〈テクニカルサポートダイヤル〉



0570-042-777

[受付時間] 平日9:00~12:00/13:00~18:00

※土日祝、夏季休暇、年末年始を除く

〈お客様サポートページ〉

<https://www.solidcamera.net/help/>

