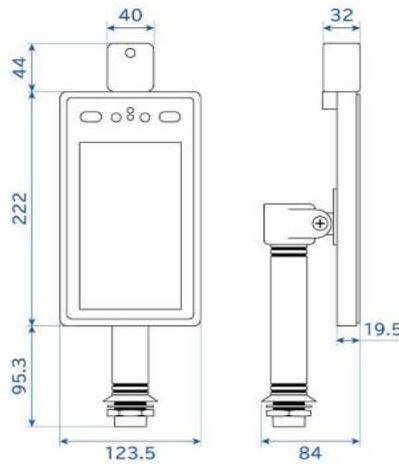
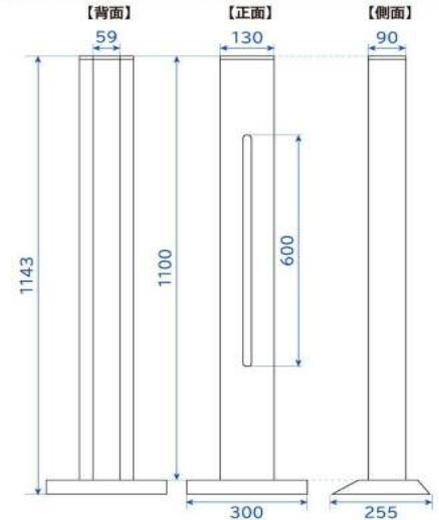
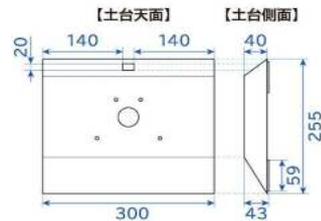



■ TMT-03S本体寸法図

■ スタンドL 本体+土台寸法図

■ スタンドS 本体寸法図


単位:mm

■ 仕様

本体		ネットワーク	
原産国	中国	ネットワーク接続	P2P、TCP/IP、DDNS、DHCP、RTSP、HTTP
センサー生産国	日本	通信方法	IEブラウザ、P2Pアプリ
OS	組み込みLinux	カメラ仕様	
ハードウェア		解像度	2メガピクセル、1920×1080
システム	7インチタブレットLinuxオペレーティングシステム	最低照度	カラー: 0.01Lux @F1.2(ICR) 白黒: 0.001Lux @F1.2
イメージセンサー	1/2.7インチ CMOS	画角	水平:60° 垂直: 40°
レンズ	4.5mm	寸法	
体表面温度検知(日本製センサー採用)		本体サイズ	123.5(W) × 84(H) × 361.3 (L) mm
測定範囲	30~45℃	本体重量	2.1kg
精度	±0.3℃	スタンド重量	S(卓上用):2.7kg L(床置き用/1.1m):4.3kg
推奨測定距離	30~80cm	取付ポール開口	33mm
最速測定スピード	0.3秒以内	その他	
顔認証		電源入力	DC 12V/3A
認証範囲	1.2~2.2m(アングル調整可)	最大消費電力	20W
距離	0.5~2m	マイク	内蔵
記録スピード	0.5秒以内	専用PCソフト	THERMALTAB-sVMS-
インターフェース		アラーム通知(PC)	対応
ネットワーク	RJ45 10M/100M イーサネット	複数端末一括管理	可能(遠隔端末含む)
Wiegandポート	出力/入力:26, 34ビット	録画	NVR
アラーム出力	1チャンネルリレー出力	動作可能環境	温度:10~40℃ 湿度:5~90%
USBポート	1ポート	動作推奨温度	25~30℃
ログ		同梱物	専用スタンドSまたはL+土台、ACアダプター、 電源延長コード(1.5m)、LANケーブルコネクタカバー、 六角レンチ、案内POP(A4・ラミネート加工)、 クイックガイド・取付手順
保存可能件数	10万件		
顔登録可能件数	22,400件		
保存・出力	本体保存(Excel形式で出力可能)		