

SolLa SLL-01LTE 視聴・設定用アプリケーション

i-Cam+

取扱説明書



製品ご購入ありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書をお読みください。
内容は予告なく変更される場合があります。

やりたいこと目次


区分	やりたいこと	参照先
検知感度(人や動物を感知)について	夜間、気づかれずに録画したい(ライトを消して録画したい)	設定を変えるには 「カメラ」画面(ライブ映像)の見かた(10 ページ)⇒⑤
	通知を受けないようにしたい	設定を変えるには 画面の見かた(8 ページ)⇒③
	警告音を鳴らしたい	設定画面を表示するには 「カメラ設定」画面を表示する(26 ページ)
		設定を変えるには 「カメラ設定」画面の見かた(34 ページ)⇒⑦
	感知する日時をあらかじめ決めておきたい	設定画面を表示するには 「カメラ設定」画面を表示する(26 ページ)
		設定を変えるには 人体感知を行うスケジュールを設定する(39 ページ)
検知したあとの録画時間を変更したい	設定画面を表示するには 「カメラ設定」画面を表示する(26 ページ)	
	設定を変えるには 「カメラ設定」画面の見かた(34 ページ)⇒⑧	
録画のしかた	手動で録画したい(動画) 手動で録画したデータはスマートフォン本体に保存されます。	設定を変えるには スマートフォン本体に録画する(「カメラ」画面(ライブ)) (12 ページ)
		設定を変えるには スマートフォン本体に録画する(全画面表示(ライブ)) (15 ページ)
	手動でスナップを撮りたい(静止画)	設定を変えるには 「カメラ」画面(ライブ映像)の見かた(10 ページ)⇒③
		設定を変えるには 「全画面表示(ライブ)」画面の見かた(13 ページ)⇒③
	24 時間連続で SD カードに録画したい(バッテリー消費のため推奨しません)	設定画面を表示するには 「カメラ設定」画面を表示する(26 ページ)
		設定を変えるには 「カメラ設定」画面の見かた(34 ページ)⇒⑧

区分	やりたいこと	参照先	
録画の再生について	再生時、音声を聞きたい	設定画面を表示するには	「一般設定」画面を表示する (27 ページ)
		設定を変えるには	「一般設定」画面の見かた (40 ページ)⇒②
カメラについて	カメラ本体のステータス LED を消したい	設定画面を表示するには	「カメラ設定」画面を表示する (26 ページ)
		設定を変えるには	「カメラ設定」画面の見かた (34 ページ)⇒⑩
	外の声を聞きたい	設定を変えるには	「カメラ」画面(ライブ映像)の見かた(10 ページ)⇒⑦
	双方向で話をしたい	設定を変えるには	「カメラ」画面(ライブ映像)の見かた(10 ページ)⇒⑨
			「全画面表示(ライブ)」画面の見かた(13 ページ)⇒②
	SD カードの使用容量を確認したい	設定画面を表示するには	「カメラ設定」画面を表示する (26 ページ)
		設定を変えるには	「カメラ設定」画面の見かた (34 ページ)⇒②
カメラを複数人で管理するときの権限を設定したい	設定画面を表示するには	「アクセス権の設定」画面を表示する(29 ページ)	
	設定画面を表示するには	「アクセス権の設定」画面の見かた(46 ページ)	
通知について	アプリへの通知を止めたい	設定を変えるには	「カメラリスト」画面の見かた (8 ページ)
	(Android のみ) 通知の表示を変更したい	設定を変えるには	「通知設定」画面 (33 ページ)⇒④

目次

1	ライブ映像を視聴する	6
1.1	「カメラリスト」画面からカメラを選んで視聴する.....	6
1.2	通知を受けて、ライブ映像を視聴する.....	7
1.3	画面の見かた.....	8
1.3.1	「カメラリスト」画面の見かた.....	8
	● カメラのグループ(設置場所)を設定する.....	9
1.3.2	「カメラ」画面(ライブ映像)の見かた.....	10
	● スマートフォン本体に録画する(「カメラ」画面(ライブ)).....	12
1.3.3	「全画面表示(ライブ)」画面の見かた.....	13
	● スマートフォン本体に録画する(全画面表示(ライブ)).....	15
2	録画映像を再生する	16
2.1	録画リストから選んで再生する(SD カード).....	16
2.2	日付(カレンダー)から選んで再生する(SD カード).....	17
2.3	スマートフォン本体に保存した映像を再生する.....	18
2.4	画面の見かた.....	19
2.4.1	「録画リスト」画面の見かた.....	19
	● スマートフォンのアルバムに保存する.....	20
2.4.2	「i-Cam+アルバム」画面の見かた.....	21
	● 「i-Cam+アルバム」画面の映像を削除する.....	22
2.4.3	「全画面表示(録画)」の見かた.....	23
3	各種設定	24
3.1	「基本設定」画面を表示する.....	24
3.2	「Me」画面を表示する.....	25
3.3	「カメラ設定」画面を表示する.....	26
3.4	「一般設定」画面を表示する.....	27
3.5	「アカウント情報」画面を表示する.....	28
3.6	「アクセス権の設定」画面を表示する.....	29
3.7	画面の見かた.....	30
3.7.1	「基本設定」画面の見かた.....	30
	● カメラを削除する.....	31
3.7.2	「Me」画面の見かた.....	32
	● 「通知設定」画面.....	33
3.7.3	「カメラ設定」画面の見かた.....	34
	● カメラ名を変更する.....	37
	● カメラの SD カードを初期化する.....	38
	● 人体感知を行うスケジュールを設定する.....	39
3.7.4	「一般設定」画面の見かた.....	40
3.7.5	「アカウント情報」画面の見かた.....	41
	● アカウント情報のアイコンを変更する.....	42
	● 「登録情報」からパスワードを変更する.....	43
	● 「アカウントセキュリティセンター」からパスワードを変更する.....	44
	● 「アカウントセキュリティセンター」からアカウントを削除する.....	45
3.7.6	「アクセス権の設定」画面の見かた.....	46
4	お問い合わせについて	47

本書について

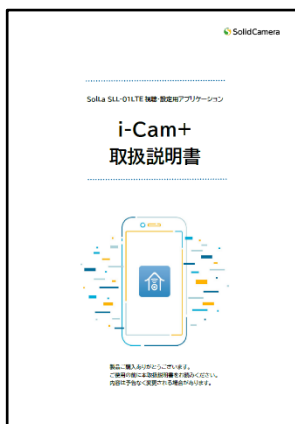

SolLa SLL-01LTE 視聴・設定用アプリケーション i-Cam+取扱説明書(本書)


ライブ映像や録画再生時に表示されるアイコン(マーク)の意味、各種設定画面の表示のしかたや設定方法など、アプリの使いかたを説明しています。『クイックガイド』(製品同梱)は基本編、『i-Cam+取扱説明書(本書)』は詳細編になります。



ソーラーパネル付き SIM カメラ SolLa SLL-01LTE クイックガイド(製品同梱)

カメラ本体の仕様、カメラの設置方法やアプリのインストールなど製品が使用できるまでの準備、アプリの基本操作などを説明しています。安全にお使いいただくための注意事項も記載しています。

- ・アカウントの登録
- ・カメラの追加
- ・カメラのシェア など



▶[ソーラーパネル付き SIM カメラ SolLa SLL-01LTE クイックガイド](https://www.solidcamera.net/simcam/files/quickguide_sll-01lte.pdf)

https://www.solidcamera.net/simcam/files/quickguide_sll-01lte.pdf


1 ライブ映像を視聴する

1.1 「カメラリスト」画面からカメラを選んで視聴する

アプリを起動し、ライブ映像を視聴します。 ※カメラ追加の操作はクイックガイドをご覧ください。

1) 「カメラリスト」画面でカメラ画面をタップします。


- ・ライブ映像が表示されます。
- ・カメラを複数台設置している場合は、視聴したいカメラ画面を選んでタップします。

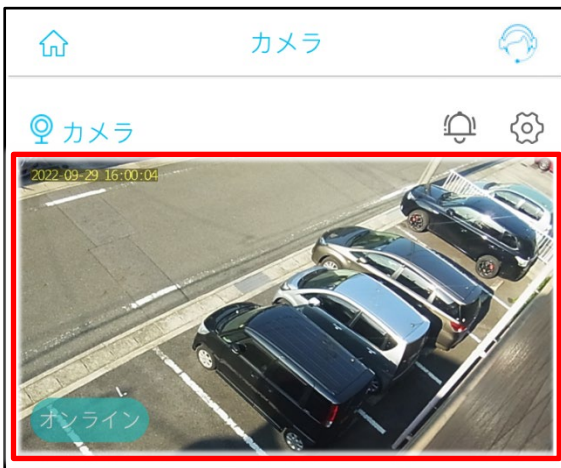

【参照】「カメラリスト」画面の見かた(8 ページ)

2) 「カメラ」画面(ライブ映像)で[]をタップします。

- ・ライブ映像が全画面表示になります。

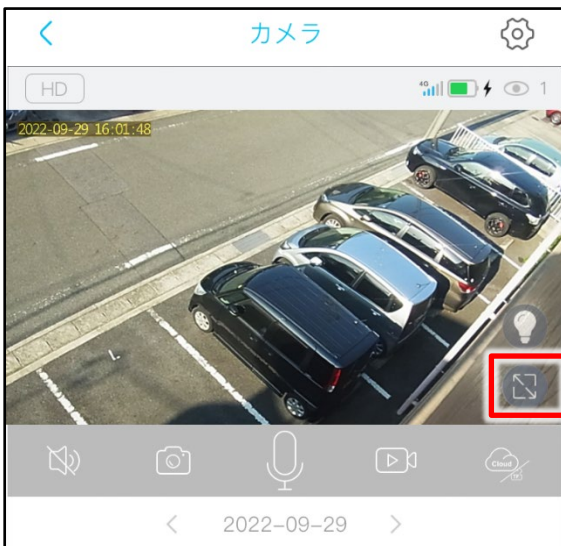

【参照】「カメラ」画面(ライブ映像)の見かた(10 ページ)



全画面表示



【参照】「全画面表示(ライブ)」画面の見かた(13 ページ)

1.2 通知を受けて、ライブ映像を視聴する



「カメラ設定」の「検知感度」を設定している場合、カメラに写り込んだ動きを検知したとき、ポップアップウィンドウでお知らせします。

検知感度:【参照】「カメラ設定」画面の見かた(34 ページ)

■アプリを閉じた状態で通知を受けた場合

1) [通知]をタップします。


・ライブ映像が表示されます。

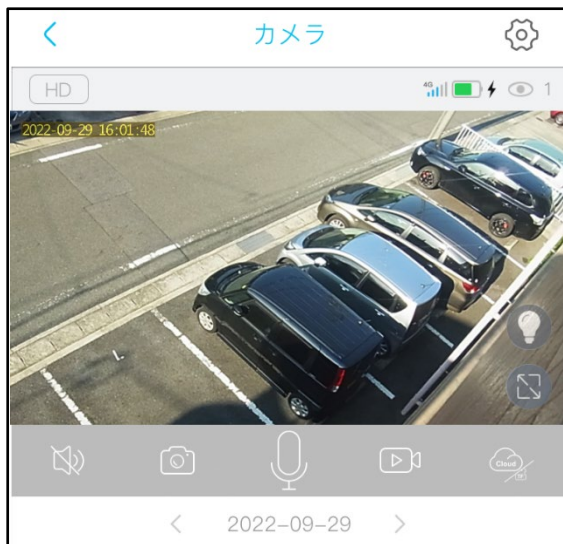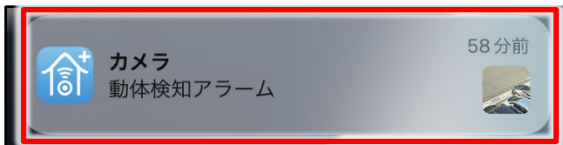

■アプリ操作中に通知を受けた場合

1) [見る]をタップします。


・ライブ映像が表示されます。

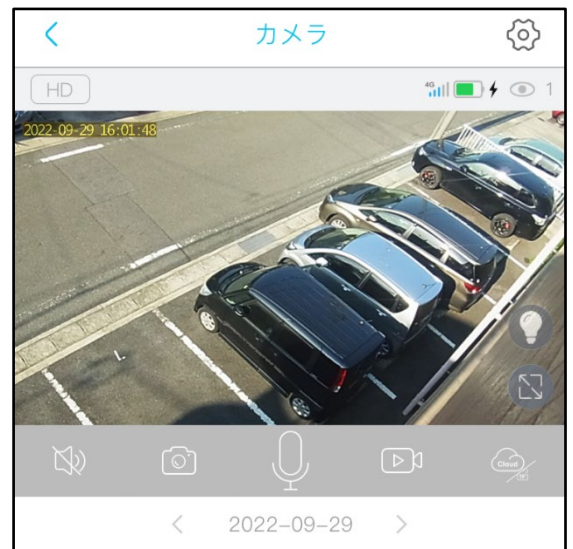

1.3 画面の見かた

1.3.1 「カメラリスト」画面の見かた


アカウントの登録後にログインすると、「カメラリスト」画面が表示されます。カメラを複数登録した場合、登録したすべてのカメラが一覧で表示されます。

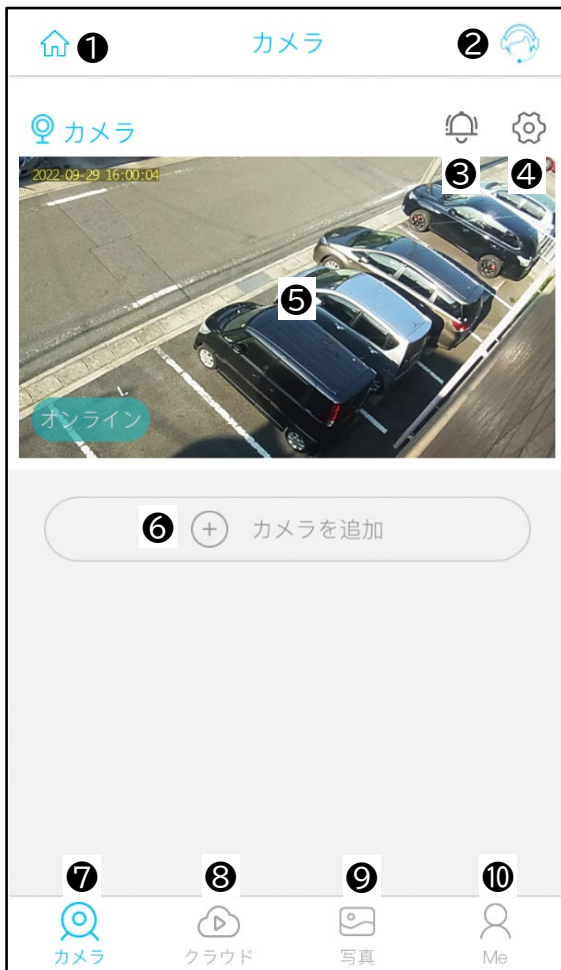

番号	内容
①	カメラのグループ(設置場所)の追加／削除を行います。 【参照】カメラのグループ(設置場所)を設定する(9 ページ)
②	SolLa(本製品)では使用しません。
③	人体感知時、アプリからの通知のオン(🔔)／オフ(🔕)の切り替えができます。 <オン(通知を受ける):初期状態／オフ(通知を受けない)>
④	「基本設定」画面を表示します。 【参照】「基本設定」画面の見かた(30 ページ)
⑤	「カメラ」画面(ライブ映像)を表示します。 【参照】「カメラ」画面(ライブ映像)の見かた(10 ページ)
⑥	カメラを追加します。 【参照】『クイックガイド』> 4.3 初期設定:カメラの追加
⑦	「カメラリスト」画面を表示します。
⑧	SolLa(本製品)では使用しません。
⑨	「i-Cam+アルバム」画面を表示します。 【参照】「i-Cam+アルバム」画面の見かた(21 ページ)
⑩	「Me 画面」画面を表示します。 【参照】「Me」画面の見かた(32 ページ)

- カメラのグループ(設置場所)を設定する
設置したカメラをグループごとに登録できます。


1) 「カメラリスト」画面で[🏠]をタップします。

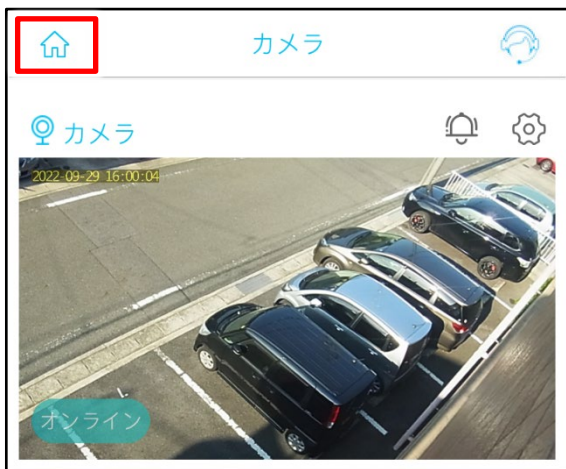

2) [グループを追加]をタップします。



3) グループ名を変更する場合は「デフォルト-1」をタップし、グループ名を入力します。

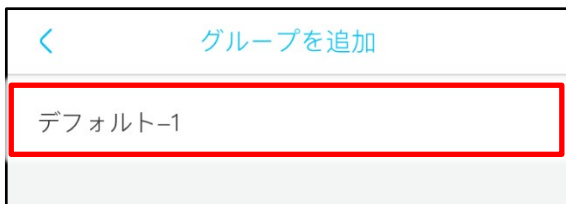

4) [次へ]をタップします。

例)「エリア 01」と入力した場合




5) 国または地域・都道府県・市区町村・番地・郵便番号を入力して[完了]をタップします。


・登録が完了します。




■グループを削除するには
削除するグループを左にスワイプし、[削除]をタップ
します(削除されます)。

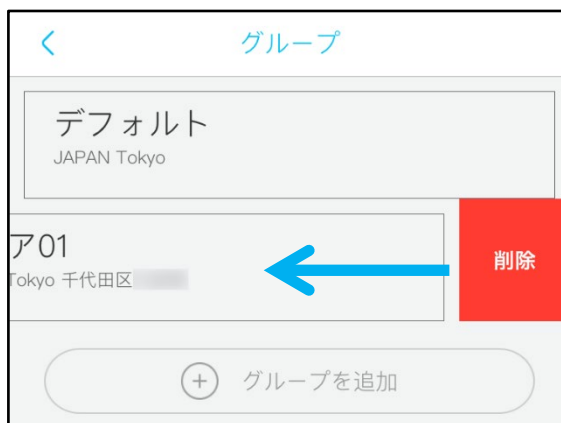

1.3.2 「カメラ」画面(ライブ映像)の見かた

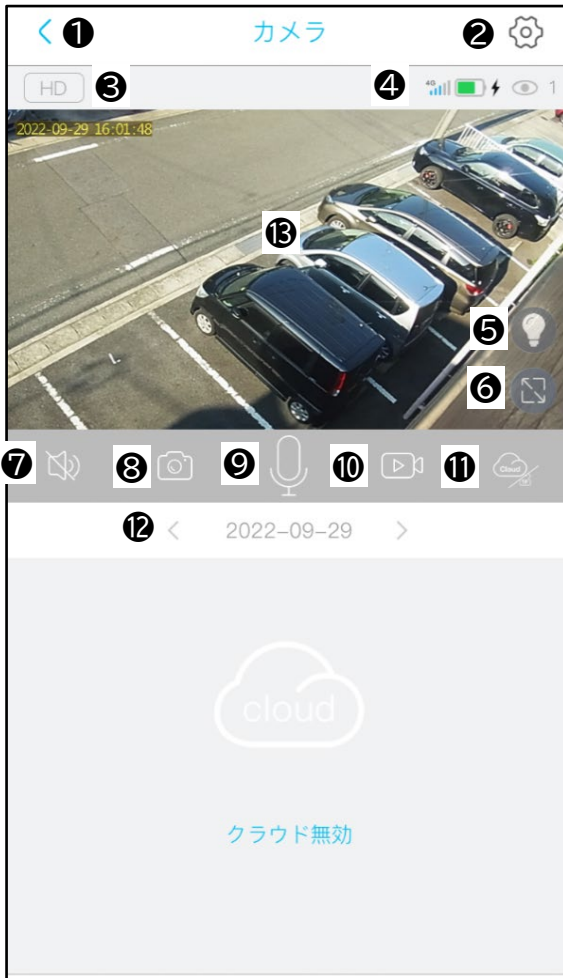

番号	内容
①	「カメラリスト」画面に戻ります。
②	「カメラ設定」画面を表示します。 【参照】「カメラ設定」画面の見かた(34 ページ)
③	SD 画質／HD 画質を切り替えます。 ・画質(解像度):SD(640x360)、HD(1920x1080) <SD:初期状態／HD>
④	4G: カメラとスマートフォンの電波状況を表示します。 🔋: カメラの充電状況を表示します。 👁️ 1: 同時視聴している人数を表示します。 【参照】『クイックガイド』>4.6 カメラのシェア
⑤	ナイトモード時に作動するランプを切り替えます。 💡: ホワイト LED を照射し、カラー映像で暗視を行います (カラー暗視モード) 🔴: 赤外線 LED を照射し、モノクロ映像で暗視を行います (夜間暗視モード) <カラー暗視:初期状態／モノクロ暗視>
⑥	全画面表示になります。 【参照】「全画面表示(ライブ)」画面の見かた(13 ページ)
⑦	カメラ側の音声の有効／無効を切り替えます。 <オン(🔊)／オフ(🔇):初期状態>
⑧	スナップショット(静止画)が撮影できます。 [📷]をタップすると、「アルバムに保存しました」と表示され、スナップショット(静止画)が SD カードとスマートフォンのアルバムに保存されます。 スナップショット(静止画)を見るには:【参照】「i-Cam+アルバム」画面の見かた(21 ページ)
⑨	カメラとスマートフォンの双方向で通話ができます。発声したままのトーンになります。 「一般設定」画面の全二重インターホン(Android:トークデュプレックス)の設定が「オン」の場合にご利用できます(「オフ」の場合はカメラに話しかけることはできません)。 「一般設定」の「音声加工」を「オン」に設定しておく、スマートフォンからの音声のトーンを変えることができます(以下の3パターンから選択できます)。 🗣️: 発声したままのトーンになります。 🗣️: 発声トーンが低くなります。 🗣️: 発声トーンが高くなります。 【参照】「一般設定」画面の見かた(40 ページ)

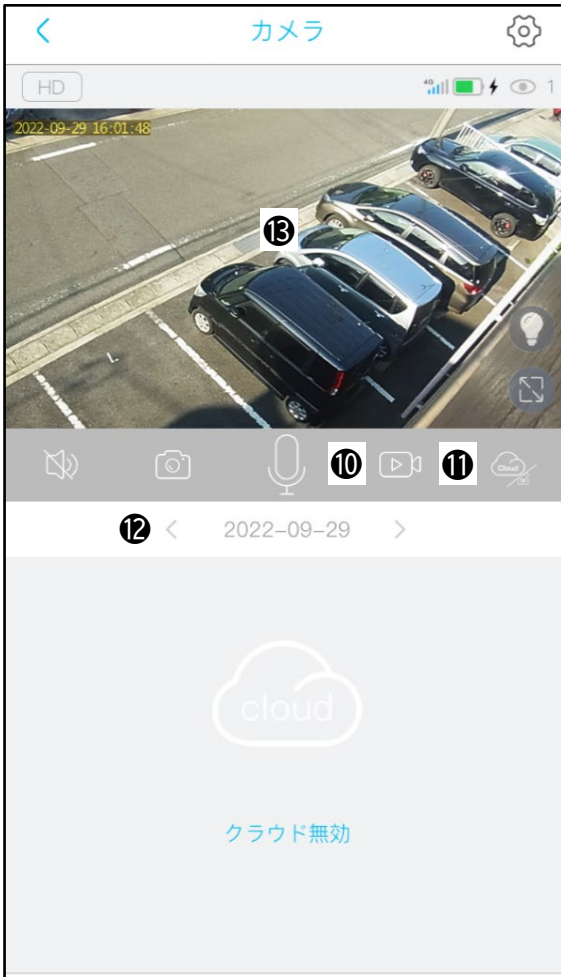


番号	内容
⑩	<p>スマートフォン本体へ録画映像を保存します(録画の開始と停止を手動で行います)。 【参照】スマートフォン本体に録画する(「カメラ」画面(ライブ)) (12 ページ)</p>
⑪	<p>録画データの参照先を切り替えます。 【参照】録画リストから選んで再生する(SD カード)(16 ページ) 「クラウド」は SolLa(本製品)では使用しません。 【参照】『クイックガイド』>4.5 初期設定:クラウド設定をオフにする</p>
⑫	<p>[年月日]:ライブ映像視聴時のカレンダー(月)を表示します。</p> <p>[ライブ映像の音量調整]:ライブ映像を横方向にスワイプすると、調整バーが表示されます。左右にスワイプして調整してください。</p> 
⑬	<p>[ライブ映像の明るさ調整]:ライブ映像を縦方向にスワイプすると、調整バーが表示されます。上下にスワイプして調整してください。</p>  <p>[拡大]:ダブルタップで拡大します(2 回目まで拡大)。3 回目のダブルタップで通常の高さに戻ります。 [拡大と縮小]:映像上で指をピンチアウトで拡大、ピンチインで縮小できます。</p>

● スマートフォン本体に録画する(「カメラ」画面(ライブ))


1) [📹]をタップします。

・録画・録音を開始します。

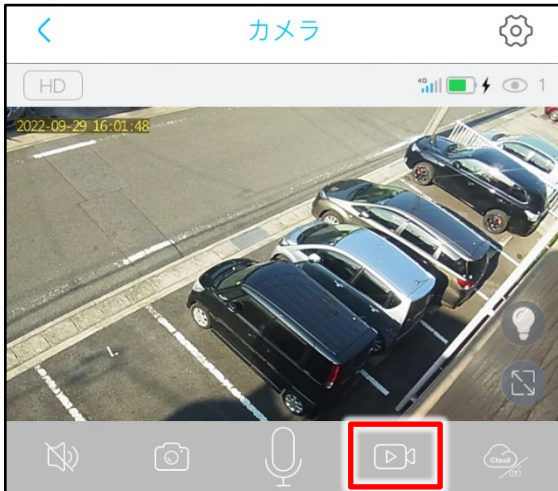


2) 録画中に[📹]をタップします。

・録画を停止します。

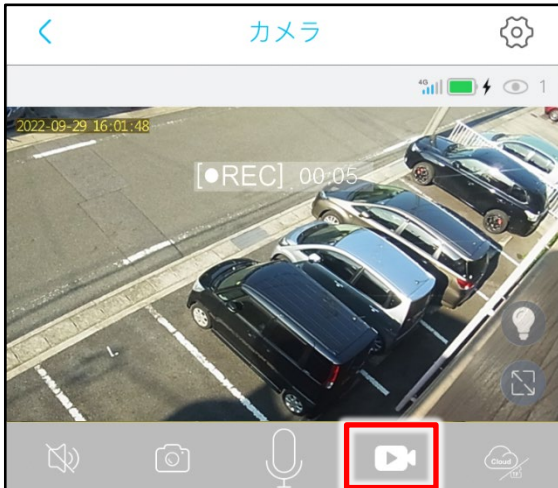


3) [OK]をタップします。



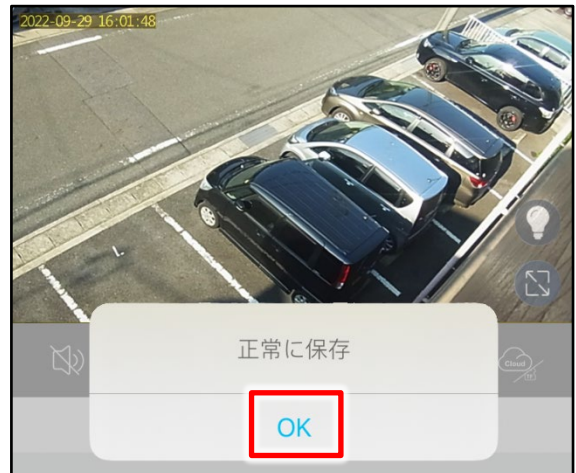


・動画がスマートフォンのアルバムに保存されます。
・スマートフォン本体の保存録画と、SD カードへの自動録画とは連動しません。

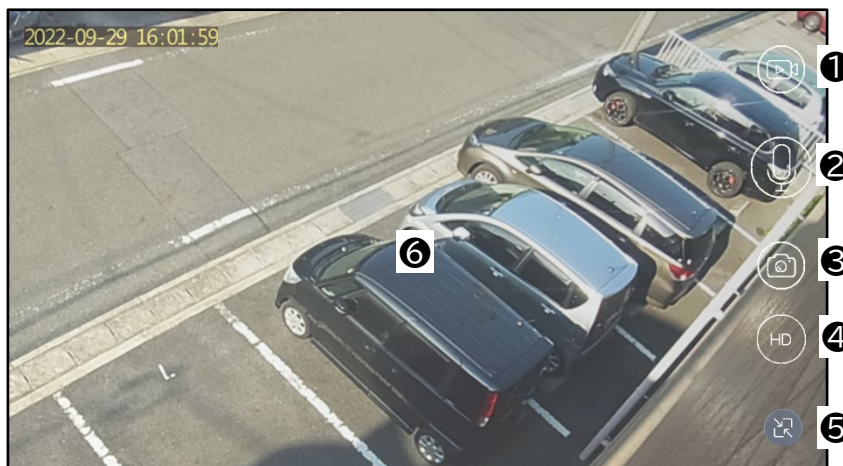


[【参照】「i-Cam+アルバム」画面の見かた\(21 ページ\)](#)

1.3.3 「全画面表示(ライブ)」画面の見かた

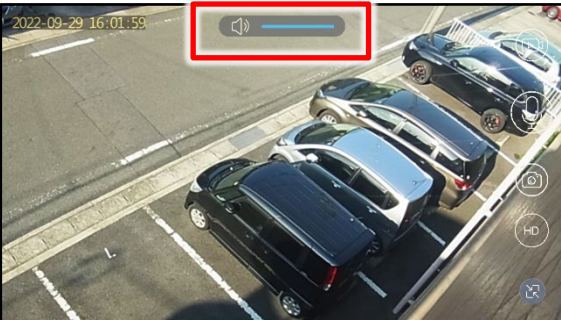

番号	内容
①	<p>スマートフォン本体へ録画映像を保存します(録画の開始と停止を手動で行います)。 【参照】スマートフォン本体に録画する(全画面表示(ライブ))(15 ページ)</p>
②	<p>カメラとスマートフォンの双方向で通話ができます。発声したままのトーンになります。 「一般設定」画面の全二重インターホン(Android:トークデュプレックス)の設定が「オン」の場合にご利用できます(「オフ」の場合はカメラに話しかけることはできません)。 「一般設定」の「音声加工」を「オン」に設定しておく、スマートフォンからの音声のトーンを変えることができます(以下の3パターンから選択できます)。 :発声したままのトーンになります。 :発声トーンが低くなります。 :発声トーンが高くなります。 【参照】「一般設定」画面の見かた(40 ページ)</p>
③	<p>スナップショット(静止画)が撮影できます。 をタップすると、「アルバムに保存しました」と表示され、スナップショット(静止画)がスマートフォンのアルバムに保存されます。 スナップショット(静止画)を見るには:【参照】「i-Cam+アルバム」画面の見かた(21 ページ)</p>
④	<p>SD 画質/HD 画質を切り替えます。 ・画質(解像度):SD(640x360)、HD(1920x1080) <SD:初期状態/HD></p>
⑤	<p>「カメラ」画面(ライブ映像)に戻ります。</p>
⑥	<p>[ライブ映像の音量調整]:ライブ映像を横方向にスワイプすると、調整バーが表示されます。左右にスワイプして調整してください。</p> 


[ライブ映像の明るさ調整]:ライブ映像を縦方向にスワイプすると、調整バーが表示されます。上下にスワイプして調整してください。

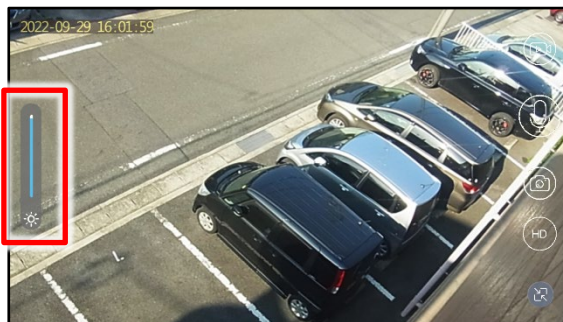


[拡大]:ダブルタップで拡大します(2回目まで拡大)。3回目のダブルタップで通常の大きさに戻ります。

[拡大と縮小]:映像上で指をピンチアウトで拡大、ピンチインで縮小できます。

● スマートフォン本体に録画する(全画面表示(ライブ))


1)  をタップします。

・録画・録音を開始します。

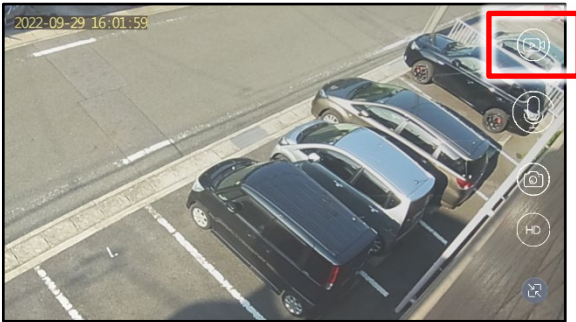

2) 録画中に  をタップします。

・録画を停止します。

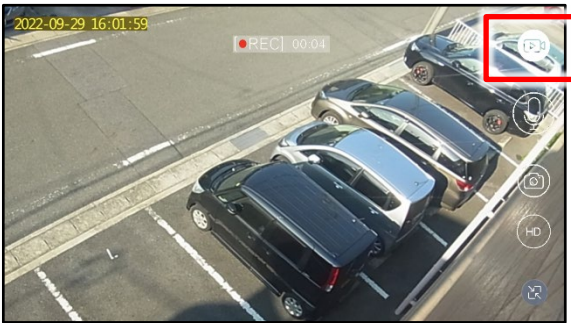

3) [OK] をタップします。

・動画がスマートフォンのアルバムに保存されます。
・スマートフォン本体の保存録画と、SD カードへの自動録画とは連動しません。




[【参照】「i-Cam+アルバム」画面の見かた\(21 ページ\)](#)

2 録画映像を再生する

2.1 録画リストから選んで再生する(SD カード)

1) 「カメラ」画面(ライブ映像)で[]をタップします。

・「録画リスト」画面(録画された一覧)が表示されます。

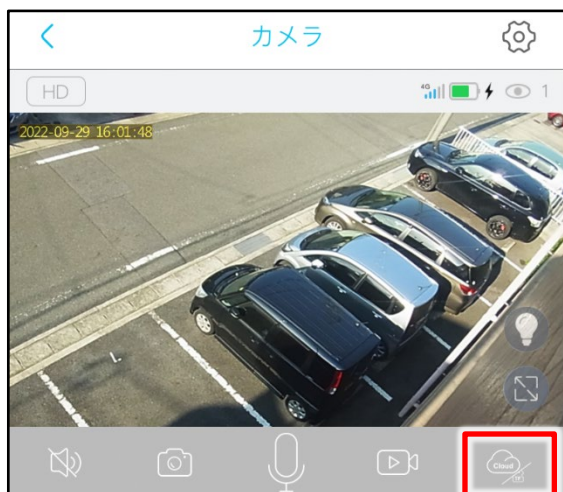

2) 「録画リスト」から再生したいサムネイルをタップします。

・録画映像が再生されます。



2.2 日付(カレンダー)から選んで再生する(SDカード)

1) 「カメラ」画面(ライブ映像)で[]をタップします。

・「録画リスト」画面(録画された一覧)が表示されます。




2) [年月日]をタップします。

・「カレンダー」画面が表示されます。


[<]:前日の録画データの一覧が表示されます。


[>]:翌日に移動します。

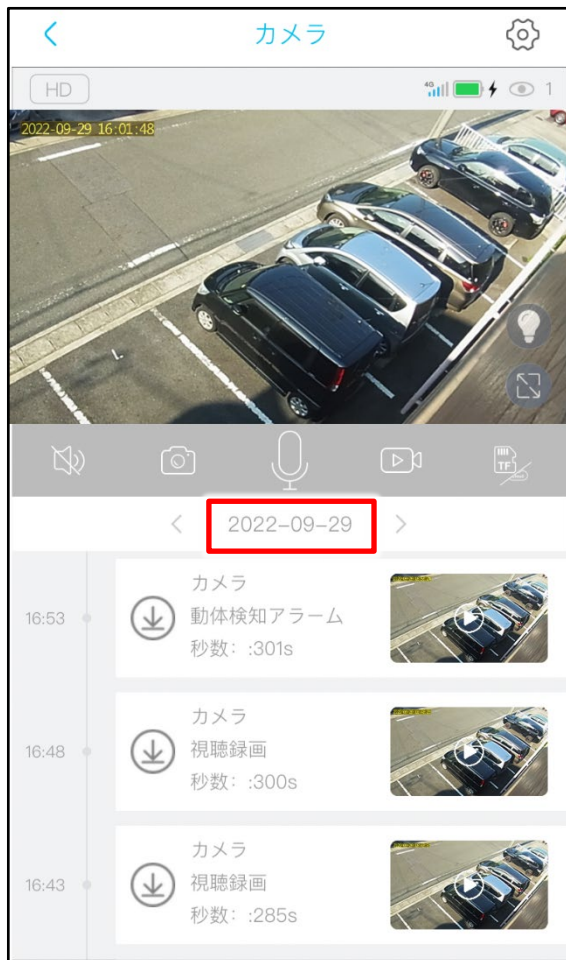

3) 日付を選んだあと、[OK]をタップします。

・選んだ日付の録画映像一覧が表示されます。

・:録画映像を記録した日付に表示されます。

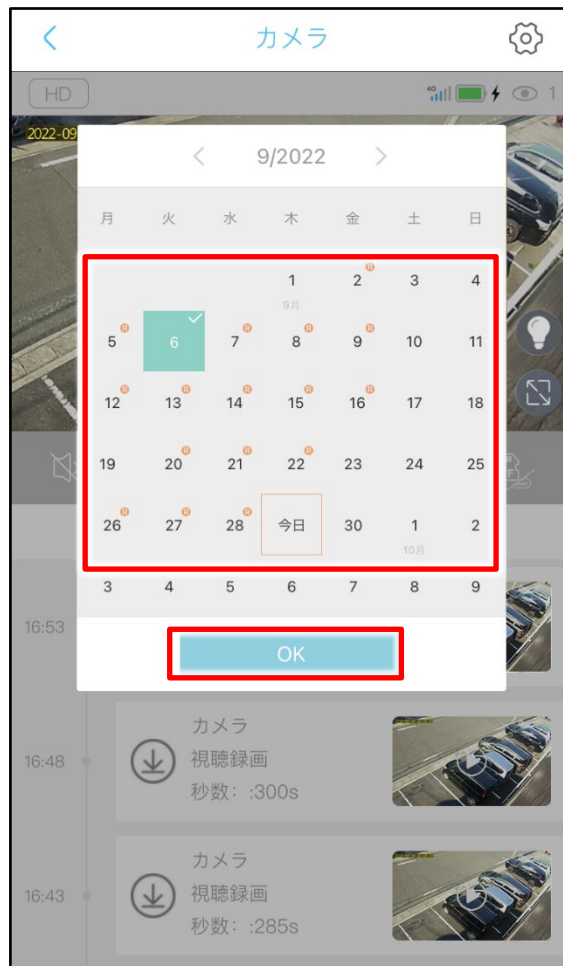


【参照】録画リストから選んで再生する(SDカード)(16ページ)

2.3 スマートフォン本体に保存した映像を再生する

「録画リスト」画面でダウンロードした動画と、手動で撮影した動画・静止画が「i-Cam+アルバム」画面で再生できます。

動画をダウンロードする:【参照】スマートフォンのアルバムに保存する(20 ページ)

【参照】「i-Cam+アルバム」画面の見かた(21 ページ)


- 1) 「カメラリスト」画面でをタップします。


・「i-Cam+アルバム」画面にスマートフォン本体に保存した動画・静止画の一覧が表示されます。




- 2) 再生したい映像(▶マークが付いたサムネイル)をタップします。

・再生がはじまります。

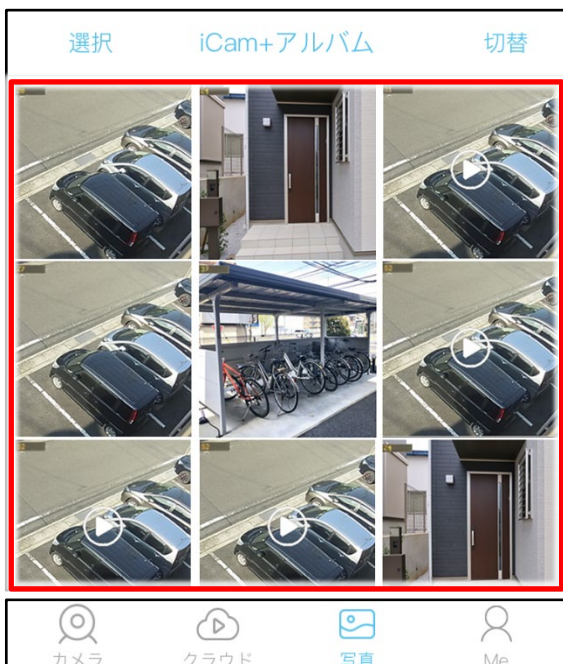


- 3) 録画再生中にをタップすると、全画面表示になります。

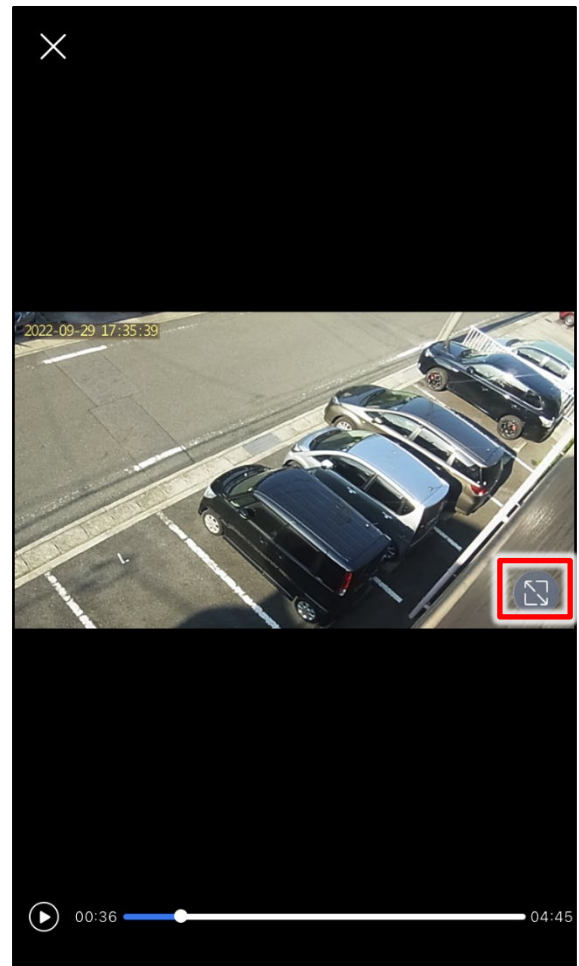

【参照】「全画面表示(録画)」の見かた(23 ページ)


2.4 画面の見かた

2.4.1 「録画リスト」画面の見かた

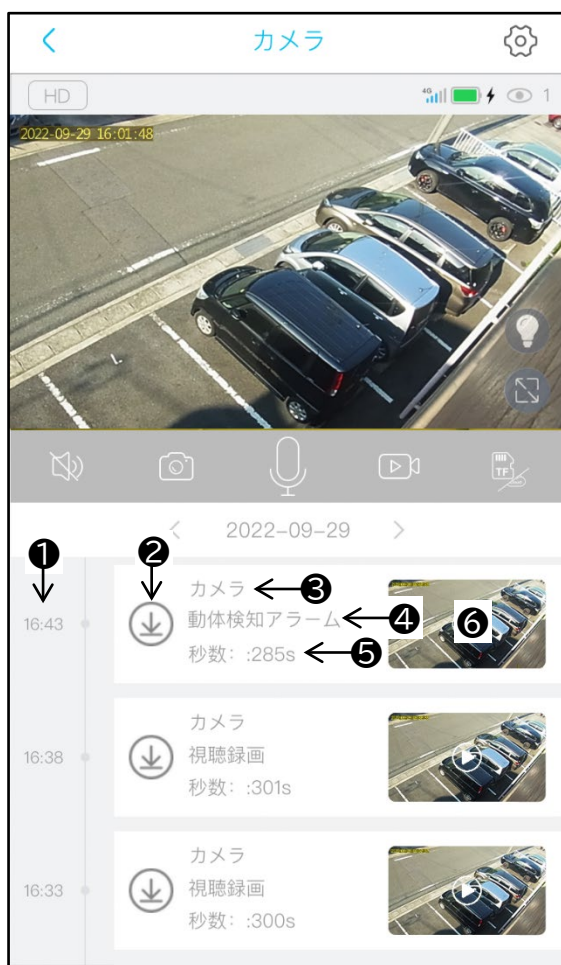



番号	内容
①	録画を開始した時刻が表示されます。最新の録画が一番上になります。
②	スマートフォン本体に SD カード録画データをダウンロードします。 【参照】スマートフォンのアルバムに保存する(20 ページ) 【参照】「i-Cam+アルバム」画面の見かた(21 ページ)
③	録画されたカメラ名
④	録画の種類 視聴録画:カメラ画面(ライブ映像)を視聴している間を録画した映像。 動体検知アラーム(iOS)/検知動画(Android):カメラの人体感知センサーが検知したときに録画された映像。
⑤	1 ファイルの録画時間です。 視聴録画時間(秒):カメラ画面(ライブ映像)を視聴した時間と「休止モード」で選択した時間の合計を表示します。 動体検知アラーム時間(秒)(iOS)/検知動画時間(秒)(Android):カメラの人体感知センサーが検知した時間と「休止モード」で選択した時間の合計を表示します。 休止モード:【参照】「カメラ設定」画面の見かた(34 ページ)
⑥	動画のサムネイルが表示されます。 サムネイルをタップして録画を再生します。 【参照】録画リストから選んで再生する(SD カード)(16 ページ)

● スマートフォンのアルバムに保存する

1) 「録画リスト」画面で[]をタップします。

・ダウンロードの進捗のパーセンテージが表示されます。

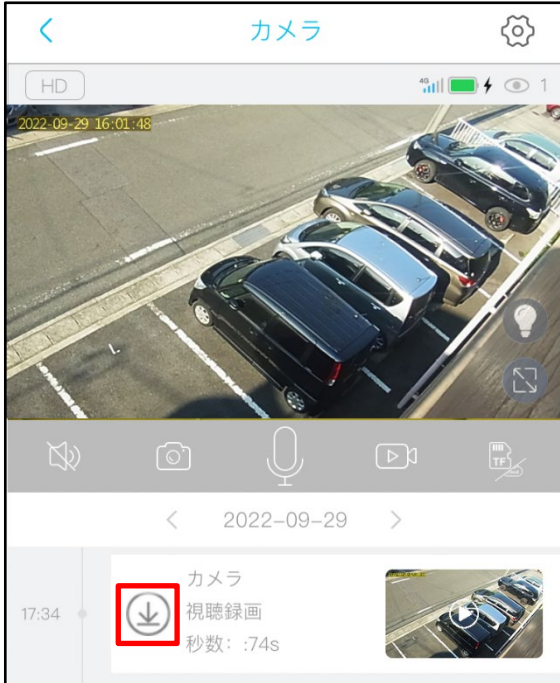


・「」が表示されたら、ダウンロード完了です。



・ダウンロードした録画データはスマートフォン本体に保存されます。「i-Cam+アルバム」から再生できます。

[【参照】スマートフォン本体に保存した映像を再生する\(18ページ\)](#)

2.4.2 「i-Cam+アルバム」画面の見かた

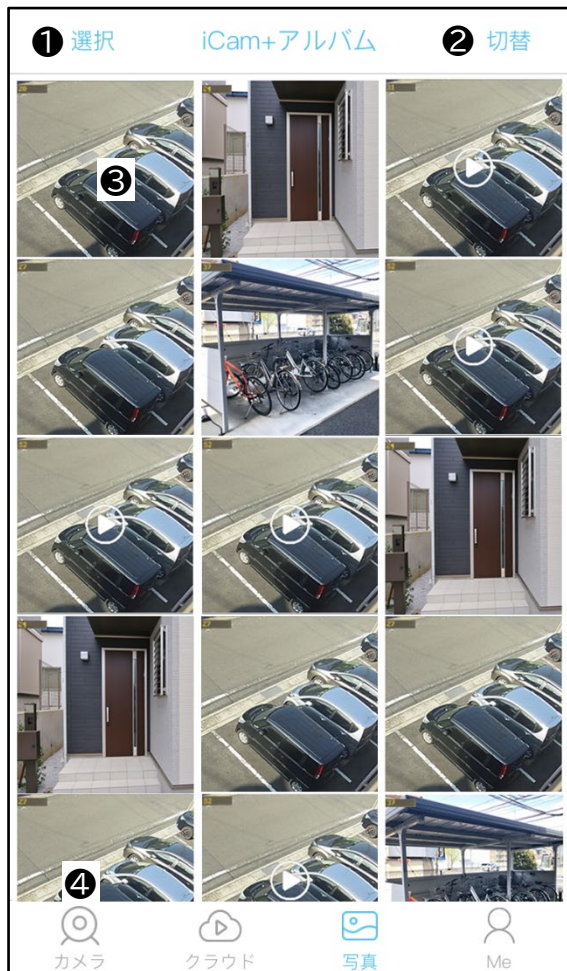

番号	内容
①	映像を選んで削除します。 【参照】「i-Cam+アルバム」画面の映像を削除する(22 ページ)
②	「i-Cam+アルバム」画面と「システムアルバム」画面を切り替えます。 ・i-Cam+アルバム画面:「録画リスト」画面でダウンロードした映像(動画・静止画)の一覧が表示されます。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center;">選択 iCam+アルバム 切替</p> </div> ・システムアルバム画面:スマートフォンのアルバムフォルダに保存された映像(動画・静止画)の一覧が表示されます。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center;">選択 システムアルバム 切替</p> </div>
③	[▶]:録画を再生します([▶]マークのない映像はスナップショット(静止画)です)。
④	「カメラリスト」画面に戻ります。 【参照】「カメラリスト」画面の見かた(8 ページ)

● 「i-Cam+アルバム」画面の映像を削除する

削除のしかたは「i-Cam+アルバム」画面、「システムアルバム」画面とも同じです(下記手順は「i-Cam+アルバム」画面で説明しています)。

1) [選択]をタップします。

・すべての映像に「☑」が表示されます。



・[取消](iOS)／[キャンセル](Android): 選択を解除します。



2) 削除したい映像の「☑」をタップします。

・選択すると、「☑」が緑色「☑」になります。

・削除(): ()内に選択した映像数が表示されます。



3) [削除()]をタップします。



4) [削除]をタップします。





5) [削除]をタップします。

・iOS の場合、さらに確認メッセージが表示されます。
 ・選択した映像が削除されます。
 ・許可しない: 削除を中止し、「i-Cam+アルバム」画面に戻ります。




2.4.3 「全画面表示(録画)」の見かた

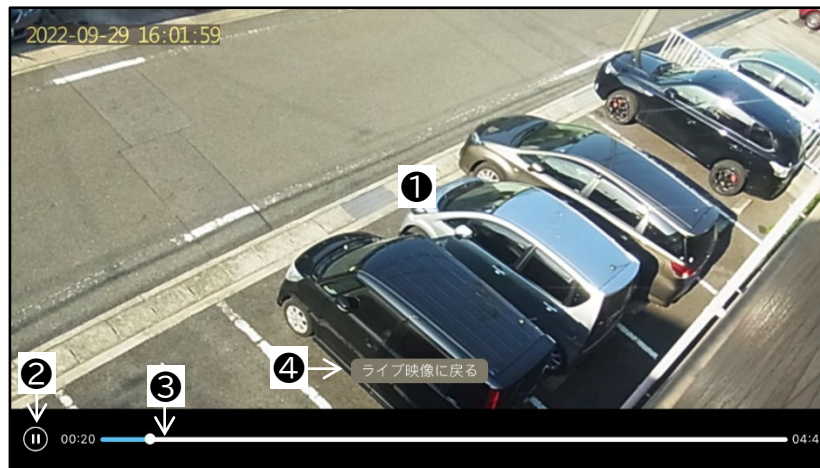

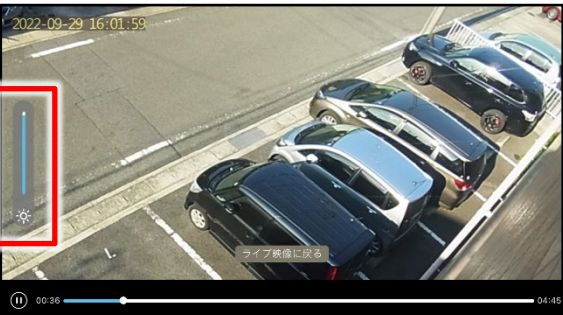番号	内容
	<p>[録画映像の音量調整]: 録画映像を横方向にスワイプすると、調整バーが表示されます。左右にスワイプして調整してください。</p>  <p>① [録画映像の明るさ調整]: 録画映像を縦方向にスワイプすると、調整バーが表示されます。上下にスワイプして調整してください。</p> 
②	再生の一時停止・再生ができます。
③	スライドすると、任意の時間に変更できます。
④	録画再生を中止し、ライブ映像が表示されます。

3 各種設定


3.1 「基本設定」画面を表示する

1) 「カメラリスト」画面で[]をタップします。

・「基本設定」画面が表示されます。




<iOS・Android 共通>

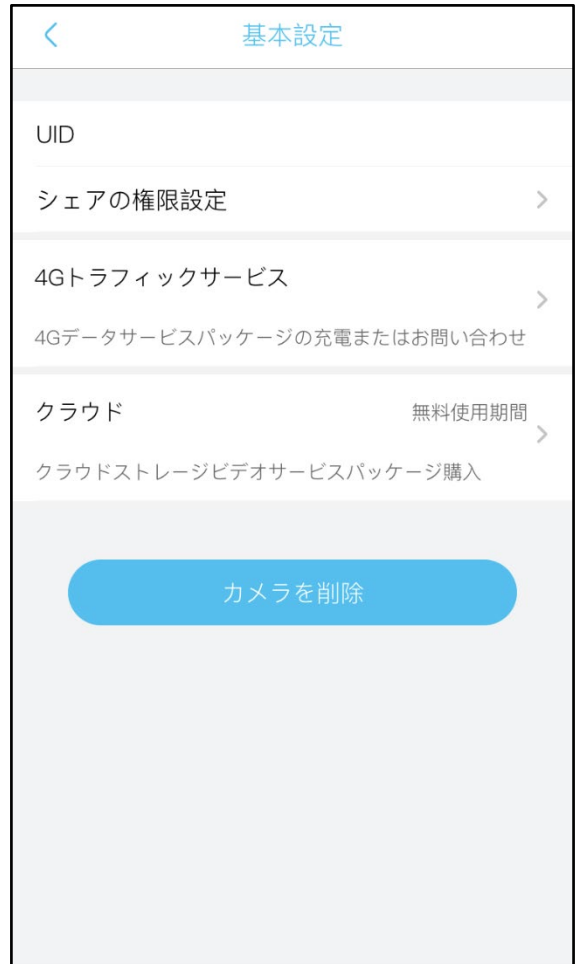


【参照】「基本設定」画面の見かた(30 ページ)

3.2 「Me」画面を表示する

1) 「カメラリスト」画面で[]をタップします。


・「Me」画面が表示されます。

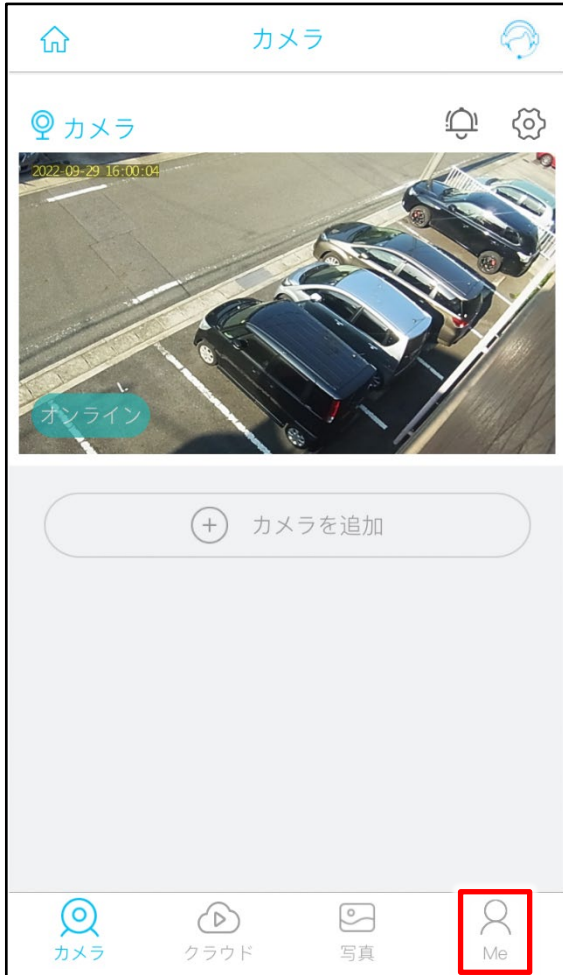


<iOS・Android 共通>



<iOS のみ>



<Android のみ>




[【参照】「Me」画面の見かた\(32 ページ\)](#)

3.3 「カメラ設定」画面を表示する

1) 「カメラ」画面(ライブ映像)で[]をタップします。

・「カメラ設定」画面が表示されます。

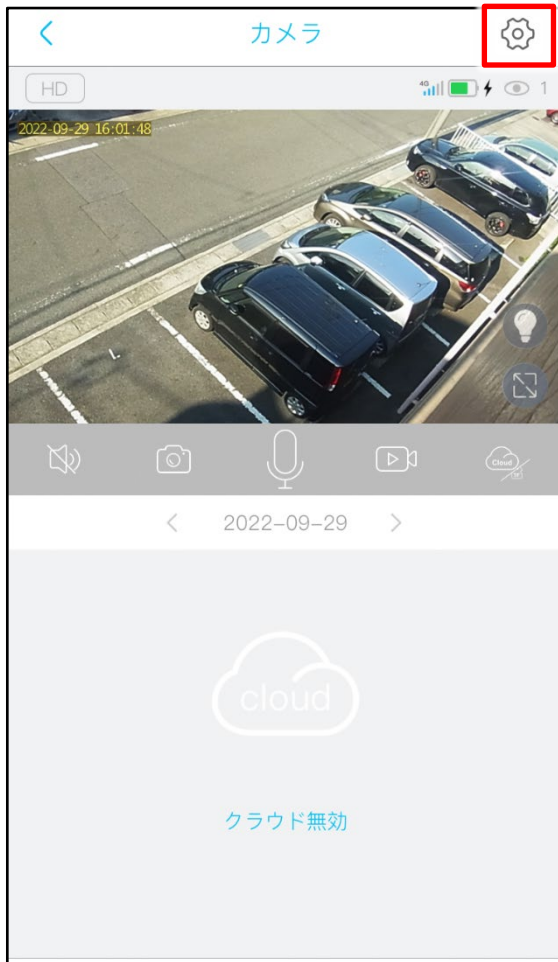


<iOS・Android 共通>



[【参照】「カメラ設定」画面の見かた\(34 ページ\)](#)

3.4 「一般設定」画面を表示する

1) 「カメラリスト」画面で[]をタップします。

・「Me」画面が表示されます。



2) 「Me」画面で[一般設定]をタップします。

・「一般設定」画面が表示されます。




<iOS・Android 共通>



<iOS のみ>




<Android のみ>



[【参照】「一般設定」画面の見かた\(40 ページ\)](#)

3.5 「アカウント情報」画面を表示する

1) 「カメラリスト」画面で[]をタップします。

・「Me」画面が表示されます。



2) 「Me」画面で[]をタップします。

・「アカウント情報」画面が表示されます。




<iOS・Android 共通>




[【参照】「アカウント情報」画面の見かた\(41 ページ\)](#)

3.6 「アクセス権の設定」画面を表示する

シェア済ユーザーのアクセス権をあとから変更できます。

- 1) 「カメラリスト」画面で[]をタップします。

・「基本設定」画面が表示されます。

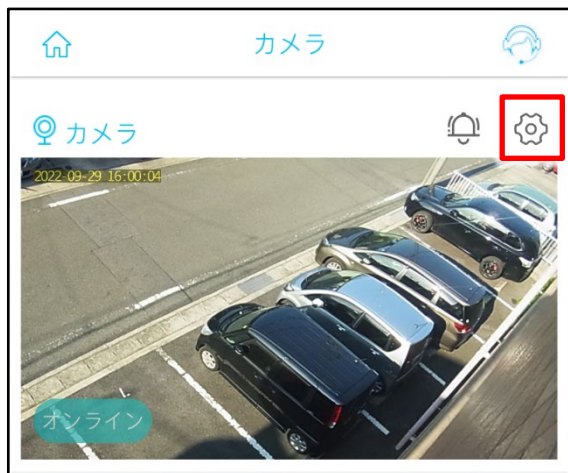

- 2) 「基本設定」画面で[シェアの権限設定]をタップします。

・「共有管理」画面が表示されます。



- 3) アクセス権を変更したい共有ユーザーのアドレスをタップします。



・「アクセス権の設定」画面が表示されます。





【参照】「アクセス権の設定」画面の見かた 46(ページ)

3.7 画面の見かた

3.7.1 「基本設定」画面の見かた

<iOS・Android 共通>

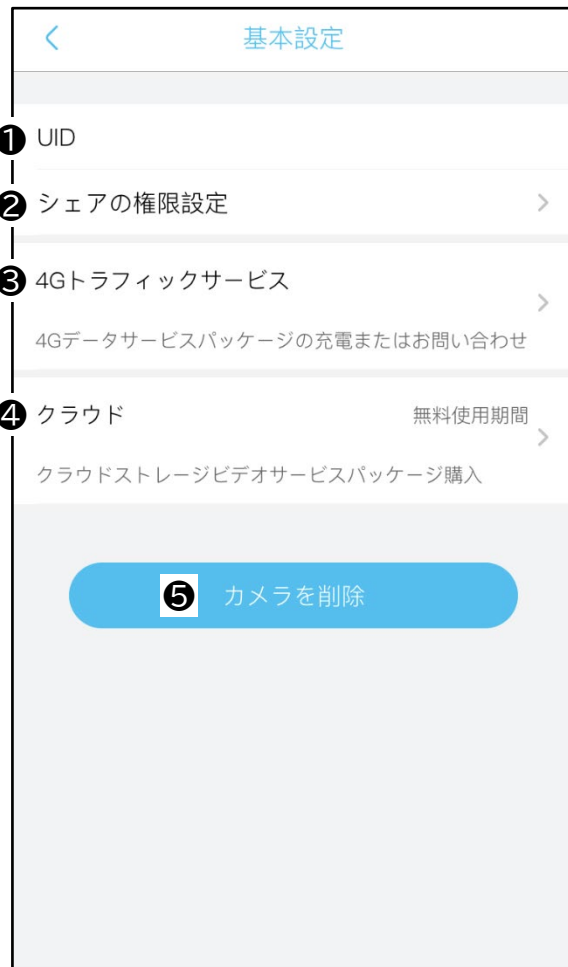


番号	内容
①	カメラの ID を表示します。
②	カメラ映像や情報を他のアカウントと共有します。 シェアのしかた:【参照】『クイックガイド』>4.6 カメラのシェア
③	カメラに挿入された SIM カードの ICCID を表示します。 本画面の QR コードは使用しません。
④	SolLa(本製品)では使用しません。
	登録したカメラを削除します。
⑤	 注意 削除すると本体の物理リセットを行うまでカメラが使用できなくなります。ご注意ください。 【参照】カメラを削除する(31 ページ)

● カメラを削除する



- ・オーナーアカウントがこの操作を行うと、シェアユーザーのカメラリストからもカメラ情報が削除されます。
- ・削除したカメラは、本体の物理リセットを行うまでカメラが使用できなくなります。
- ・カメラの譲渡やオーナー変更時に行なってください。

1) [カメラを削除]をタップします。

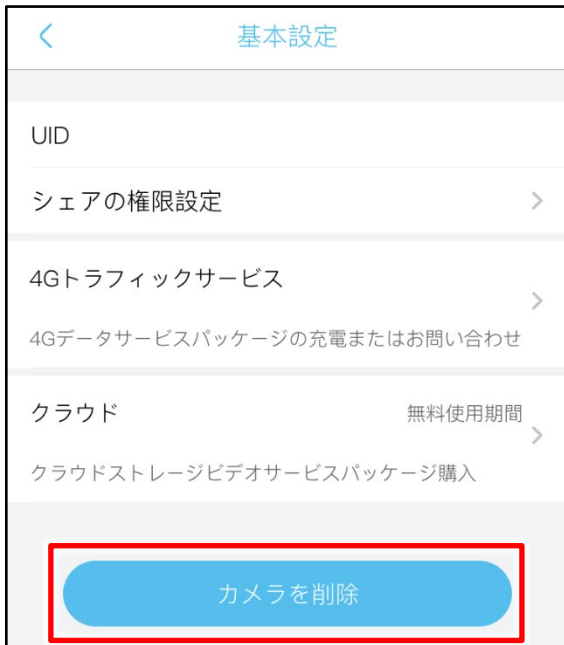

2) [OK]をタップします。

- ・登録が削除されます。




3.7.2 「Me」画面の見かた



<iOS・Android 共通>


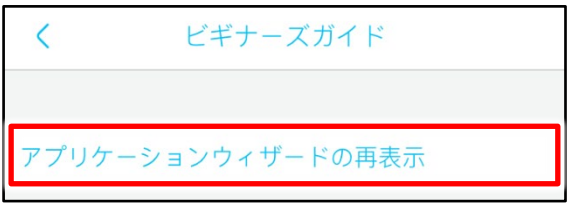
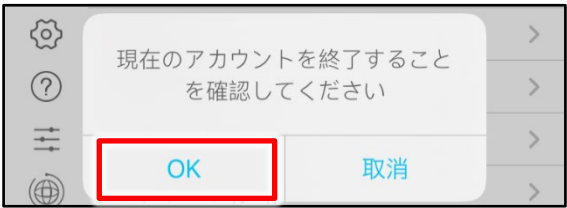


<iOS のみ>



<Android のみ>



番号	内容
①	アカウント情報画面が表示されます。 【参照】 「アカウント情報」画面の見かた(41 ページ)
②	SolLa(本製品)では使用しません。
③	カメラをシェアしているアカウントが表示されます(下記表示例)。  シェアのしかた:【参照】『クイックガイド』>4.6 カメラのシェア
④	一般設定画面を表示します。 【参照】「一般設定」画面の見かた(40 ページ)
⑤	SolLa(本製品)では使用しません。
⑥	アプリケーションウィザードを表示します([アプリケーションウィザードの再表示]をタップします)。 
⑦	SolLa(本製品)では使用しません。
⑧	規約とポリシーを表示します(英文表示)。
⑨	ログアウトします([OK]をタップします)。 
⑩	「通知設定」画面を表示します。 【参照】「通知設定」画面(33 ページ)
⑪	SolLa(本製品)では使用しません。

<Android のみ>






番号	内容
①	アプリ情報(Android 端末本体の通知設定画面)を表示します。
②	
③	<p>[許可]を選択した場合</p>
④	<p>Android 端末への通知方法を選択します。 「コール」を選択すると、通知表示が受電画面での表示になります。</p> <p><コール／通知のみ:初期状態></p> <p>コール設定中、常にアプリにお知らせのバッジ(下図)がつきます(コール設定の仕様です)。</p>





3.7.3 「カメラ設定」画面の見かた

<iOS・Android 共通>



番号	内容
①	カメラ名を変更します。 【参照】カメラ名を変更する(37 ページ)
②	クラウド管理オン/オフの切り替え、カメラに挿入したメモリーカードの容量を確認します。 【参照】カメラのSDカードを初期化する(38 ページ)
③	映像を上下・左右・上下左右に反転できます。 <ノーマル:初期状態/上下反転/左右反転/上下左右反転> 
④	通常モードとナイトモードを切り替えます。 ・通常:カメラ周辺が暗くなると、自動でナイトモードに切り替わります。 ・ナイトモード:カメラ周辺の明るさに関係なくナイトモードで稼働します。 <通常:初期状態/ナイトモード> 
⑤	人体感知センサーのオフおよび感度を切り替えます。 「低」・「中」設定より「高」設定の方が、カメラから離れた被写体を検知しやすくなります。 <オフ/低/中/高:初期状態> 



番号	内容
⑥	<p>人体感知を行うスケジュールを設定します。 【参照】人体感知を行うスケジュールを設定する(39 ページ)</p>
⑦	<p>検知時にカメラから警告音を鳴らします。 ・警告音が鳴る時間の長さは 2 サイクルです。音量調節はできません。 <オフ:初期状態/オン></p> 
⑧	<p>人体感知後の録画時間(秒)を設定します。 <今すぐ休止/15s:初期状態/30s/60s/休止無効></p>  <p>・「今すぐ休止」を選択した場合、感知後約 2～3 秒でカメラが休止します。警告音や SD カード録画に影響します。ご注意ください。</p>
⑨	<p>SolLa(本製品)では使用しません。</p>
⑩	<p>カメラの LED ランプの点灯・消灯を切り替えます。 <オン:初期状態/オフ></p> 
⑪	<p>カメラの時刻(時計機能)をスマートフォンの時刻と合わせます。</p> 



番号	内容
	カメラの通信確認を行う時間間隔を設定します。 〈1h:初期状態/2h/4h/8h/16h〉
12	
13	SolLa(本製品)では使用しません。

● カメラ名を変更する

1) [カメラ名]をタップします。




2) 名称を入力したあと、[適用]をタップします。



3) [OK]をタップします。

・変更が完了します。

例)「カメラ」から「カメラ 001」に変更した場合

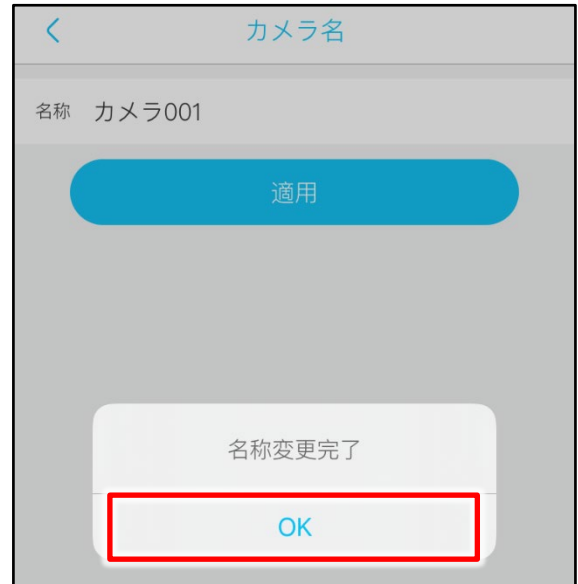

● カメラのSDカードを初期化する



注意

すべてのデータが消去されます。

1) [ストレージ管理]をタップします。




2) [SDカードのフォーマット]をタップします。



4) [SDカードのフォーマット]をタップします。

・「メモリーカードをフォーマット」と表示されたあと、フォーマットが完了します。

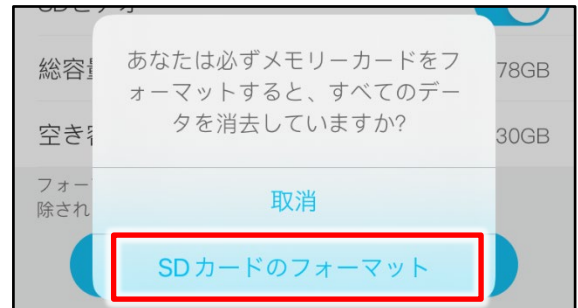

● 人体感知を行うスケジュールを設定する

1) [アーミングの設定]をタップします。



2) [増加]をタップします。




3) 有効日(曜日)を選択し、時間をタップします。




[+]:設定時間を追加します。4 種類の開始時刻と終了時刻が設定できます。

5) 感知を実施する開始時刻と終了時刻を設定し、[OK]をタップします。

・上下にスワイプして時間と分を選択します。

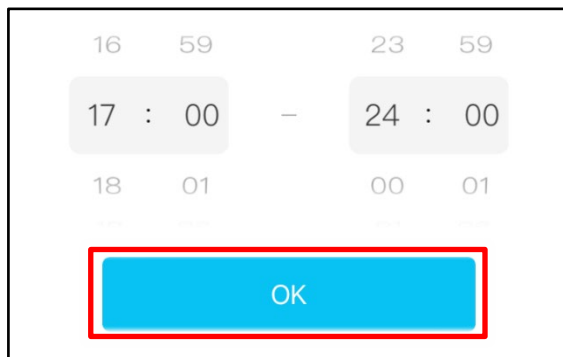


6) [OK]をタップします。

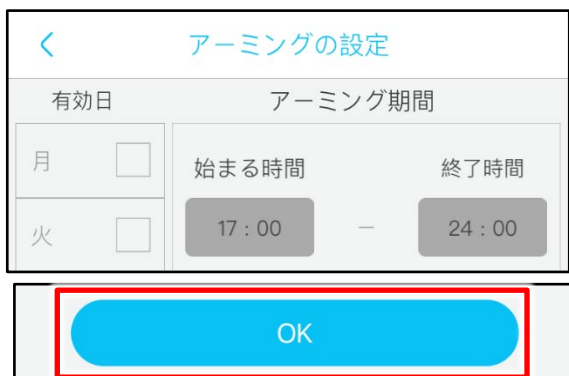

7) [OK]をタップします。

・設定が完了します。

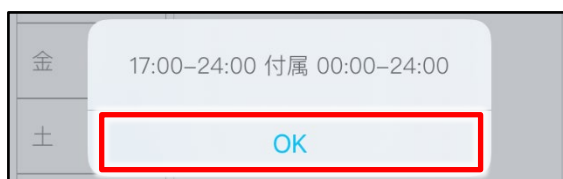



8) 設定が完了し、初期値を無効にします(有効日:土日、無効:初期値 00:00-24:00)。



3.7.4 「一般設定」画面の見かた


<iOS・Android 共通>

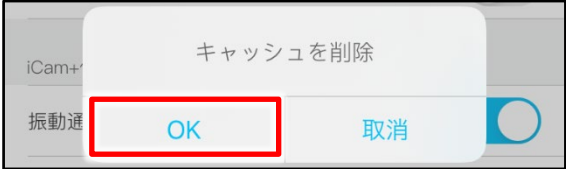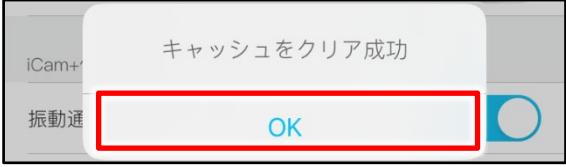


番号	内容
①	ライブ映像視聴時の音声初期値のオン/オフを切り替えます。 <オン:初期状態/オフ>
②	録画映像再生時の音声のオン/オフを切り替えます。 <オン/オフ:初期状態>
③	視聴時の初期画質を切り替えます。 ・画質(解像度):SD(640x360)、HD(1920x1080) <SD:初期状態/HD>
④	「カメラ」画面(ライブ映像)の電池マークにバッテリー残量(パーセント)を表示します。 <オン/オフ:初期状態>
⑤	本アプリ使用中に人体感知による通知が届いた場合にのみ有効な設定値です。アプリ未使用時の通知には影響しません。
⑥	⑤<オン(振動あり):初期状態/オフ(振動なし)> ⑥<オン(通知音あり):初期状態/オフ(通知音なし)>
⑦	音声加工機能のオン/オフを切り替えます。 ・音声加工を「オン」にすると、双方向音声でカメラ側と通話するときに、発生トーンを変更できます。 <オン:初期状態/オフ> 【参照】「カメラ」画面(ライブ映像)の見かた(10 ページ) 【参照】「全画面表示(ライブ)」画面の見かた(13 ページ)
⑧	スマートフォンとカメラ側の双方向で通話ができます。 <オン(双方向通話が可能):初期状態/オフ(カメラ側の音声を聞くことができます(スマートフォンの音声はカメラ側では聞こえません))>
⑨	キャッシュ(アプリなどに一時使用されるデータおよびファイル)を削除します。  



<iOS のみ>



<Android のみ>



3.7.5 「アカウント情報」画面の見かた

<iOS・Android 共通>



番号	内容
①	アイコンを変更します。 【参照】アカウント情報のアイコンを変更する(42 ページ)
②	パスワードを変更します。 【参照】「登録情報」からパスワードを変更する(43 ページ)
③	パスワードの変更、アカウントの削除をします。 【参照】「アカウントセキュリティセンター」からパスワードを変更する(44 ページ) 【参照】「アカウントセキュリティセンター」からアカウントを削除する(45 ページ)

● アカウント情報のアイコンを変更する


1) [アイコン]をタップします。



2) [+]をタップします。



3) [アルバムから写真を選択]をタップし、お好みの写真を選択します。

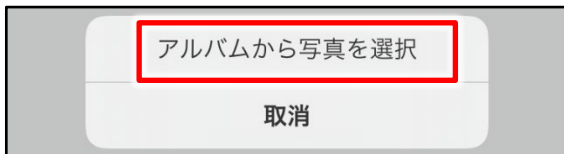

4) [選択]をタップします。



6) [アップロード]をタップします。



7) [OK]をタップします。

・写真の変更が完了します。



● 「登録情報」からパスワードを変更する

アプリにログインするためのアカウントのパスワードを変更する手順です。

- 1) [編集する]をタップします。



- 2) 現在のパスワード、新しいパスワードを2回入力し、[適用]をタップします。



- 3) パスワードが変更され、ログイン画面に戻ります。
新しいパスワードでログインしてください。

● 「アカウントセキュリティセンター」からパスワードを変更する

1) [アカウントセキュリティセンター]をタップします。



2) [パスワード変更]をタップします。



4) 現在のパスワード、新しいパスワードを2回入力し、
[適用]をタップします。



5) パスワードが変更され、ログイン画面に戻ります。
新しいパスワードでログインしてください。

- 「アカウントセキュリティセンター」からアカウントを削除する



i-Cam+アプリを今後使用しない場合にのみ行なってください。

- 1) [アカウントセキュリティセンター]をタップします。




- 2) [アカウント削除]をタップします。



- 3) [取り消す]をタップします。

- ・メールで認証コードを送信します。

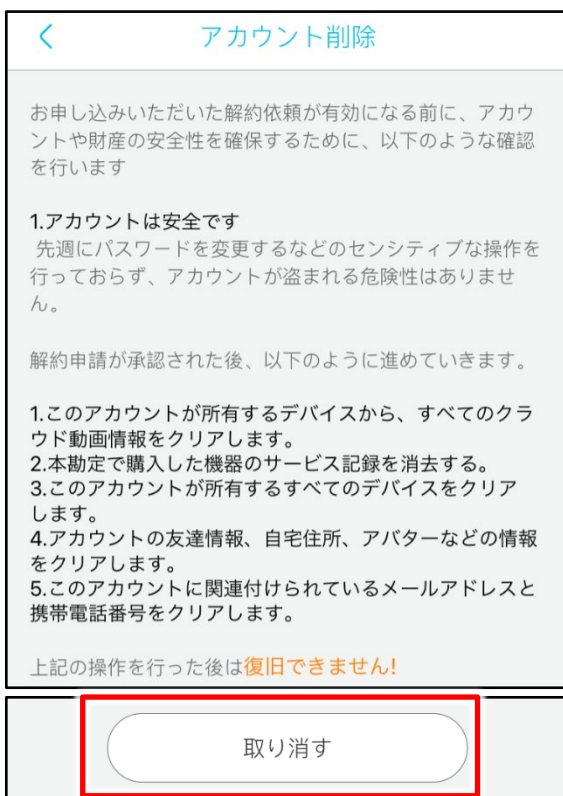

- 4) 送信されたメールの「認証コード」を入力し、[OK]をタップします。

- ・アカウントが削除されます。



- ・オーナーアカウントがこの操作を行うと、シェアユーザーのカメラリストからもカメラ情報が削除されます。
- ・削除したカメラは、本体の物理リセットを行うまでカメラが使用できなくなります。
- ・カメラの譲渡やオーナー変更時に行なってください。

3.7.6 「アクセス権の設定」画面の見かた

共有管理の画面で与える権限を設定します。登録後、アクセス権の設定画面で権限を変更できます。

<iOS・Android 共通>



番号	内容
①	双方向で通話ができる権限のオン／オフを設定します。
②	録画した映像を見る権限などのオン／オフを設定します。
③	通知を受け取る権限のオン／オフを設定します。
④	「カメラ設定」画面を開く権限のオン／オフを設定します。

4 お問い合わせについて

製品に関するご質問や不具合のお問い合わせは、お問い合わせフォームまたは、お電話にてご連絡ください。

SolidCamera お問い合わせ窓口

▶ ソリッドカメラ SolLa ページ

<https://www.solidcamera.net/simcam/sll-01lte.html>

- ・トラブル発生時の解決方法
- ・技術的な不明点



▶ソリッドカメラ お問い合わせフォーム

<https://pro.form-mailer.jp/fms/9df077ad214463>



▶お電話



0570-042-777

9:00~12:00 / 13:00~18:00

(土日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

※非正規出荷品(SolLa シリーズ以外)の場合はお答えいたしかねますので、予めご了承ください。

※お問い合わせいただく前に、以下のことをご確認ください。

・カメラモデル ・カメラの接続状況や配線状況 ・具体的な症状や動作状況

ソーラーパネル付き SIM カメラ

SILa SLL-01LTE 取扱説明書

SIM IPカメラ ソルラ

2022年11月9日 第2版発行