

まず初めに、解除操作をお試しください。解除操作完了後に再度、同期設定をお試しください。マルチセンサー及びスマートロックの同期・解除方法については、以下の資料をご確認ください。


https://www.solidcamera.net/download/file/DevQIG_IPC-08fhdz.pdf

以下の場合においてのみ、マルチセンサー及びスマートロックのリセットをお試しください。

- 上記の操作を試しても、カメラとの同期ができない
- カメラが故障した／カメラを紛失した
- マルチセンサーまたはスマートロックが動作しない

● マルチセンサーのリセット方法

1. タンパーキーを 1.5 秒以内に 4 回押し、4 回目はタンパーキーを長押しすると LED が点灯します。
2. 3 秒後に LED が消灯し 2 秒以内にタンパーキーを離します。成功すると、LED が 1 秒間点灯します。それ以外の場合は、LED が一度点滅します。
3. ID は除外され、すべての設定が工場出荷時のデフォルトにリセットされます。

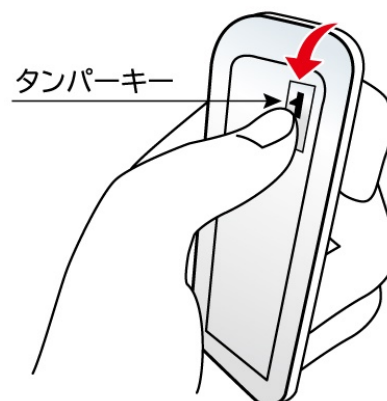

● スマートロックのリセット方法

1. スマートロック側面のスイッチを 10 回連続で押します。
2. LED が赤点滅し、リセットがかかります。
3. スマートロックが再起動し、数秒間カチャカチャと動きます。
4. 動きが止まると、リセット完了です。

