



■ カメラ		
イメージセンサー	1/3 インチ CMOS	
最大解像度	2MP: 1920×1080	
電子シャッター	1/3~1/100000 秒 (自動)	
レンズ	電動バリフォーカル 2.8~12mm @F1.3	
画角	水平	100°~28.9°
	垂直	54.5°~16.7°
	対角	104.8°~33.1°
カラー撮影最低照度	赤外線LED点灯時: 0.005Lux (AGC有効時)	
白黒撮影最低照度	赤外線LED点灯時: 0Lux	
赤外線有効距離	30~50m	
映像補正	逆光補正 / ハイライト補正 / フォグ緩和 / 3D DNR / ICR自動切替	
筐体角度調整	水平: 0~345°, 垂直: 0~77°, 回転: 0~345°	
WDR	120dB	

■ DORI距離				
レンズ	検知	観察	認識	識別
広角時	58.91m	23.56m	11.78m	5.89m
望遠時	205.99m	82.40m	41.20m	20.60m

■ 映像	
映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.264圧縮規格	メインプロファイル
解像度	1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1 (704×480), 480×240, CIF (352×240)
メインストリーム (S1)	1080P / 720P (60Hz: @30fps, 50Hz: @25fps) HFRモード時: 1080P / 720P (60Hz: @60fps, 50Hz: @50fps)
サブストリーム (S2)	720P / D1 / CIF (60Hz: @30fps, 50Hz: @25fps)
サードストリーム (S3)	D1 / 480×240 / CIF (60Hz: @30fps, 50Hz: @25fps)
映像ビットレート	64Kbps~6Mbps
ビットレートタイプ	VBR / CBR

■ インターフェース		
イーサネット	RJ45×1	
RS485	—	
CVBSアナログ出力	対応	
音声	入力	1CH (内蔵マイク/3.5mmマイク端子)
	出力	1CH
アラーム	入力	1CH
	出力	1CH

■ 音声	
オーディオ圧縮	G.711A / U
双方向音声	対応

■ ストレージ	
SDカード	内蔵micro SDカードスロット 最大256GB (class 10以上)
ネットワークストレージ	対応
ハードウェアリセット	対応

■ 機能	
遠隔視聴	WEBブラウザ, NVMS2.0, SuperLivePlus
対応ブラウザ	Edge, Google Chrome, Firefox, Safari
同時接続	複数ユーザーの同時視聴対応 マルチストリームのリアルタイム送信対応
ネットワークプロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS
インターフェースプロトコル	ONVIF
スマート検知	一部対応 ※スマート検知については、利用シーンや用途によって最適な機種が異なりますので、お問い合わせください。当社より適切な機種をご提案いたします。
スマートアラーム	例外アラーム (SDカードフル, SDカードエラー, IPアドレスの競合, ネットワーク切断) 映像異常検知 (シーン変更検知, 映像ぼやけ検知, 色かぶり検知) その他 (動作検知, アラーム入力/出力, 音声異常検知など)
PoE	IEEE802.3af対応
その他の機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, パスワード保護, 画像歪み補正

■ その他		
電源供給	DC12V / PoE	
消費電力	9W未満	
動作条件	温度: -30°C~60°C, 湿度: 95%以下 (結露無きこと)	
本体寸法	Φ141×100.2 mm	
本体重量	約890g	
設置方法	天井設置 / ジャンクションボックス・ブラケット使用時の壁面設置	
保護	防水防塵	IP67 (専用ジャンクションボックス・ブラケットの使用を推奨),
	耐衝撃性	IK10
同梱品	設置用台紙シール, ケーブル用防水キャップ一式, 特殊ドライバ+ネジ・アンカー×4本, ケーブル溝用キャップ, 保証書	
原産国	中国	

■ 対応ジャンクションボックス・ブラケット (別売)



SCL-BRK636




SCL-BRK626 (+636)



SCL-BRK625 (+636)

画像を  
クリックすると  
寸法図を  
確認できます

■ 寸法図

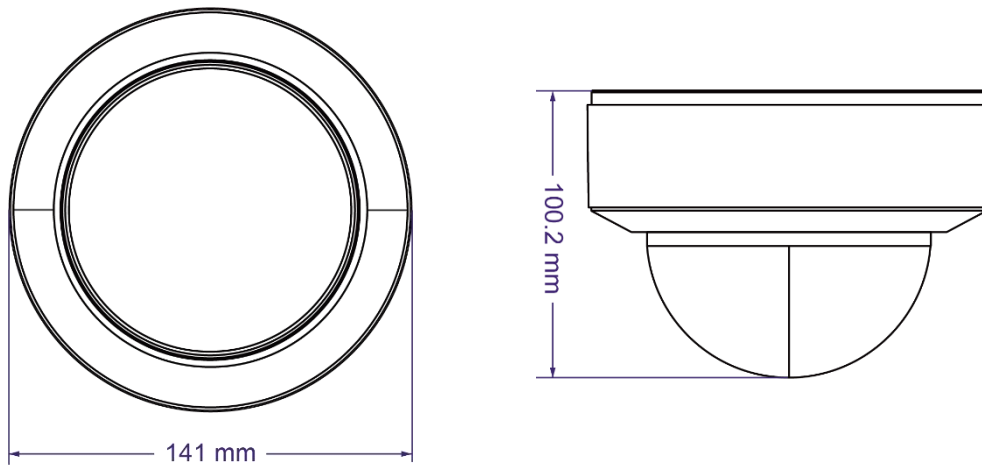

■ 本体付属コネクター

